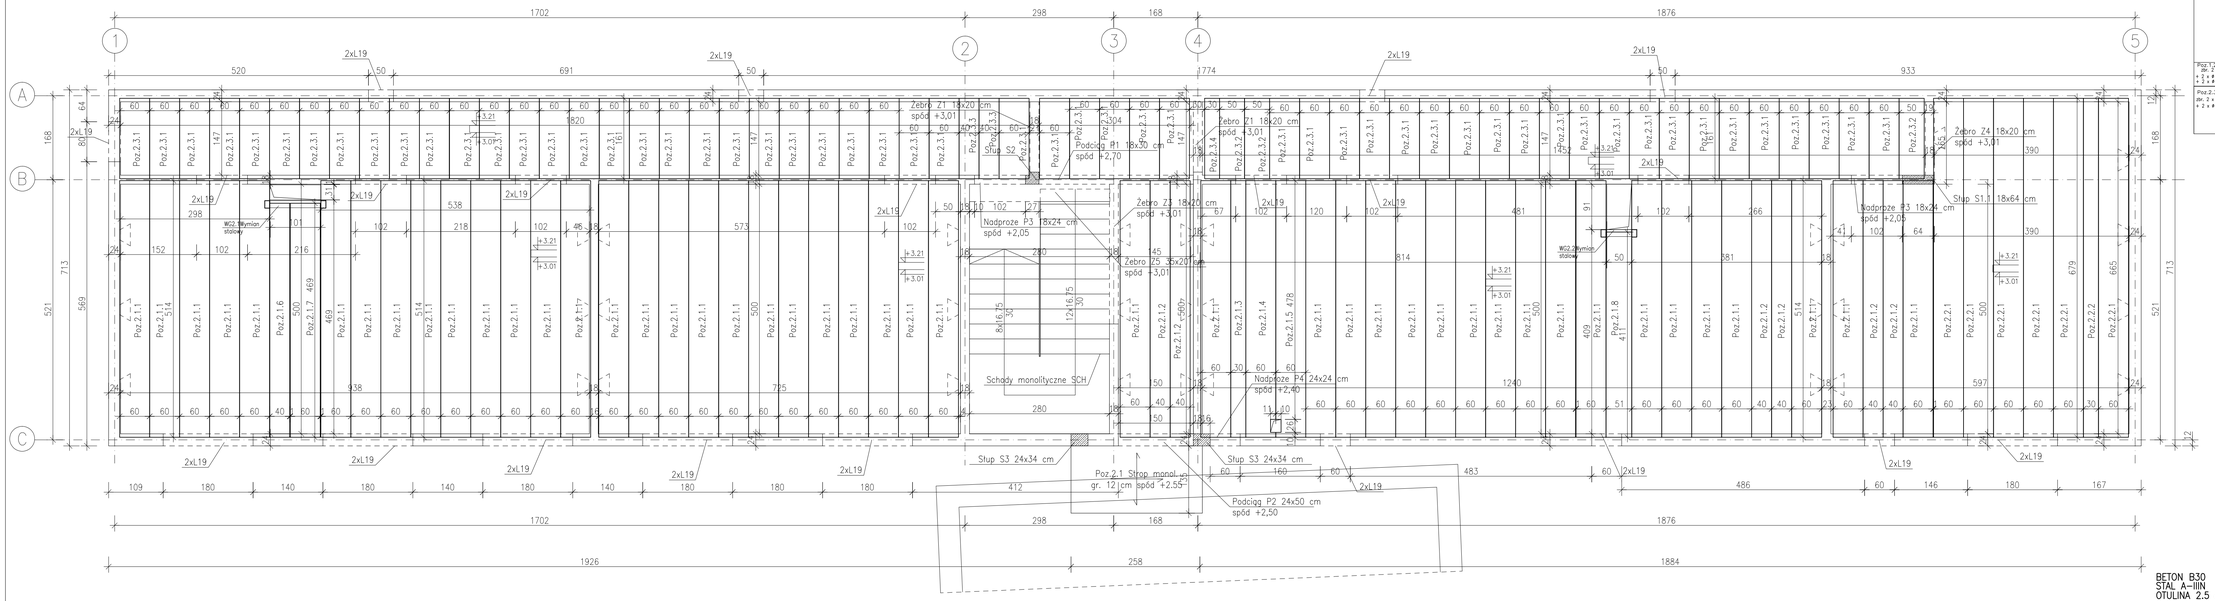

ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH	– strop SMART 20/90 kanały 60x140				
TYP ZBROJENIA	POZYCJA	GRUBOŚĆ PŁYTY [cm]	DŁUGOŚĆ PŁYTY [cm]	SZEROKOŚĆ PŁYTY [cm]	LICZBA SZTUK	UWAGI
Poz.1.1 zbr. 4 x ø 9,3 mm dołem + 2 x ø 6,85 mm górą	Poz.2.1.1	20	514	60	45	
	Poz.2.1.2	20	514	40	6	
	Poz.2.1.3	20	514	30	1	
	Poz.2.1.4	20	514	60	1	z wyciętem
	Poz.2.1.5	20	514	60	1	z wyciętem
	Poz.2.1.6	20	469	40	1	
	Poz.2.1.7	20	469	60	1	
	Poz.2.1.8	20	411	50	1	
Poz.1.2 zbr. 2 x ø 12,5 mm + 2 x ø 9,3 mm dołem + 2 x ø 6,85 mm górą	Poz.2.2.1	20	679	60	6	
	Poz.2.2.2	20	679	30	1	
Poz.2.3 zbr. 2 x ø 9,3 mm dołem + 2 x ø 6,85 mm górą	Poz.2.3.1	20	161	60	55	
	Poz.2.3.2	20	161	50	3	
	Poz.2.3.3	20	161	40	2	
	Poz.2.3.4	20	161	30	1	

ZESTAWIENIE WYMIANÓW		
NAZWA ELEMENTU	OPIS PEIKO PETRA	LICZBA SZTUK
WC2.1	200–1020–200–200	1
WC2.2	200–500–200–200	1

BETON B30
STAL A–IIIN
OTULINA 2.5 cm

Zerowa wartość powinno stanowić układ odniesienia rzędnych, dlatego przy 412 należy na długości 1szej na zakład normowy min 500 i nie więcej niż 50 % prętów w jednym przekroju.

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul.Szyroka 15 61-739 Poznań
5950524925
marek@formamarekkulik.pl

TEMAT
REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31

ADRES
KOŚCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31
DZIAŁKA 678, ARK. –, OBR. KOŚCIAN

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Marcin Sikorski
MAŁOPOLSKA/0/KOT
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Joanna Krajewska
MAŁOPOLSKA/0/KOT
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

BRANŻA
KONSTRUKCJA

TYTUŁ
RZUT STROPU NAD PARTEREM

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:50	PW	KW02
DATA	ARKUSZ	
12.2018		