


	projektowane przewody wody zimnej rurociąg Pex do śr.40x3,7
	projektowane przewody wody ciepłej rurociąg Pex do śr.40x3,7
	projektowane przewody wody cyrkulującej rura Pex do śr.40x3,7
	pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
	rura osłonowa
	zawór odcinający kulowy
	zawór termostatyczny PN16 do regulacji cyrkulacji cwu; Regulacja termiczna: zalecany zakres regulacji: 55°C - 60°C (max. zak.reg. 40°C - 65°C ) Nastawa temp. zabezp. przed nieuprawnioną manipulacją
	filtr siatkowy do Dn 50 korpus z brązu , głowica z mosiądzu oczko siatki 0,6mm 100 oczek.cm2

BUDYNEK  
ISTNIEJĄCY  
- RZUT PIWNICY

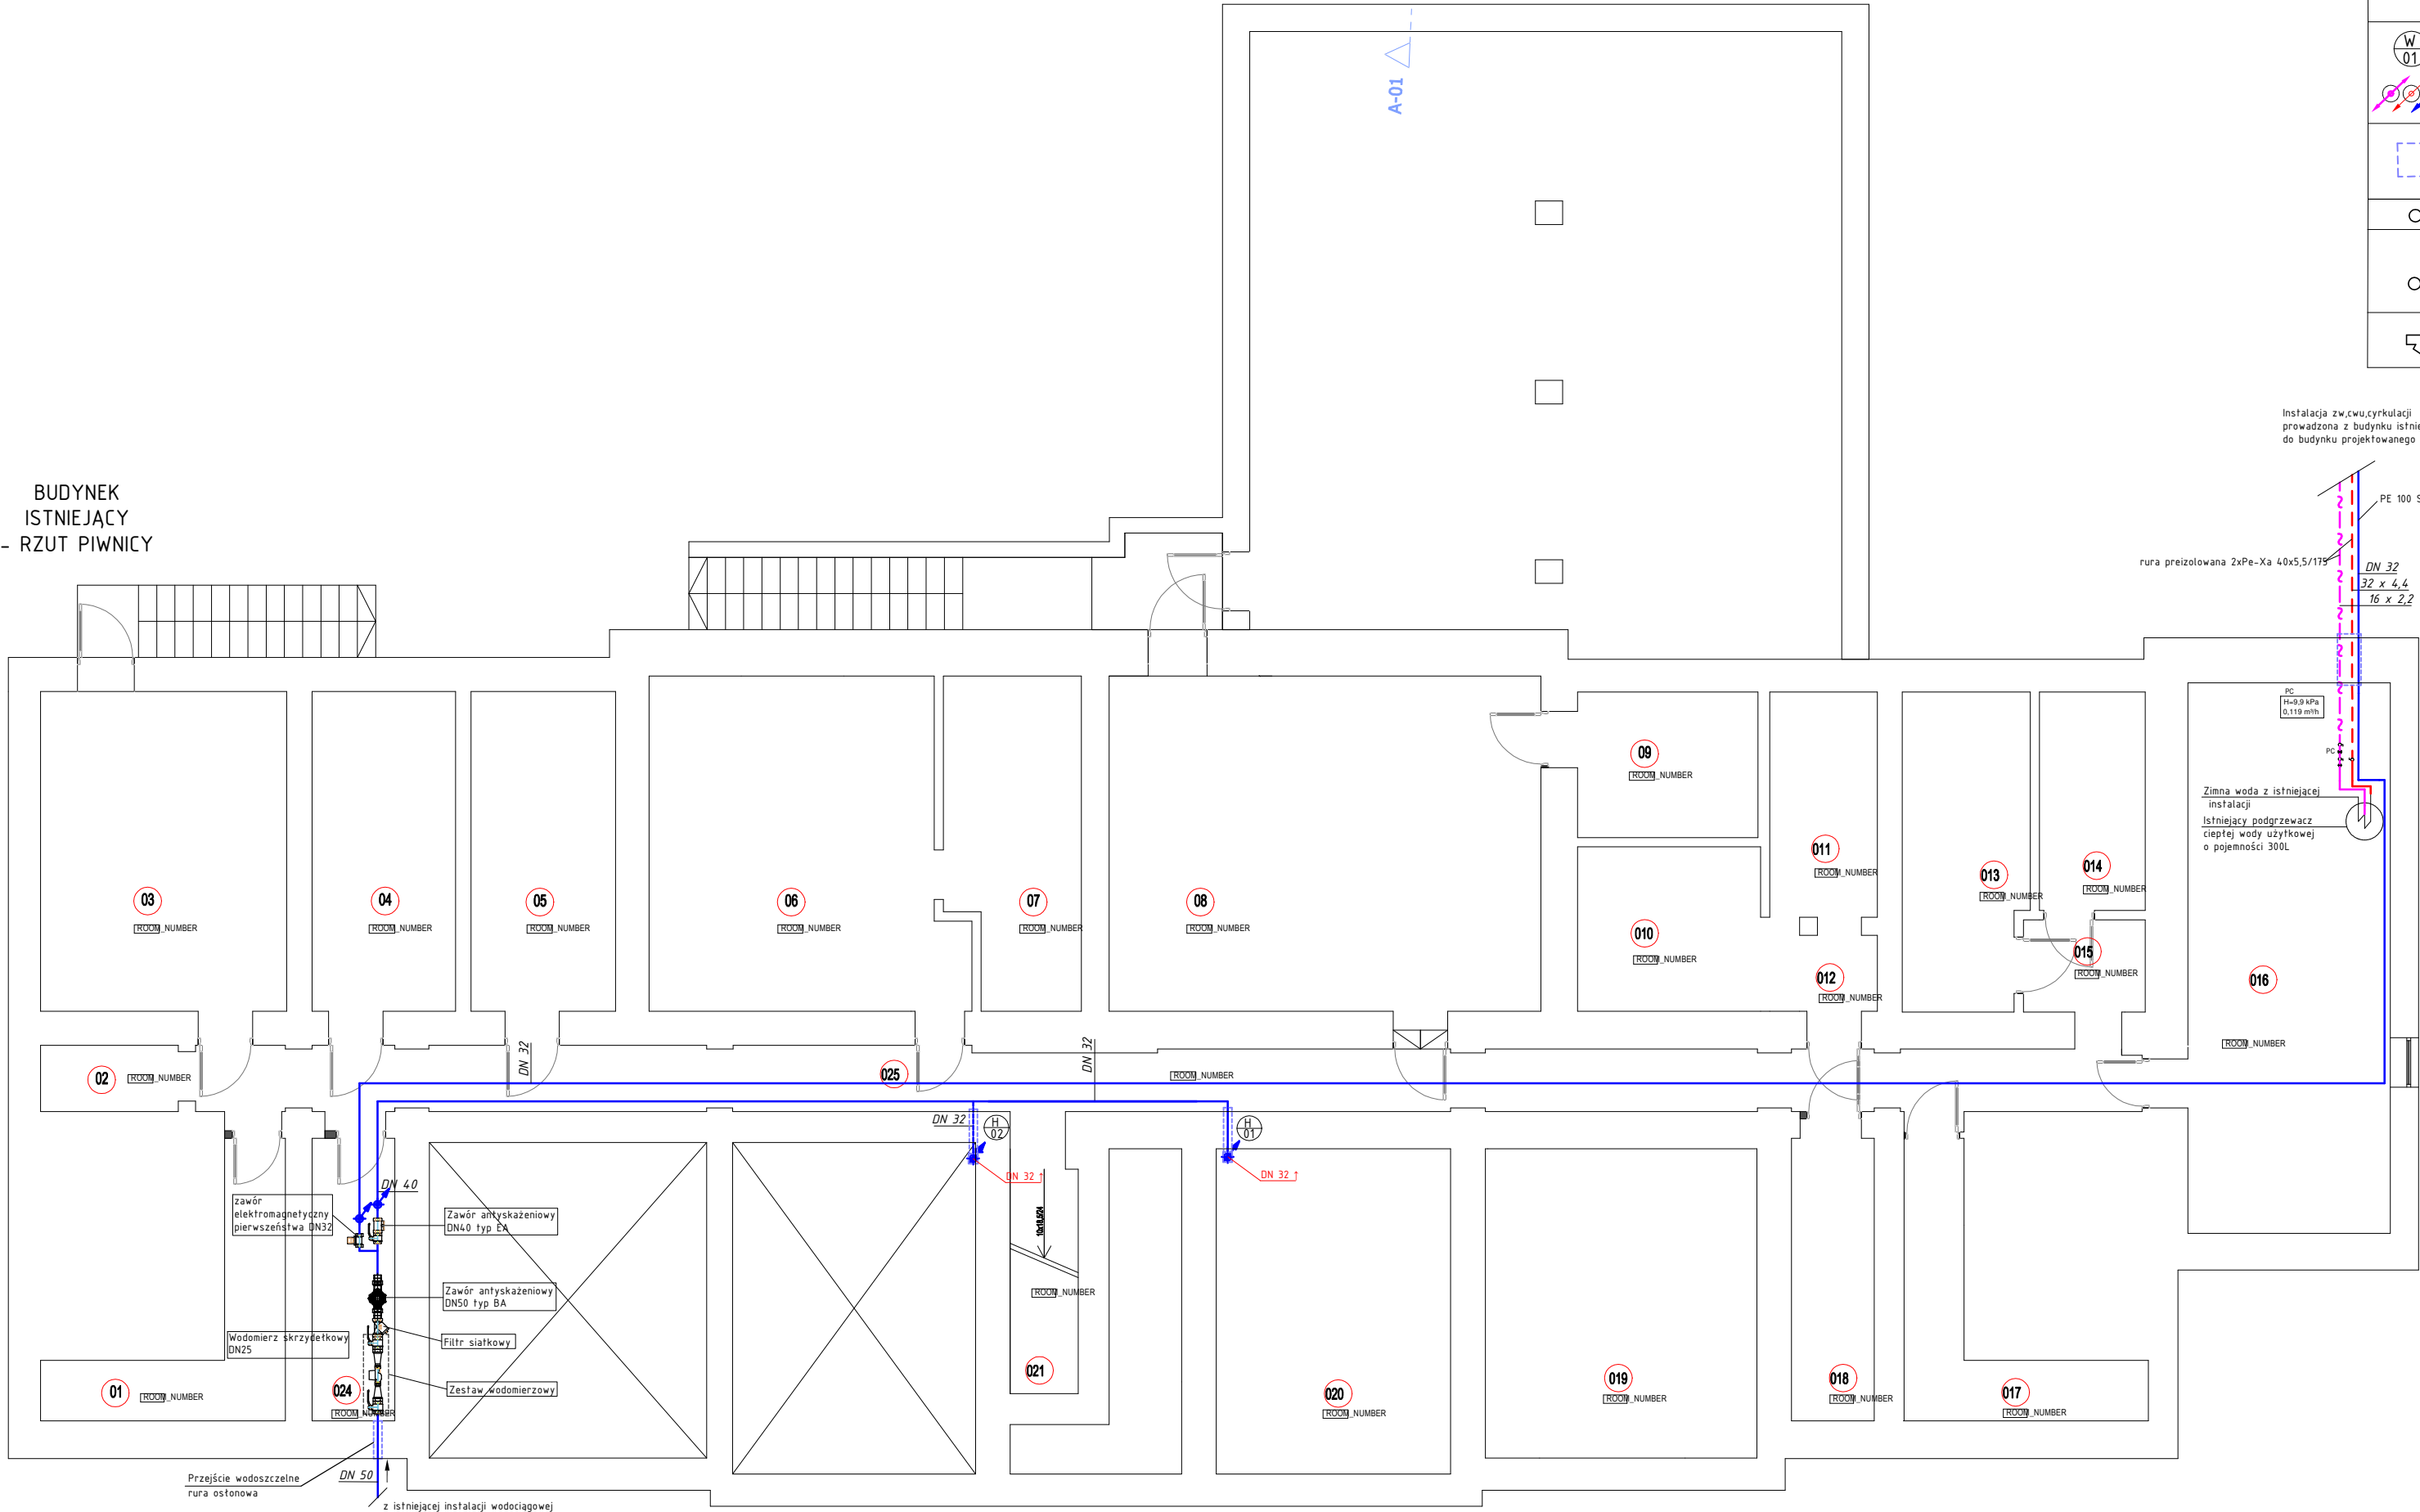

- UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
  2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
  3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,
- wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
  5. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z

plyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi danego pomieszczenia.

6. Wszystkie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż zgodnie z opisem klasy odporności na ogień FORMULA T

7. Ko

OBIEKT:  
8. W najbliższych punktach instalacji zamontować zawory spływowe

REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31

Marcin Babrowski  
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina  
biuro:  
ul. Spoma 15 61-709 Poznań  
0502524825  
marcin@formatachitektki.pl

ADRES:  
KOŁECIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31

INWESTOR  
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU  
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ

PROJEKTANT  
mgr inż. Agnieszka Kurowska  
upr. nr WKPi0272/POOS/04  
w zakresie instalacji i sieci sanit.

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Weronika Banaszak

BRANŻA  
INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ  
Rzut piwnicy - instalacja zw, cwu, cyrkulacji

SKALA	STADIUM	RYSunEK
1:100	PW	IS01
DATA	ARKUSZ	
11.2018		