


Instalacje zasilania gniazd 230V i obwodów oświetlenia zasilić z istniejących rozdzielnic piętrowych i odpowiednio zabezpieczyć (S301B16 i S301B10)

1 PIĘTRO

Instalacje zasilania gniazd 230V i obwodów oświetlenia zasilić z istniejących rozdzielnic piętrowych i odpowiednio zabezpieczyć (S301B16 i S301B10)

Instalacje zasilania gniazd 230V i obwodów oświetlenia zasilić z istniejących rozdzielnic piętrowych i odpowiednio zabezpieczyć (S301B16 i S301B10)

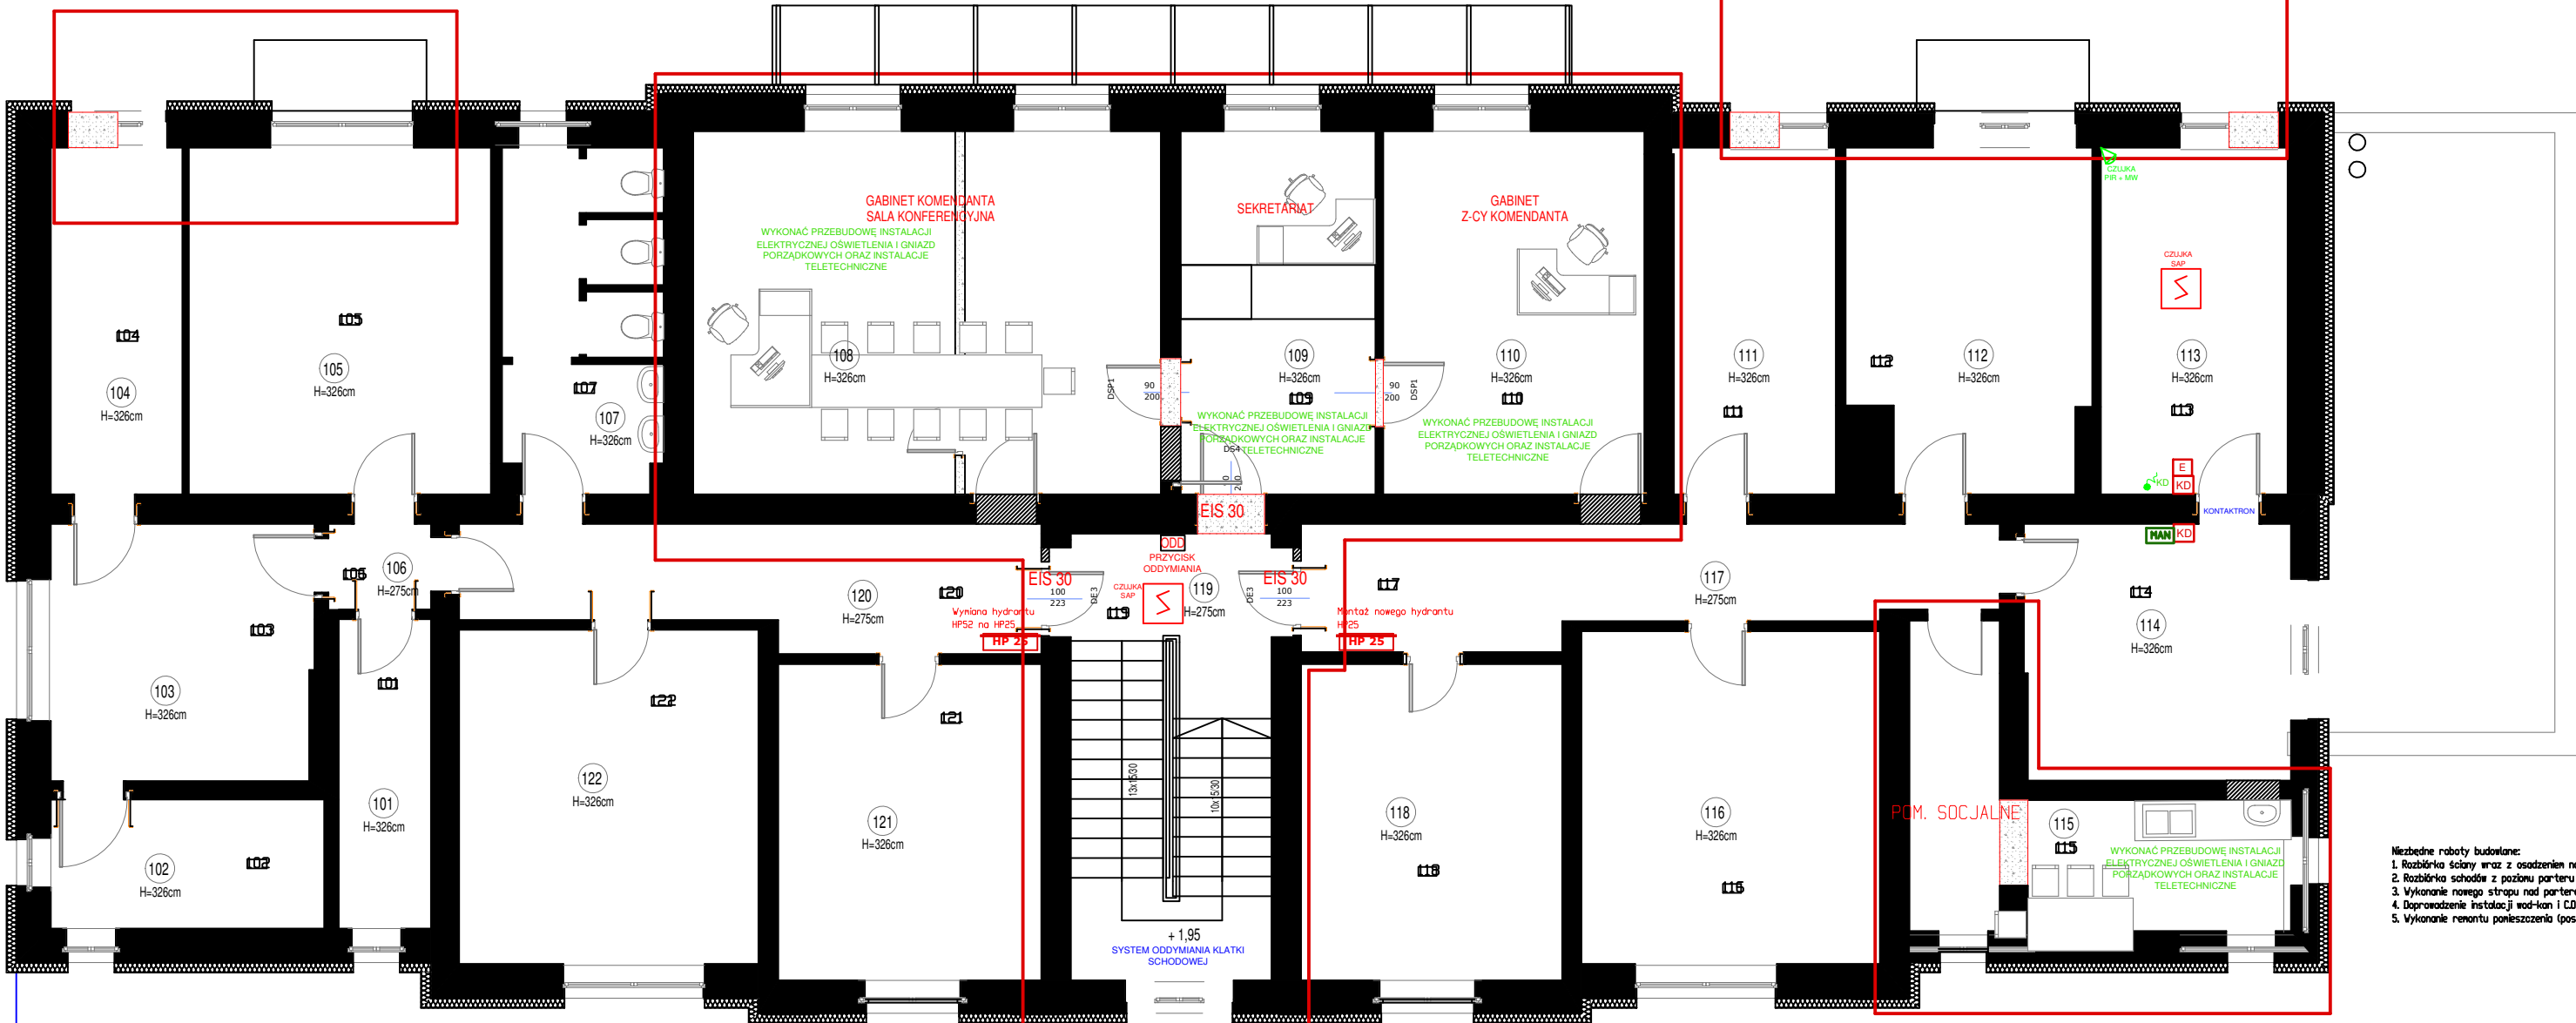

POWIERZCHNIA PIĘTRA	
101	Magazyn
102	Magazyn
103	Pom. biu. Zespołu Finansów i Zastrzeżeń
104	Magazyn
105	Pom. biu. Zespołu Finansów i Zastrzeżeń
106	Korytarz
107	Sanitariat
108	Pom. biu. Komendanta Powiatowego
109	Sekretariat Komendy Powiatowej
110	Pom. biu. Z-cy Komendanta Powiat.
111	Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego
112	Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego
113	Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego
114	Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego
115	Pomieszczenie socjalne
116	Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego
117	Korytarz
118	Kancelaria tajna
119	Klatka schodowa
120	Korytarz
121	Pom. biu. Naczelnika Wydz. Kryminalnego
122	Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego
272,36	


	ZAKRES OPRACOWANIA
	ŚCIANA DO ROZBÓRKI
	ŚCIANA NOWA / ZAMUROWANIE

Niezbędne roboty budowlane:
1. Rozbiórka ściany wraz z oszkleniem nadproża
2. Rozbiórka schodów z poziomu parteru
3. Wykonanie nowego stropu nad parterem
4. Doprowadzenie instalacji wod-kan i C.O.
5. Wykonanie remontu pomieszczenia (posadzka, ściany, sufity)

UWAGA:

- System instalacji wewnętrznej :TN-S
- Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
 - podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzeń
 - dotatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie urządzeń
- Instalacje oświetleniową wykonać przewodami typu YDY2o3x1,5 mm² oraz YDY2o4x1,5mm².
- Uprawy oświetleniowe oznaczone AV i EW wyposażone w moduł awaryjny 1h

System ochrony przeciwporażeniowej
samoczynne wyłączenie zasilania
wyłączniki różnicowo-prądowe
sieć elektryczna typu TN-S

<div></div> <div>Pracownia Projektowa FORMA T Katarzyna i Marcin Plotrowscy ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślica Biuro: ul. Sporna 15 61-709 Poznań 0/502524825 marcine@formataarchitekci.pl</div>		
OBIEKT <u>REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO</u> <u>BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO</u> <u>BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ</u> <u>POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL.</u> <u>SURZYŃSKIEGO 31</u>		
ADRES: <u>KOŚCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31</u> <u>DZIAŁKA 67B, ARK. -, OBR. KOŚCIAN</u>		
INWESTOR <u>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU</u> <u>ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań</u>		
PROJEKTANT	mgr inż. Bohdan Kurczyński - Sanituz upr. nr 45/80/Pp w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Kurczyński - Sanituz upr. nr 45/85/Pp/006/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
TYTUŁ BUDYNEK ISTNIEJĄCY - RZUT I PIĘTRA		
SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	E11
DATA	ARKUSZ	
11.2018		