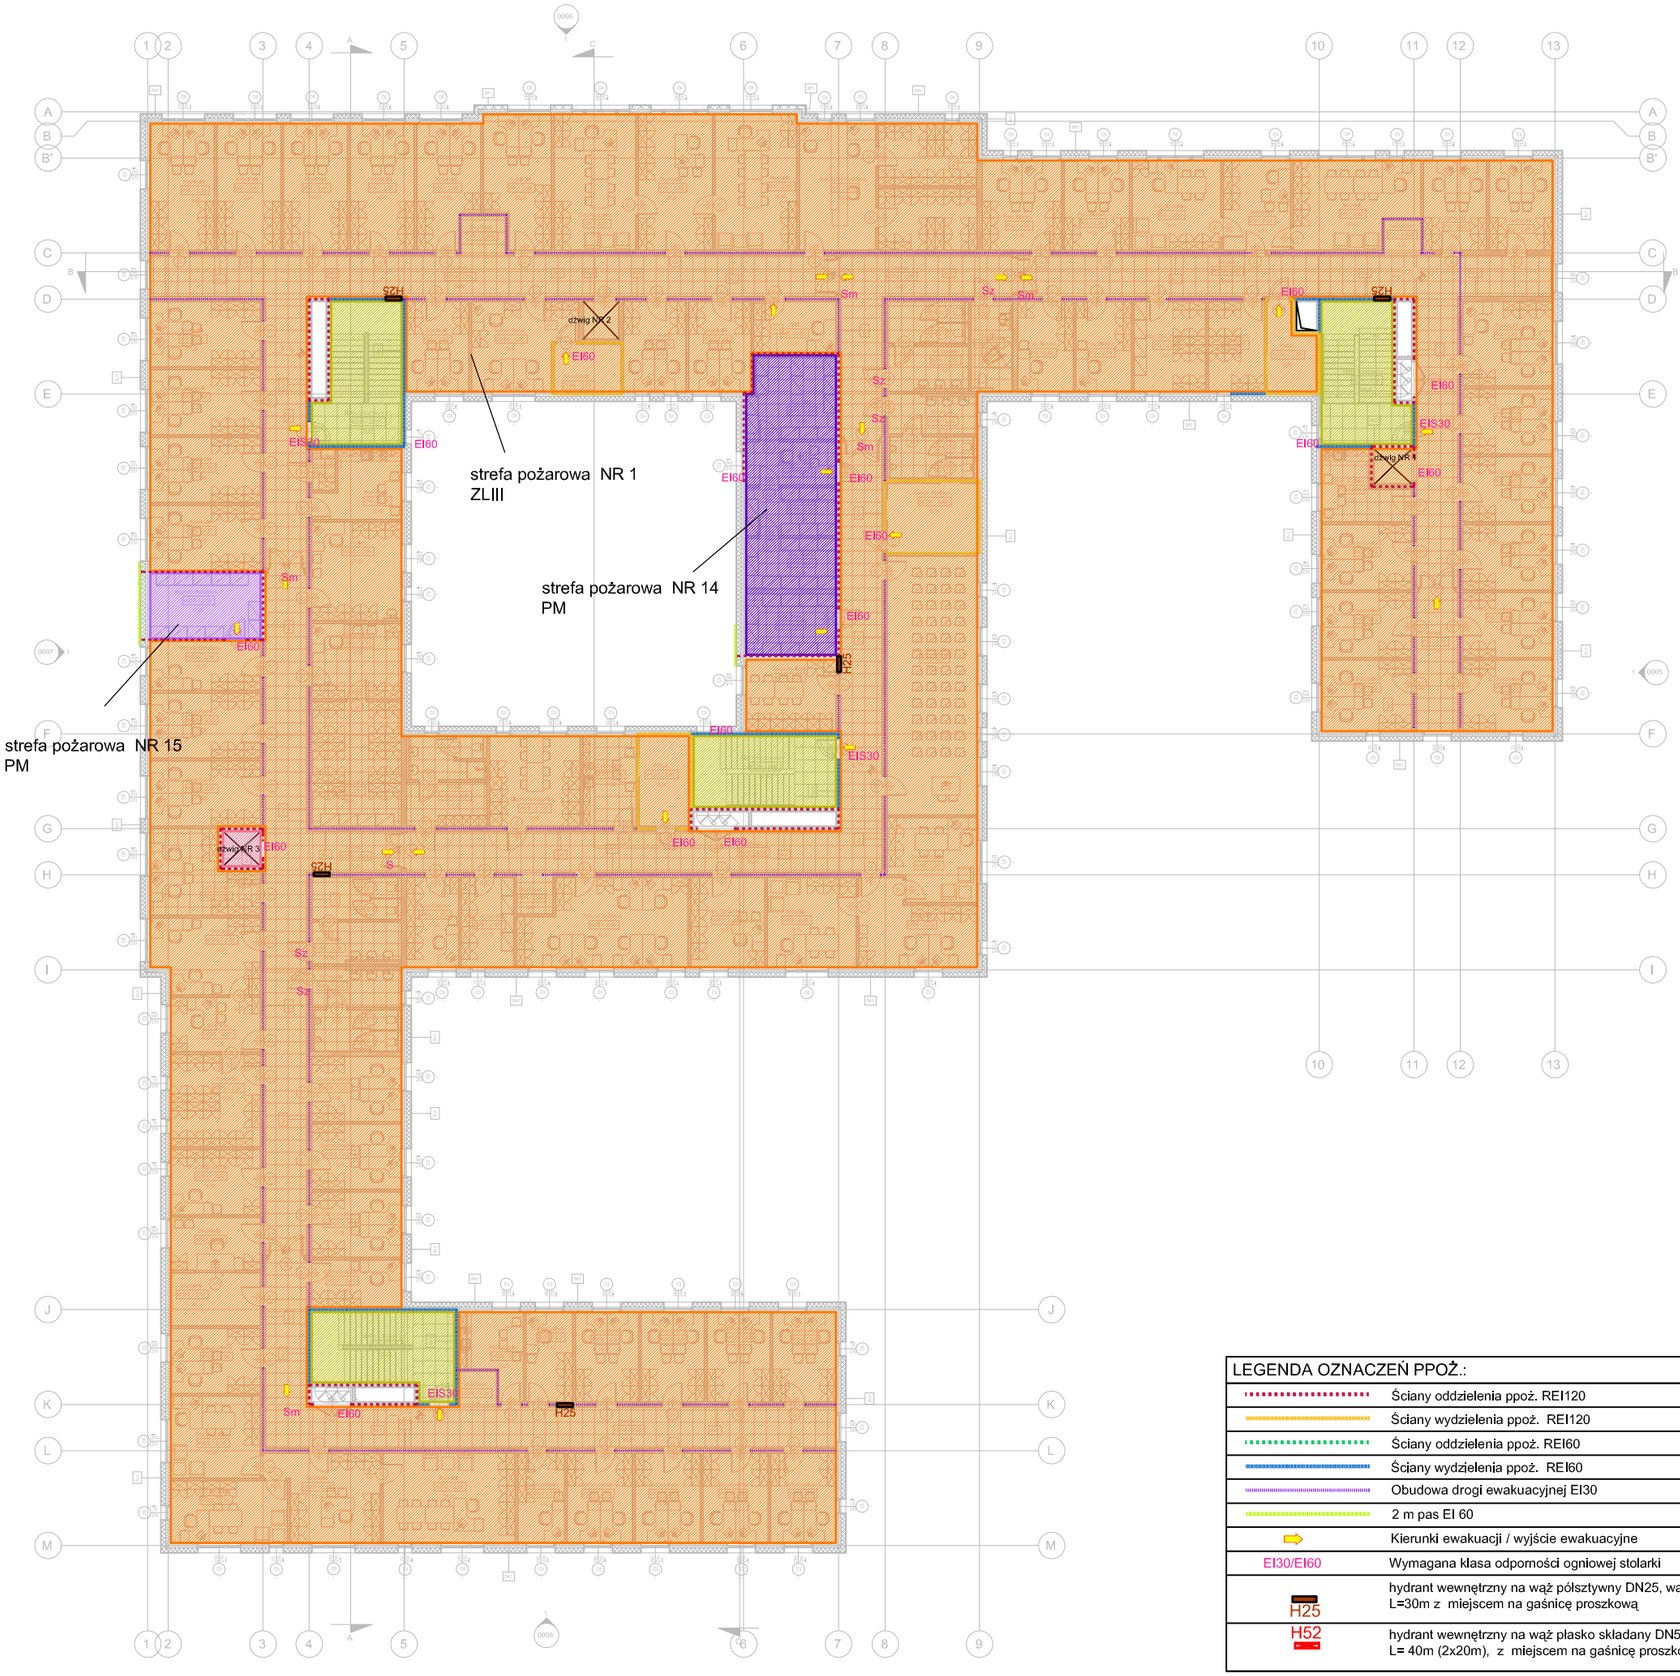

STREFY POŻAROWE

ZLIII

- Strefa pożarowa NR1 - ZL III , A= 4895,15 m 2 — A < 5000 m2
- Strefa pożarowa NR2 - ZL III , A= 1041,92 m 2 — A < 5000 m2
- Strefa pożarowa NR3 - ZL III , A= 116,28 m 2 — A < 5000 m2

ZLI

- Strefa pożarowa NR4 - ZL I , A= 102,16 m 2

PM

- Strefa pożarowa NR5 - PM , A= 19,05 m 2
- Strefa pożarowa NR6 - PM , A= 212,91 m 2
- Strefa pożarowa NR7 - PM , A= 5,43 m 2
- Strefa pożarowa NR8 - PM , A= 18,26 m 2
- Strefa pożarowa NR9 - PM , A= 9,87m 2
- Strefa pożarowa NR10- PM , A= 8,14m 2
- Strefa pożarowa NR11 - PM , A= 10,12 m 2
- Strefa pożarowa NR12 - PM , A= 15,40 m 2
- Strefa pożarowa NR13 - PM , A= 18,83 m 2
- Strefa pożarowa NR14 - PM , A= 63,82m 2
- Strefa pożarowa NR15 - PM , A= 17,28m 2

Powierzchnia wydzielonych klatek schodowych A= 313,72m 2

Łączna powierzchnia stref pożarowych A= 6893,28m 2

LEGENDA OZNACZEŃ PPOŻ.:

	Ściany oddzielenia ppoż. REI120
	Ściany wydzielenia ppoż. REI120
	Ściany oddzielenia ppoż. REI60
	Ściany wydzielenia ppoż. REI60
	Obudowa drogi ewakuacyjnej EI30
	2 m pas EI 60
	Kierunki ewakuacji / wyjście ewakuacyjne
EI30/EI60	Wymagana klasa odporności ogniowej stolarki
H25	hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25, wąż L=30m z miejscem na gaśnicę proszkową
H52	hydrant wewnętrzny na wąż płasko składany DN52, wąż L= 40m (2x20m), z miejscem na gaśnicę proszkową

Projektował	mgr in ż. arch. Jan Stańczak	upr.nr.3350/Gd/88 w specjalno ści architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
	mgr in ż. arch. Piotr Orlicki	upr.nr.PO/KK/351/2010 w specjalno ści architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
Sprawdził	mgr in ż. arch. Karolina Dambek	PO/KK/156/2007 ści architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku

BUDYNEK A - RZUT 2 PIĘTRA - SCHEMAT PPOŻ

Faza projektu	Branża	Skala	Data
Projekt Wykonawczy	Architektura	---	15/03/2019

Nr. projektu	Faza	Typ	Tom/Branża	Numer	Rewizja
IP242_PW_DR_IIA.0014					

420 x 297