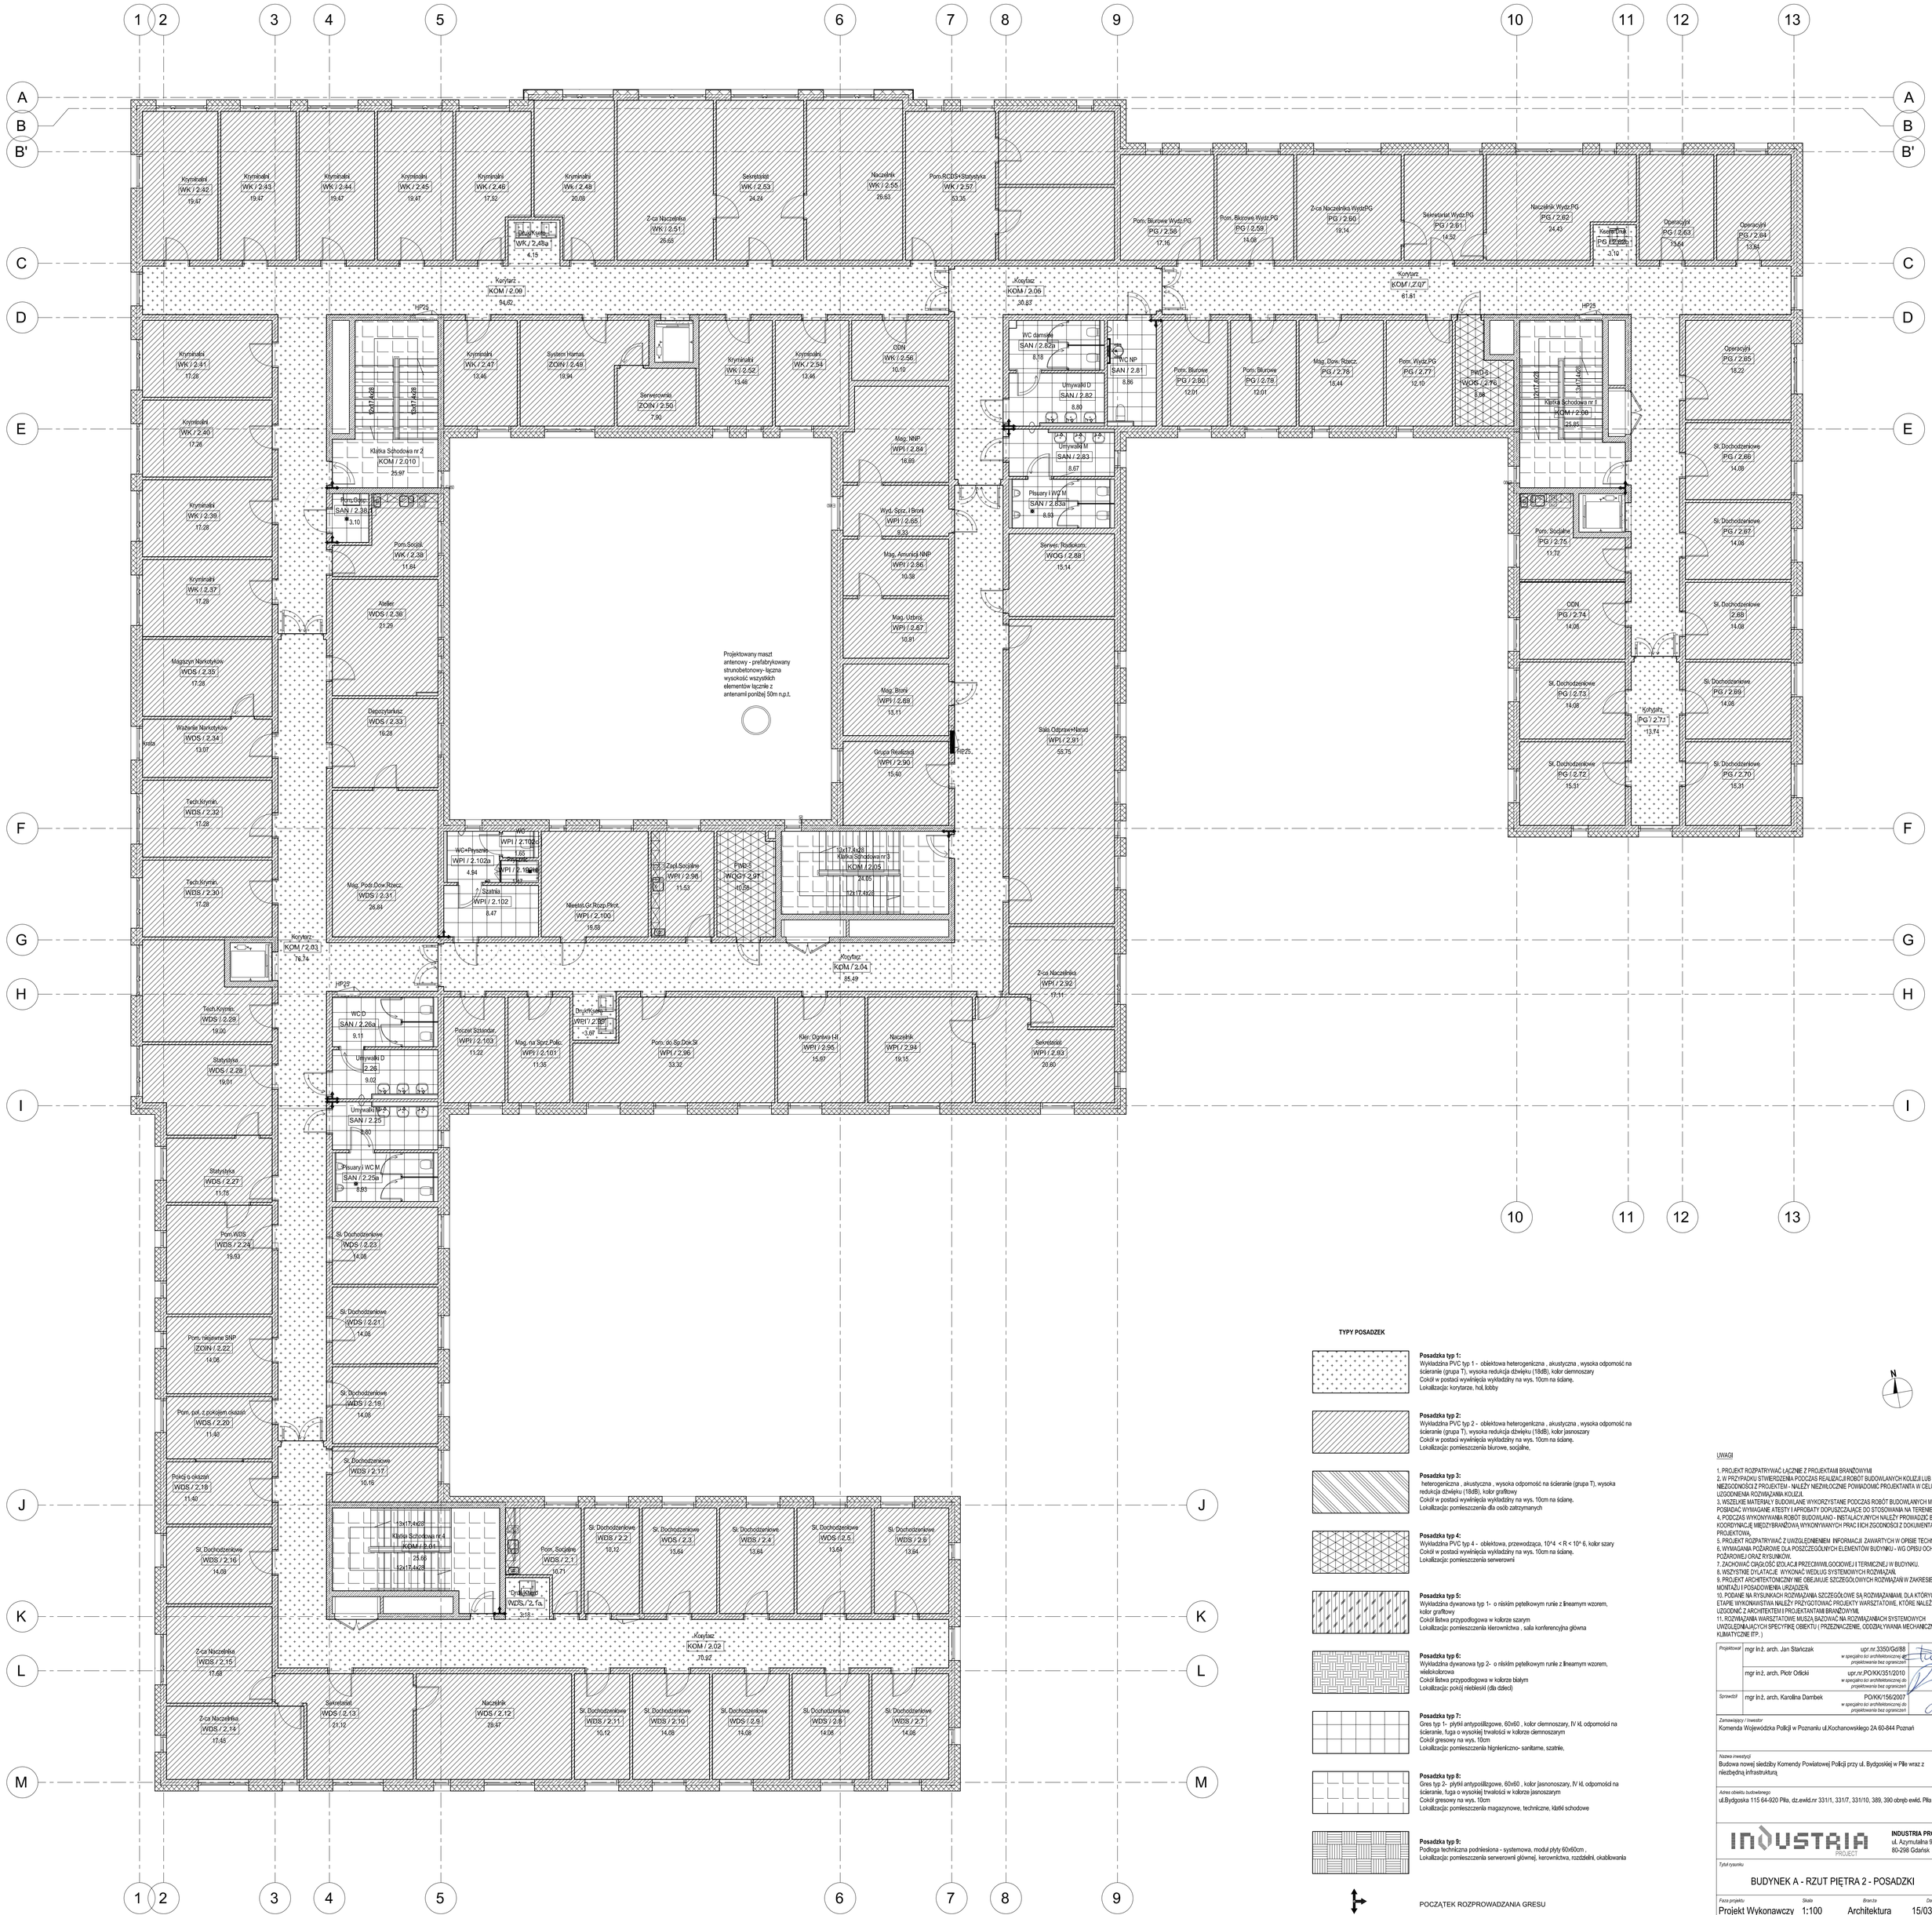

TYPY POSADZEK

Posadzka typ 1:
Wykładzina PVC typ 1 - obiektowa heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor ciemnoszary
Cokół w postaci wywinięcia wykładziny na wys. 10cm na ścianę.
Lokalizacja: korytarze, hol, lobby

Posadzka typ 2:
Wykładzina PVC typ 2 - obiektowa heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor jasnoszary
Cokół w postaci wywinięcia wykładziny na wys. 10cm na ścianę.
Lokalizacja: pomieszczenia biurowe, socjalne,

Posadzka typ 3:
heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor grafitowy
Cokół w postaci wywinięcia wykładziny na wys. 10cm na ścianę.
Lokalizacja: pomieszczenia dla osób zatrzymanych

Posadzka typ 4:
Wykładzina PVC typ 4 - obiektowa, przewodząca, $10^4 < R < 10^6$ 6, kolor szary
Cokół w postaci wywinięcia wykładziny na wys. 10cm na ścianę.
Lokalizacja: pomieszczenia serwerowni

Posadzka typ 5:
Wykładzina dywanowa typ 1- o niskim pętelkowym runie z linearnym wzorem, kolor grafitowy
Cokół listwa przypodłogowa w kolorze szarym
Lokalizacja: pomieszczenia kierownictwa , sala konferencyjna główna

Posadzka typ 6:
Wykładzina dywanowa typ 2- o niskim pętelkowym runie z linearnym wzorem, wielokolorowa
Cokół listwa przypodłogowa w kolorze białym
Lokalizacja: pokój niebieski (dla dzieci)

Posadzka typ 7:
Gres typ 1- płytki antypoślizgowe, 60x60 , kolor ciemnoszary, IV kl. odporności na ścieranie, fuga o wysokiej trwałości w kolorze ciemnoszarym
Cokół gresowy na wys. 10cm
Lokalizacja: pomieszczenia higieniczno- sanitarne, szatnie,

Posadzka typ 8:
Gres typ 2- płytki antypoślizgowe, 60x60 , kolor jasnoszary, IV kl. odporności na ścieranie, fuga o wysokiej trwałości w kolorze jasnoszarym
Cokół gresowy na wys. 10cm
Lokalizacja: pomieszczenia magazynowe, techniczne, klatki schodowe

Posadzka typ 9:
Podłoga techniczna podniesiona - systemowa, moduł płyty 60x60cm ,
Lokalizacja: pomieszczenia serwerowni głównej, kierownictwa, rozdzielni, okablowania

POCZĄTEK ROZPROWADZANIA GRESU

UWAGI

1. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ,
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.)

Projektował	mgr in ż. arch. Jan Stańczak	upr.nr.3350/Gd/88 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
	mgr in ż. arch. Piotr Orlicki	upr.nr.PO/KK/351/2010 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Sprawdził	mgr in ż. arch. Karolina Dambek	PO/KK/156/2007 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku
BUDYNEK A - RZUT PIĘTRA 2 - POSADZKI

Faza projektu	Skala	Branża	Data
Projekt Wykonawczy	1:100	Architektura	15/03/2019

Autor	Nr projektu	Faza	Typ	Tom/Branża	Numer	Rewizja
IP 242 _PW_DR_IIAW.0003						