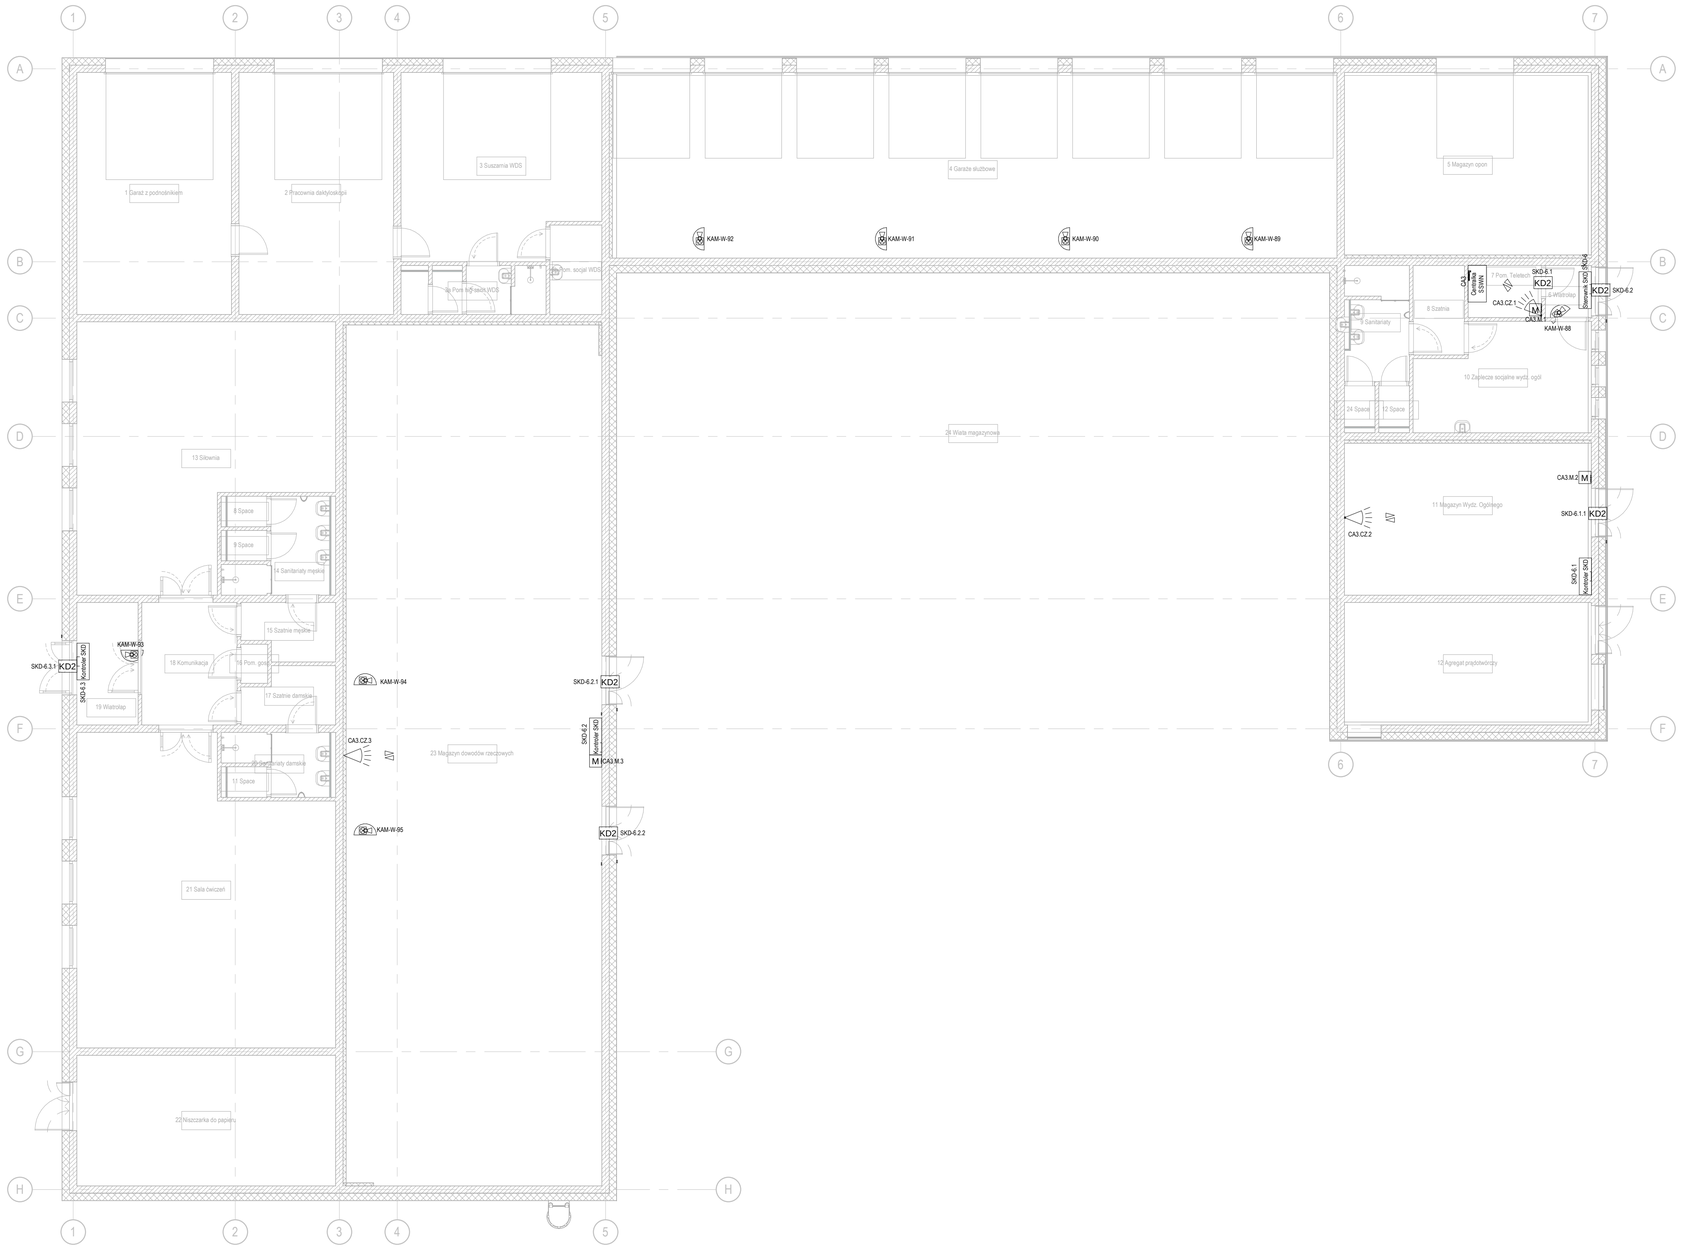

LEGENDA

	Kamera kopułkowa
	Dualna czujka ruchu
M	Manipulator
KD2	Zestaw kontroli dostępu dwustronny: element ryglujący - 1 szt. czytnik kart - 2 szt. kontaktron - 1 szt. dwustykowy ewakuacyjny przycisk wyjścia - 1 szt.
Sterownik SKD	Sterownik sieciowy systemu kontroli dostępu
Kontroler SKD	Kontroler SKD

UWAGI:

1. Połączenie pomiędzy gniazdem, a kamerą należy wykonać poprzez patchcord.
2. Dla systemów SWIN i SKD stosować okablowanie zalecane przez producenta systemu.
3. Okablowanie należy prowadzić pod tynkiem w rurkach PCV , tak aby było niewidoczne.
4. Gniazda RJ45 na potrzeby CCTV pokazano na rzutach z gniazdami.
5. Ostateczną lokalizację elementów systemów dostosować do aranżacji wnętrz oraz wymagań Użytkownika.
6. Ewentualne implementacje dodatkowe algorytmów, niż wynikających z projektu należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji.
7. Szczegółowe wyposażenie danych drzwi wg. zestawienia stolarki architektury.
8. Podłączenia wszystkich elementów systemu CCTV i należy wykonywać zgodnie z DTR producenta.
9. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym. Nie należy prowadzić robót budowlanych w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości należy przedstawić projektantowi przed przystąpieniem do wykonywania robót.
10. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
11. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
12. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
13. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do Projektanta.
14. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
15. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsultację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

Projektował	mgr inż. Radosław Markiewicz *w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń*	upr. nr. POM/0002/POOT/09	
Opracował	inż. Michał Dados		
	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Grubiak *w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń*	upr. nr. POM/0175/PWOT/08	
Rysował	Autor	Zatwierdził	Szachownica

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku
System telewizji dozorowej

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy	1:100	@A1	03/2019

Nr. projektu	Faza	Typ	Branża	Numer	Rewizja
IP242	_PW	_DR	_IIIT	. 64301	

2019-07-15 16:18:36 - C:\Users\jgrubiak\Documents\IP242 64301 Central Pile_mdabis.rvt