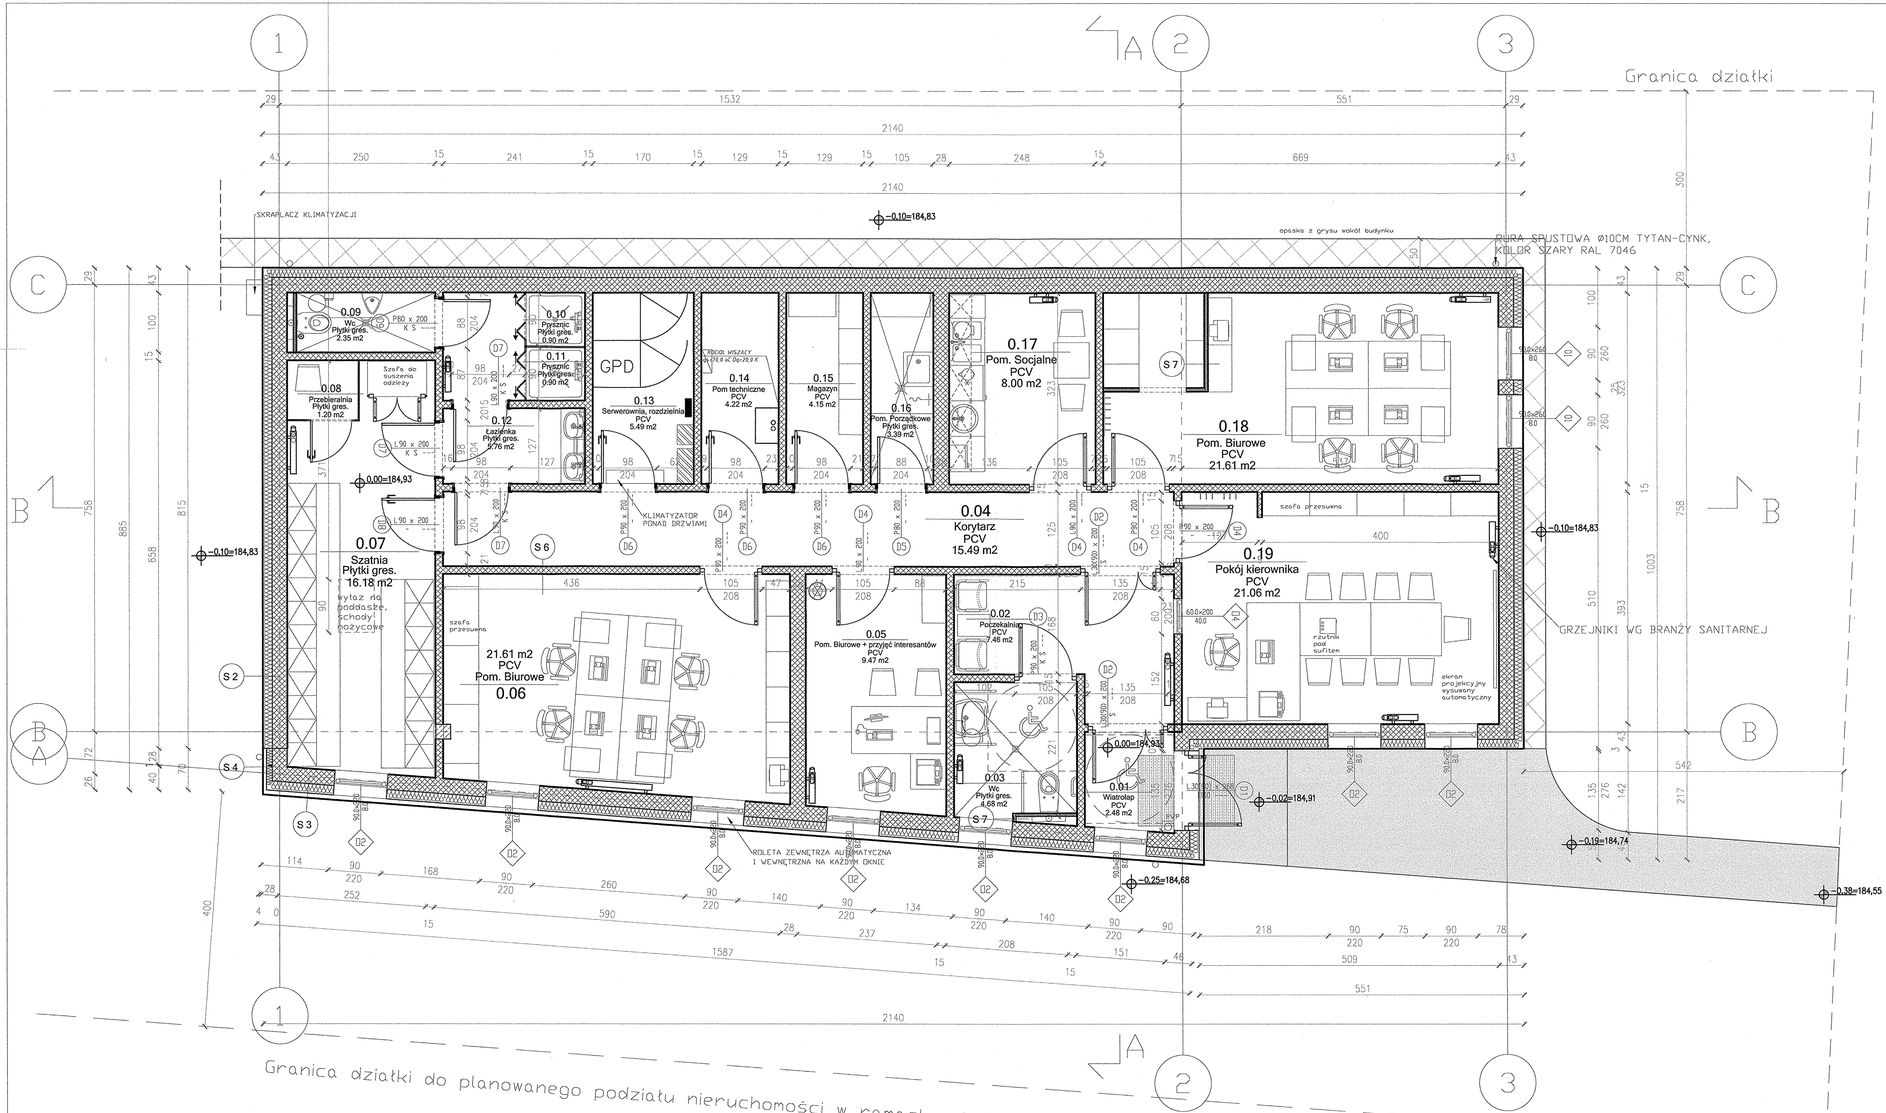

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie niesatteczonych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie wyburzenia przeprowadzić wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zwracając baczne uwagę czy usuwane elementy nie pełnią rolę konstrukcyjną. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować się z projektantem.

Zestawienie pomieszczeń

Numer	Nazwa	Powierzchnia [m2]
0.01	Wiatrołap	2.48 m2
0.02	Poczekalnia	7.46 m2
0.03	Wc	4.68 m2
0.04	Korytarz	15.49 m2
0.05	Pom. Biurowe + przyjęć interesantów	9.47 m2
0.06	Pom. Biurowe	21.61 m2
0.07	Szatnia	16.18 m2
0.08	Przebieralnia	1.20 m2
0.09	Wc	2.35 m2
0.10	Prysznic	0.90 m2
0.11	Prysznic	0.90 m2
0.12	Łazienka	5.76 m2
0.13	Serwerownia, rozdzielnia	5.49 m2
0.14	Pom techniczne	4.22 m2
0.15	Magazyn	4.15 m2
0.16	Pom. Porządkowe	3.39 m2
0.17	Pom. Socjalne	8.00 m2
0.18	Pom. Biurowe	21.61 m2
0.19	Pokój kierownika	21.06 m2
		156.42 m2
		156.42 m2

LEGENDA:

Ściany zewnętrzne projektowane murowane gr. 25cm klasy 15MPa ocieplone wełną mineralną o grubości wg rysunku, od wewnątrz otynkowane tynkiem cem.-wap.

Ściany wewn. projektowane murowane gr. 11,5 i 25 cm zpustaków ceramicznych, klasy 10 MPa, obustronnie otynkowane tynkiem cem.-wap. , wykończone wg. rys. kolorystyki ścian i posadzek

Ściany wewnętrzne G-K z podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75 mm, 50mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniem)
zgodnie z decyzją opinią nr NUS-4.9022.1.5.2019
inż. Anna Marczak
rzeczoznawca ds sanitarno-higienicznych
w zakresie higieny na podstawie upoważnienia
Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA
60-615 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79
tel. 061 843 43 85, kom. 0695 424 113
NIP 781-100-93-36, Regon 000319
Data 6.09.2019

Projekt budowlany p.t.
Budowa Posterunku Policji i budynku garażowego wraz z wiatą śmietnikową i maszterm radiowym oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu części powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych, budowę ogrodzenia, budową przyłączy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacją kablową, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwą:
"Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach"
Trzcinica nr 386, ul.Kępińska 10, Laski, 63-620 Trzcinica
Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

projektant:
WK ARCHITEKCI
ul. Rynek 18/2,
62-020 Swarzędz
telefon 61 646 90 70
fax. 61 646 90 80
e-mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

główny projektant: mgr inż. arch. Przemysław Wandachowicz, Upr. bud nr 713/100/P/2003

opracowanie: mgr inż. arch. Kamil Paszek

sprawdził: mgr inż. arch. Adam Kashyna, Upr. bud nr OKKA/bb/0020/2005

schemat sytuacyjny:

rysunek:
RZUT POSTERUNKU

data:	skala:	nr rysunku:
06.06.2019	1:50	A.01