

ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość [mm]	Liczba szt.	jedn.	Masa [kg]		Materiał	Uwagi
					1 szt.	razem		
Rama R1								
1	RK 80x80x5	2336	1	14,7	34,3	34,3	S235JR	
2	RK 80x80x5	2526	1	14,7	37,1	37,1	S235JR	
3	RK 80x80x5	2593	1	14,7	38,1	38,1	S235JR	
4	RK 80x80x5	1564	1	14,7	23	23	S235JR	
5	bl. 220x16	220	3	31,1	6,8	20,4	S235JR	
Razem masa 1 elementu					[kg]	152,9		
Dodatek na spoiny 1,8%					[kg]	2,8		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)					[kg]	155,7		
RAZEM NA RYSUNKU					[kg]	155,7		

ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI


Poz.	Profil	Długość [mm]	Liczba szt.	jedn.	Masa [kg]		Materiał	Uwagi
					1 szt.	razem		
Rama R2								
1	RK 80x80x5	2324	2	14,7	34,2	68,4	S235JR	
2	RK 80x80x5	2885	1	14,7	42,4	42,4	S235JR	
3	bl. 220x16	220	2	31,1	6,8	13,6	S235JR	
Razem masa 1 elementu					[kg]	124,4		
Dodatek na spoiny 1,8%					[kg]	2,2		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)					[kg]	126,6		
RAZEM NA RYSUNKU					[kg]	126,6		

STAL PROFILOWA: S235

UWAGI:
1. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEC CYNKOWANIE OGNIOWE LUB MAŁOWANIE ODPWIEDNIMI POWŁOKAMI ANTYKOROZYJNYMI.
2. MOCOWANIE RAMY DO FUNDAMENTU:
Kotwa sworzniowa M16 stal ocynkowana galwanicznie, głębokość zakotwienia hef=65 mm.








Rama R1

szt.1
dodatek na spoiny 1,8%

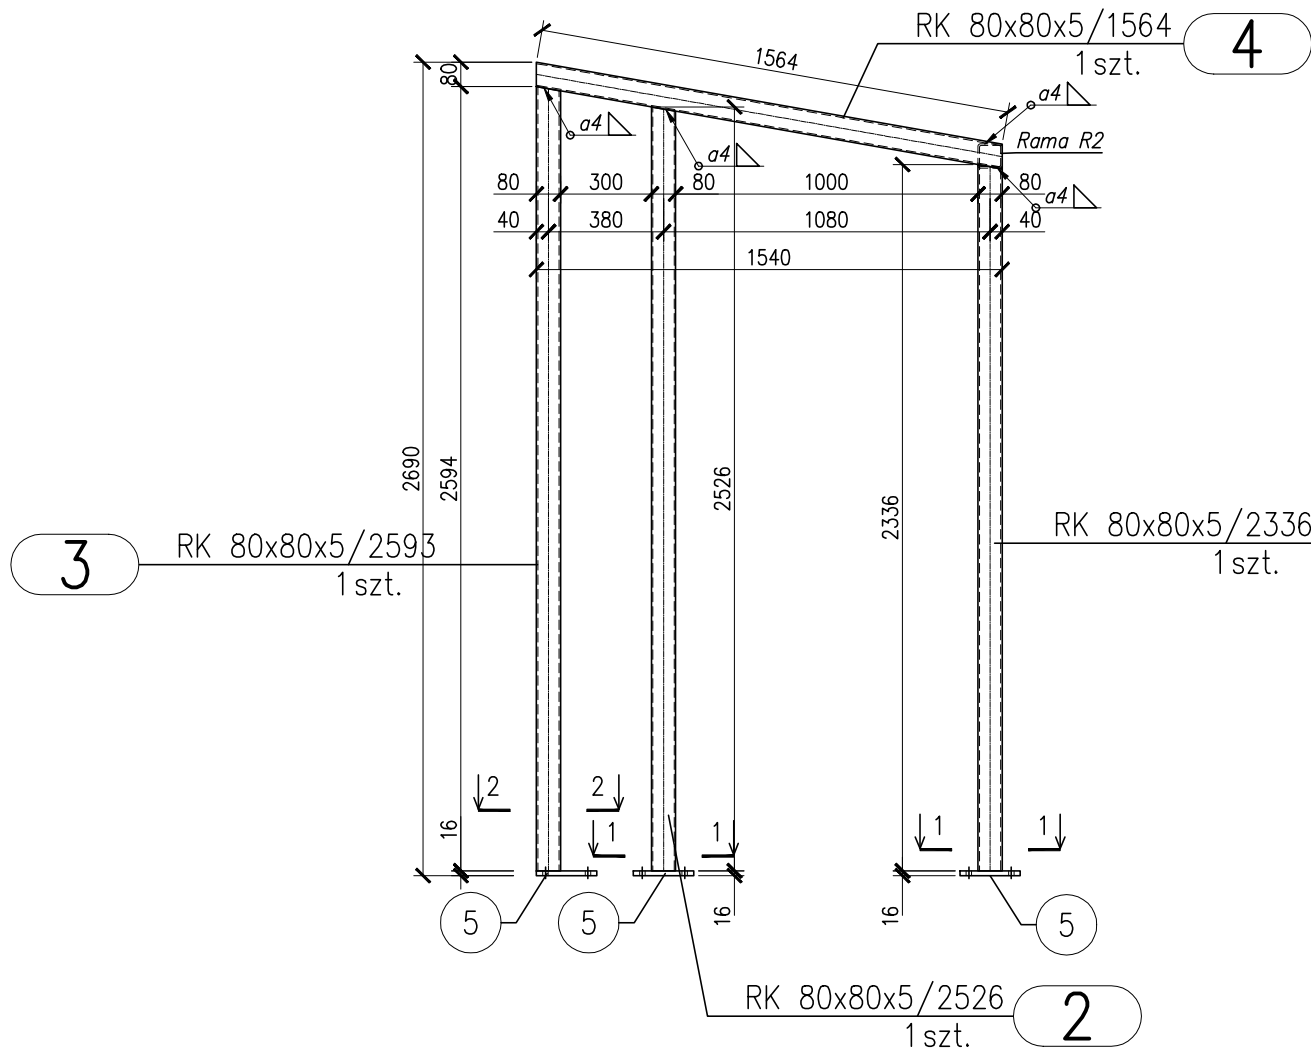

Rama R2

szt.1
dodatek na spoiny 1,8%

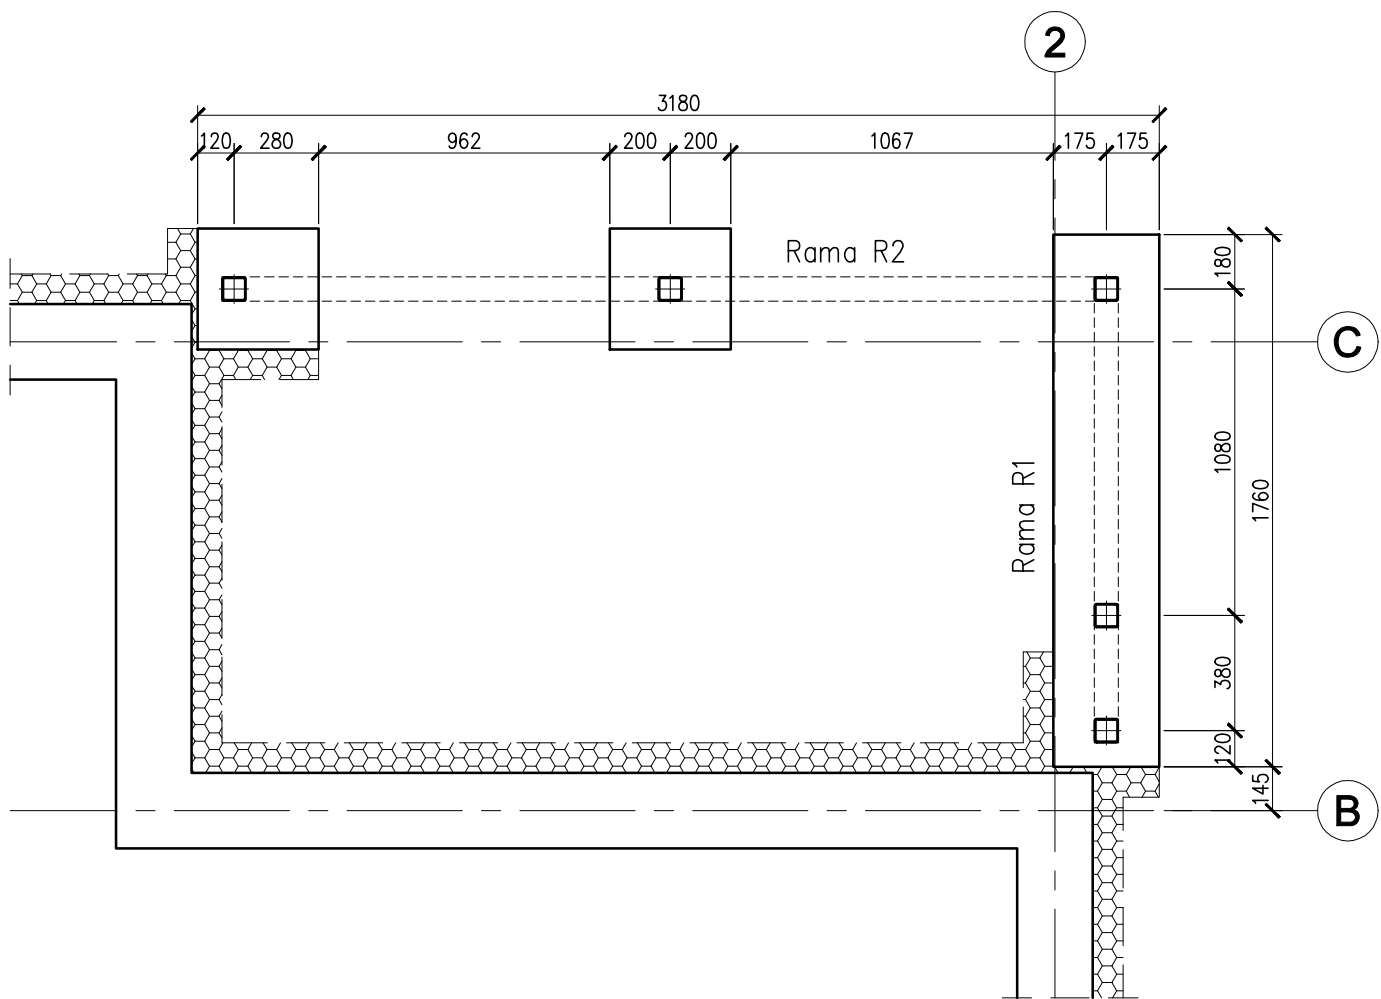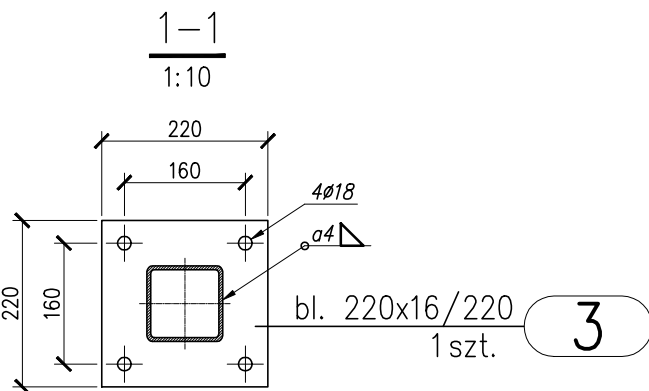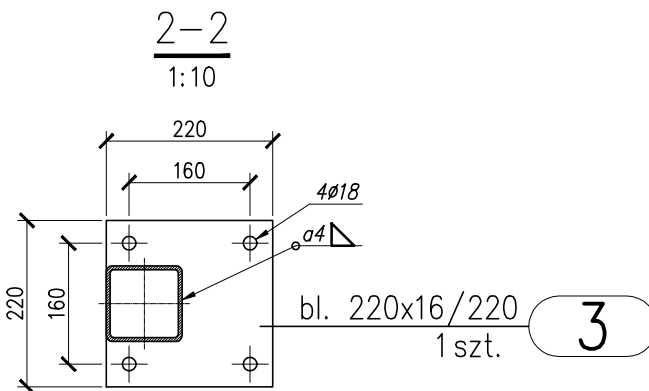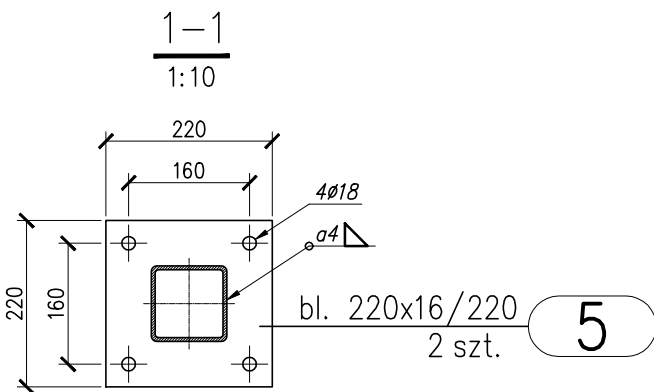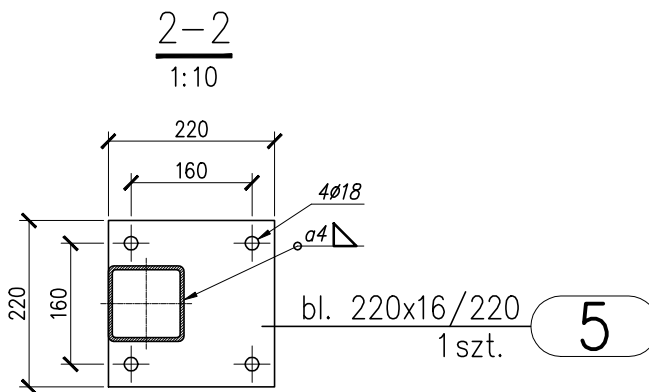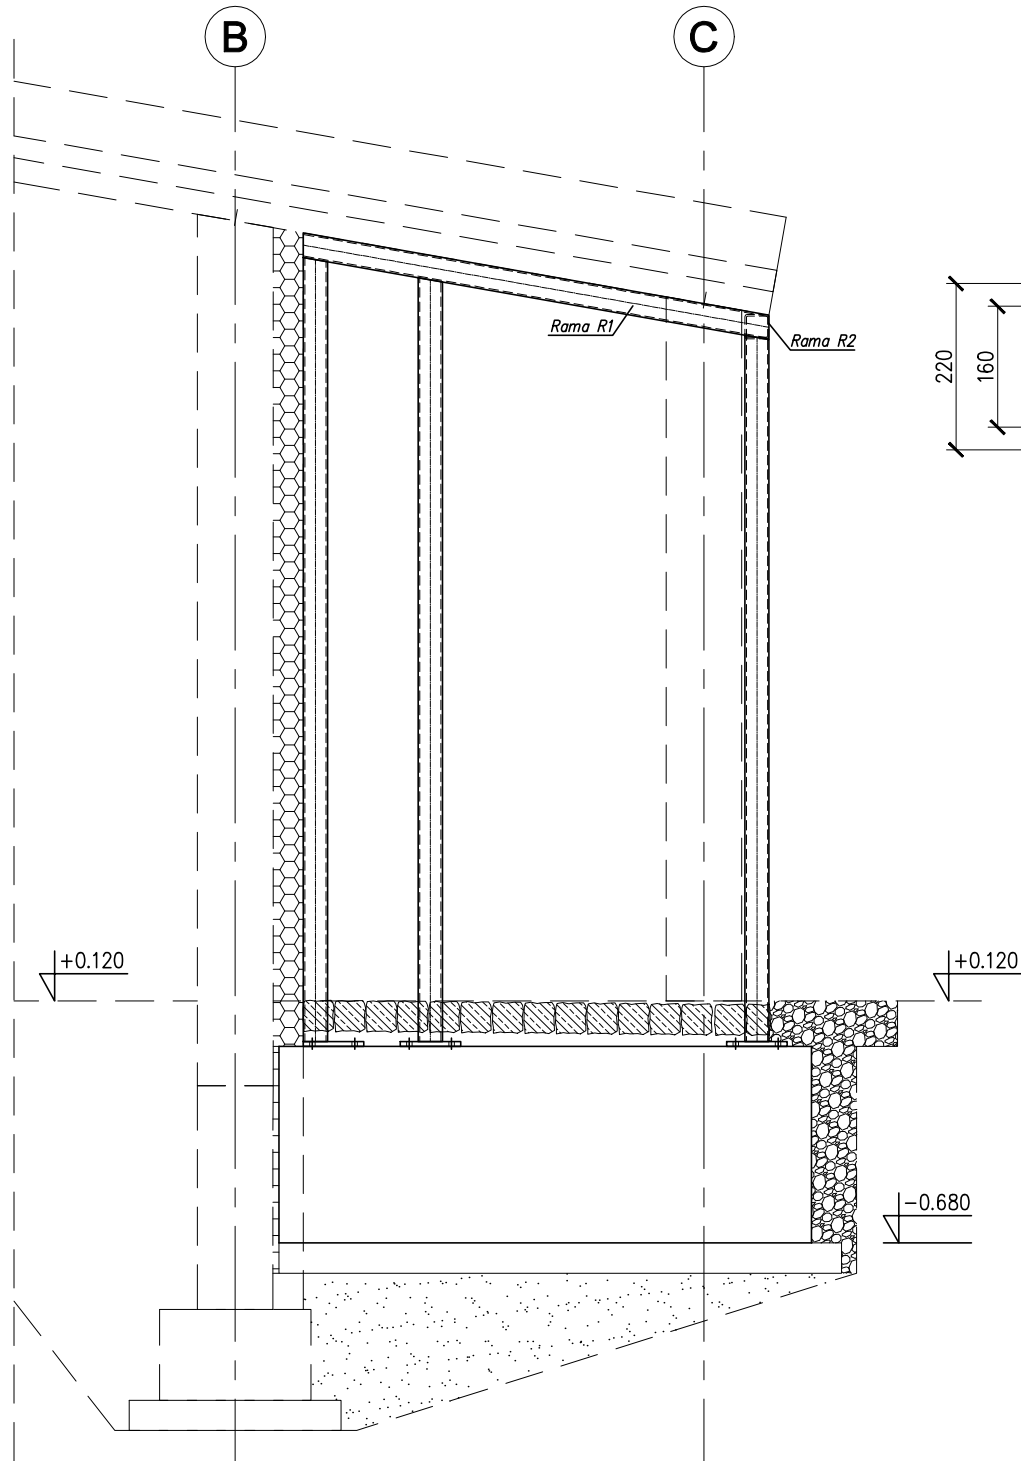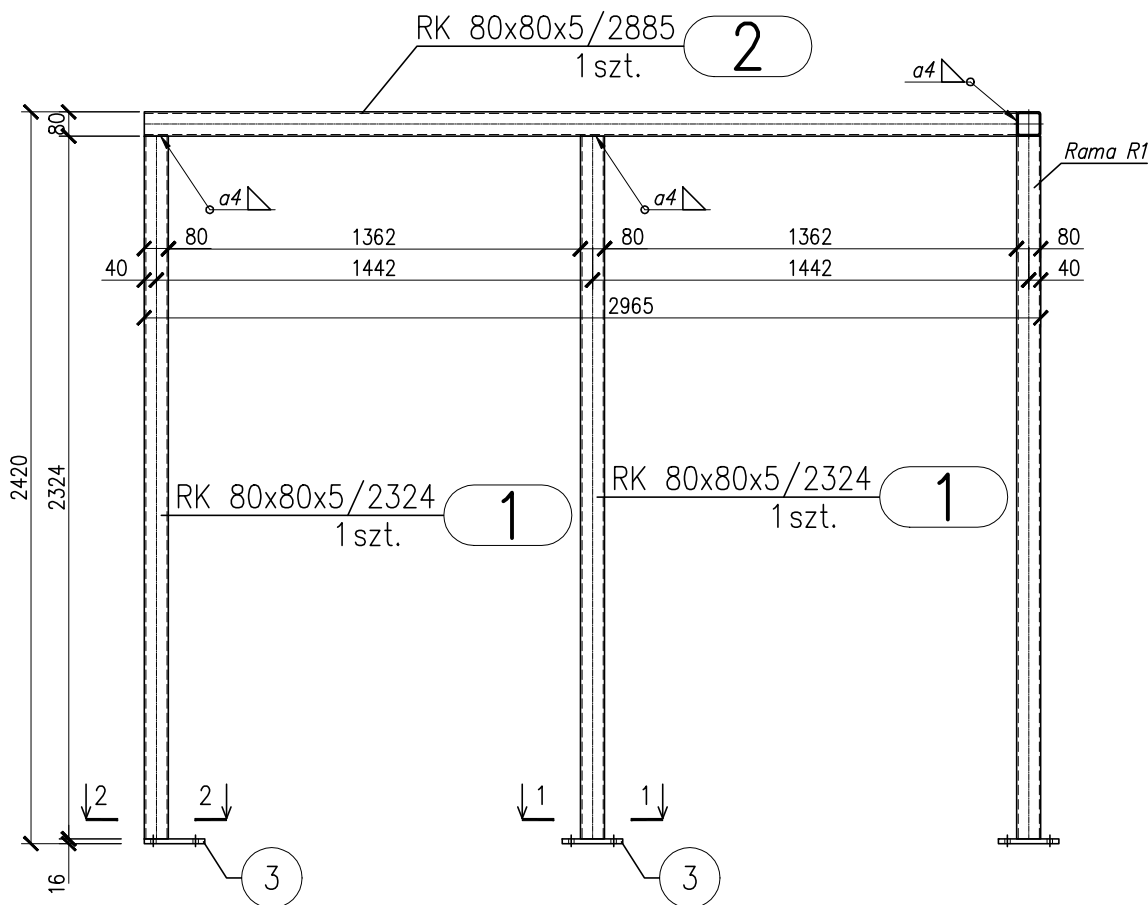

Projekt koncepcyjny p.t.

Budowa Posterunku Policji i budynku garażowego wraz z wiatą śmietnikową i masztem radiowym oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu części powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych, budową ogrodzenia, budową przyłączy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacją kablową, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwą:
" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Łaskach"
na działce nr 386, ul.Kępińska 10, Łaski, 63-620 Trzcinica

inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

biuro projektów:

WK
ARCHITEKCI

ul. Rynek 18/2,
62-020 Swarzędz
telefon 61 646 90 70
fax. 61 646 90 80
e-mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

skema sytuacyjny:

KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY

główny projektant:
mgr inż. Szymon Korbel
upr.bud. SLK/6697/PBK/17

opracowanie:
inż. Przemysław Frystacki

rysunek:

GARAŻ
WIATA ŚMIETNIKOWA

sprowadził:
mgr inż. Urszula Jonderko
upr.bud. SLK/4161/PWOK/12

data:

05.08.2019

skala:

1:10,1:25

nr rysunku:

K.12