


Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszelkie wyburzenia przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zwracając bacznie uwagę czy usuwane elementy nie pełnią rolę konstrukcyjną. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować się z projektantem.

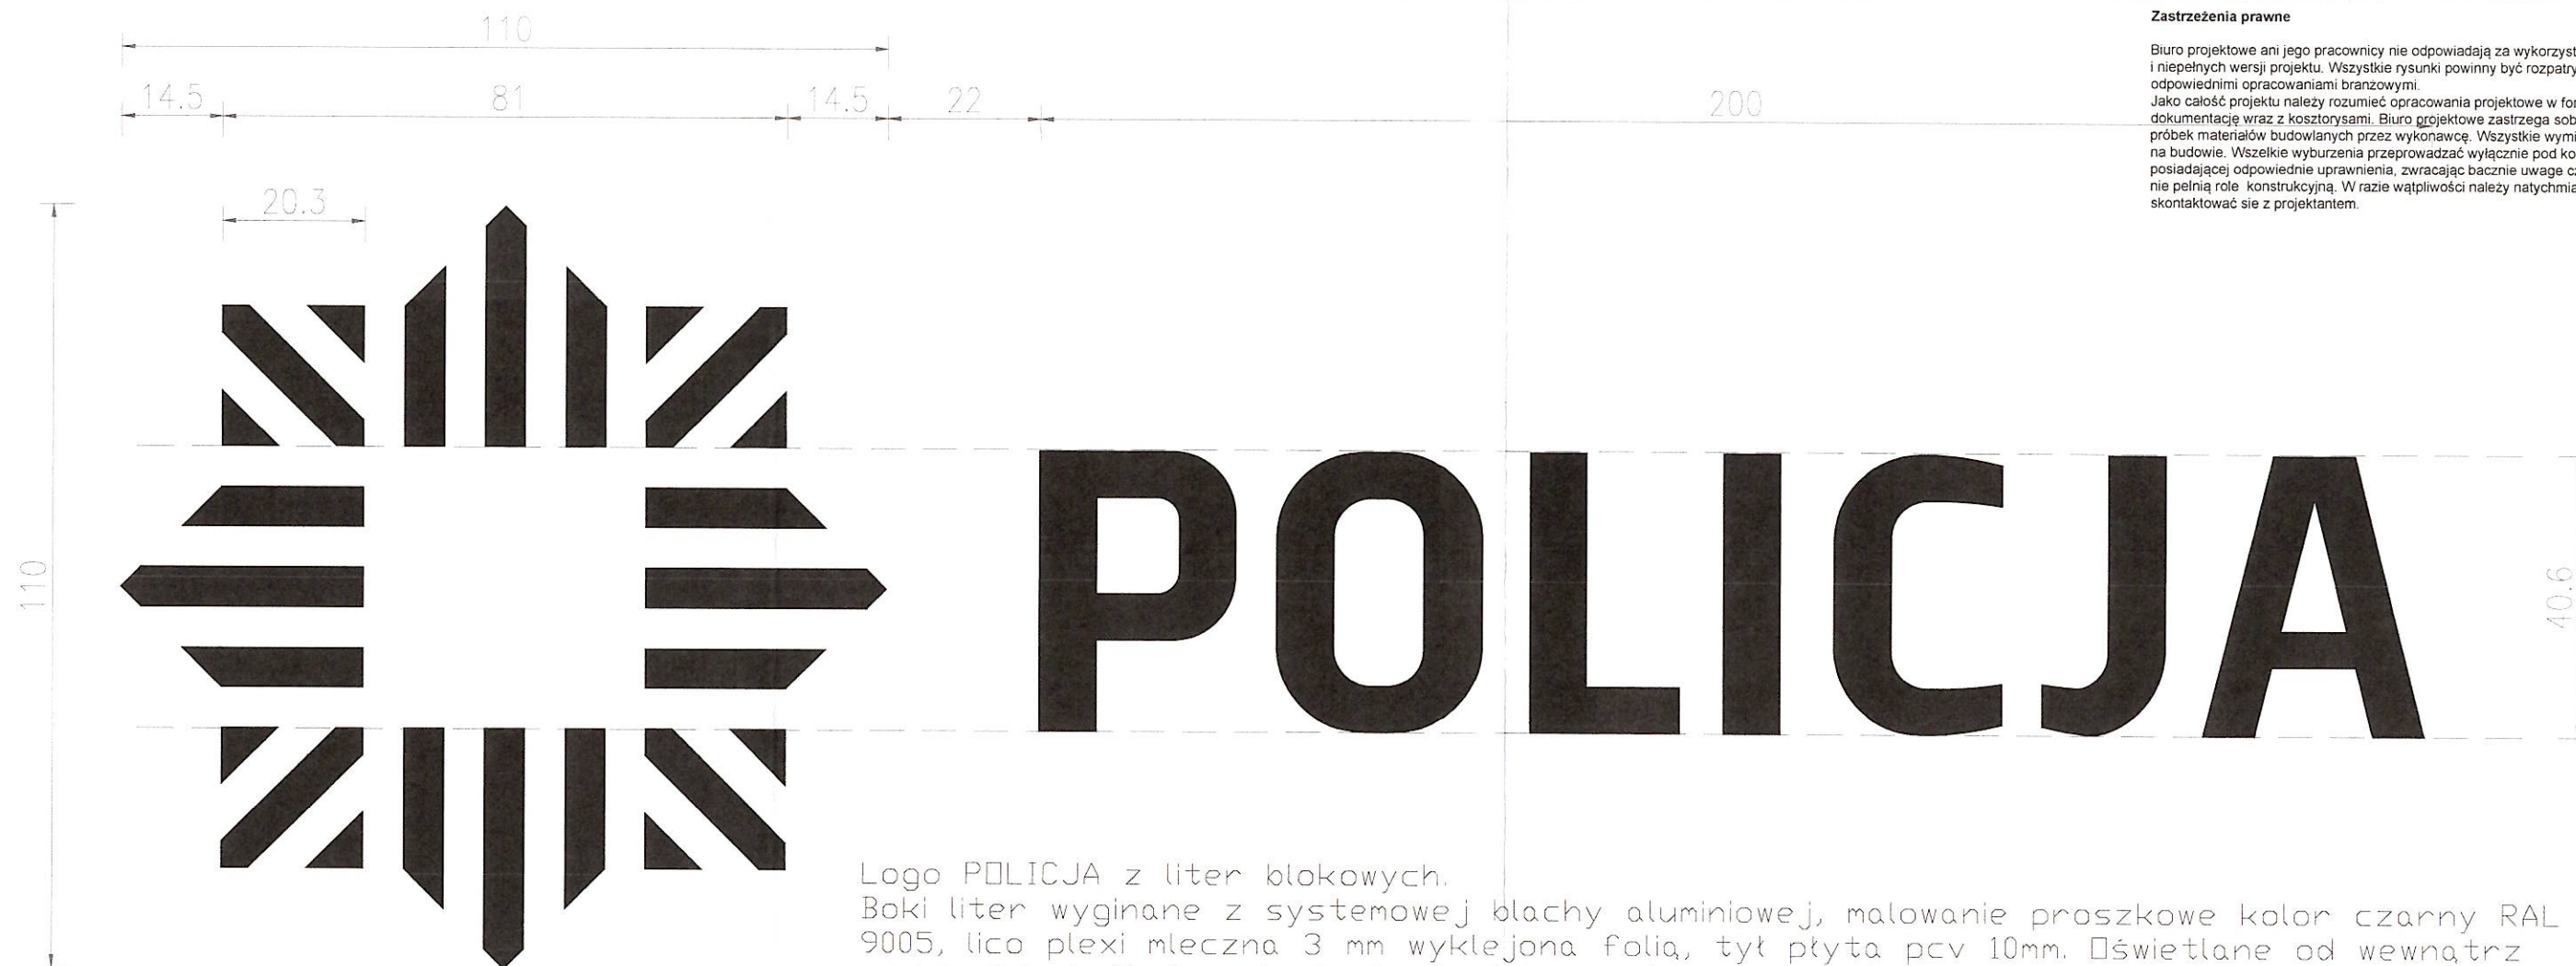


Logo POLICJA z liter blokowych.

Boki liter wyginane z systemowej blachy aluminiowej, malowanie proszkowe kolor czarny RAL 9005, lico plexi mleczna 3 mm wyklejona folią, tył płyta pcv 10mm. Oświetlane od wewnątrz modułami led. Podkonstrukcja aluminiowa malowana pod kolor elewacji - biały RAL 9003.

Króć pisma - klint pro, bold

LOGO NA ELEWACJI

LOGO
NA
PYLONIE

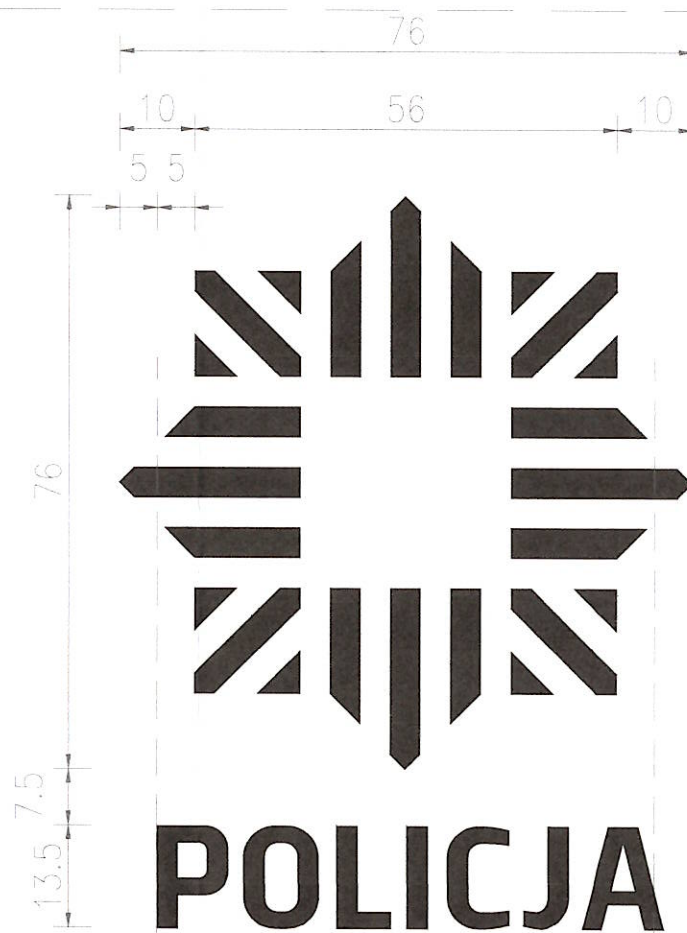

LOGO POLICJI Z PŁYTY
KOMPOZYTOWEJ TYPU DIBOND
GR. 3mm, MONTOWANEJ 6CM OD
POWIERZCHNI PYLONU NA
DYSTANSACH ALUMINIOWYCH,
KOLOR CZARNY RAL 9005

Projekt wykonawczy p.t.			
Budowa Posterunku Policji i budynku garażowego wraz z wiatą śmietnikową i masztami radiowym oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu części powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych, budową ogrodzenia, budową przyłączy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacją kablową, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach" na działce nr 386, ul.Kępińska 10, Laski, 63-620 Trzcinica			
Inwestor:			
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań			
biuro projektów:		schemat sytuacyjny:	
 ul. Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz telefon 61 646 90 70 fax. 61 646 90 80 e-mail: biuro@wk-architekci.pl Internet: http://www.wk-architekci.pl			
ARCHITEKTURA			
PROJEKT WYKONAWCZY			
główny projektant:		rysunek:	
mgr inż. arch. Przemysław Wandachowicz Upr. bud nr 7131/30/P/2003		LOGO POLICJI - elewacja i pylon	
opracowanie:		sprawdził:	
mgr inż. arch. Kamil Paszek		mgr inż. arch. Adam Kashyna Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005	
data:		skala:	
05.08.2019		1:20	
nr rysunku:		A.20	