

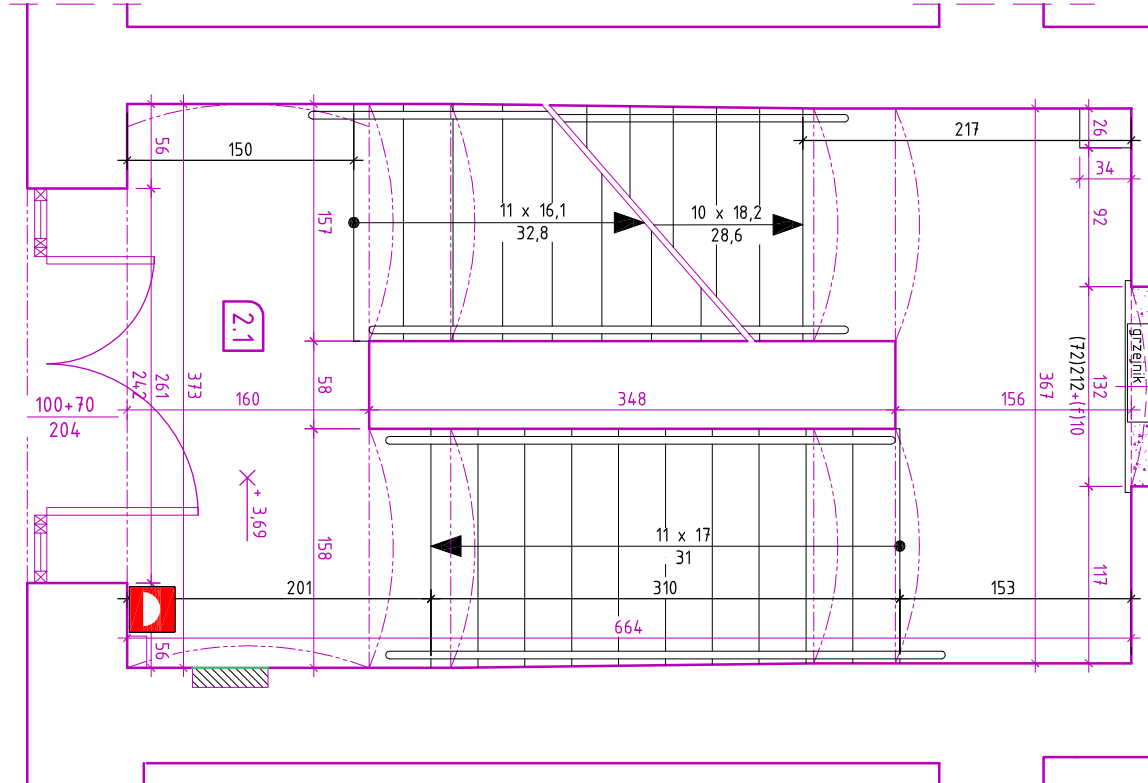


Zestawienie części pomieszczeń I piętra:

oznaczenie	funkcja	rodzaj posadzki	rodzaj sufitu	pow. [m ²]
01	02	03	03	05
2.1	Klatka schodowa	plyty granitowe szare, szlifowane antypoślizgowe	sklepienia tynkowe tynkowane	22,44
2.2	Korytarz I piętra	plyty granitowe	sufit kasetonowy/wełna	
łączna powierzchnia części pomieszczeń I piętra:				22,44

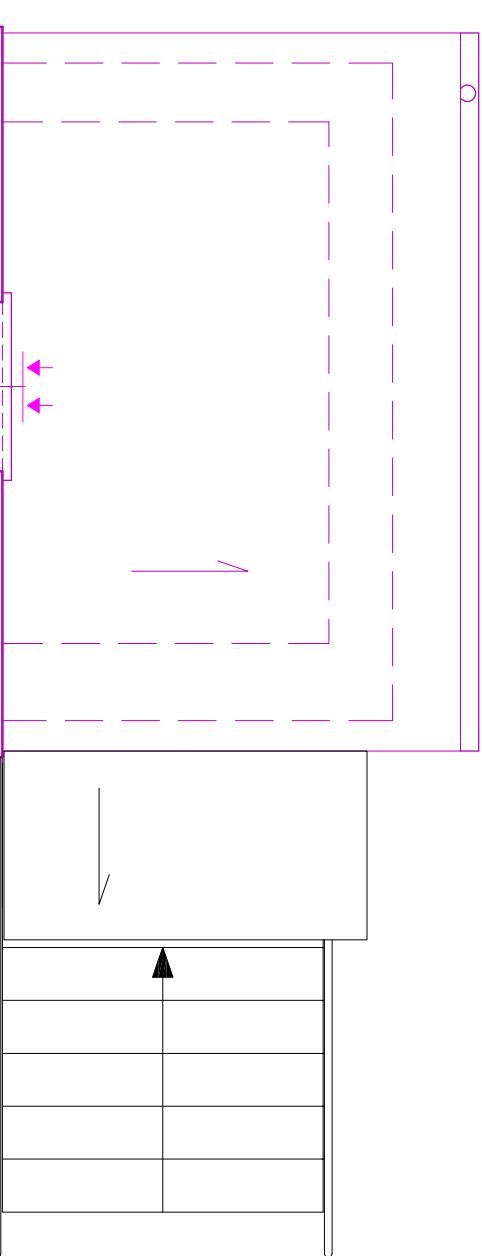

LEGENDA OZNACZEŃ

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE DOCELOWO DO WYBURZENIA
	PRZYCISK ODDYMIANIA ISTNIEJĄCY
	NAWIEWTRZAK OKIENNY - WYDAJNOŚĆ 20÷50 m ³ /h

U W A G I

- Projektowany poziom $\pm 0,00$ m ustalono względem istniejącej rzędnej poziomu parteru w korytarzu budynku.
- Wykonawca przed zamówieniem i montażem stolarki winien bezwzględnie sprawdzić wymiary w świetle otworów na placu budowy.
- Ostateczny zakres prac do wykonania oraz wybór rozwiązań każdorazowo należy ustalić z przedstawicielem Inwestora na etapie wykonawstwa.
- Ściany przewidziano malowane w kolorze perłowobiałym o symbolu NCS S 1002-B, alternatywnie wybrane przez Inwestora na etapie wykonawstwa ściany malowane w kolorze ciemnoszarym NCS S 7502-B.
- Wszelkie oznakowania identyfikacji wizualnej wykonać zgodnie z "Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji".
- Wszelkie materiały wykończeniowe i elementy wyposażenia zabudować i dostarczyć zgodnie z "Księgą Standardyzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej".

obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "A" KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNE		
rysunek:	RZUT I PIĘTRA (fragment)		
stadium:	KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU		
adres obiektu:	ul. 17 Stycznia 8, 64-100 Leszno dz. ewid. nr 60/1, obręb Leszno	skala 1:50	
inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań	2/k	
		data 11.10.2019	
opracował:	mgr inż. Sebastian Dubicki specjalność: KONSTRUKCJA WKP/0219/P00K/08		