


PRZEKRÓJ 1-1

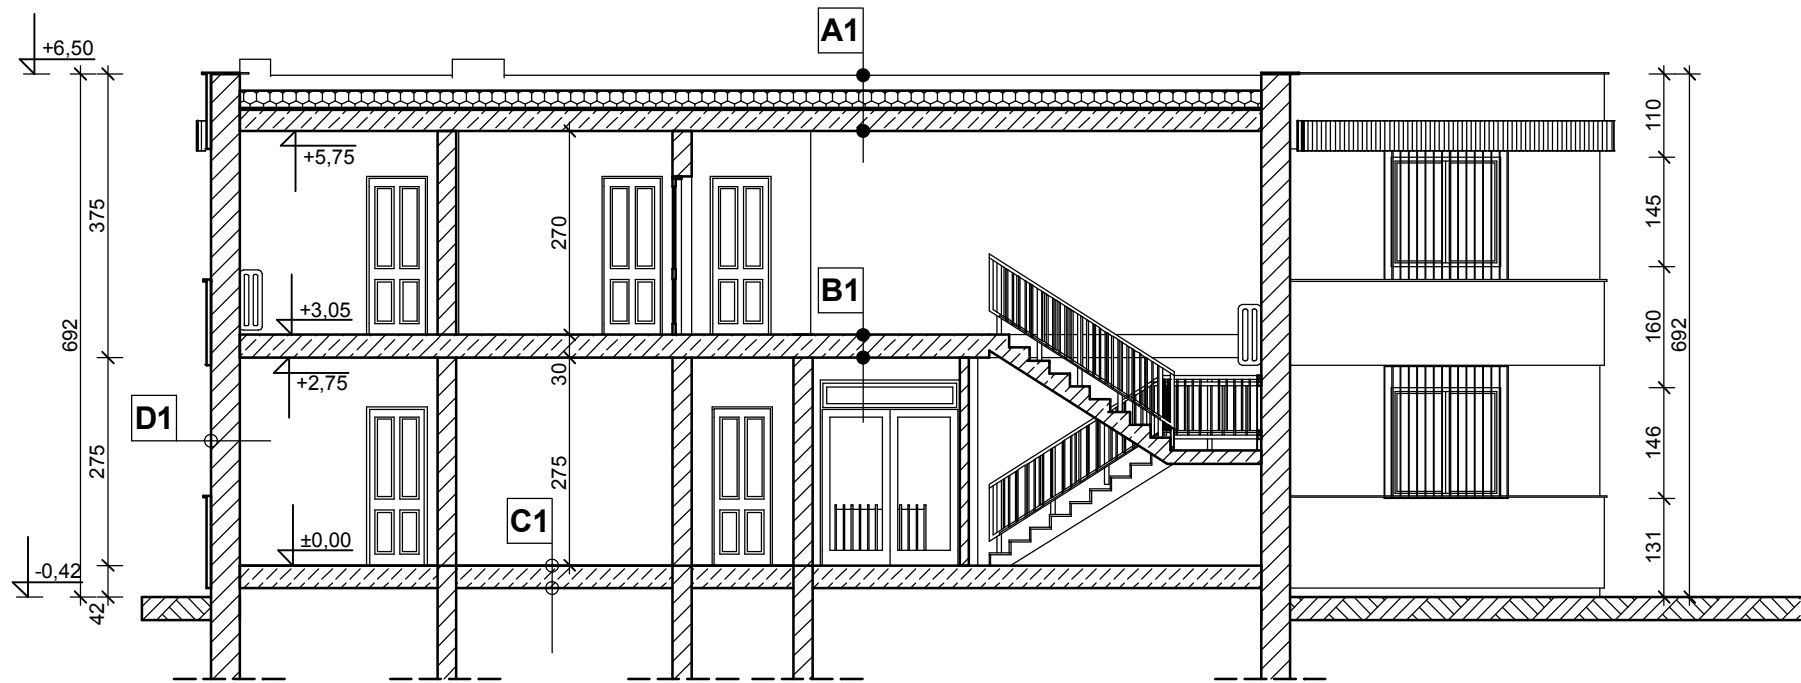

WARSTWY:

**A1** 3 x PAPA TERMOZGRZEWAŁNA  
WYLEWKA BETONOWA 4cm  
PUSTKA POWIETRZNA  
WEŁNA MINERALNA ŁUZEM NA STROPIE  
STROP ŻELBETOWY KANAŁOWY ŻERAN 22CM  
TYNK CEM-WAP. 1,5cm


**C1** POSADZKA WG ZESTAWIENIA  
WARSTWA WYRÓWNAWCZA 4cm  
FOLIA BUDOWLANA x2 0,02 CM  
BETON Z ŻUŻŁA PALENISKOWEGO  
PODSYPKA ZAGĘSZCZONA 30CM

**B1** PŁYTY OKŁADZINOWE CER., TERAKOTA  
WYLEWKA BETONOWA 4cm  
STYROPIAN 2CM  
STROP Z PŁYTY ŻERANSKIEJ 24CM  
STROP ŻELBETOWY KANAŁOWY ŻERAN 22CM  
TYNK CEM-WAP. 1,5cm

**D1** TYNK CEM - WAP.  
MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ 38CM  
TYNK ZEWNĘTRZNY

1 Przekrój 1:100

PRZEKRÓJ 2-2

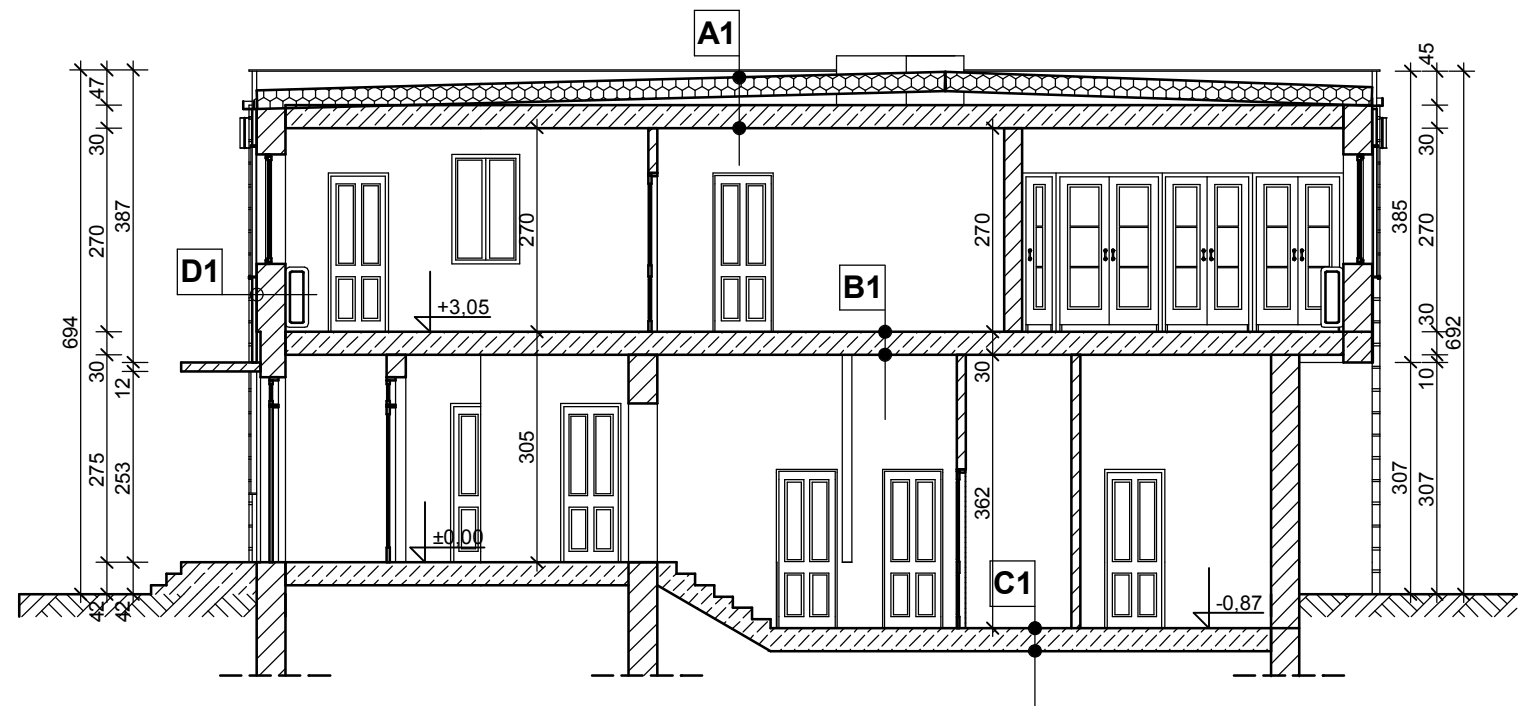

2 Przekrój 1:100

Powierzchnia zabudowy budynku: 241,17 m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa: 408,21 m<sup>2</sup>

**Termoprojekt**  
Audyty energetyczne  
Projekty budynków energooszczędnych  
Projekty termomodernizacji  
<http://www.termoprojekt.org.pl>

PRZEKRÓJ 1-1, 2-2 - INWENTARYZACJA

Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji Poznań ul. Kochanowskiego, nr 2a, 60-841 Poznań	
Obiekt	BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI	
Adres obiektu	63-430 Odolanów, ul. Franciszka Sójki, dz. nr 1285	
Architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Gubała	
Nr uprawnień:	UAN-7342/71/81 spec. architekt.	
Opracował:	mgr inż. Andrzej Cempel	
Nr uprawnień:	BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.	
Opracowała:	mgr inż. Agnieszka Dominik	
Nr uprawnień:		

Skala 1:100	Data opracowania Luty 2013	Nr rys. <b>I.03</b>
-------------	-------------------------------	---------------------