



PRZEKRÓJ 1-1

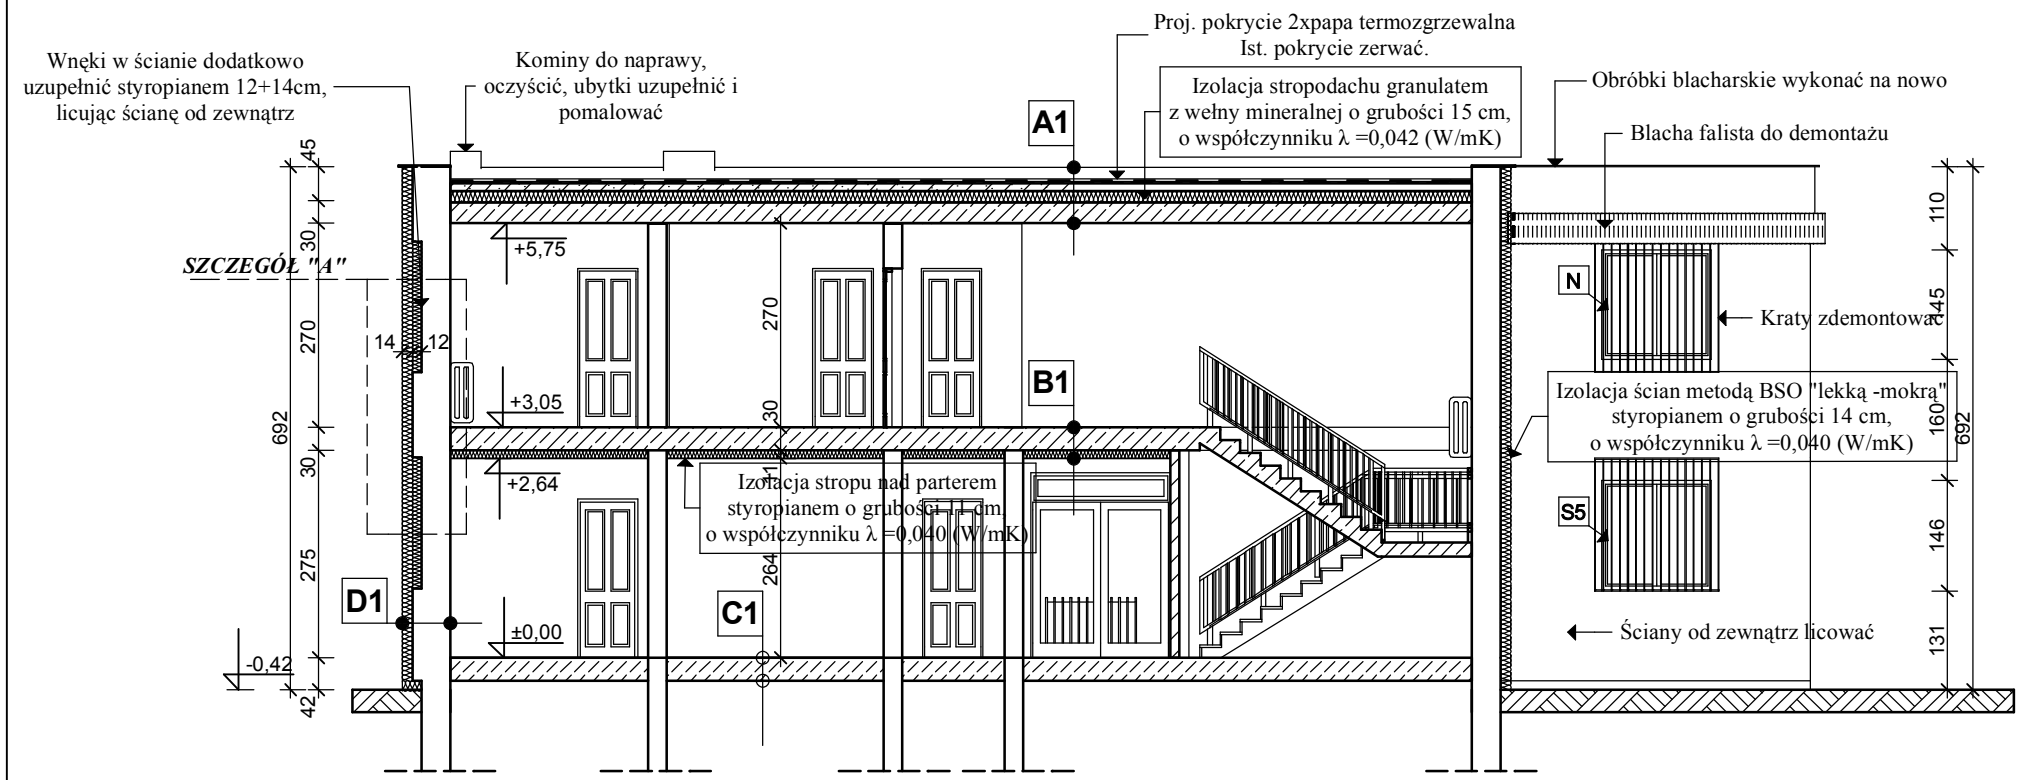

Przekrój

SZCZEGÓŁ "A"  
SKALA 1:25

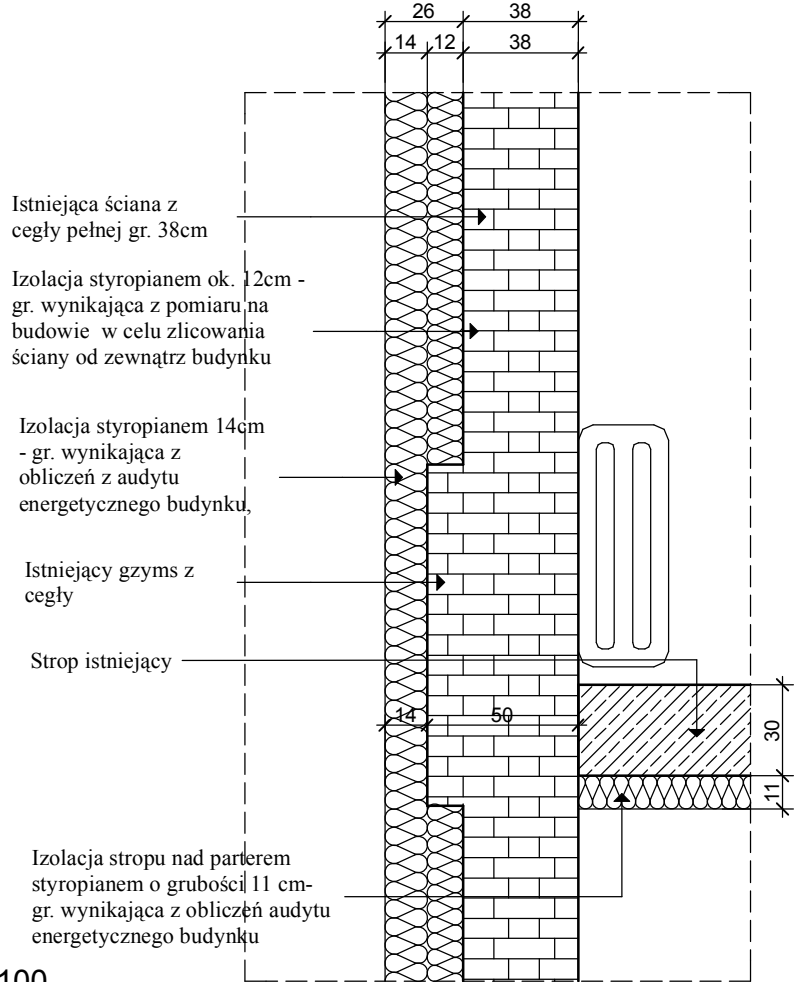

1:100

WARSTWY:

<b>A1</b>	PROJ. 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA IST. WYLEWKA BETONOWA 4cm PROJ. GRANULAT Z WEŁNY MINER. 15CM IST. WEŁNA MINERALNA ŁUZEM NA STROPIE IST. STROP ŻELBET. KANAŁOWY ŻERAN 22CM IST. TYNK CEM-WAP. 1.5cm	<b>C1</b>	IST. POSADZKA WG ZESTAWIENIA WARSTWA WYRÓWNAWCZA 4cm FOLIA BUDOWLANA x2 0,02 CM BETON Z ŻUŻLA PALENISKOWEGO PODSYPKA ZAGĘSZCZONA 30CM
<b>B1</b>	IST. PŁYTY OKŁADZINOWE CER., TERAKOTA IST. WYLEWKA BETONOWA 4cm IST. STYROPIAN 2CM IST. STROP Z PŁYTY ŻERANSKIEJ 24CM IST. STROP ŻELBETOWY KANAŁOWY ŻERAN 22CM IST. TYNK CEM-WAP. 1.5cm PROJ. STYROPIAN 11CM PROJ. SUFIT G-K	<b>D1</b>	TYNK CEM - WAP. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ 38CM PROJ. STYROPIAN 14CM PROJ. TYNK MINERALNY

**UWAGA!!!**  
-O ile w dokumentacji projektowej, zostały wskazane znaki towarowe lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standartów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, dopuszcza się zastosowanie innych materiałów (technologii, urządzeń) o parametrach nie gorszych niż przyjęty materiał (technologia, urządzenie).  
-wymiarów otworów okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzić na budowie w trakcie realizacji.  
- wszystkie kraty w oknach zdemontować

Powierzchnia zabudowy budynku: 241,17 m <sup>2</sup>		
Powierzchnia użytkowa: 408,21 m <sup>2</sup>		
<div>Termoprojekt</div> <div>Audyty energetyczne Projekty budynków energooszczędnych Projekty termomodernizacji <a href="http://www.termoprojekt.org.pl">http://www.termoprojekt.org.pl</a></div>		
PRZEKRÓJ 1-1 - TERMOMODERNIZACJA		
Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji Poznań ul. Kochanowskiego, nr 2a, 60-841 Poznań	
Obiekt	BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI	
Adres obiektu	63-430 Odolanów, ul. Franciszka Sójki, dz. nr 1285	
Architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Gubała	
Nr uprawnień:	UAN-7342/71/81 spec. architekt.	
Opracował:	mgr inż. Andrzej Cempel	
Nr uprawnień:	BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.	
Opracowała:	mgr inż. Agnieszka Dominik	
Nr uprawnień:		
Skala 1:100, 1:25	Data opracowania Luty 2013	Nr rys. <b>A.04</b>