


ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA DZIEDZIŃCA

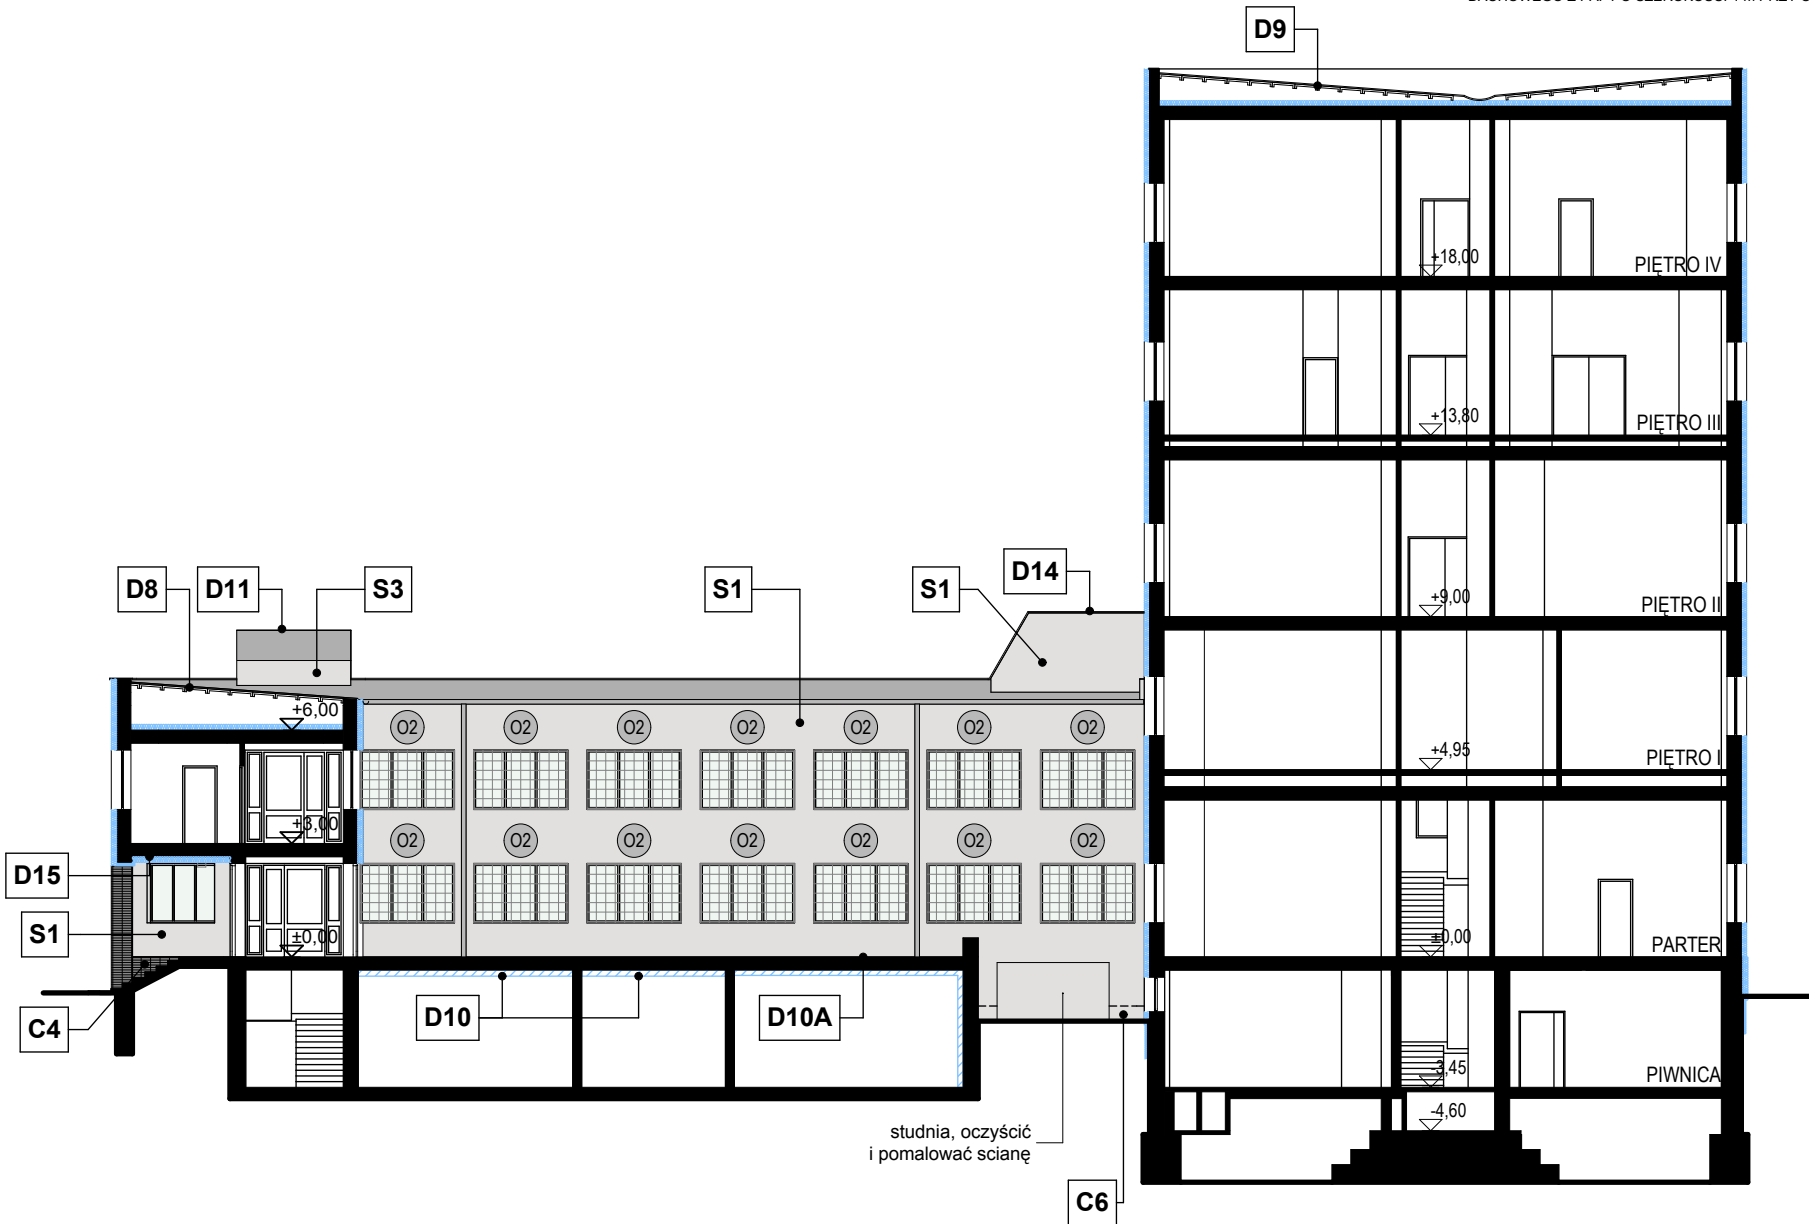

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA DZIEDZIŃCA

- UKŁAD WARSTW TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWN.**
- C4** COKÓŁ Z PŁYTEK DO WYS. 40 cm POWYŻEJ GRUNTU
 - C5** COKÓŁ Z PŁYTEK
 - C6** COKÓŁ TYNKOWANY DO WYS. 40 cm POWYŻEJ GRUNTU
 - S1** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA
- OZNACZENIA KONSTRUKCJI DACHÓW**
- D8** STROPODACH PŁASKI WENTYLOWANY
 - D9** STROPODACH PŁASKI WENTYLOWANY
 - D10** STROPODACH PŁASKI PEŁNY
 - D10A** STROPODACH PŁASKI PEŁNY
 - D11** STROPODACH PŁASKI PEŁNY
 - D14** STROPODACH PŁASKI PEŁNY
 - D14A** STROPODACH PŁASKI PEŁNY

UWAGA! UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI DACHÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OZNACZEŃ WYJAŚNIONO NA RYSUNKACH DETALI I W OPISIE TECHNICZNYM
UWAGA! PRZY WYMIANIE RYNIEN UWZGLĘDNIĆ WYMIANE OKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY O SZEROKOŚCI 1 m PRZY OKAPIE

- OZNACZENIA GRAFICZNE PROJEKTOWANEJ KOLORYSTYKI**
- ELEWACJE MAŁOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ (standard - StoSilco Color)
- KOLOR JASNOSZARY NR 16298 WG WZORNIKA StoDesign Architecturals Colours
 - KOLOR CIEMNOSZARY NR 16296 WG WZORNIKA StoDesign Architecturals Colours
 - COKÓŁ Z PŁYTEK CERAMICZNE O WYMIARACH 245x65x6,5 mm W KOLORZE CIEMNOSZARYM WG WZORNIKA RAL 7045
 - FASADA OSŁONOWA - PROFILE ALUMINIOWE I BLENDY W KOLORZE CIEMNOSZARYM WG WZORNIKA RAL 7045
- OZNACZENIA GRAFICZNE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ**
- STOLARKĘ OKIENNĄ O TAKICH SAMYCH WYMIARACH OZNACZONO TAKIM SAMYM SYMBOLEM, OKNA/DRZWI STARE I NOWE SĄ ROZRÓŻNIONE NA RYSUNKACH ZA POMOCĄ KOLORÓW SYMBOLU.
- STOLARKA ALUMINIOWA LUB DREWNIANA (STARA DO WYMIANY)
 - STOLARKA PCV LUB INNA W DOBRYM STANIE (DO POZOSTAWIENIA)
- OZNACZENIA GRAFICZNE**
- KRATA OKIENNA
 - URZĄDZENIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
 - PRZEWODY INSTALACYJNE W OBUDOWIE
 - PRZEWODY INSTALACYJNE
 - OTWORY INSTALACYJNE
 - INNE NP. TABLICZA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KAMERA
 - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

UWAGI:
1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWĄZNYM.
2. ZESTAW WYPOSOBOW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCZĘ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓJNOY SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKÓW.
4. MATERIAŁY DO OCIEPLENIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499, WYPOSOB DO IZOLACJI CIEPŁEJ W BUDOWNICTWIE, ZEWNĘTRZNE ZESPÓŁONE SYSTEMY OCIEPLENIA (ETICS) ZE STYROPIANEM.
5. KOLORYSTYKA ELEVACJI WG RYS. NR B04 - B07.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU, W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWACJĄCZNIE Z ODPOWIADAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.

Inwestycja	Termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań			
Zamawiający	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań			
Adres budowy	Wydział Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań	Branża	Architektura	
		Rys. Nr.	B 0 6	
Stadium	Projekt budowlany	Data	maj 2012	
Rysunek		Skala	1:200	
Elewacje N-W i S-E dziedzińców – projektowana kolorystyka		Arkusz/m.kw.	-	
Projektant	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	architektoniczna	78/86/Pw	31.05.2012	
Projektował mgr inż. arch. Mariusz Gramowski	architektoniczna	94/Pw/94	31.05.2012	
Opracował mgr inż. arch. Magdalena Baranowska	-	-	31.05.2012	
Sprawdził mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski	architektoniczna	83/75/Pw	31.05.2012	

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

