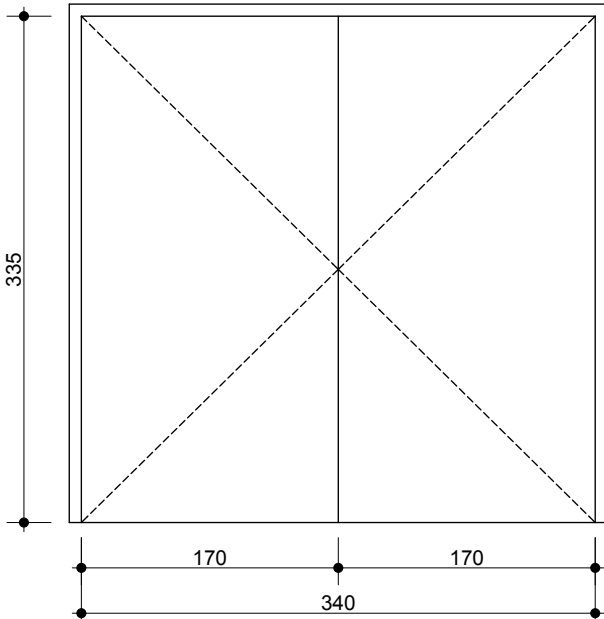


OZNACZENIE		D2
SYMBOL GRAFICZNY		
	Wymiar światła przejścia	szer. [cm] 170+170
		wys. [cm] 250
	ilość 2 szt.	
Opis bramy:		<p>Konstrukcja bramy wykonana jest z elementów stalowych ocynkowanych</p> <p>Wypełnienie blachą trapezową T-10, powlekaną farbą poliesterową w kolorze RAL 7045</p> <p>Brama ocieplona, izolacyjność termiczna: $U \leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy - rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla bram rozwiernych dwuskrzydłowych dolny i górny

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW NALEŻY POBRAĆ WYMIARY Z NATURY
2. NA RYSUNKU ZESTAWCZYM WIDOK ELEMENTU PRZEDSTAWIONO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

UWAGI:

1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIEM PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWARTYMNYM.
2. ZESTAW WYROBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEN ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓJNOŚĆ SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKÓW.
4. MATERIAŁY DO OCIEPLENIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499 - WYROBY DO IZOLACJI CIEPŁEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPÓŁONE SYSTEMY OCIEPLENIA (ETICS) ZE STYROPIANEM.
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR B04-B07.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.

Inwestycja

**Termomodernizacja budynku Wydziału Łączności
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a**

Zamawiający

**Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań**

Adres budowy

**Budynek Wydziału Łączności
ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań**

Branża

Architektura

Rys. Nr.

B 2 2

Stadium

Projekt budowlany

Data

maj 2012

Rysunek

Zestawienie bram

Skala

1:50

Arkusz/m.kw.

-

Projektant

Specjalność

Nr upr.

Data

Podpis

Główny projektant

mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski

architektoniczna

78/86/Pw

31.05.2012

Projektował

mgr inż. arch. Mariusz Gramowski

architektoniczna

94/Pw/94

31.05.2012

Opracował

mgr inż. arch. Michał Nowak

-

-

31.05.2012

Sprawdził

mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski

architektoniczna

83/75/Pw

31.05.2012

SPA Sadowski, Sadowska

ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań

Telefon 04861/ 8484190

Fax. 04861/ 8484123

E-Mail: spa@spa-sadowski.pl

Internet: http://www.spa-sadowski.pl

