


POZ.1.1. ZAMOCOWANIE ŚCIANY OSŁONOWEJ SZCZYTOWEJ DO KONSTRUKCJI STALOWEJ STROPÓW 1:10

PŁYTA G-K GR.12.5MM
1XFOLIA PAROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA CONLIT ALU 60 GR.60MM
PŁYTA OGNIOPRONNA RIDURIT GR.12.5 MM-15MM
RUSZT STALOWY POD DOCIEPLENIE MONTOWANY W
ISTNIEJĄCEJ RAMIE STALOWEJ OCYNKOWANEJ (PROFILE
C 80X40X3 ORAZ KĄTOWNIKI L 35X35X2 I ŁĄCZONE
DO RAMY NA WKRETY SAMOWIERCĄCE
WEŁNA MINERALNA UTWARDZONA GR. 80MM
1XFOLIA WIATROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA GR. 140MM - (PŁYTY
FRONTROCK MAX E) LUB INNE O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH
ŁACZONA DO WARSTWY UTWARDZONEJ NA KLEJ ORAZ
ŁĄCZNIKI TYPU KDS DO MOCOWANIA PŁYT Z WEŁNY
MECHANICZNIE Z ELEMENTAMI STALOWYMI
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE
KLEJOWEJ
TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY

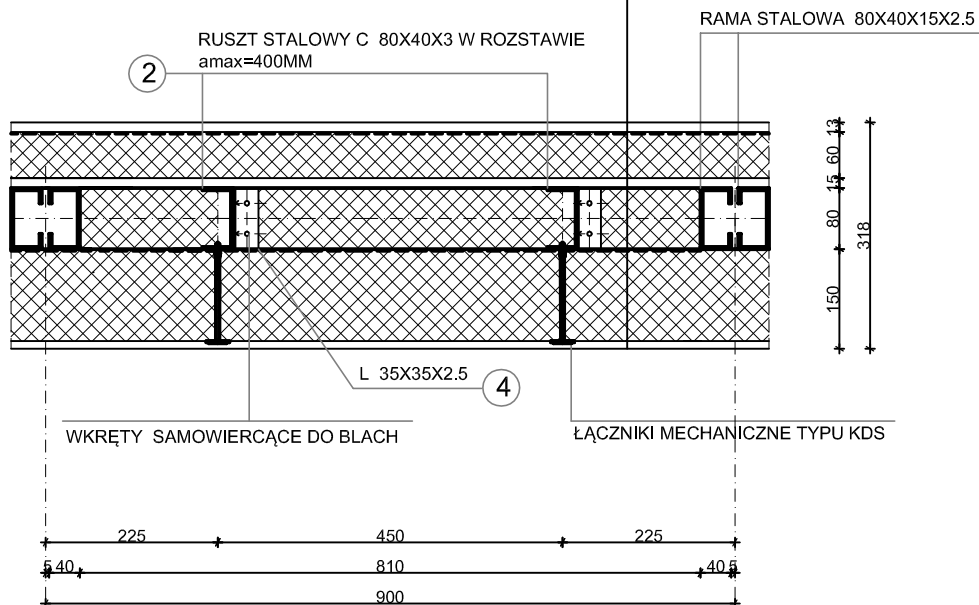

NAZWA INWESTYCJI: DOCIEPLENIE Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNEK "A-700" (ANEKS) Komendy Miejskiej Policji w Koninie	DATA: 02.2014 R.
ADRES OBIEKTU: Komenda Miejskiej Policji w Koninie ul.Przemysłowa 2, 62-510 Konin	SKALA: 1:50
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 20, 60- 844 Poznań	BRANŻA: KONSTRUKCJA
TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ PANELU ŚCIANY SZCZYTOWEJ	NR RYS. K-4
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ.ARCH.LUDMILA KINIORSKA-FARON UPR.NR 37188/Pw	
SPRAWDZIŁ: INŻ. HENRYK KINIORSKI UPR.NR 628/61	