
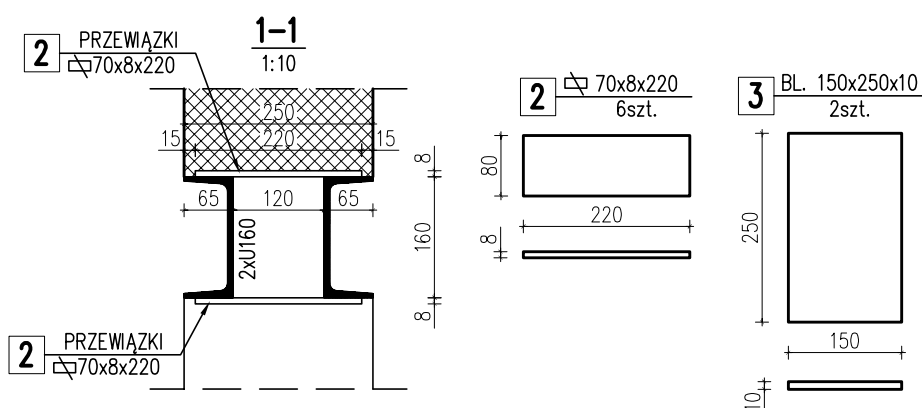


# **NOWOPROJEKTOWANE NADPROŻE DRZWIOWE**


1:10

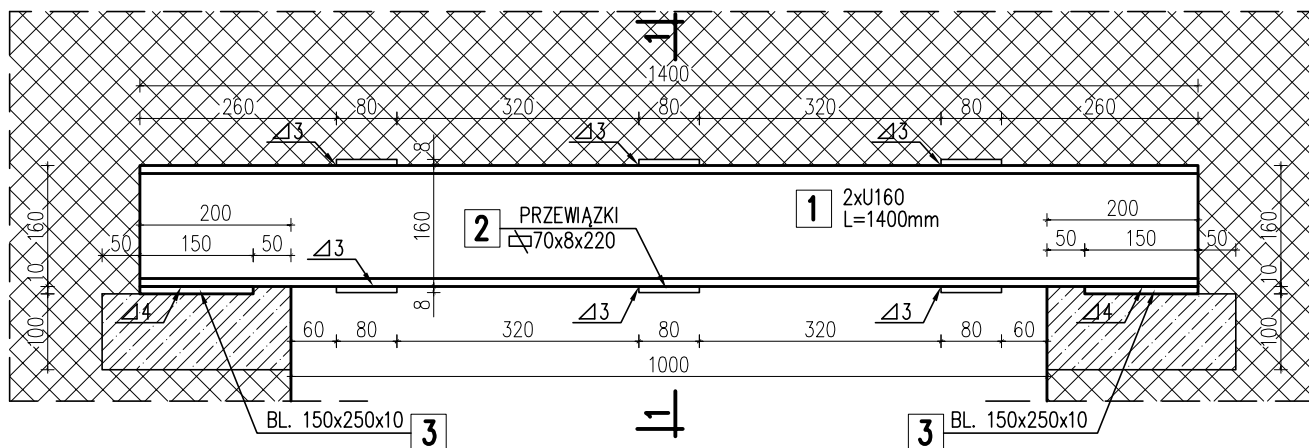

## **UWAGA:**

1. BETON – B25 (C20/25).
2. STAL A-III (RB400).
3. NOWOPROJEKTOWANE NADPROŻA WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM DWÓCH CEOWNIKÓW U160 POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ PRZEWIAZKAMI Z PŁASKOWNIKÓW.
4. JAKO ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE POŁĄCZENIA MOŻNA ZASTOSOWAĆ POŁĄCZENIE SKRĘCANE W PASIE ŚRODNKA Z ZASTOSOWANIEM ŚRUB M16 CO 30cm.
5. BŁKI OBSADZIĆ NA MARKACH STAŁOWYCH ORAZ NA PODLEWCE BETONOWEJ.
6. RYSUNKI SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ.
7. WYMIARY SZALUNKÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANEJ.
8. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z KONSTRUKTOREM.

## **LEGENDA:**

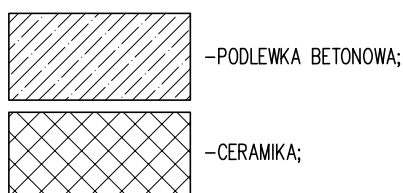

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 04.04.2014

## **PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"**



Temat inwestycji:	Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie			Data: XII 2013
Adres inwestycji:	62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 2, działka ewid. 81/3, ark. 28 obręb Gniezno			Skala: 1:25; 1:50
Inwestor i adres:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań			Nr rys.
Rysunek:	BUDYNEK ISTNIEJĄCY NADPROŻE STAŁOWE	Branża/ Etap	KONSTR. PW	K-PW-10
Projektant:	mgr inż. Jarosław Dudek	Nr uprawnień: LOD/1779/P00K/11		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Nowakowski	Nr uprawnień: BP.IV- 10220/83/78		Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. Maciej Jaszczyk			Podpis: