

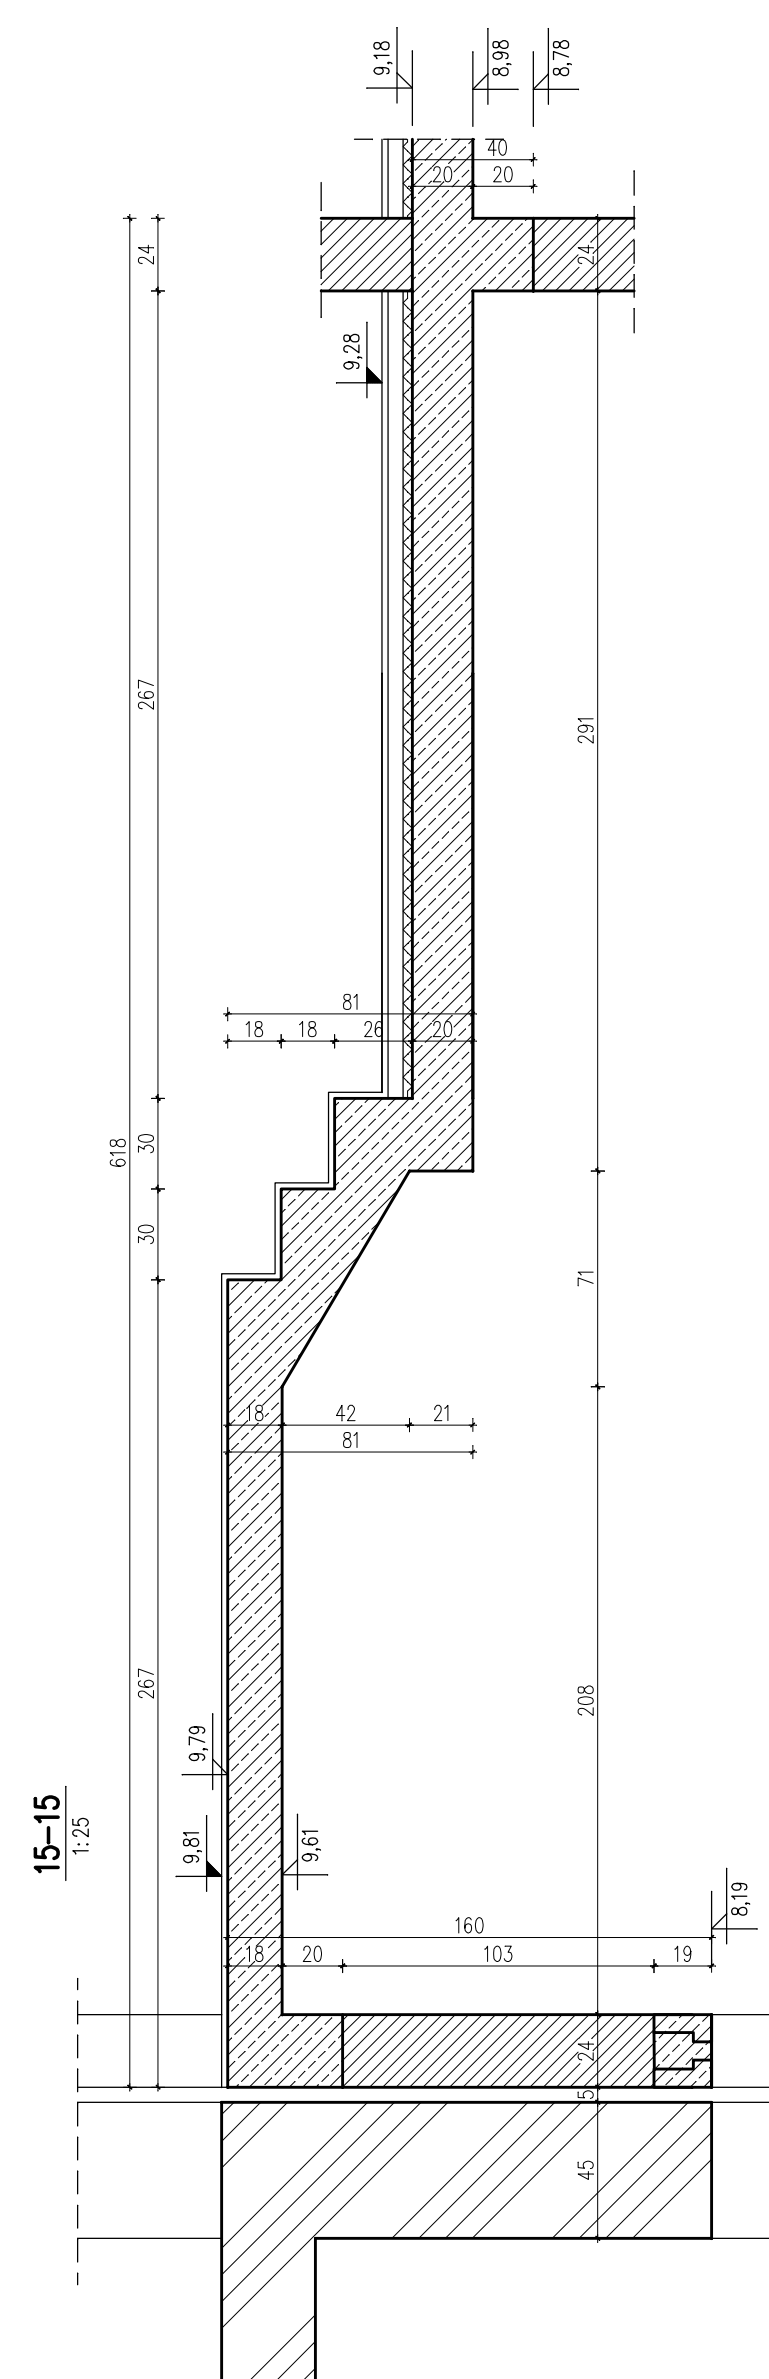
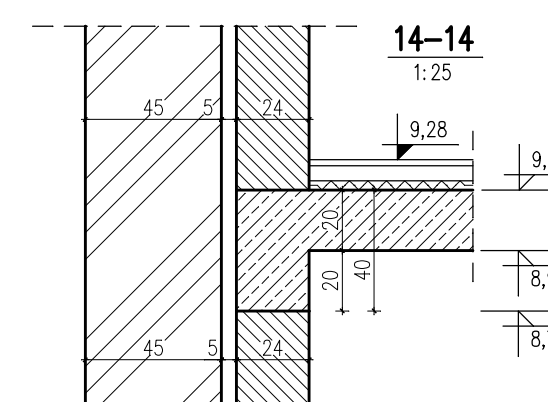
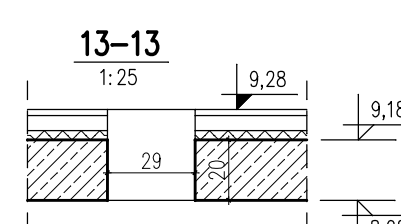



## 1:50

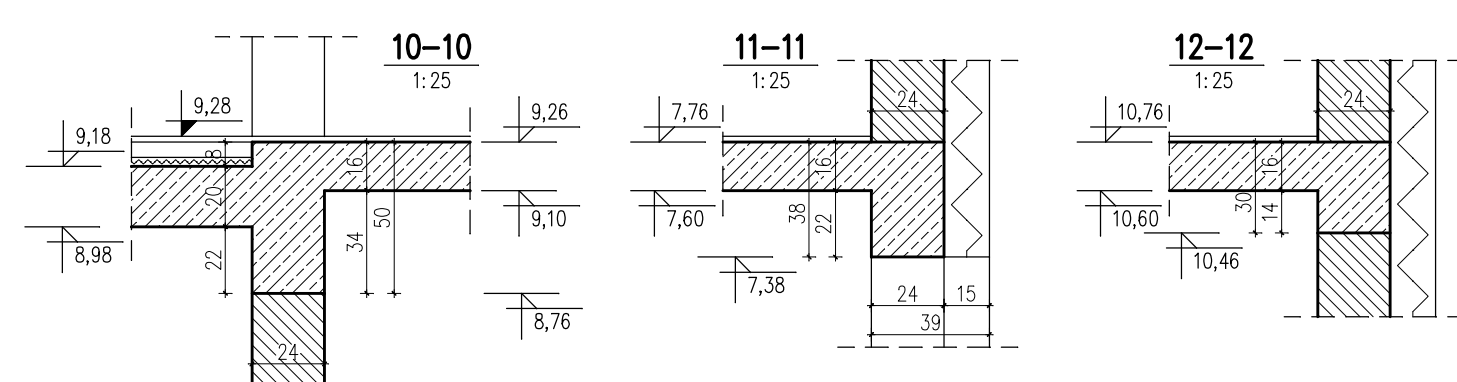


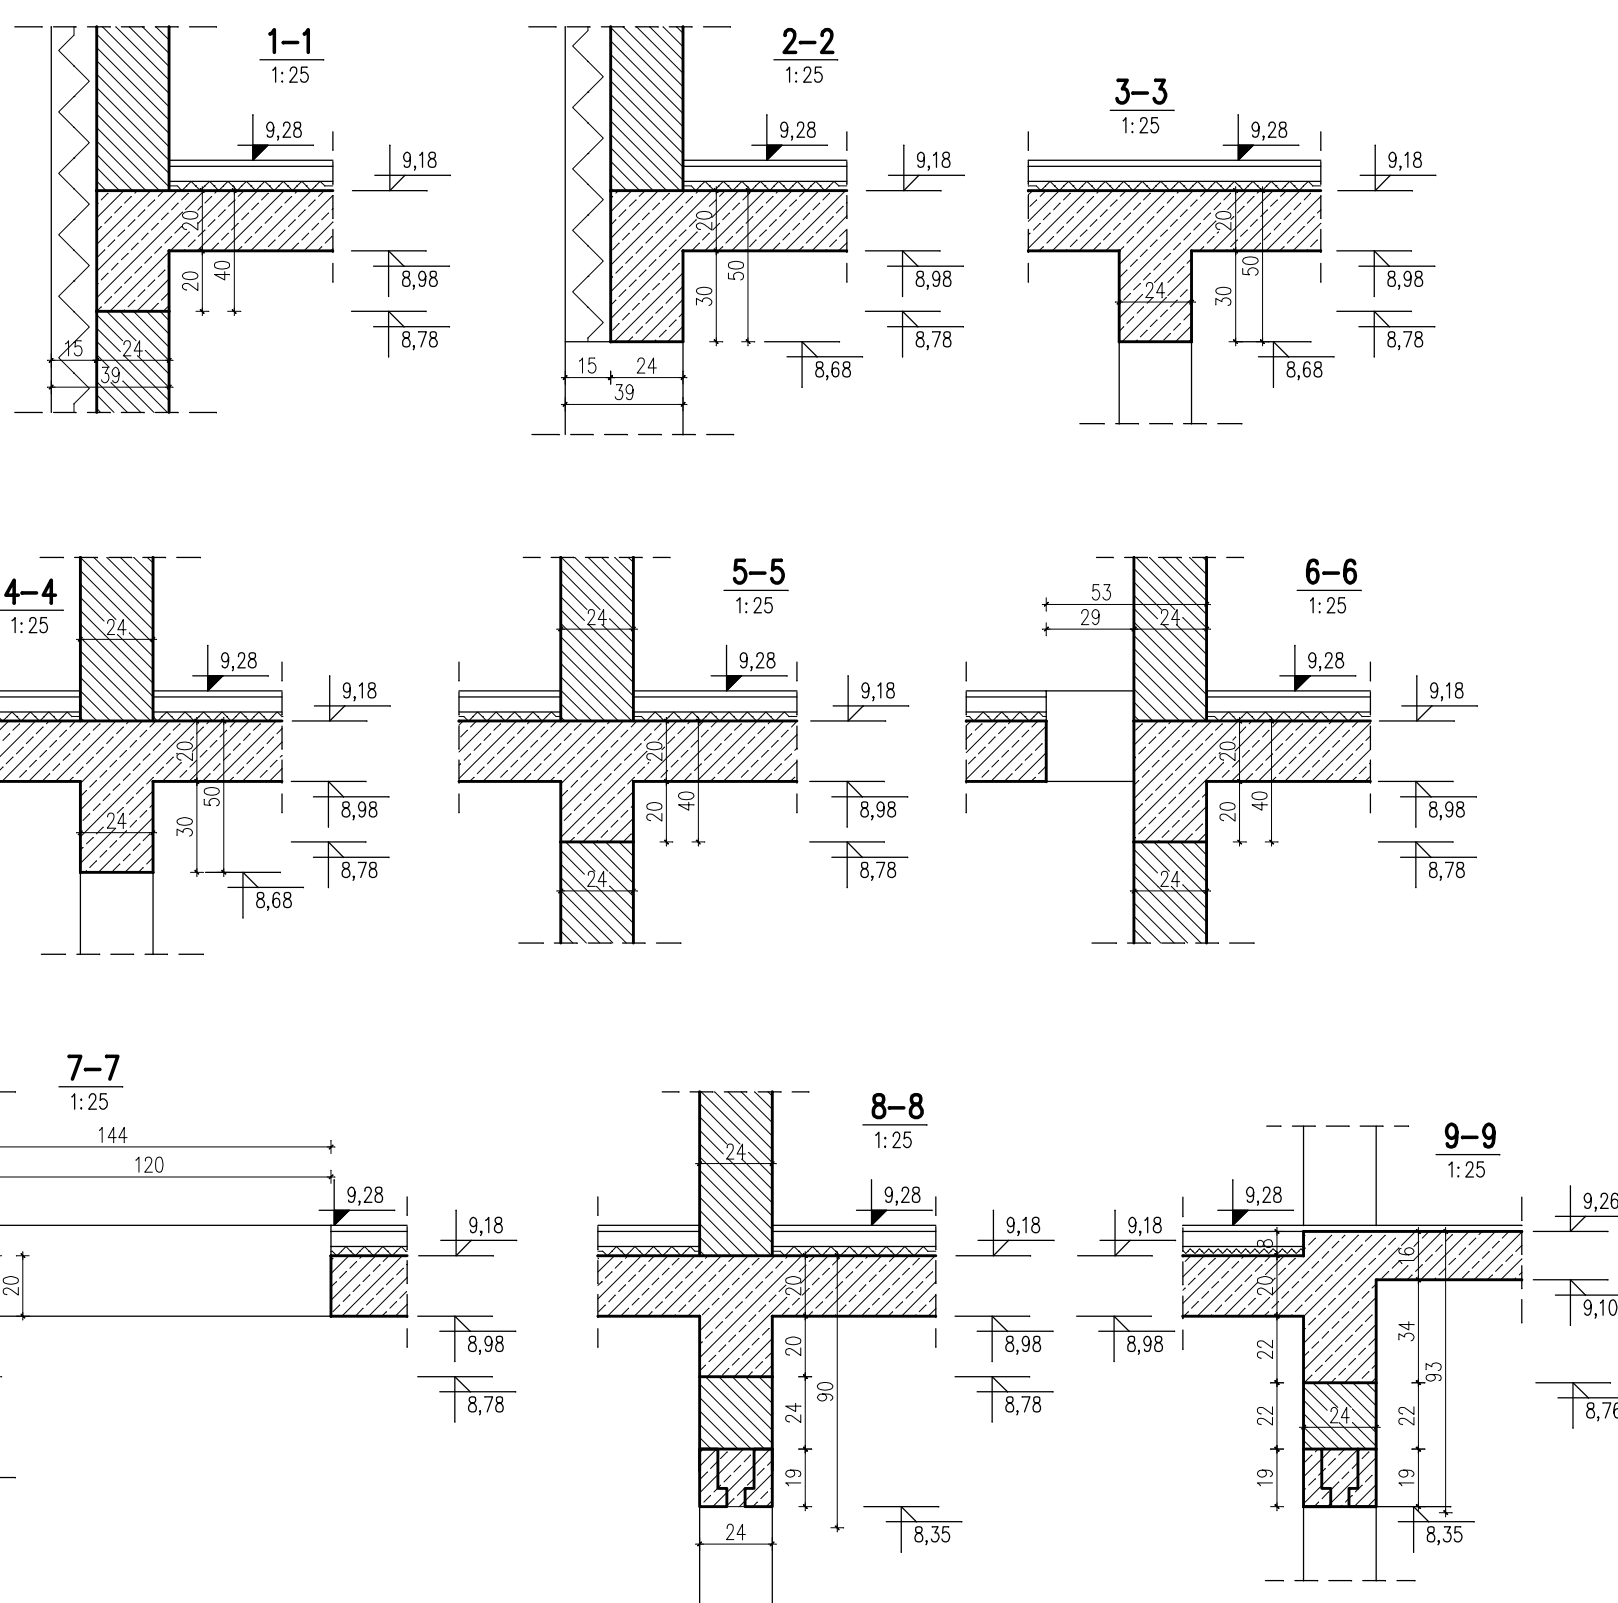



**UWAGA:**

1. BETON - B25 (C20/25).
2. STAL A-III (RB-SHOW).
3. OTULINA ŻEBROWANA PŁYTY - 2cm.
4. OTULINA ŻEBROWANA PODŁOGI - 3cm.
5. KONSTRUKCJE ZAPROJEKTOWANO JAK MONOLITYCZNA ZEBLITOWA OPARZONA NA ZEWNĘTRZNYCH WĘWĘDRZYCH ZWĘZCZONYCH SIENACH NOŚNYCH.
6. WYKONANIE WYKONANIE W PŁASZCZYZNIE PIONOWEJ RÓWNOLEŻNEJ NA STREPIEŻA Z KONSTRUKCJA MUROWA.
7. JAKO ŻEBROWIE DOŁEM NAŁEŻY ZASTOSOWAĆ PRETY  $\phi 12mm$  CO 15cm
8. JAKO ŻEBROWIE GÓRĄ NIE NAŁEŻY ZASTOSOWAĆ PRETY  $\phi 10mm$  CO 15cm.
9. NADPROŻY DŁWIGNO - KOLEJNO WYKONYWAĆ JAKO PREFABRYKOWANY TYPU L19 WG SPECYFIKACJA PRODUCENTA.
10. MINIMALNA SZEROKOŚĆ OPARCIA NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH WYBORU.
11. KOMINY KONTAKTYCZNE ZŁĄCZONA FIEM SCHEDIŁ, W PRZYPADKU WYBORU INNEJ FIEM ZASTOSOWAĆ WŁĄCZNIK DŁWIGNO DO PRZEKŁADKI FUSTAKA POMIĘKZAJĄCĄ OTWÓR O FIEM Z KAŻDEJ STRONY.
12. PRETY NAŁEŻY UKŁADAĆ NAPIRZEMNIACZAJĄC ZWISZAJĄC UWAGĄ ABY ŻEBROWIE DOŁNE ŁĄCZYŁA NA PODSIOPACH NATOMIAST WŁĄCZNIKI NA ŻEBROWIACH.
13. OTWORY NAŁEŻY DOBIEGAJAĆ PRETAMI  $\phi 12mm$  DOŁEMI I GÓRĄ.
14. PRETY NADCHODZĄCE NA OTWÓR DOŁOŻYĆ DO SZALUNKU.
15. CAŁOŚĆ NAŁEŻY PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ INSTALACYJNĄ OTWORY OKRĄGŁE O  $\phi 105mm$  NAŁEŻY DOBIEGAĆ OTWÓRAMI OKRĄGŁYMI WŁĄCZNIKI NAŁEŻY DOBIEGAĆ OTWÓRAMI KWADRATOWYMI PRZEŁOŻONYMI ZAMKOWANYMI W SZALUNKU STROJNY.
16. WSKAZI SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ ARCHYTEKTONICZNĄ.
17. KONSTRUKCJA SZALUNKOWA WYKONANIE NA BUDOWIE DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANIA.
18. INNEJŚNI SPRAWIĆ W KONSTRUKCJA NAŁEŻY KONSULTOWAĆ Z KONSTRUKTOREM.

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 04.04.2014

PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>"VITARO"</b>			
Temat inwestycji:	Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie	Data:	XII 2013
Adres inwestycji:	62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 2, działka ewid. 8/3, ark. 28 areb. Gniezno	Skala:	1:250
Inwestor i adres:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 5a, 62-844 Poznań	Nr rys.:	-
Rysunek:	BUDYNKE GŁÓWNY STRÓP NAD 2 PIĘTREM – SZALUNEK	Bransz/ Etap	K-PW-4
Projektant:	mgr inż. Jarosław Dudek	Nr uprawnień: LDD/1779/PDOK/11	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Nowakowski	Nr uprawnień: 801/V - 10250/83/78	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. Maciej Jaszczczyk		Podpis:

LEGENDA:

	- ŻELBET;
	- ISTNIEJĄCY BUDYNEK;
	- ŚCIANY SŁIKATY;
	- STROP NAD 2 PIĘTR.
	- ZAMUROWANIA;

R 24x24cm - ROŻEŃ 24x24cm;  
 DK- DOLNA KRAWĘŻ;  
 d- GRUBOŚĆ;  
 DKN- DOLNA KRAWĘŻ NADPROŻA;  
 DKP- DOLNA KRAWĘŻ PODCIĄGU;  
 GKp- GÓRNA KRAWĘŻ PODCIĄGU;