

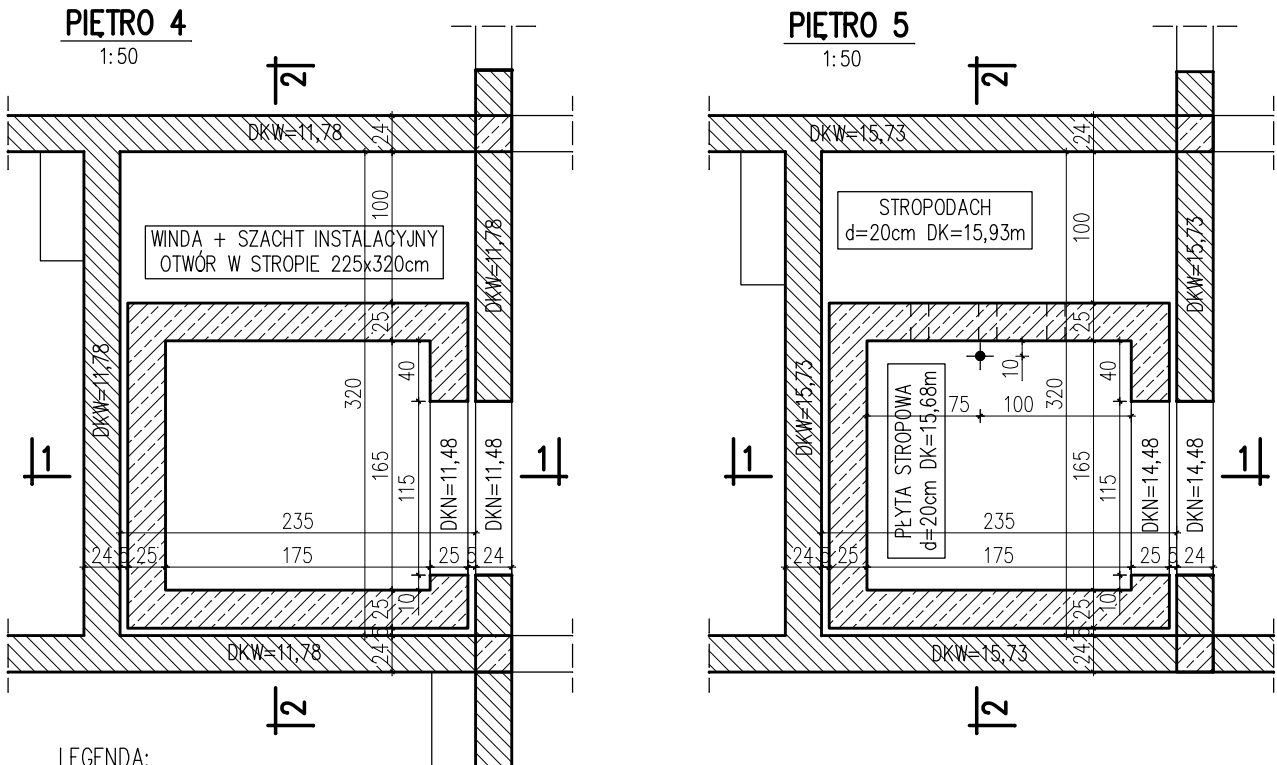


WINDA OSOBOWA – SZALUNEK

1:50

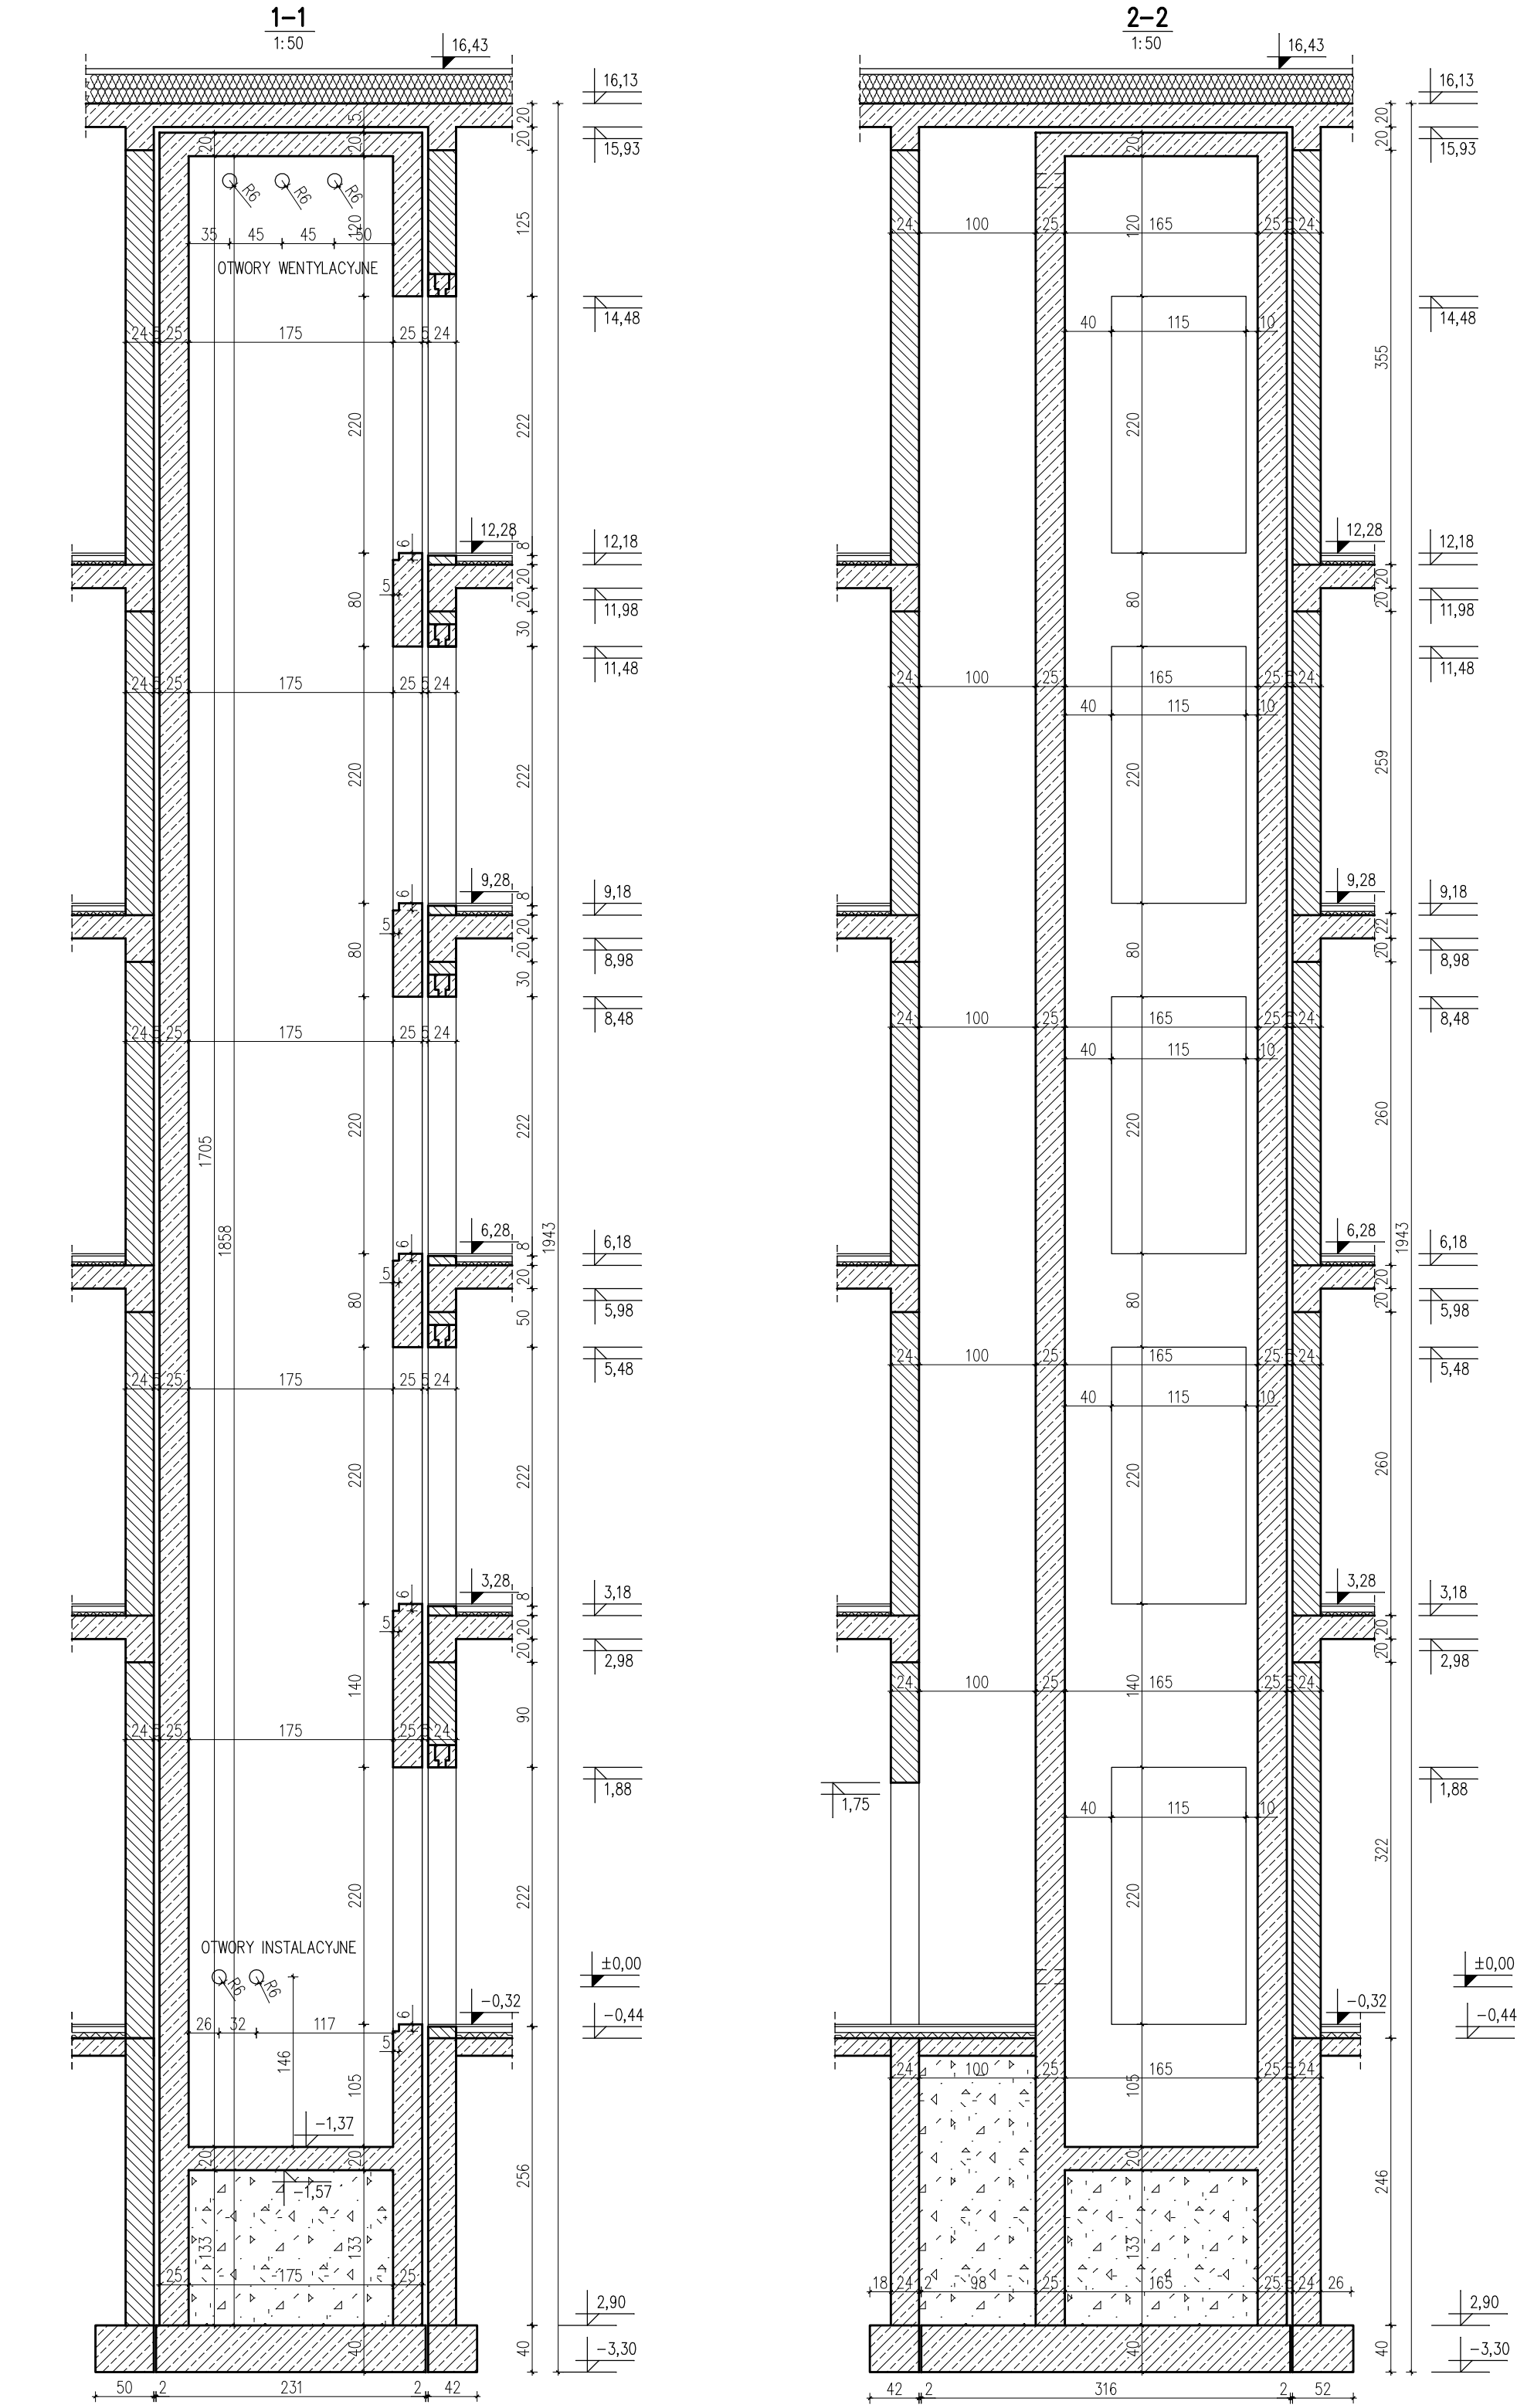

LEGENDA:



–BETON;

–ŚCIANY SILIKATY;


DKN – DOLNA KRAWĘDZ NADPROŻA;
DK – DOLNA KRAWĘDZ;
d – GRUBOŚĆ;
+ – HAK MONTAŻOWY 10KN;

UWAGA:

1. BETON – B25 (C20/25).
2. STAL A-IIIIN (RB500W).
3. OTULINA ZBROJENIA – 2cm.
4. SZYB WINDY ZAPROJEKTOWANO JAKO MONOLITYCZNY ŻELBETOWY O ŚCIANACH GRUBOŚCI 25cm. CAŁOŚĆ POSADOWIONA NA NIEZALEŻNEJ PŁYTCIE FUNDAMENTOWEJ GR. 40cm.
5. PRZESTRZEŃ MIĘDZY PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ A STROPEM PODSZYBIA NALEŻY WYPEŁNIĆ PIASKIEM ŚREDNIM ZAGĘSZCZONYM DO $\rho_d=0,25\text{cm}$.
6. DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH ZAŁOŻONO WYSTĘPOWANIE GRUNTÓW NIESPOISTCH GLIN PIASZCZYSTYCH. POD WYKONANIU WYKOPÓW KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA GRUNTÓW I PORÓWNIANIA GO Z ZAŁOŻONYM DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH.
7. NADPROŻA DRZWIOWE I OKIENNE WYKONYWAĆ JAKO PREFABRYKOWANY TYPU L19 WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.
8. RYSUNKI SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ.
9. WYMIARY SZALUNKÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANEJ.
10. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z KONSTRUKTOREM.


FUNDAMENTY

1:50

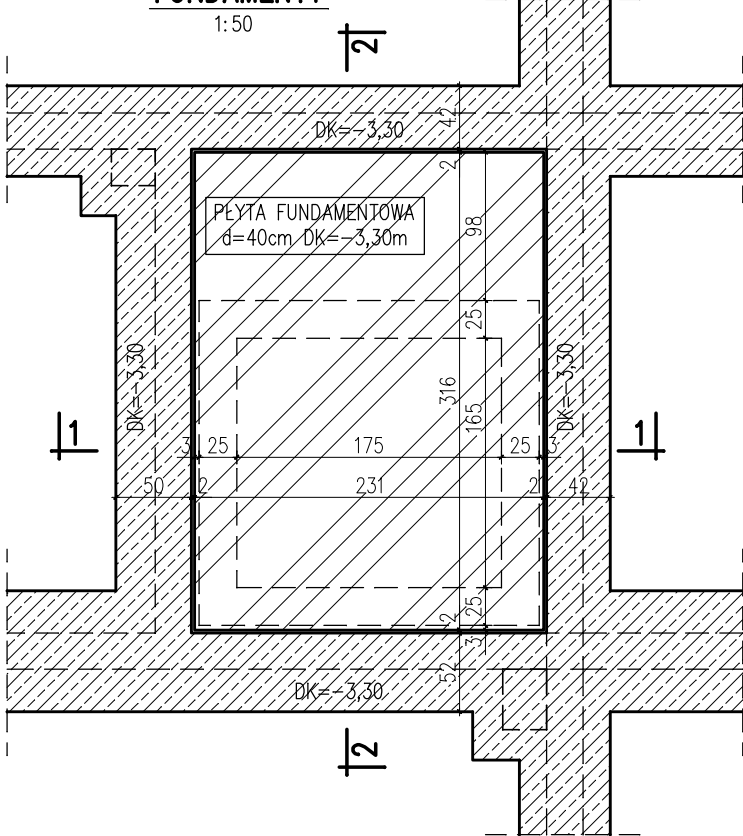


PIETRO 1

1:50

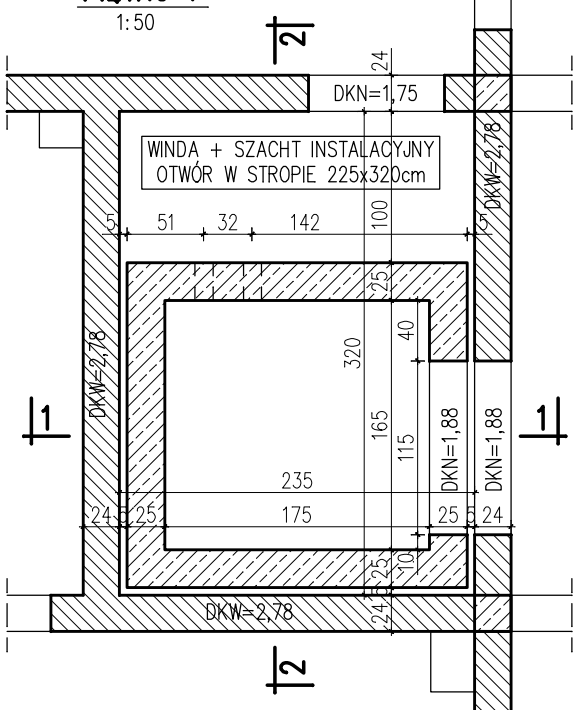


PIETRO 2

1:50

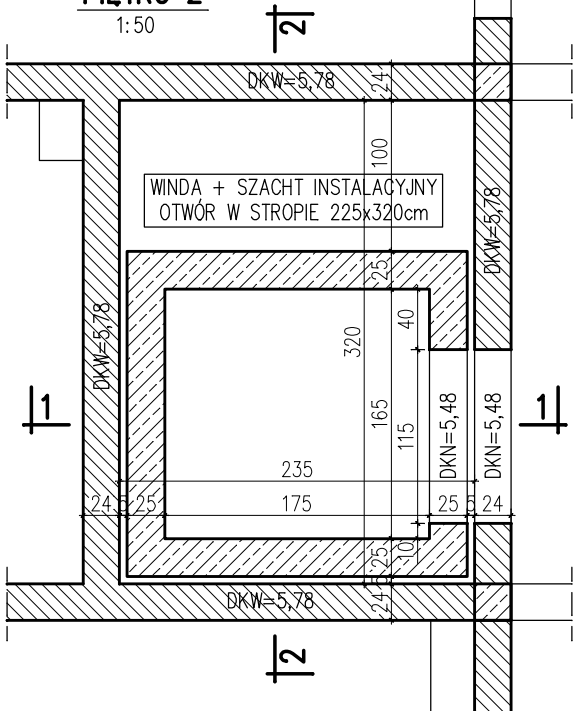

PIETRO 3

1:50

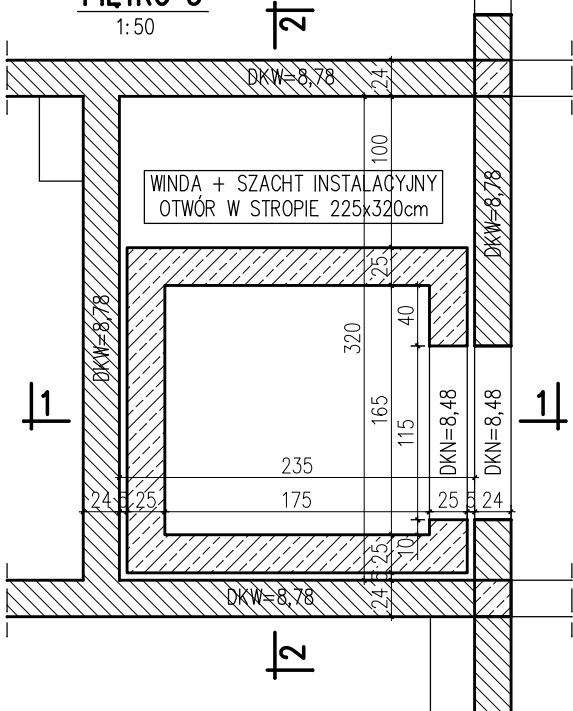

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 04.04.2014

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"				
Temat inwestycji	Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie			
Adres inwestycji	62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 2, działka ewid. 81/3, ark. 28 obręb Gniezno			Skala: 1:25; 1:50
Inwestor i adres	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań			Nr rys.
Rysunek	BUDYNEK GŁÓWNY WINDA OSOBOWA – SZALUNEK	Branża/ Etap	KONSTR. PW	K-PW-7
Projektant	mgr inż. Jarosław Dudek	Nr uprawnień: LOD/1779/PDOK/11	Podpis:	
Sprawdzający	mgr inż. Maciej Nowakowski	Nr uprawnień: BP.IV- 10220/83/78	Podpis:	
Dopracowanie	mgr inż. Maciej Jaszczyk	Podpis:		