



II PIĘTRO – planowana dobudowa					
Nr	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian	Wysokość pom.	Pow.(m ²) użytkowa
P3/6	Pom. biurowe Zespołu Dochodzeniowo-Sledczego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	11,81
P3/7	Pom. Zespołu Dochodzeniowo-Sledczego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	17,32
P3/8	Pom. Zespołu Dochodzeniowo-Sledczego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	10,75
P3/10	Pom. Zespołu Dochodzeniowo-Sledczego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	12,52
P3/11	Pom. biurowe Naczelnika Zespołu Dochodzeniowo-Sledczego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,66
P3/12	Sekretariat Zespołu Dochodzeniowo-Sledczego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	17,48
P3/13	Pom. biurowe Zastępcy Naczelnika Zespołu Dochodzeniowo-Sledczego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,58
P3/14	Pom. Zespołu Dochodzeniowo-Sledczego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,51
P3/15	Pom. Zespołu Dochodzeniowo-Sledczego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,58
P3/16	Pom. Zespołu Dochodzeniowo-Sledczego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,25
P3/17	Pom. Zespołu Dochodzeniowo-Sledczego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,58
Powierzchnia pomieszczeń biurowych					157,00
P3/2	Pom. porządkowe	plytki podłogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	6,09
P3/3	WC damskie	plytki podłogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	14,43
P3/4	Szacht techniczny	plytki podłogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	1,70
P3/5	Wc męskie	plytki podłogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	14,60
P3/9	Pomieszczenie socjalne	plytki podłogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,70	13,82
Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych					50,64
P3/1	Komunikacja III Pietra	plytki podłogowe	wykl. zmywalna do 2m	2,70	36,43
P3/19	Komunikacja (korytarz)	wykładzina PCV	wykl. zmywalna do 2m	2,50	47,87
Powierzchnia komunikacji poziomej					84,30
P3/18	Klatka schodowa	plytki podłogowe	wykl. zmywalna do 2m	-	20,16
-	Winda osobowo-towarowa	-	-	-	5,32
Powierzchnia komunikacji pionowej					25,48
Całkowita powierzchnia użytkowa					317,41

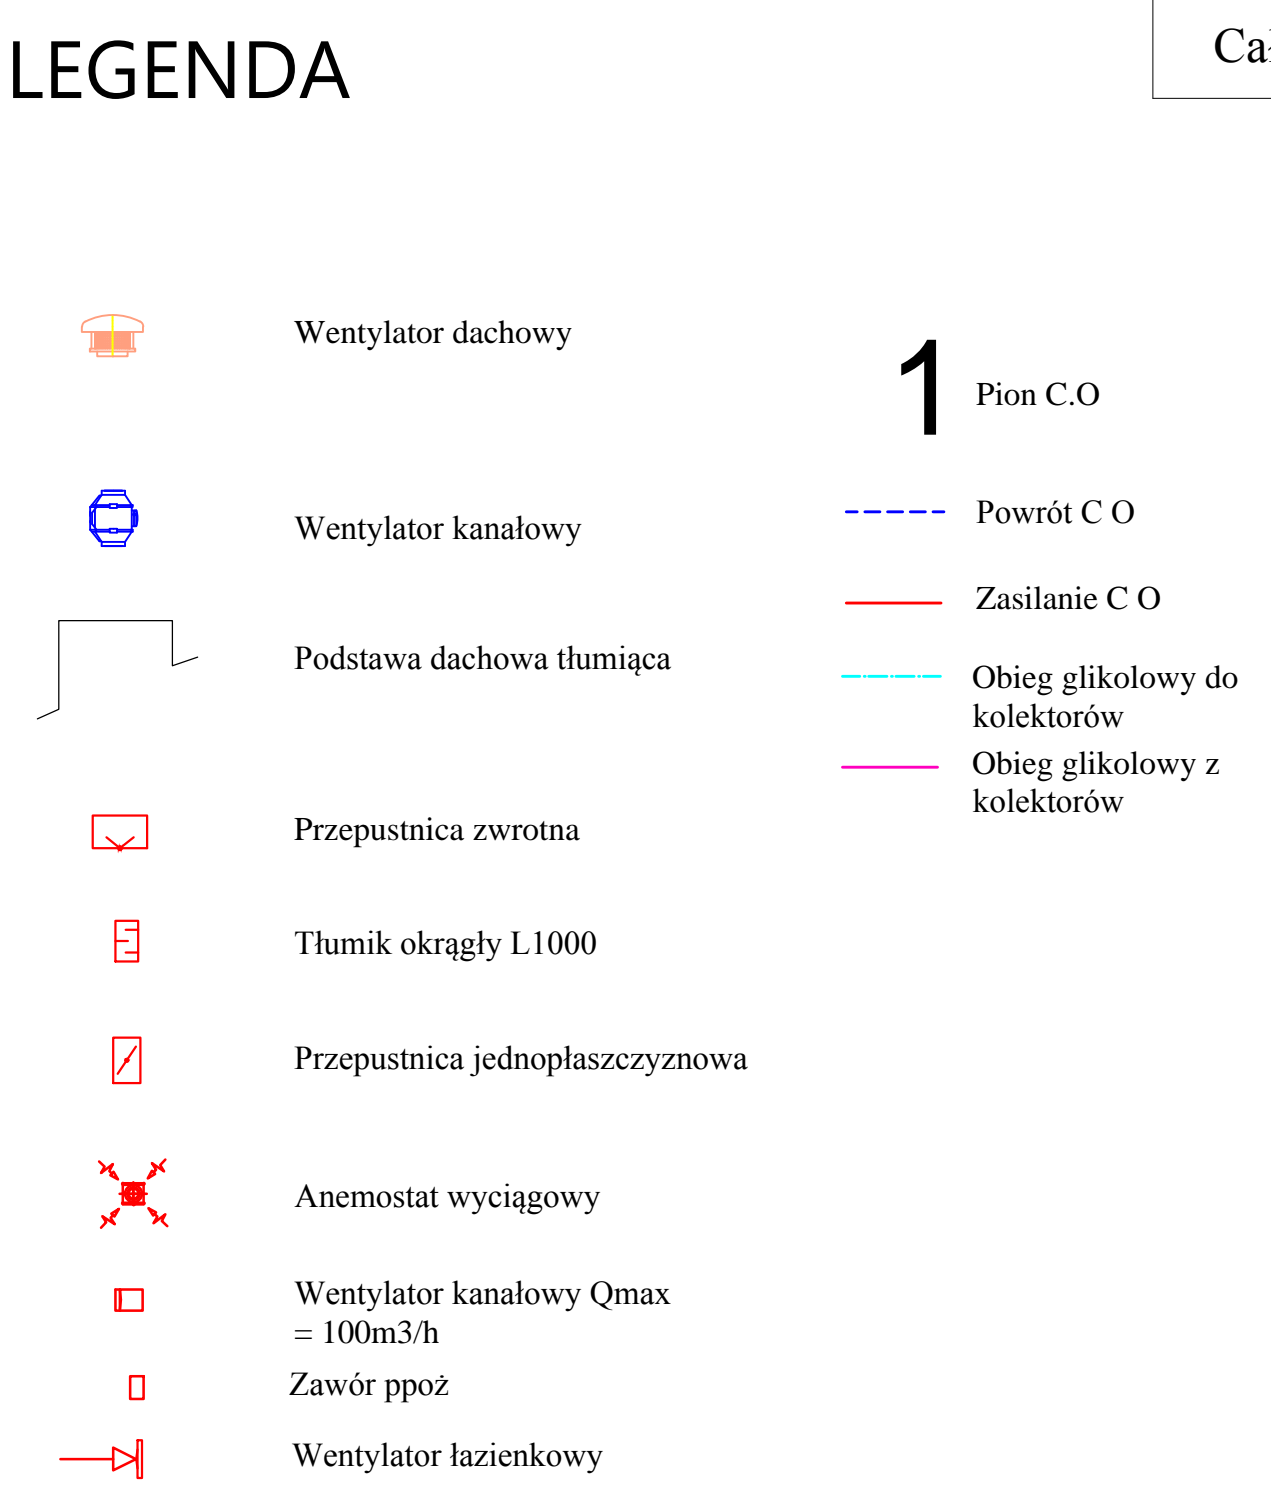

Sign	Ref. Dia	Sign	Drain Dia	Sign	Mode	Q'ty
A	ø6.35	1	ø18	⊖	MXJ-YA1509M	3
B	ø9.52	2	ø20			
C	ø12.70					
D	ø15.88					

Sym	Name	WIRE SCHEDULE	Note
RG	Niskie ciśnienie	rura miedziana	
RL	chłodźwo	rura miedziana	
RHG	wysokie ciśnienie	rura miedziana	
D	rura ściękowa	rura PVC	

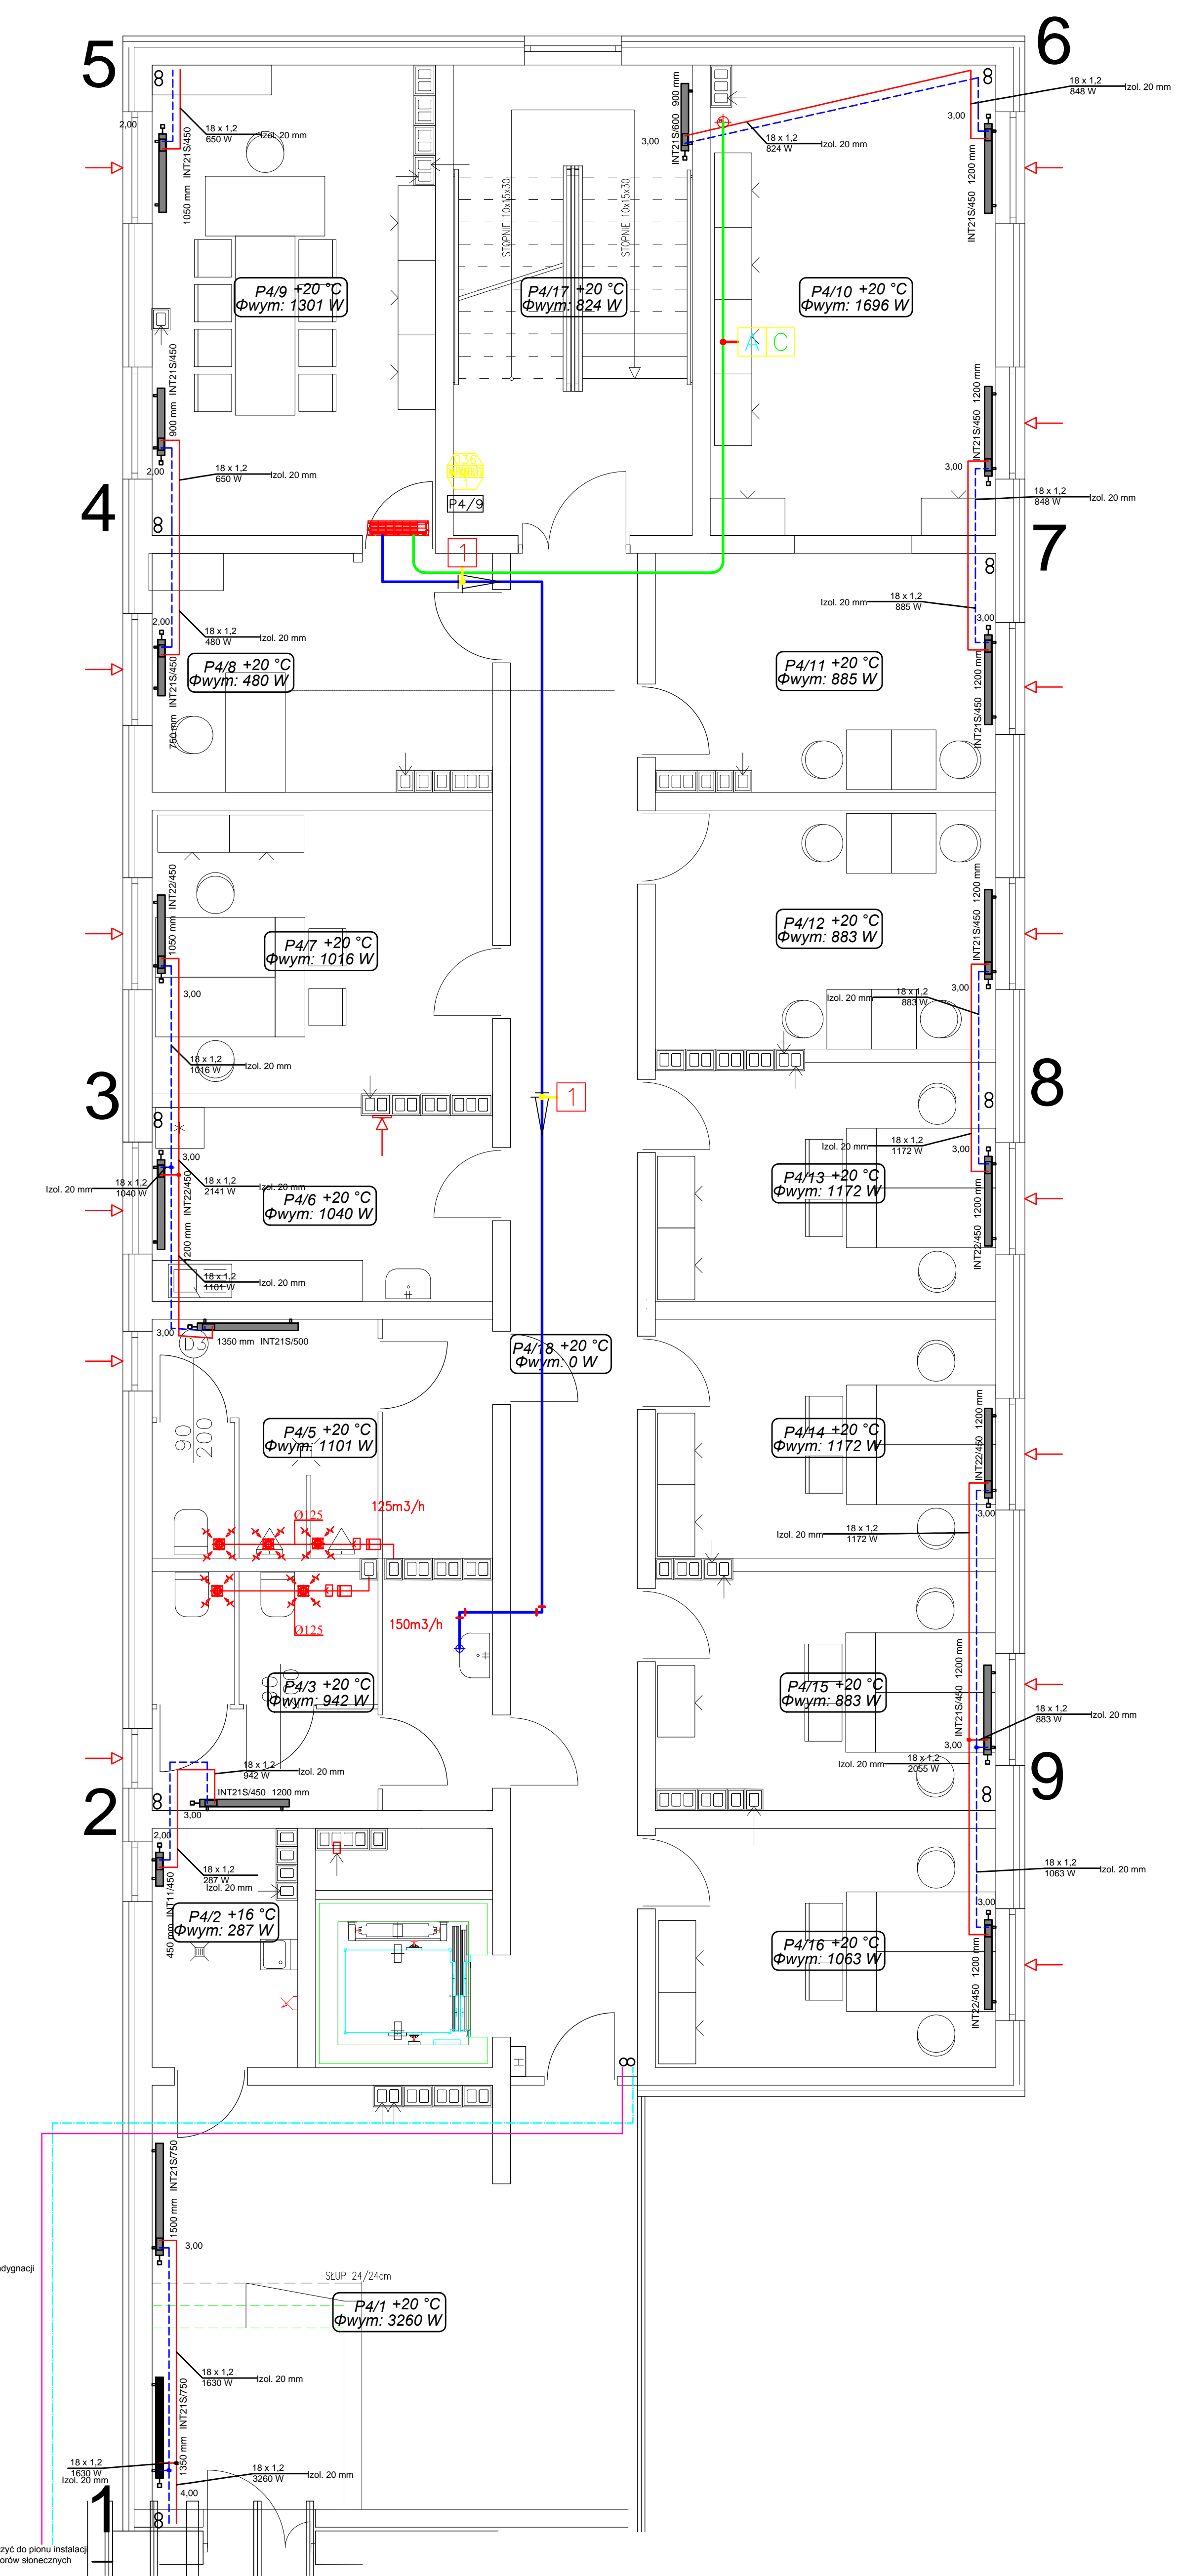

III PIĘTRO – planowana dobudowa					
Nr	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian	Wysokość pom.	Pow.(m ²) użytkowa
P4/7	Pomieszczenie biurowe Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	17,32
P4/8	Sekretariat Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	7,05
P4/9	Pom. biurowe Naczelnika Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	24,00
P4/10	Pom. biurowe Zespołu Techniki Kryminalnej	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	24,00
P4/11	Pom. biurowe Zespołu Techniki Kryminalnej	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,54
P4/12	Pom. biurowe Zespołu Techniki Kryminalnej	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,58
P4/13	Pomieszczenie biurowe Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,50
P4/14	Pomieszczenie biurowe Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,58
P4/15	Pomieszczenie biurowe Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,58
P4/16	Pomieszczenie biurowe Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,58
Powierzchnia pomieszczeń biurowych					163,47
P4/2	Pomieszczenie porządkowe	plytki podłogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	6,03
P4/3	WC damskie	plytki podłogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	14,43
P4/4	Szacht techniczny	plytki podłogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	1,60
P4/5	Wc męskie	plytki podłogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	14,60
P4/6	Pomieszczenie socjalne	plytki podłogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,70	8,00
Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych					44,76
P4/1	Komunikacja III Pietra	plytki podłogowe	wykl. zmywalna do 2m	2,70	36,27
P4/18	Komunikacja (korytarz)	wykładzina PCV	wykl. zmywalna do 2m	2,50	41,33
Powierzchnia komunikacji poziomej					77,60
P4/17	Klatka schodowa	plytki podłogowe	wykl. zmywalna do 2m	-	20,16
-	Winda osobowo-towarowa	-	-	-	5,32
Powierzchnia komunikacji pionowej					25,46
Całkowita powierzchnia użytkowa					311,31

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"					
Temat inwestycji	Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Oleśniku			Data: 20.12.2013	
Adres inwestycji	62-200 Oleśnik, ul. Jana Pawła II 2, budynek nr 1/2, ok. 28.000 m ²			Skala: 1:50	
Inwestor	Komenda Województwa Polity i Państwa			Nr rys.:	
Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk			S-PB	
Opis projektu	Projektowanie i wykonanie instalacji mechanicznej (kolektory, wentylatory, anemostaty, przepustnice, zawory ppoż, wentylatory łazienkowe)			SAN / PW	
Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk			Projektant	
Opis projektu	Projektowanie i wykonanie instalacji mechanicznej (kolektory, wentylatory, anemostaty, przepustnice, zawory ppoż, wentylatory łazienkowe)			Projektant	
Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk			Projektant	
Opis projektu	Projektowanie i wykonanie instalacji mechanicznej (kolektory, wentylatory, anemostaty, przepustnice, zawory ppoż, wentylatory łazienkowe)			Projektant	