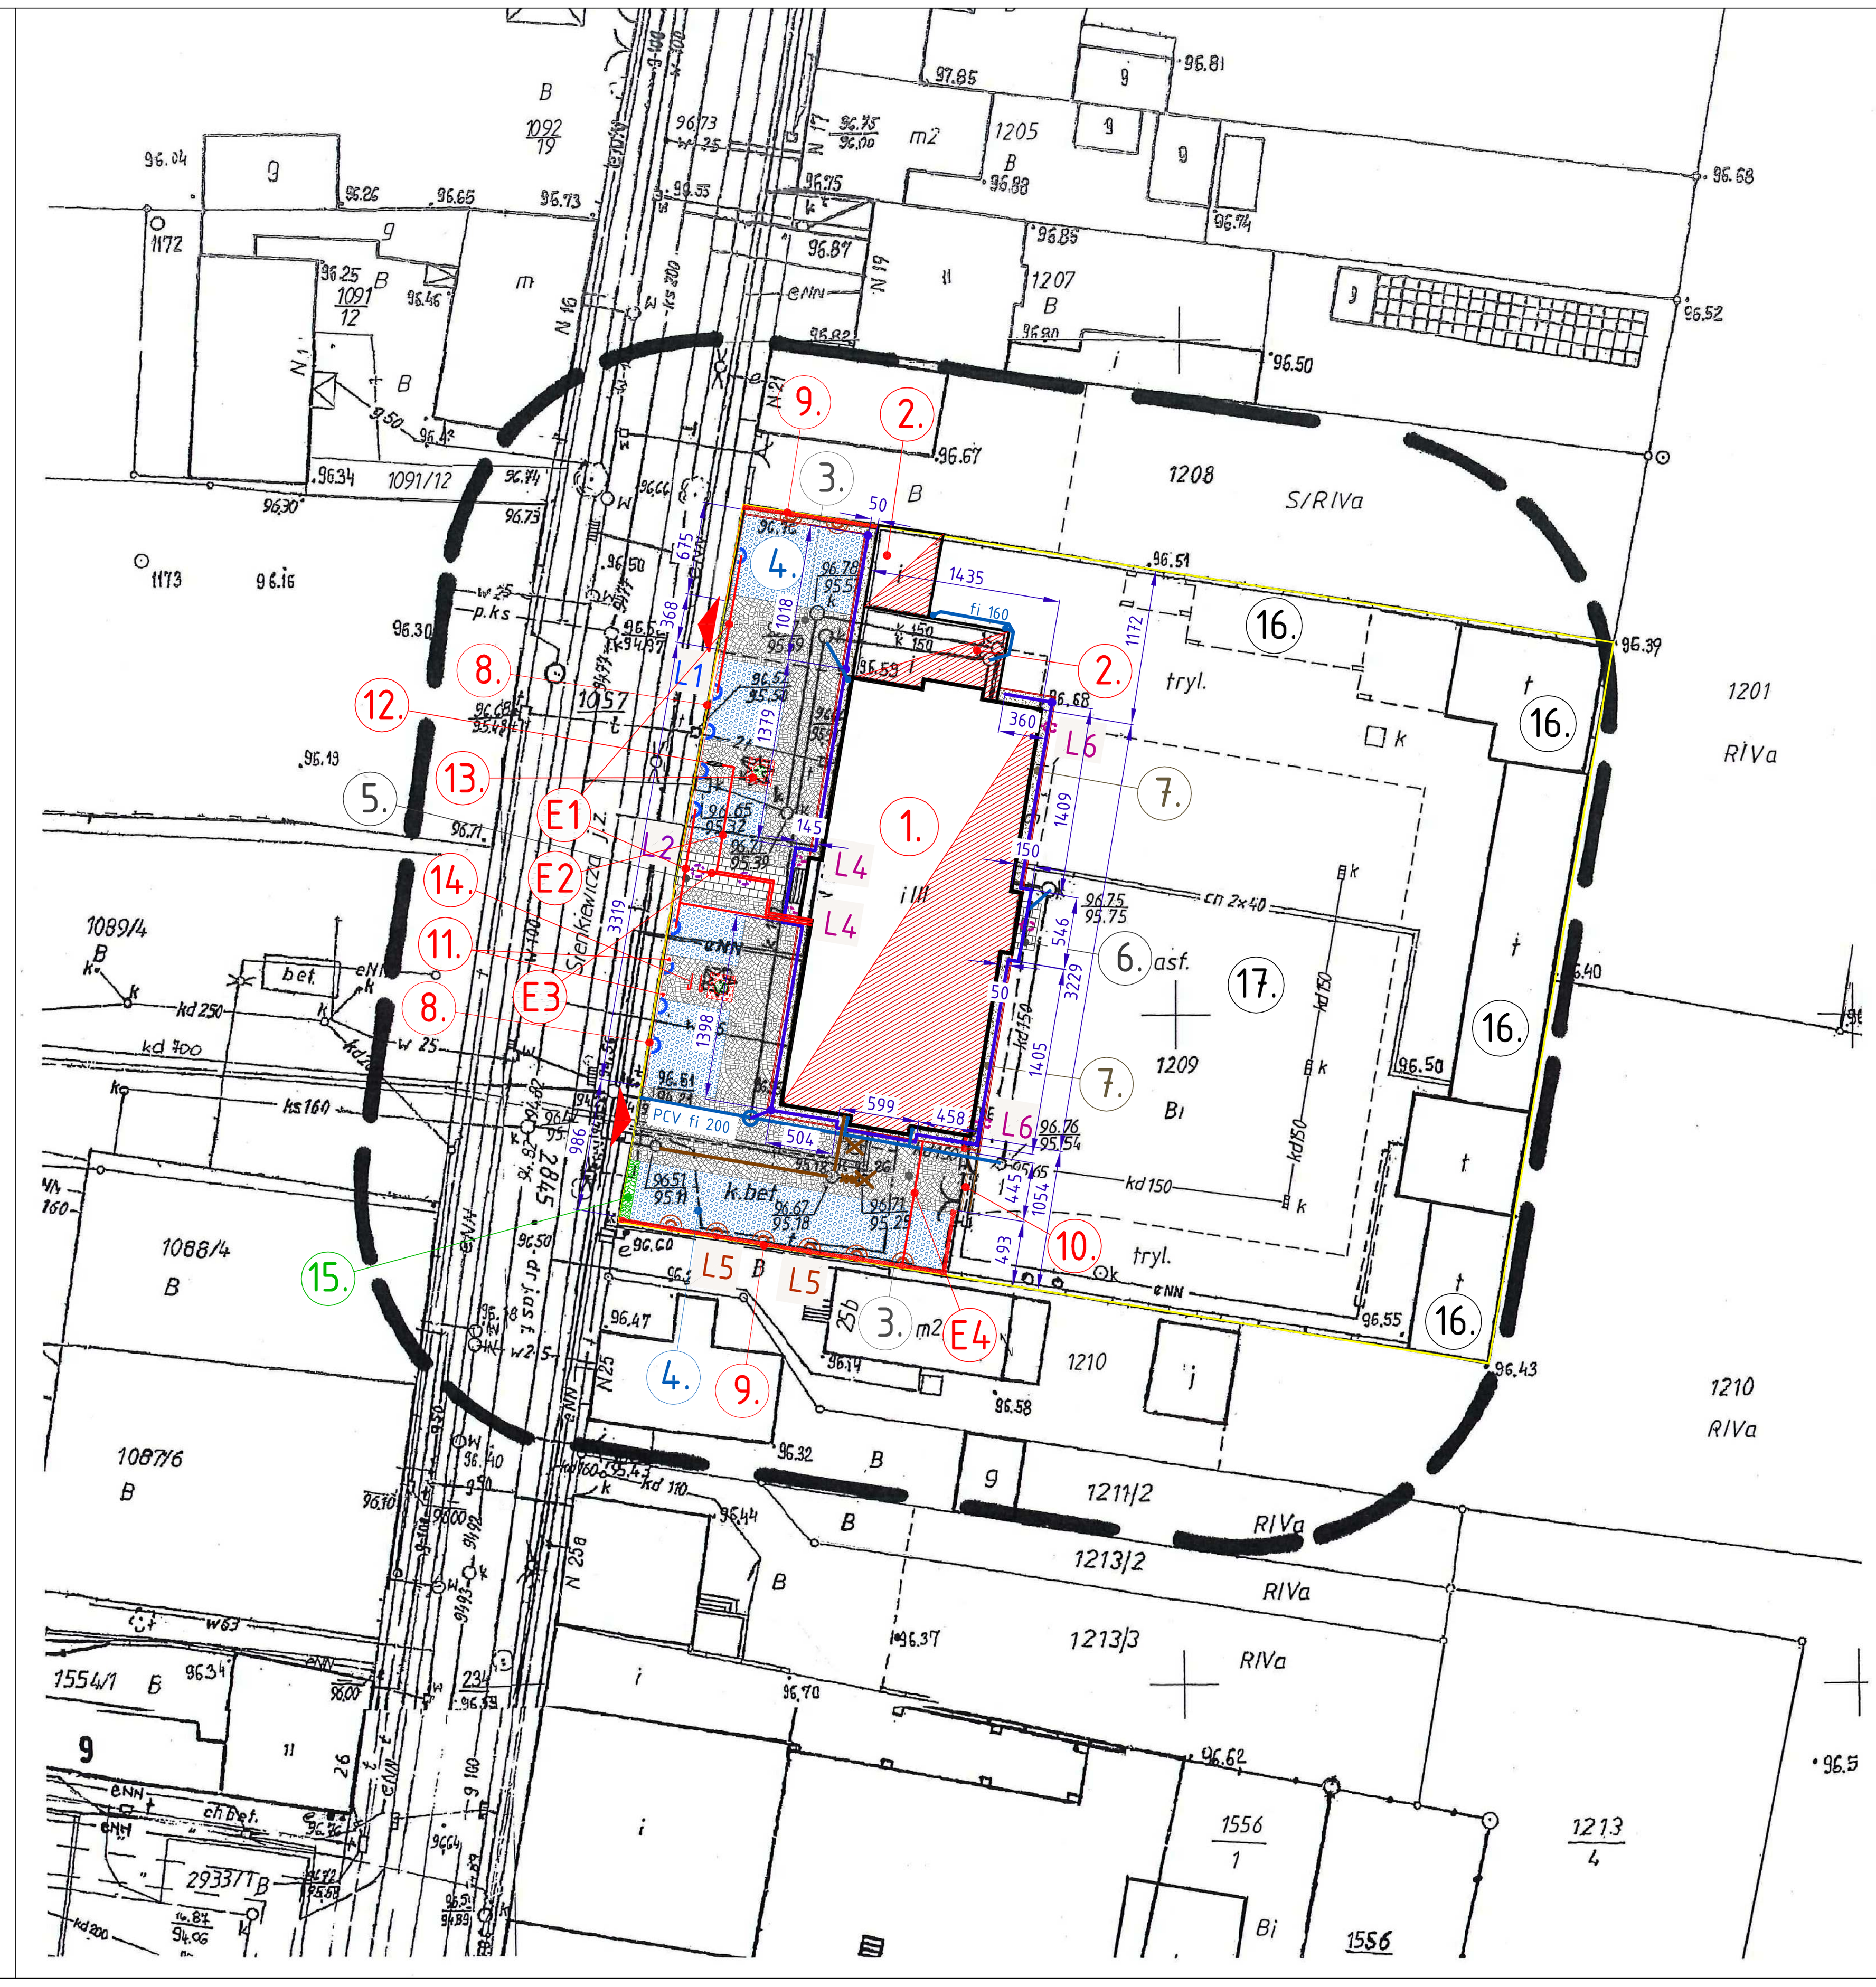

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		KERG: 1753-257/2013
Nazwa miejscowości		Rawicz
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302205_4
	nazwa	Rawicz - miasto
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Rawicz
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/18
	układu wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		------------
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
Data opracowania mapy		23.12.2013

mgr inż. HENRYK DOLNY
GEODETA UPRAWNIONY
63-900 Rawicz ul. Akacjowa 6
tel. 602 517 335 Upraw. 10272

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
HENRYK DOLNY
63-900 Rawicz, ul. Akacjowa 6
NIP 699-100-56-50, Regon 41154 99
Tel. 0-602 517 335, (065) 545 3891

Uwaga: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest danych archiwalnych.

Sekcja mapy:
6.159.11.0141
6.159.11.0132

STAROSTWO POWIATOWE W RAWICZU
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
W obszarze oznaczonym linią przerywaną dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniające 2013-12-23 ... w dniu ... pod nr 1753-257/13
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Rawicz 2013-12-23
z up. STAROSTY
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI | działka ewiden. | 1209

LEGENDA OZNACZEŃ

1. REMONTOWANY BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
2. REMONTOWANE BUDYNKI GARAŻOWO-GOSPODARCZE PRZYLEGAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO BUDYNKU KOMENDY
3. PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY BETONOWĄ KOSTKĄ BRUKOWĄ TYPU ANTIC W KOLORZE SZARYM / 20x17x8 cm NA CZĘŚCI W KOLORZE CZARNYM MŁOTECZKOWANYM
4. PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY AŻUROWĄ KOSTKĄ BETONOWĄ TYPU MEBA W KOLORZE SZARYM / 60x40x8 cm
5. PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY BETONOWYMI PŁYTAMI CHODNIKOWYMI W KOLORZE SZARYM / 50x50x7 cm
6. PROJEKTOWANY SPOCZNIK PRZED TYLNYM WEJŚCIEM DO BUDYNKU UTWARDZONY BETONOWYMI PŁYTAMI CHODNIKOWYMI W KOLORZE SZARYM / 50x50x7 cm
7. PROJEKTOWANA OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU Z WARSTWY OTOCZAKÓW W ODCIENIACH SZAROŚCI
8. PROJEKTOWANE OZDOBNE OGRODZENIE FRONTOWE
   - podmurówka z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej cegła w kolorze grafitowym "Tybet cieniowany" / CRH Klinkier
   - przęsła wykonane jako stalowe malowane w kolorze grafitowym
   UWAGA: ROZBIÓRKA MURKA ISTNIEJĄCEGO
9. PROJEKTOWANE OGRODZENIA BOCZNE
   - słupki z trzpieniem żelbetowym, cokolik i pas zwieńczający murowane z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym "Tybet cieniowany" / CRH
   - pola między słupkami wykończone tynkiem silikonowym w kolorze elewacji budynku (piaskowo-szarym o symbolu "S1500-N" wg wzornika NCS).
   - słupki zwieńczone systemową czapą/kapturem klinkierowym.
   UWAGA: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA
10. PROJEKTOWANA BRAMA PRZESUWNA / NP. WG WIŚNIOWSKI
   - samonośna stalowa brama przesuwna szerokości 450 cm z wypełnieniem z prętów lub płaskowników malowana w kolorze grafitowym RAL 7016
   - szczegóły osadzenia i montażu wg opisu do projektu
   PROJEKTOWANY SZLABAN DROGOWY / NP WG CAME
   - SZLABAN GARD 8/CAME O DOCELOWEJ DŁUGOŚCI RAMIENIA = 5m
11. PROJEKTOWANY MASZT ALUMINIOWY Mt1 / WYSOKOŚĆ 6m (wg odrębnego opracowania)
12. PROJEKTOWANY PYLON INFORMACYJNY Pl1
   - wszystkie projektowane zewnętrzne elementy informacji wizualnej wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji"
   - tło tablic niebieskie o symbolu RAL 5003
   - litery/cyfry/znaki białe symbolu RAL 7035 - czcionka Klint LT Pro BOLD (wg odrębnego opracowania)
13. PROJEKTOWANA STALOWA KRATA POD DRZEWA Kr1
   - KRATA PLATAN 014104/KOMSERWIS
14. PROJEKTOWANE STOJAKI ROWEROWE St1
   - STOJAK GAMMA 008239/KOMSERWIS
15. PROJEKTOWANY ŻYWOPŁOT / NP. KRZEW LIGUSTRA ALTERNATYWNIE BUKSZPAN LUB GRAB
16. ISTNIEJĄCA ZABUDOWA GOSPODARCZO-GARAŻOWA NA DZIAŁCE 1209 NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM
17. ISTNIEJĄCY PLAC WEWNĘTRZNY NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OŚWIETLENIA

L1 PROSTOKĄTNA OPRAWA DO WBUDOWANIA
Linn / LINN RCT 18W TC-T G24d-2 PROD. THORN
OBUDOWA: RAMKA PROSTOKĄTNA ODLEW ALUMINIUM EN AB 47100, MALOWANA NA KOLOR PIASKOWO SZARY AKZO NOBEL 900
WYMIARY: 102 x 229 x 92 mm

L2 OPRAWA WBUDOWYWANA W PODŁOŻE IP67.
Mica / MICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED WHI 3K RS FR / THORN
KLASA BEZPIECZEŃSTWA I.

L4 OPRAWA NAŚCIENNA / PROJEKTOR ILUMINACYJNY
Cesar / CESAR 2 2X18W 230/240V TC-TEL/GX24-q2 / THORN
OBUDOWA: SZARE ALUMINIUM RAL 9007 Z WBUDOWANYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM
WYMIARY: 210 x 445 x 140 mm

L5 OZDOBNA OPRAWA ELEWACYJNA
BLIZ VISA V ANTRACYTGOLLAND TC-D 1x18W
OBUDOWA ALUMINIOWA/ANTRACYT, KLOSZ Z MLECZNEJ SZYBY, SZCZELNOŚĆ IP65

L6 PROSTOKĄTNA OPRAWA ULICZNA CA5000 150W HST 230V CL1 / THORN.
UKŁAD OPTYCZNY I ZASILANIA O STOPNIU OCHRONY IP54.
KLASA BEZPIECZEŃSTWA SC1. KLOSZ: PŁASKIE SZKŁO.
WYMIARY: 750 x 400 x 130 mm

UWAGA
SZCZEGÓŁY/WYTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OŚWIETLENIA WG OPISU BRANŻOWEGO DO PROJEKTU

E1 - YKYżo 3x1,5mm2 w rurze osłonowej KF 40N zasilanie opraw w ogrodzeniu od frontu 9xL1
E2 - YKYżo 3x1,5mm2 w rurze osłonowej KF 40N zasilanie pylonu PL1
E3 - YKYżo 3x1,5mm2 w rurze osłonowej KF 40N zasilanie opraw wpudowanych w podłoże 2xL2
E4 - YKYżo 3x1,5mm2 w rurze osłonowej KF 40N zasilanie opraw w ogrodzeniu bocznym południowym 6xL5

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I DESZCZOWYCH

- Kanalizacja deszczowa - w zakresie robót przewidziano wymianę zaznaczonego odcinka od SDistn1 do SDistn2 na rury PCV fi 200 SN8, bez zmiany lokalizacji oraz montaż nowej studni SD3 fi 1000 w miejscu zaznaczonym na mapie
- Projektowany drenaż opaskowy wokół budynku, wykonany z rur drenarskich typu PCV-u fi 113 /125mm w otulinie PP w obsypce z kruszywa płukanego 6-32 min 20cm z każdej strony rury. Na odcinku Sdr2-3 rzędne ustalić na etapie budowy, dopasowując je do głębokości posadowienia obiektu
- Kanalizacja sanitarna - w zakresie robót przewidziano likwidację zaznaczonych studni - 2 szt oraz wymianę rur zaznaczonego odcinka. Odcinek rur do wymiany na nowy z rur PCV fi 200 SN8 aż do wejścia do budynku.
- Rura osłonowa PCV fi 200

UWAGA
DANE DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK WG RYSUNKU BRANŻOWEGO

ESBUD
Elżbieta Kowalczuk • Sebastian Dubicki

arkusz nr 07

kontakt:
607999757
sebastiandubicki@wp.pl
adres:
ul. Słoneczna 14
63-900 RAWICZ

obiekt:	1. BUDOWA INSTALACJI DRENARSKIEJ 2. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNE 3. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - robót towarzyszących remontowi budynku użyteczności publicznej, utwardzeń na działce i ogrodzeń Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu
rysunek:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY

adres obiektu:	Sienkiewicza 23, 63-900 RAWICZ dz. ewid. 1209, obręb Rawicz	skala 1:500
inwestor:	Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu Sienkiewicza 23, 63-900 RAWICZ	Z1
		data 30.01.2014

autor projektu:	mgr inż. Elżbieta Kowalczuk-Roszkiewicz specjalność: Instalacje sanitarne, Nr upr. WKP/0335/PWOS/10
autor projektu:	mgr inż. MIROSŁAW NOWAK specjalność: Instalacje elektryczne, Nr upr. WKP/0218/POOE/05
sprawdził:	inż. ŁUKASZ FRĄCKOWIAK specjalność: Instalacje sanitarne, Nr upr. WKP/0345/POOS/09
sprawdziła:	mgr inż. MARIA SKRZYPCZAK specjalność: Instalacje elektryczne, Nr upr. 880/86/Lo
projektował:	mgr inż. Sebastian Dubicki specjalność: konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/POOK/08