

LEGENDA:

G3 LUXIONA OPRAWA ZLP 90 IP44 39W G-5  
lub równoważna

H1 OPRAWA NASTROPOWA 2X14W  
BEERY N22/165 SES 2X14W  
typu Luxiona lub równoważna

H2 Oprawa wpuszczana 1x32  
Beery IW/21 1x32 + PS IP44 EVG  
typu Luxiona lub równoważna

X2 podwójne gniazdo elektryczne 230V / IP44

łącznik pojedynczy

łącznik serijny (świecznikowy)

wentylator

zestaw spikujący pisuany (230V)

OCHRONA OD PORAŻEN:

przed dotykłem bezpośrednim:

- izolacja robocza

- wyłączniki różnicowo-prądowe (30mA)

- szybko samoczynne wyłączenie zasilania

UWAGI OGÓLNE:

- 1) Zasilanie zrealizować z puszek pł zlokalizowanych na korytarzu - dla gniazd 230V z puszek gniazd, dla oświetlenia z puszek oświetlenia.
- 2) Na potrzeby gniazd 230V stosować przewody YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>, na potrzeby oświetlenia YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>.
- 3) W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt IP44.
- 4) Wentylacja sterowana łącznikami razem z oświetleniem.
- 4) Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi!
- 5) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową
- 6) Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta.
- 7) Wszelkie przebudą przez przegrody należy koniecznie uszczelniać!

A: 00-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31  
T: +48 600 953 648  
E: info@pplus.pl  
W: www.pplus.pl

**P+**  
ARCHITEKTURA  
BUDOWNICTWO

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 904). Koprowanie oraz udostępnianie bez zgody autora jest zabronione.

branża ELEKTRYCZNA


projektant podpis  
mgr inż. Marek Jęczyński  
upr. KUP/0142/PODE/11

nazwa i adres inwestycji BUDYNEK NR 14  
ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań


treść rysunku INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
RZUT PARTERU

stadium PROJEKT BUDOWLANY


data skala nr rys. data  
05-2014 1:50 E-01

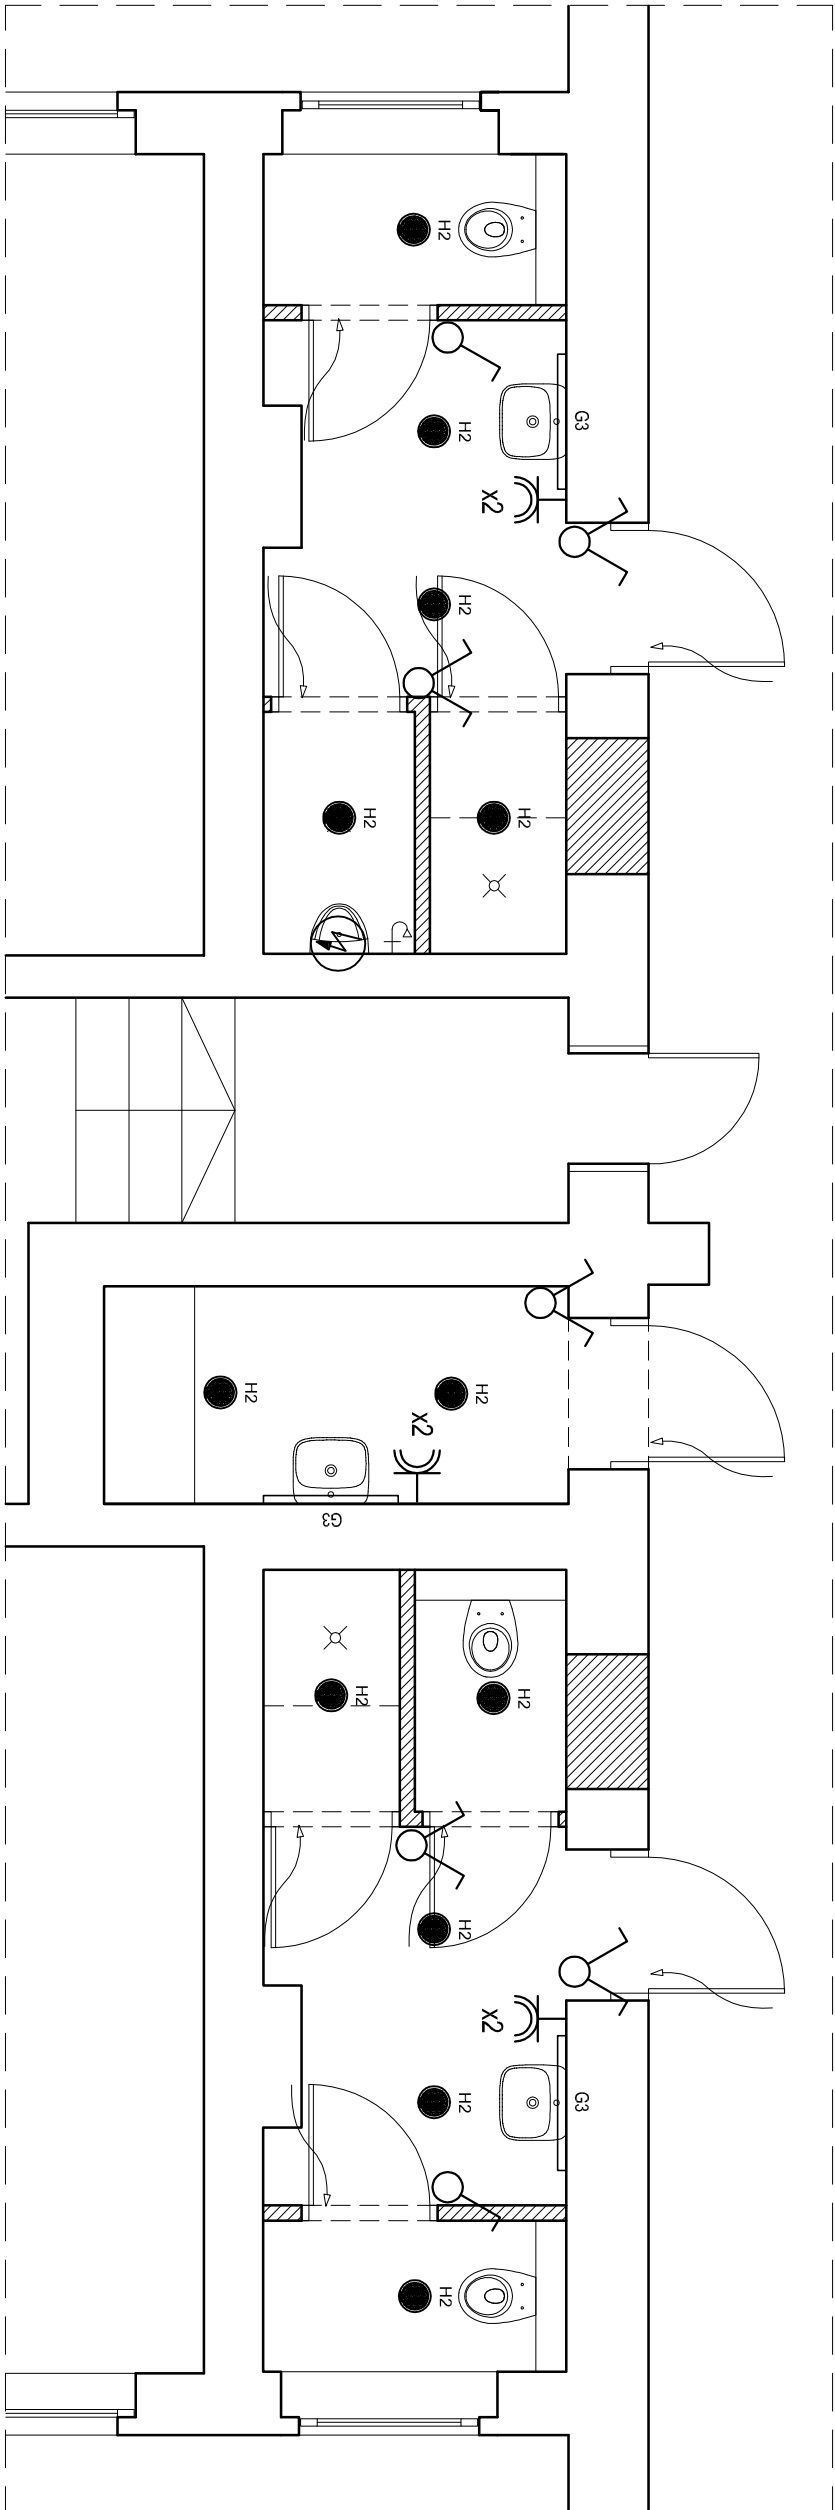

CZĘŚĆ A - TOAILETA MĘSKA / POM. Z ANEKSEM KUCHENNYM / TOAILETA DAMSKA

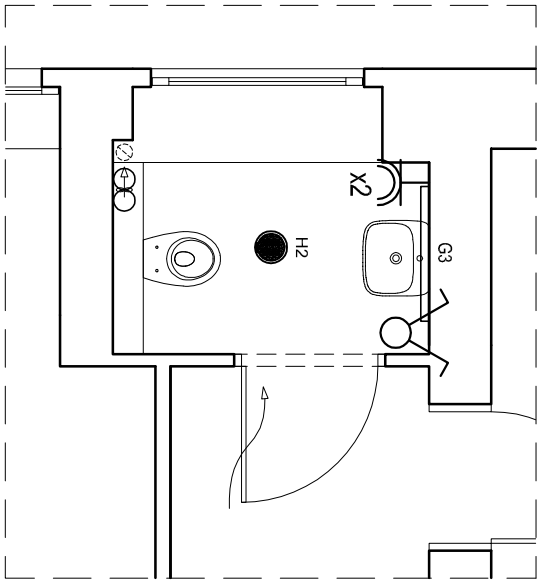

CZĘŚĆ B - TOAILETA DEDYKOWANA

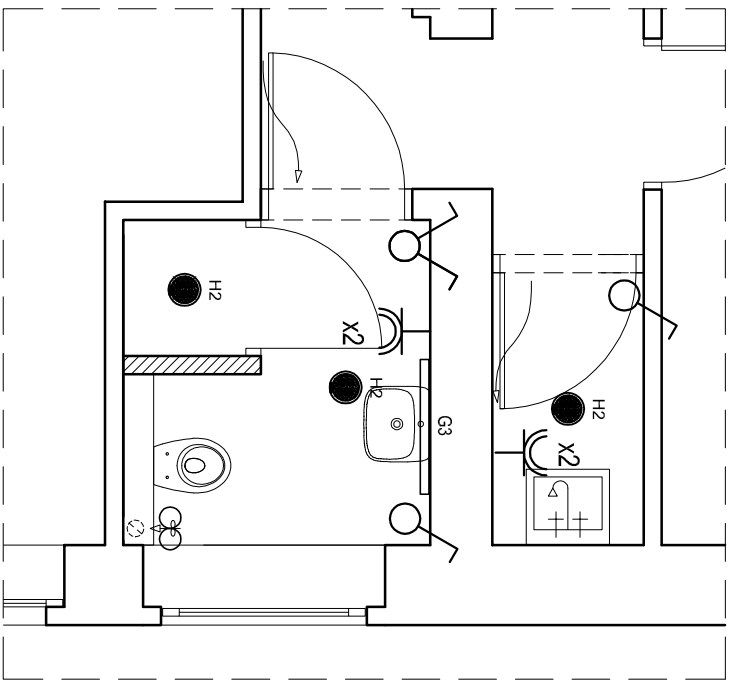

CZĘŚĆ C - TOAILETA DEDYKOWANA / POM. GOSPODARCZE