PIWNICA

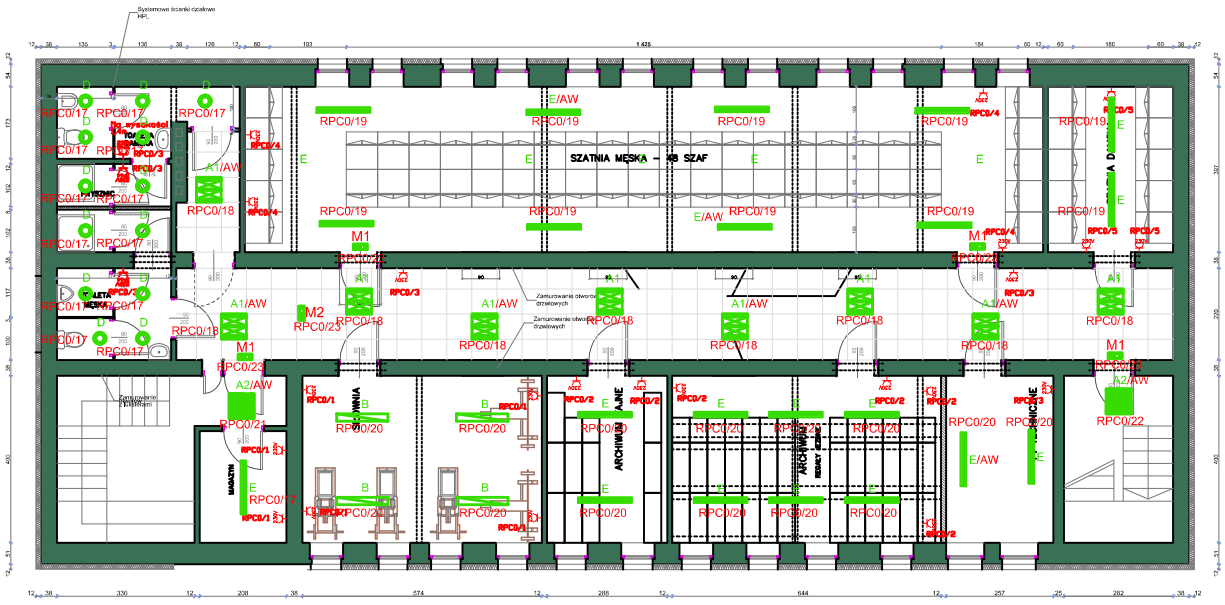

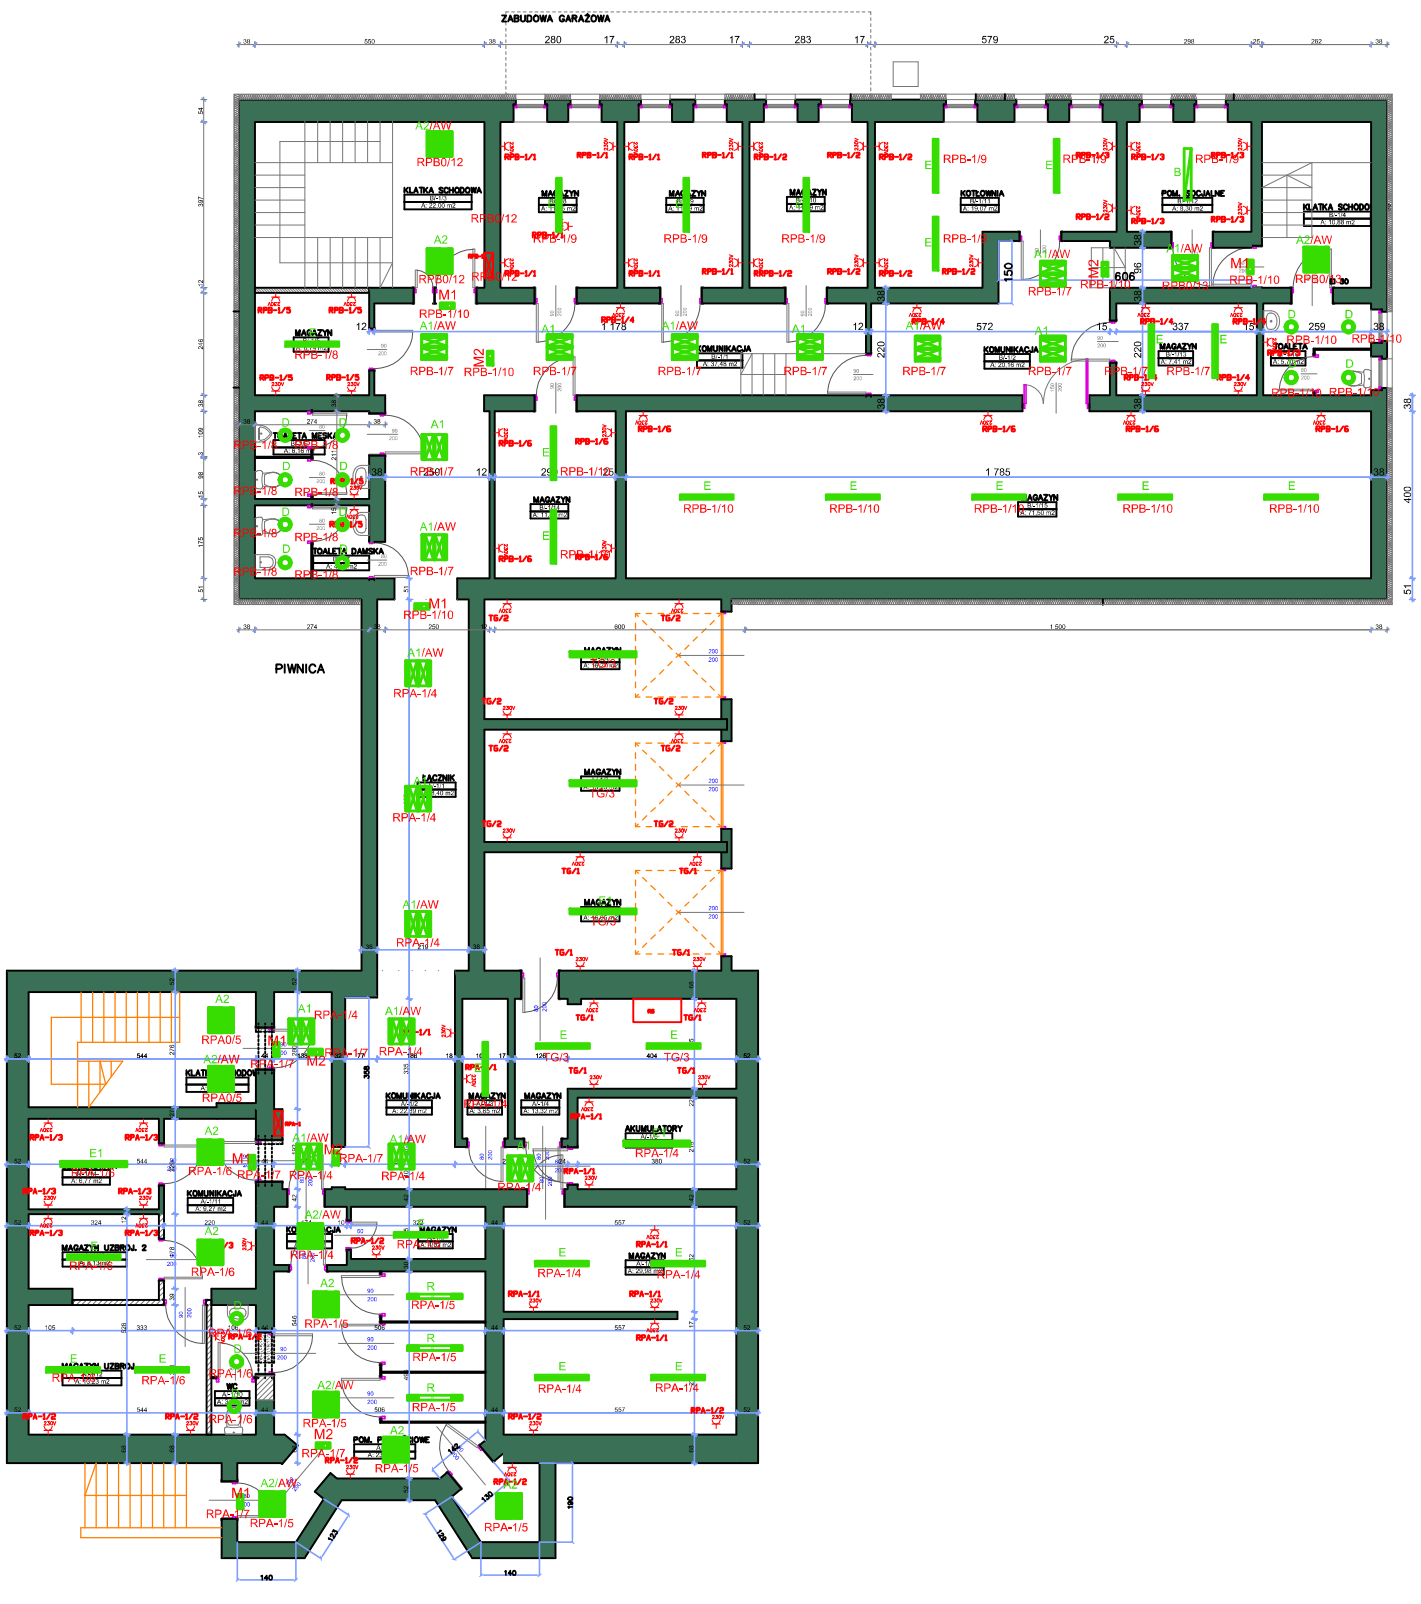

Podwójne gniazdo jednofazowe p/t 230V IP20

Pojedyncze gniazdo jednofazowe p/t 230V IP44

SKD1 System kontroli dostęu

A1 SP6 414 EVG WS oprawa dostropowa

A2 SP6 414 EVG WS oprawa nastropowa

B TRIO 236 DO EVG oprawa nastropowa

C TRIO 235 P-A oprawa nastropowa

C/DIM TRIO 235 PA-M 2 DIM oprawa nastropowa ze ściemnianiem

D BASE 36W EVG oprawa do montażu na suficie

E CO1 236 EVG oprawa nastropowa

E1 CO1 258 EVG oprawa nastropowa

F PF 75 oprawa nastropowa

G PD.35 H-SF oprawa montowana na słupie h=8m

H WIN 01 WK 70W oprawa montowana na ścianie h= 7m

AW oprawa wyposażona w moduł awaryjny- CNBOP

M1 Monitor 1 LED CNBOP oprawa naścienna oświetlenia ewakuacyjnego

M2 Monitor 2 LED CNBOP oprawa nastropowa oświetlenia ewakuacyjnego

M3 Monitor 1 IP65 LED HO oprawa nastropowa oświetlenia awaryjnego do niskich temp.

R RAMBO 224 oprawa nastropowa

Nr dok. 1	Nr tys. 213	DATA	
obiekt	[illegible]		
adres	ul. [illegible] 20 – 148 [illegible]		
inwestor	[illegible]		
tytuł	[illegible]	nr rysunku	data
projektował	mgr inż. [illegible]	[illegible]	
zespół projektowy	mgr inż. [illegible]		
sprawdził	mgr inż. [illegible]	[illegible]	
tytuł	[illegible]	[illegible]	[illegible]