




LEGENDA:

- 


G3

LUXIONA OPRAWA ZIP 90 IP44 39W G-5
lub równoważna
- 


H1


OPRAWA NASTROPOWA 2X14W
BERYL N22/65 SES 2X14W
typu Luxiona lub równoważna
- 


H2


Oprawa wpuszczana 1x32
Beryl MV21 1x32 + PS IP44 EVG
typu Luxiona lub równoważna
- 

X2

podwójne gniazdo elektryczne 230V IP44
- 

łącznik pojedynczy
- 

łącznik serijny (świecznikowy)
- 

wentylator
- 

zestaw spikujący pisyary (230V)

OCHRONA OD PORAŻENI:

- przed dotykiem bezpośrednim:
- izolacja robocza
- wyłączniki różnicowo-prądowe (30mA)
przed dotykiem pośrednim:
- szybko samoczynne wyłączenie zasilania

UWAGI OGÓLNE:

- Zasilanie zrealizować z puszek p/ł zlokalizowanych na korytarzu - dla gniazd 230V z puszek gniazd dla oświetlenia z puszek oświetlenia.
- Na potrzeby gniazd 230V stosować przewody YDY 3x2,5mm², na potrzeby oświetlenia YDY 3x1,5mm².
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt IP44.
- Wentylacja sterowana łącznikami razem z oświetleniem.
- Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.
- Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową.
- Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta.
- Wszelkie przebiecia przez przegrody należy koniecznie uszczelniać!

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@dpplus.pl
W: www.dpplus.pl



Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 904). Kopowanie oraz udostępnianie bez zgody autora jest zabronione.


branża: ELEKTRYCZNA
projektant: podpis
mgr inż. Marek Jęrzyski
upr. KUP/0142/P.OdE/11

nazwa i adres inwestycji: BUDYNEK NR 14
ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań


treść rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT 1 PIĘTRA

stadium: PROJEKT BUDOWLANY


data: 05-2014 skala: 1:50 nr rys.: E-02

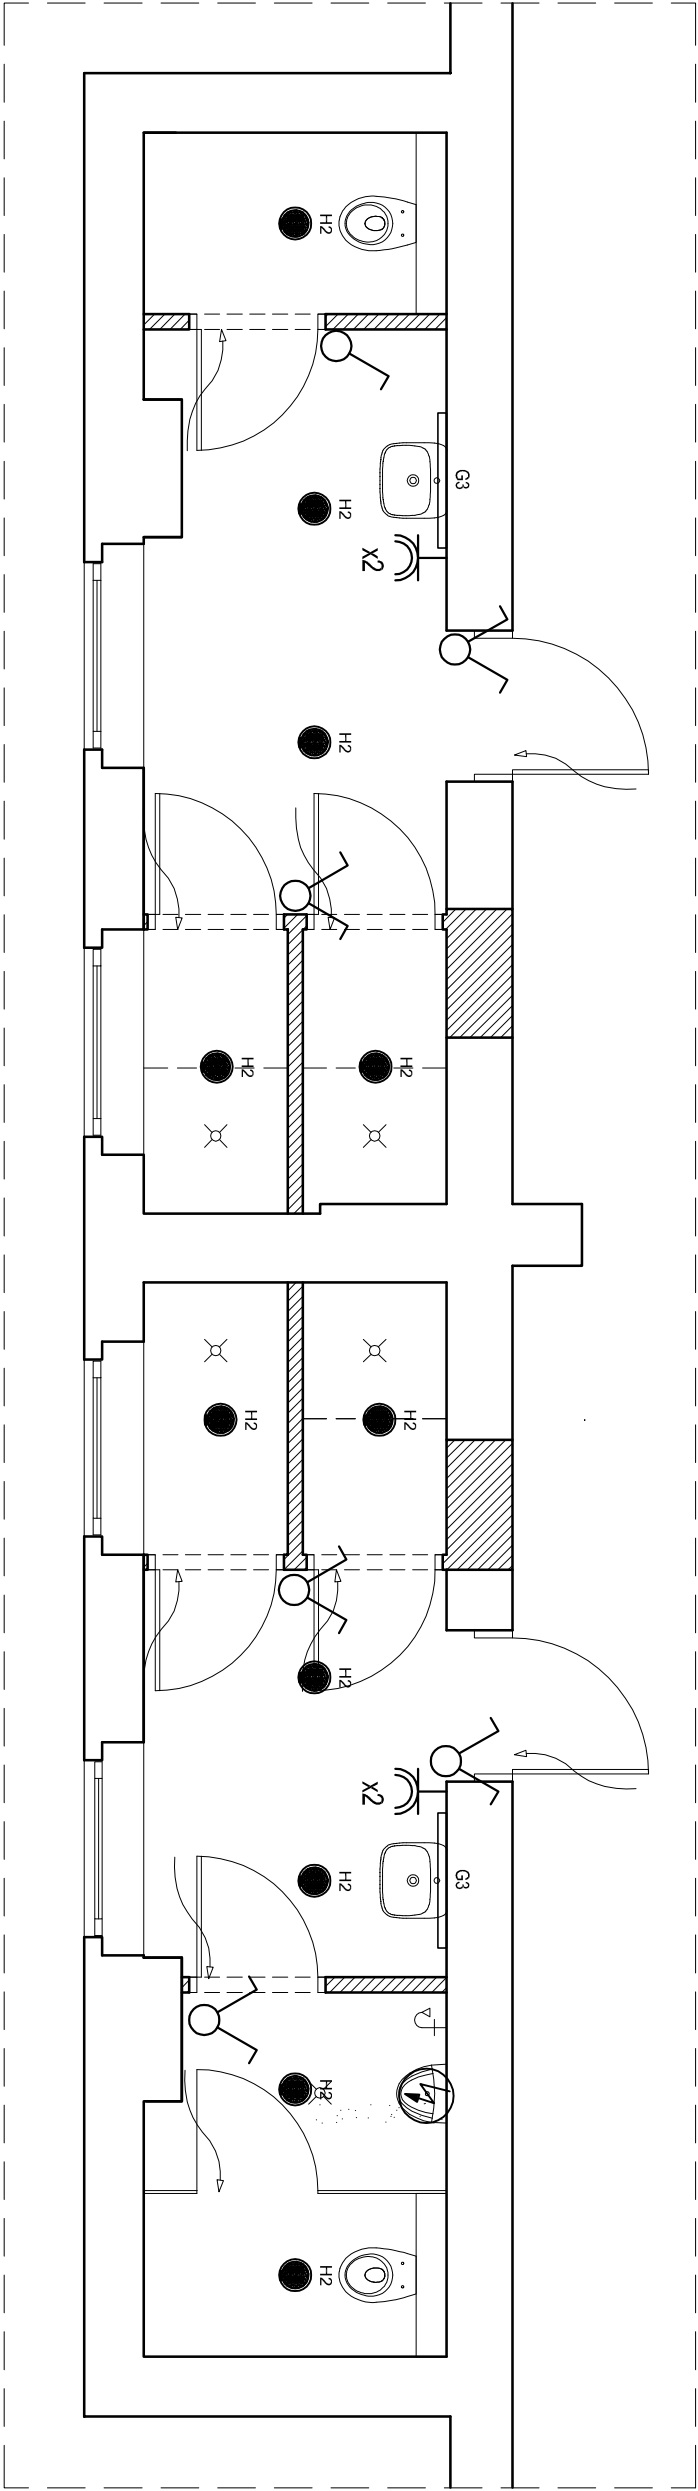

CZĘŚĆ A - TOALETA DAMSKA / TOALETA MĘSKA

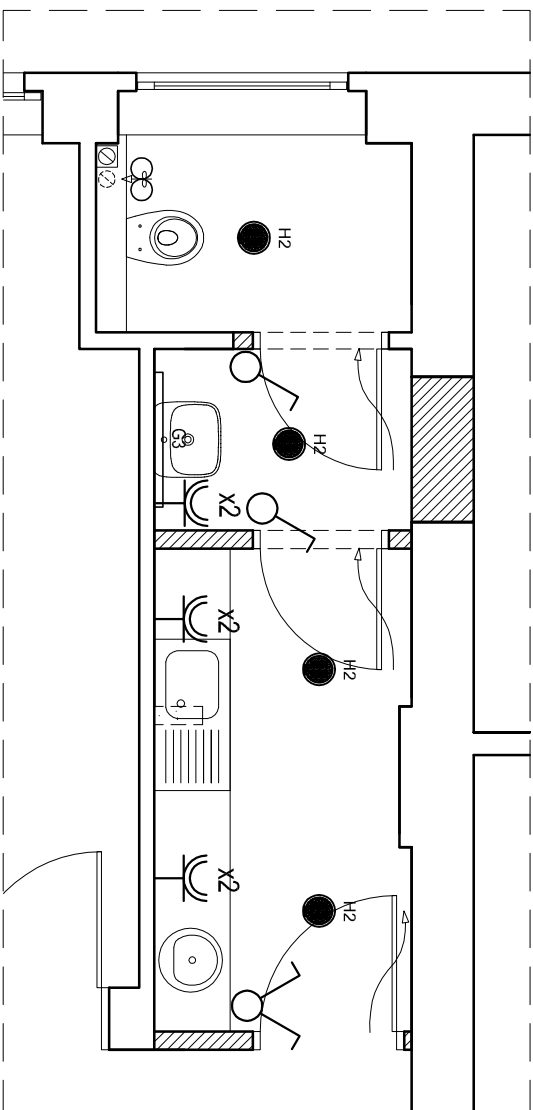

CZĘŚĆ B - TOALETA DEDYKOWANA / POM. Z ANEKSEM KUCHENNYM

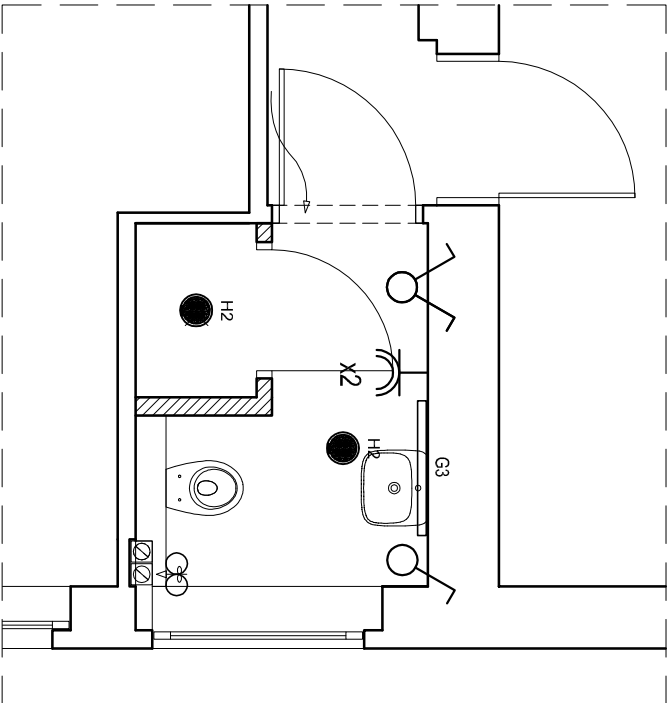

CZĘŚĆ C - TOALETA DEDYKOWANA