



PRZĘKROJ 1-1 ŚCIANY OPOROWEJ – SZALUNEK

1:50

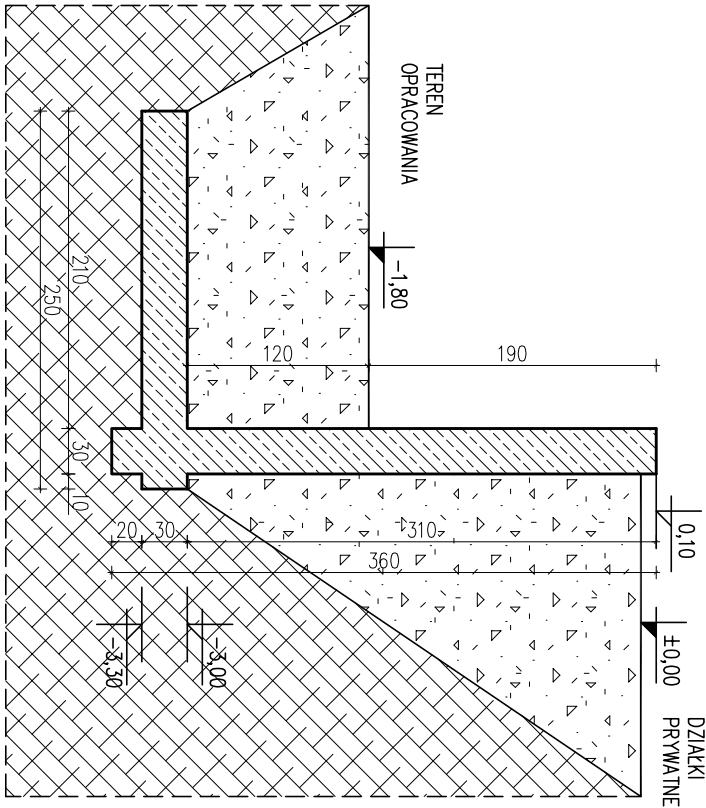

PRZĘKROJ 1-1 ŚCIANY OPOROWEJ – ZBROJENIE

1:50

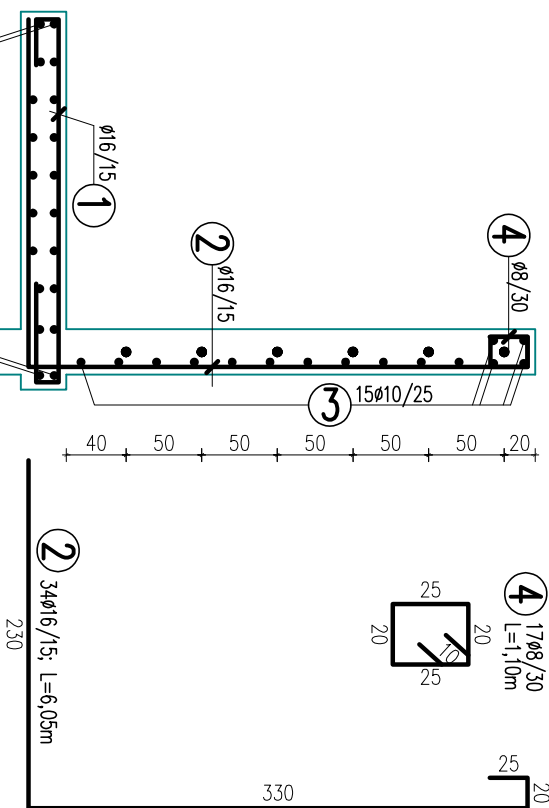


Nr	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita	
	Ø	#			ŚCIS	RB400
1	16	475	34			161.50
2	16	605	34			205.70
3	10	510	35		178.50	
4	8	110	17	18.70		
Długość ogółem [m]			18.70	178.50	367.20	
Masa jednostkowa [kg/m]			0.395	0.617	1.578	
Masa ogółem [kg]			7.39	110.14	579.44	
Masa razem [kg]			7.39		689.58	

BETON KONSTRUKCYJNY B25(C20/25) – 8,7m³
STAŁ ZBROJENIOWA ŚCIS RB400


RZUT ŚCIANY OPOROWEJ – SZALUNEK

1:50

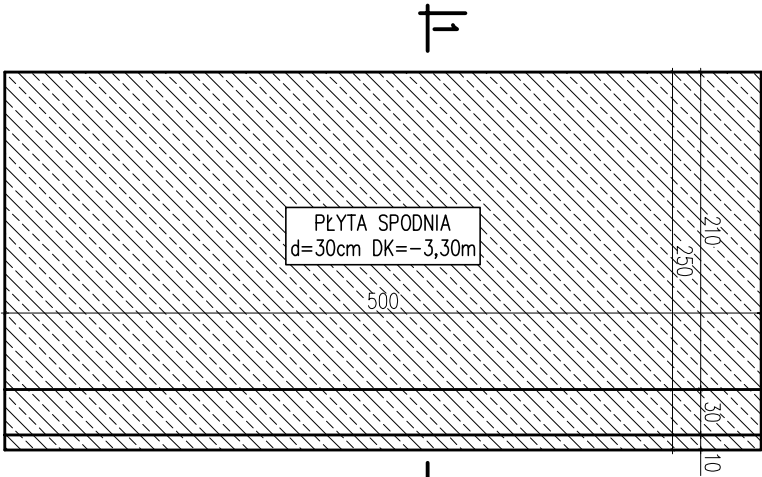

RZUT ŚCIANY OPOROWEJ – ZBROJENIE


1:50

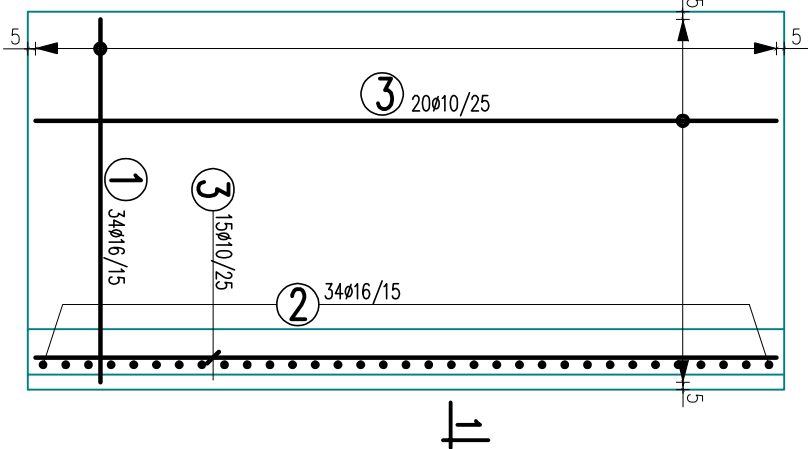

- UWAGA:
- BETON – B25 (C20/25).
 - STAŁ A-III (RB400).
 - OTULINA ZBROJENIA – 5CM.
 - ILUŚĆ ZBROJENIA PRZEDSTAWIŁO DLA JEDNEGO SEGMENTU DŁUGOŚCI 5m NA CAŁOŚĆ SKŁADA SIĘ 14 SEGMENTÓW PO 5mb.
 - ŁĄCZENIE MIĘDZY SEGMENTAMI WYPEŁNIĆ LISTWĄ DYLATACYJNĄ GR. 2CM LUB ZASTOSOWAĆ ZAMIENNICIE KRAŻKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH ZABEZPIECZONE AKRYLEM. PRZERWĘ WYPEŁNIĆ MIĘKKIM STYROPANEM.
 - ŁĄCZNIK GŁÓWNY STANOWIĄ TRZPIENIE DYLATACYJNE ESD20 FIRMY SCHOCK W UKŁADZIE CO 50cm.
 - MIEJSCA ZAKOTWIENIA TRZPIENIA DOZBRAJAĆ PRĘTAMI Ø8mm.
 - RYСУNKI SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ ARCHYTEKTONICZNĄ.
 - WMIARY SZALUNKÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANEJ.
 - WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z KONSTRUKTOREM.

PRZĘKROJ 1-1 ŚCIANY OPOROWEJ – SZALUNEK
SZCZEGÓŁ OD STRONY KOŁOCÓW DLA PSÓW

1:50

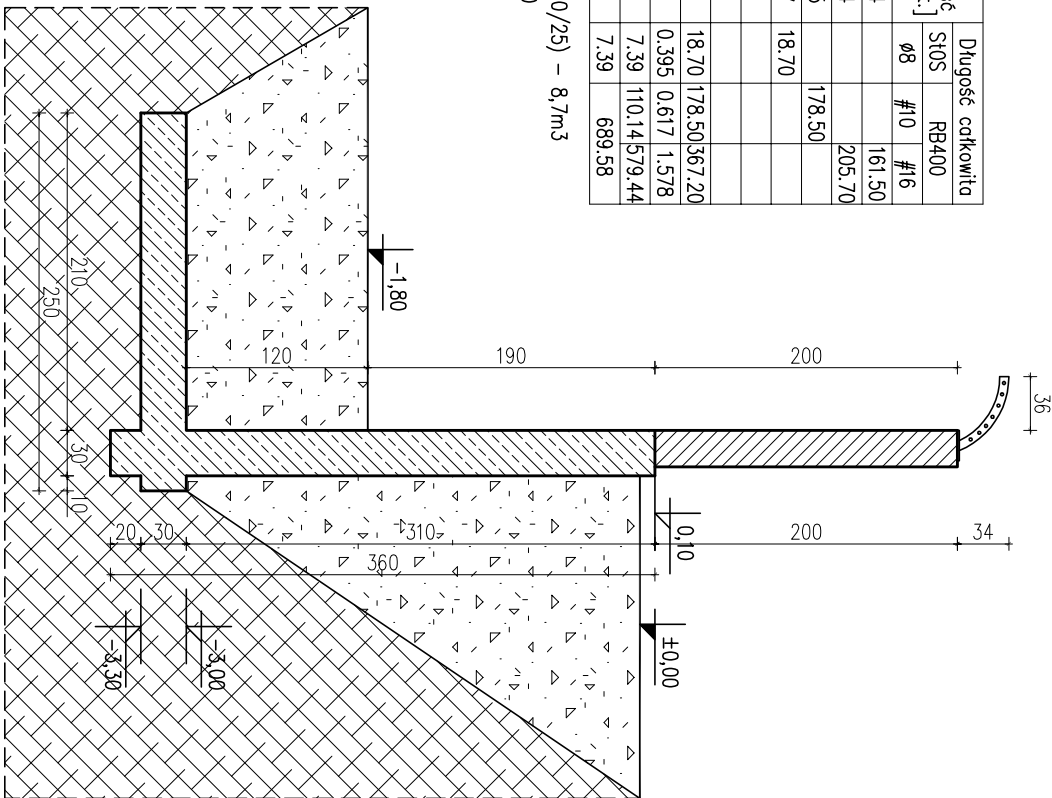

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"					
Temat inwestycji:		Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie		Data: XII 2013	
Adres inwestycji:		62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 2, działka ewid. 81/3, ark. 28 obręb Gniezno		Skala: 1:50	
Inwestor i adres:		Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań		Nr rys.	
Rysunek:		ŚCIANA OPOROWA STRONA POŁUDNIOWA ZACHODNIA		K-PB-2	
Projektant:		mgr inż. Jarosław Dudek		Podpis:	
Sprawdza/jacy:		mgr inż. Maciej Nowakowski		Podpis:	
Dopracowanie:		mgr inż. Maciej Jaszczyk		Podpis:	