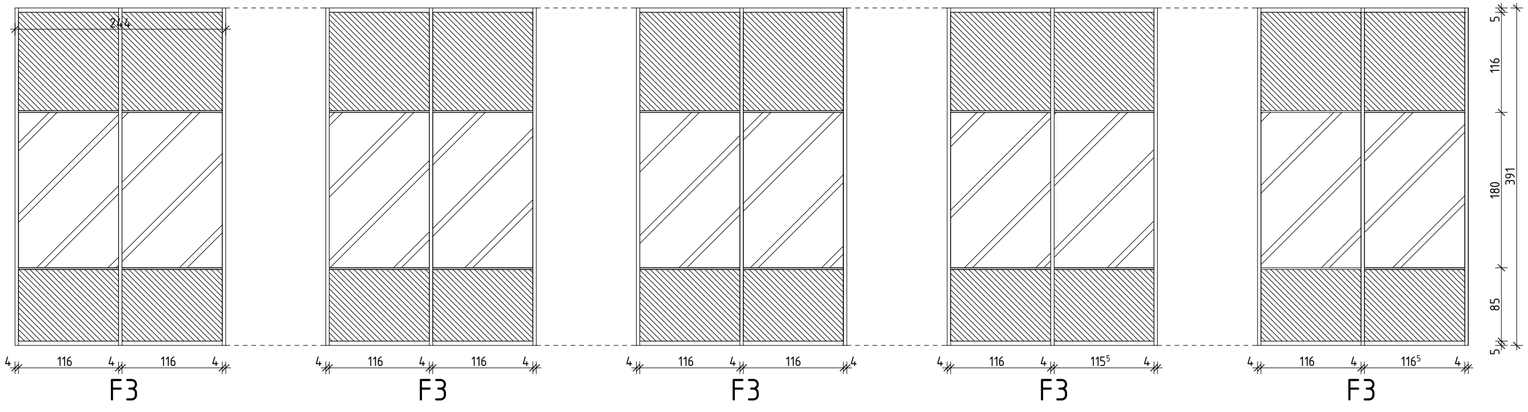

F3

5 X 240x391

F1 - Przeszklenia ostonowe zewnetrzne, semistrukturalne, w profilach aluminiowych, profil typu MB-SR 50N EFEKT; okna stałe.
Szklenie szkło bezpieczne min. P2, wypełnienie - panele ze szkłem przeziernym nieprzeziernym (wewnętrznie lakierowane- kwatery dolne i górne).
Panele nieprzezierene - ocieplane wełną mineralną.
U szkła<1,1 W/m2K
Kolor profili RAL 7043

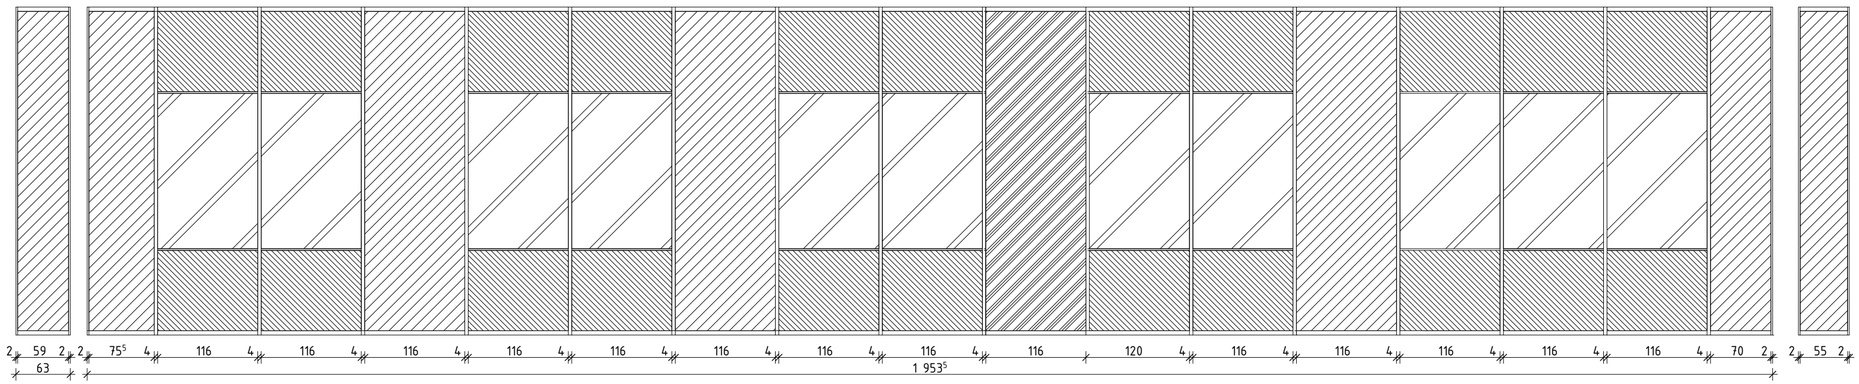

F2

1953,5(+59+63) X 391

F2 - Ściana ostonowa zewnetrzna, semistrukturalna, w profilach aluminiowych, profil typu MB-SR 50N EFEKT; okna stałe.
Szklenie szkło bezpieczne min. P2, wypełnienie - panele ze szkłem przeziernym nieprzeziernym, nieprzeziernym (wewnętrznie lakierowanym), oraz panele w kolorze NCS S 1002 B i NCS S7502B.
Panele nieprzezierene - ocieplane wełną mineralną.
U szkła<1,1 W/m2K
Kolor profili RAL 7043

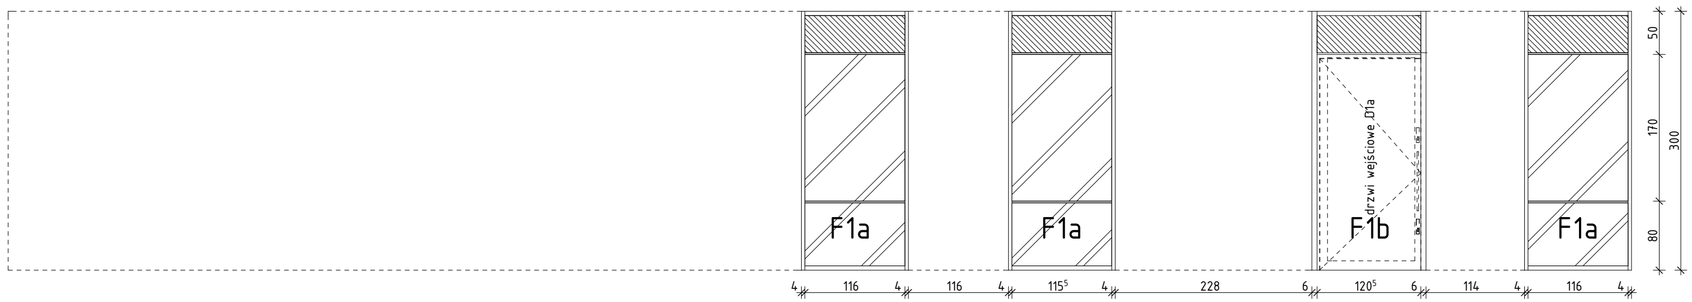

F1

F1 - Przeszklenia ostonowe zewnetrzne, semistrukturalne, w profilach aluminiowych, profil typu MB-SR 50N EFEKT; okna stałe.
Szklenie szkło bezpieczne min. P2, wypełnienie - panele ze szkłem przeziernym nieprzeziernym (wewnętrznie lakierowane- kwatery górne).
Panele nieprzezierene - ocieplane wełną mineralną.
U szkła<1,1 W/m2K
Kolor profili RAL 7043

PANEL NIEPRZEZIERNY, NCS S7502B

PANEL NIEPRZEZIERNY, NCS S1002B

SZKŁO NIEPRZEZIERNE - lakierowane

SZKŁO PRZEZIERNE

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Otuja 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 format@architekci.pl

OBIEKT

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRODZISKU WLKP.

GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 16

działka 1320,1311

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAŃ

ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski WP-OIA/OKK/UpB/6/2007	
ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Jan Krzysztof Nikisch upr. bud WP-OIK/OKK/UpB/50/2010	

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ

ZESTAWIENIE FASAD

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:50	PROJEKT WYKONAWCZY	Aw 17
DATA	ARKUSZ	
2013-12		