







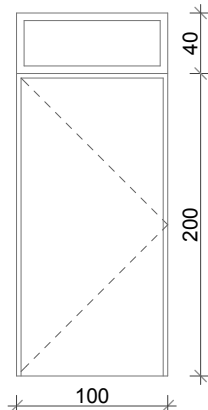
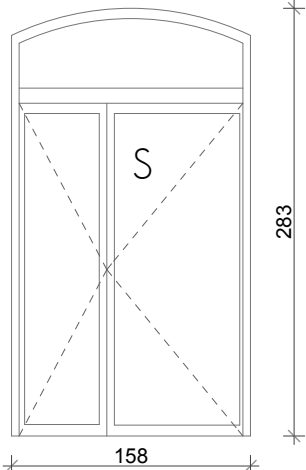
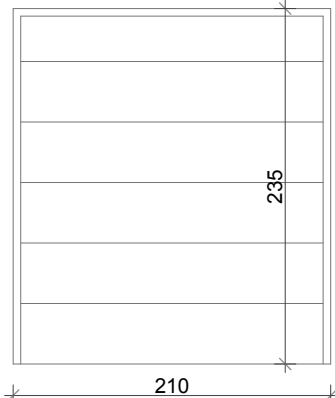


Symbol	01	02	03	04	05	06	07	D1	D2	D3	UWAGA: <u>WYMIARY KAŻDORAZOWO</u> <u>ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!</u>		
Schemat											S OKNO STARE - DO WYMIANY		
											 KRATY OKIENNE DO LIKWIDACJI		
											UWAGA: OKNA WYPOSAZYĆ W NAWIETRZAKI RĘCZNE		
											UWAGA: PRZEWIDZIEĆ WYMIANĘ PARAPETÓW ORAZ OBRÓBKĘ OŚCIEŻY WEWNĘTRZNYCH		
													
Wymiary w świetle otworu	127/136	137/136	122/136	62/96	75/136	175/136	50/50	100/240	158/283	210/235			
Ilość prawe/lewe	19 SZT.	1 SZT.	6 SZT.	1 SZT.	1 SZT.	1 SZT.	1 SZT.	1 SZT.	1 SZT.	1 SZT.			
Opis	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe  U zespołu okiennego <1,3 W/m2K, Kolor profili – biały Parapet zewnętrzny – blacha powlekana parapet wew. – postforming  Należy zamontować nawietrzak okienny sterowany ręcznie	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe  U zespołu okiennego <1,3 W/m2K, Kolor profili – biały Parapet zewnętrzny – blacha powlekana parapet wew. – postforming  Należy zamontować nawietrzak okienny sterowany ręcznie	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe  U zespołu okiennego <1,3 W/m2K, Kolor profili – biały Parapet zewnętrzny – blacha powlekana parapet wew. – postforming  Należy zamontować nawietrzak okienny sterowany ręcznie	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe  U zespołu okiennego <1,3 W/m2K, Kolor profili – biały Parapet zewnętrzny – blacha powlekana parapet wew. – postforming  Należy zamontować nawietrzak okienny sterowany ręcznie	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe  U zespołu okiennego <1,3 W/m2K, Kolor profili – biały Parapet zewnętrzny – blacha powlekana parapet wew. – postforming  Należy zamontować nawietrzak okienny sterowany ręcznie	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe  U zespołu okiennego <1,3 W/m2K, Kolor profili – biały Parapet zewnętrzny – blacha powlekana parapet wew. – postforming  Należy zamontować nawietrzak okienny sterowany ręcznie	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe  U zespołu okiennego <1,3 W/m2K, Kolor profili – biały Parapet zewnętrzny – blacha powlekana parapet wew. – postforming  Należy zamontować nawietrzak okienny sterowany ręcznie	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe  U zespołu okiennego <1,3 W/m2K, Kolor profili – biały Parapet zewnętrzny – blacha powlekana parapet wew. – postforming	Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplane z naswietłem ze szkła bezpiecznego współczynnik U dla zespołu <1,7 W/m2K Zamykane na 2 zamki patentowe, klamka stalowa	Drzwi zewnętrzne stalowe ocynkowane, ocieplane z naswietłem ze szkła bezpiecznego współczynnik U dla zespołu <1,7 W/m2K; malowane w kolorze RAL Zamykane na 2 zamki patentowe, klamka stalowa, samozamykacz	Brama garażowa zewnętrzna segmentowa uchylna, otwieranie ręczne współczynnik U dla zespołu <1,7 W/m2K Zamykane na 2 zamki patentowe, klamka stalowa Lakierowane w kolorze RAL		