


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
1/1	Komunikacja - wiatrołap	3,34m ²
1/2	Magazyn tarcz	3,23m ²
1/3	Magazyn uzbrojenia	3,23m ²
1/4	Pomieszczenia oczekiwania	10,27m ²
1/5	WC	3,00m ²
1/6	Pomieszczenie czyszczenia broni	2,28m ²
1/7	Pomieszczenie porządkowe	2,07m ²
1/8	Sterownia	8,00m ²
1/9	Słuzza	4,20m ²
1/10	Punkt pomocy medycznej	7,00m ²
1/11	Hala strzelań	183,28m ²
łącznie		229,9m ²

UWAGA:
1. Opisy oświetleniowe są pokazane poglądowo. Ilość i rodzaj należy obliczyć wg wyliczonych co do wymaganego natężenia.
2. Zasilanie transportów tarcz - oddzielny obwód 3 fazowy dla każdego transportu z zabezpieczeniem C3 (0,55kW).
Przy napędach urządzeń jest przewidziana belka z zamontowanym korytem do której należy doprowadzić przewody. Dodatkowo dwa obwody zasilające - jeden do interfejsu, drugi do gniazd na belce (rezerva do monitorów).

OZNACZENIA:

- wzmacniacz radiof. 120W/100V
- głośnik sufitowy 100V/5-6W
- głośnik naścienny 100V/5-6W
- oprawa oświetlenia kierunkowego z modulem akumulatorowym
- oprawa oświetlenia 4 x 18 W z modulem oś. awaryjnego w stropie rastrowym
- oprawa oświetlenia 2 x 36W z modulem oś. awaryjnego - na przesłonie górnej

PROJEKTOWANIE BUDOWA WYPOSAŻANIE STRZELNICY POLICJI JEDNOSTKI SPORTOWE I MYSIOWSKICH 65-354 Zielona Góra ul. Horczyńskiego 22, tel. 068 4539757, 3208655, 602 472123 Inwestor/ Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A		Sądził: projekt technologiczny Oprac. projekt technologiczny rzut parteru	
Obiekt Strzelnica kulowa kryta w projektowanym budynku zaplecza technicznego KPP w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 2 62-200 Gnieźno		Projektant mgr inż. Bartłomiej Kwiatkowski	
Rysunek Technologia strzelnicy		mgr inż. Tadeusz Bartkowiak	
Projektant mgr inż. Tadeusz Bartkowiak		Data: 02/2014	
Sprawdził mgr inż. Zygryd Kwiatkowski		Umowa: -	
Skala: 1 : 50		Nr rys. TS-1	
		Nr strony 38	

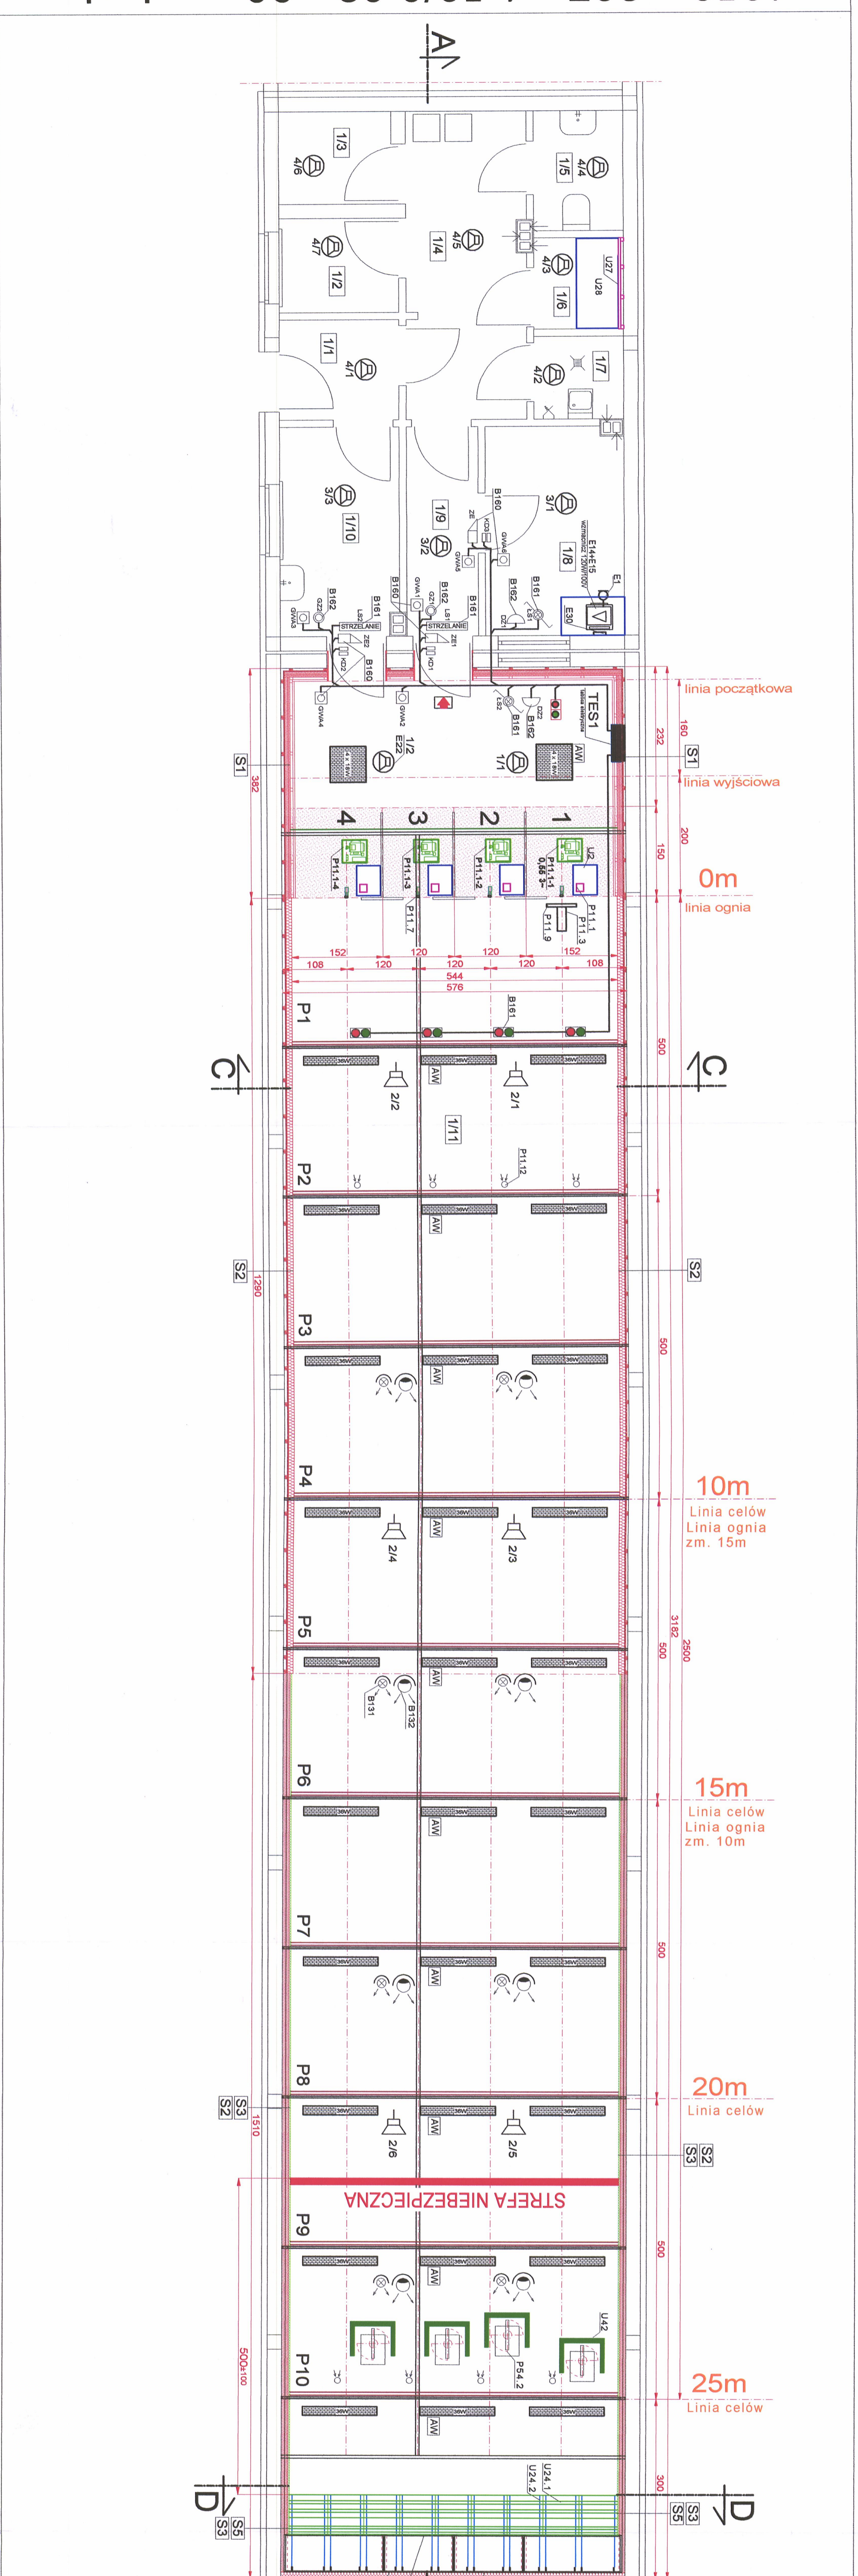

1050 x 297 - 1:50/0,02 - 900 - pisaak