UWAGA
PRZED DOCELOWYM WYKOŃCZENIEM ELEWACJI NALEŻY WYKONAĆ PRÓBĘ MALOWANIA GŁÓWNYCH KOLORÓW NP. NA ELEMENTACH PORTALU WEJŚCIOWEGO I W RAZIE POTRZEBY W KONSULTACJI Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM PRZYCIEMNIĆ O TON GŁÓWNY KOLOR ELEWACJI DO "S2000-N" WG NCS

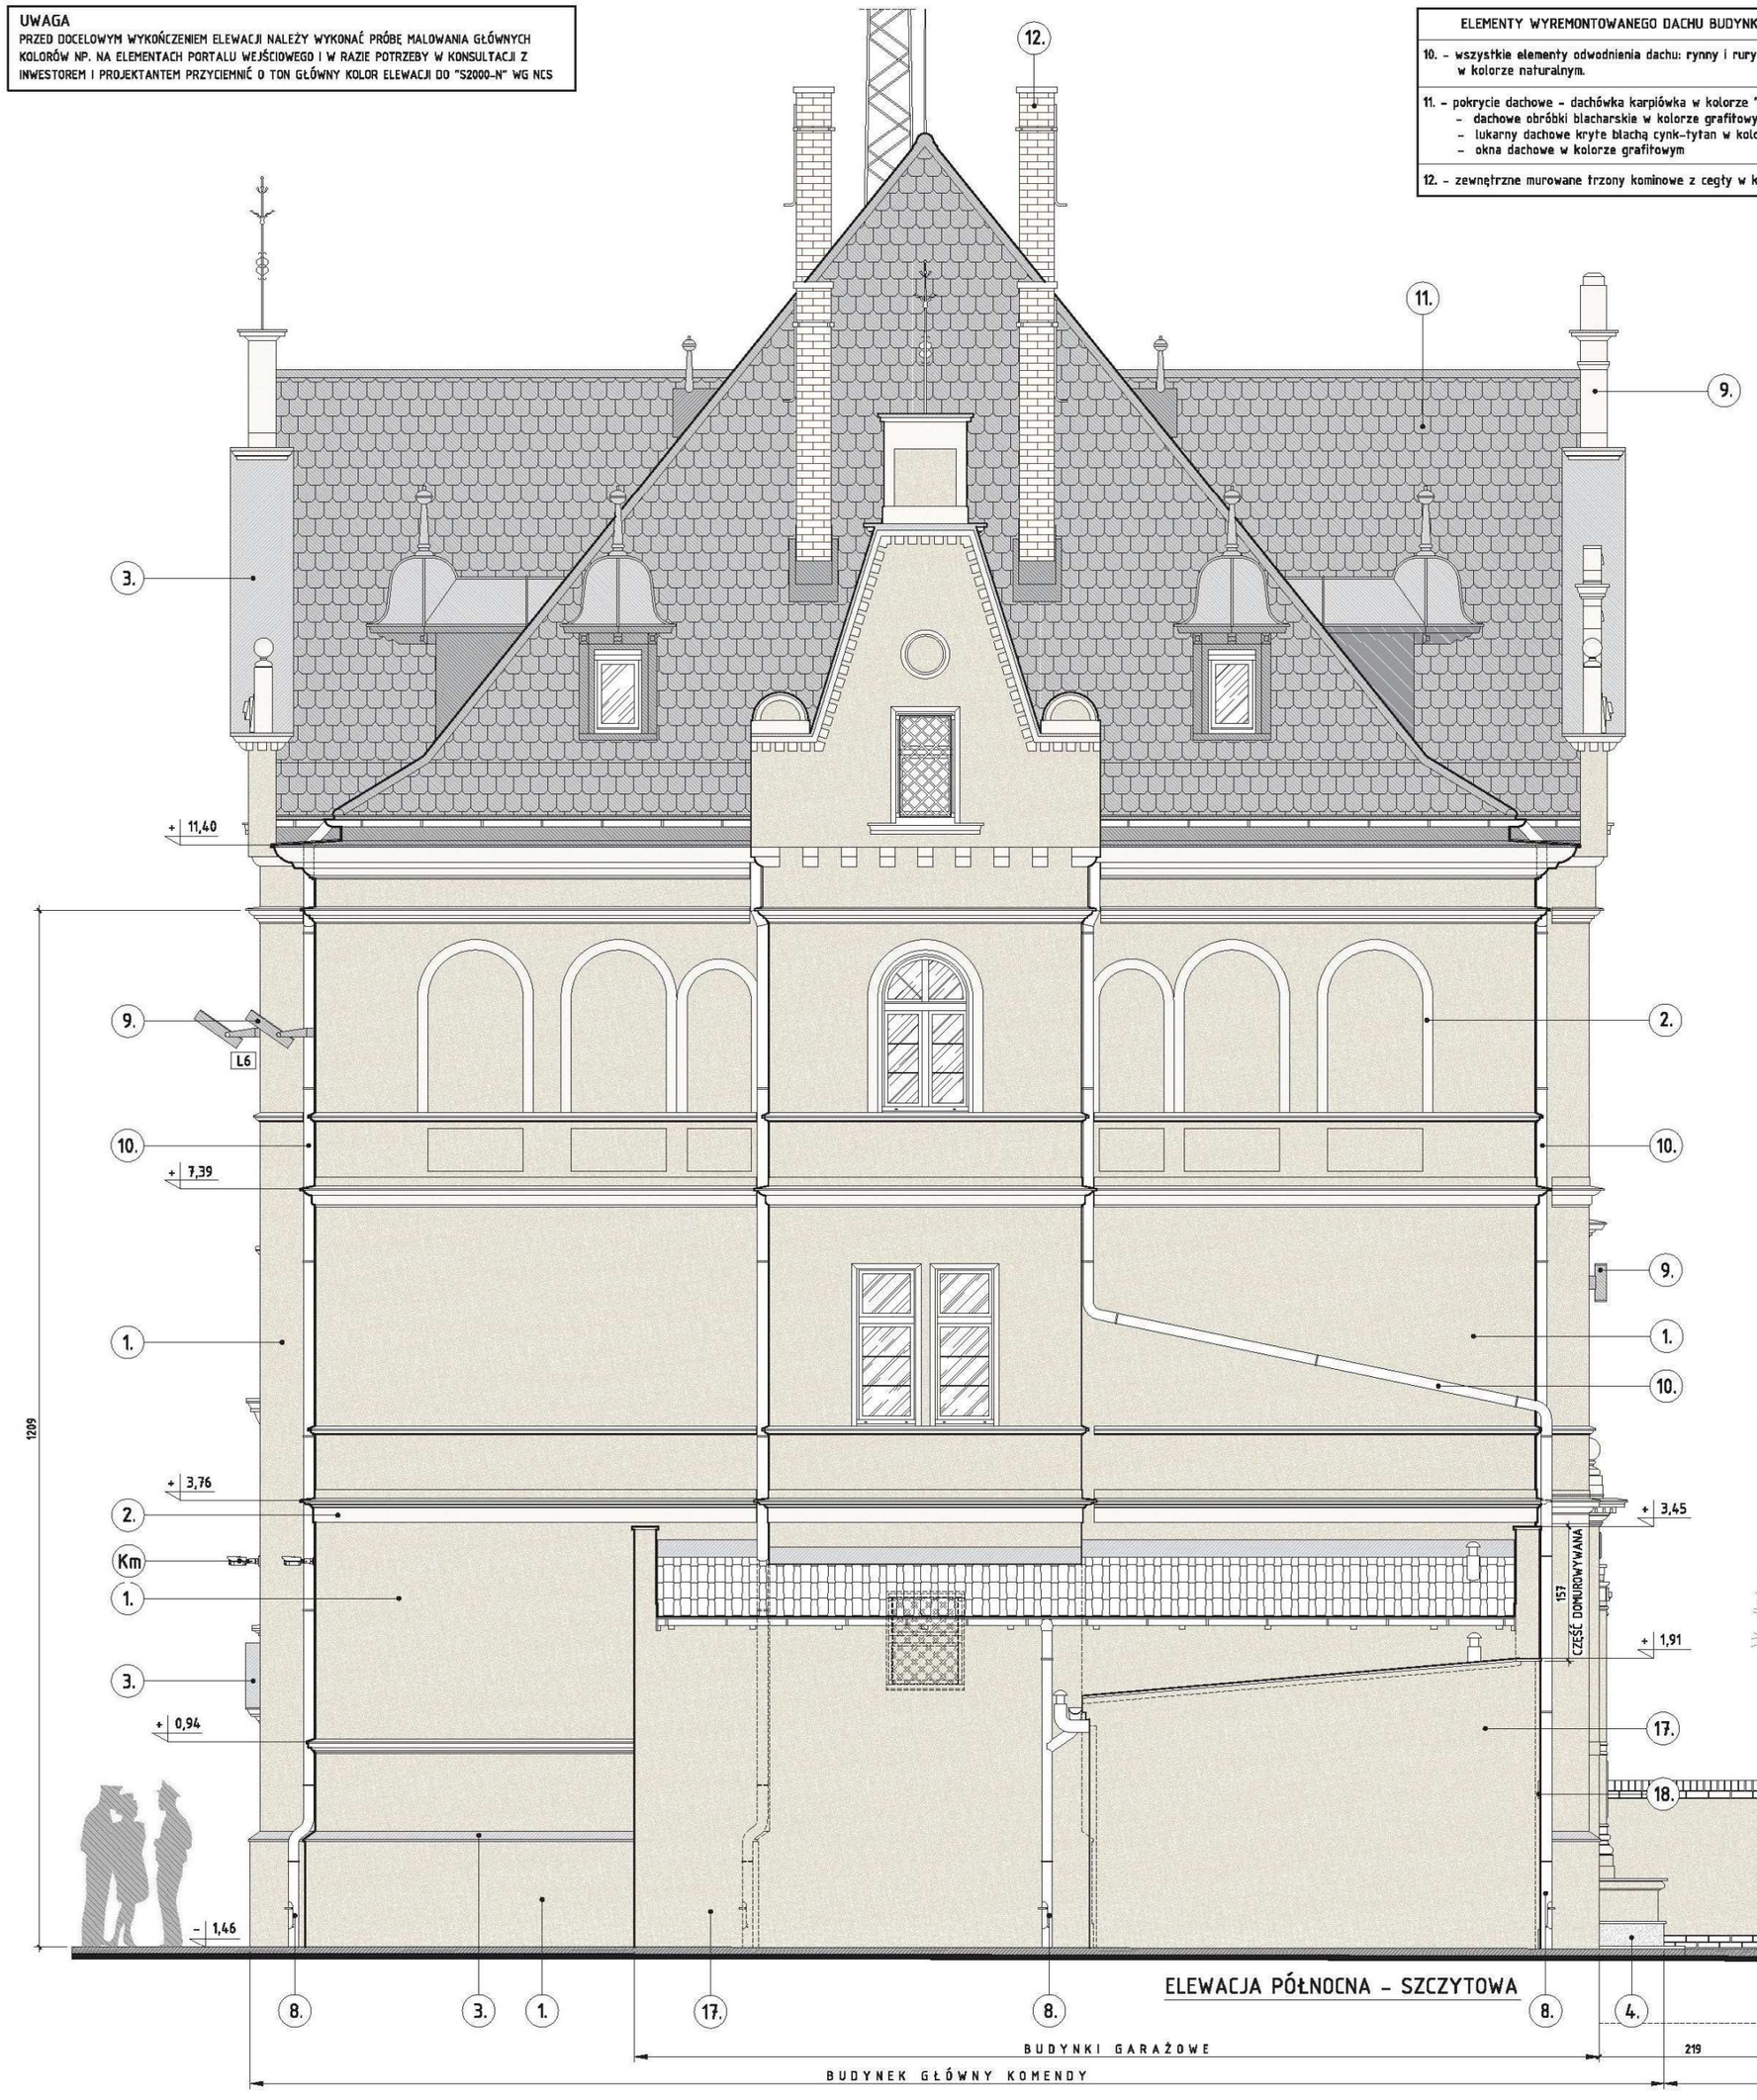

ELEWACJA PÓŁNOCNA - SZCZYTOWA

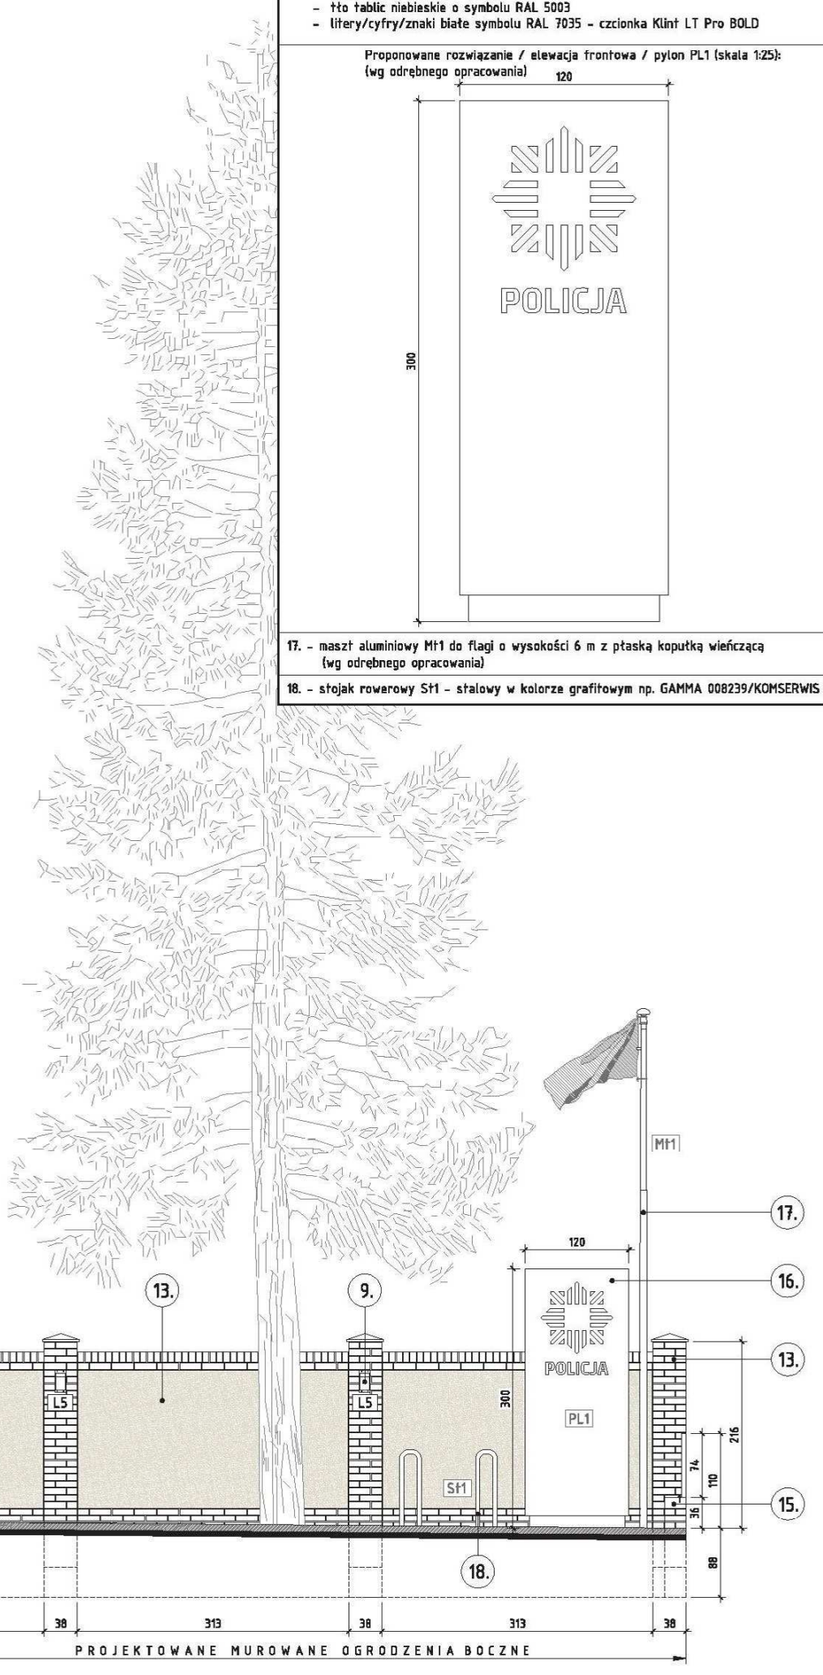

ELEMENTY WYREMONTOWANEGO DACHU BUDYNKU NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM
10. – wszystkie elementy odwodnienia dachu: rynny i rury spustowe z blachy cynk.–tytanowej w kolorze naturalnym.
11. – pokrycie dachowe – dachówka karpiówka w kolorze "angoba antracytowa". – dachowe obróbki blacharskie w kolorze grafitowym – lukarny dachowe kryte blachą cynk–tytan w kolorze naturalnym, zwieńczone iglicą – okna dachowe w kolorze grafitowym
12. – zewnętrzne murowane trzony kominowe z cegły w kolorze naturalnym.

PROJEKTOWANE OGRODZENIA
13. – projektowane ogrodzenia boczne: – słupki z trzpieniem żelbetowym, cokolik i pas zwieńczający murowane z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym "Tybet cieniowany" / CRH Klinkier – pola między słupkami wykończone tynkiem silikonowym w kolorze elewacji budynku (piaskowo–szarym o symbolu "S1500–N" wg wzornika NCS). – słupki zwieńczone systemową czapą/kapturem klinkierowym w kolorze cegły.
14. – samonośna stalowa brama przesuwna szerokości 450 cm z wypełnieniem z prętów lub płaskowników malowana w kolorze grafitowym o symbolu RAL 7016 – szczegóły osadzenia i montażu wg opisu do projektu
15. – projektowane ogrodzenie frontowe: – podmurówka o h= około 36 cm murowana z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym "Tybet cieniowany" / CRH Klinkier – stalowe przęsła ogrodzenia spawane z płaskowników w części z wypełnieniem z blachy pełnej i blachy z wyciętym logo policji – całość malowana w kolorze grafitowym o symbolu RAL 7016

PROJEKTOWANE TABLICE/PYLONY INFORMACYJNE
16. – wszystkie projektowane zewnętrzne elementy informacji wizualnej wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji" – tło tablic niebieskie o symbolu RAL 5003 – litery/cyfry/znaki białe symbolu RAL 7035 – czcionka Klint LT Pro BOLD

Proponowane rozwiązanie / elewacja frontowa / pylon PL1 (skala 1:25):
(wg odrębnego opracowania)

17. – maszt aluminiowy MI1 do flagi o wysokości 6 m z płaską koputką wieńczącą (wg odrębnego opracowania)
18. – stojak rowarowy St1 – stalowy w kolorze grafitowym np. GAMMA 008239/KOMSERWIS

LEGENDA OZNACZEŃ

BUDYNEK GŁÓWNY KOMENDY

1. – ściana: tynk silikatowy SCHOMBURG w kolorze piaskowo–szarym o symbolu "S1500–N" wg wzornika NCS.

2. – gzyms: parapetowy, dziatowy i wieńczący, opaski i ościerza okienne oraz detale elewacji tynk silikonowy SCHOMBURG w kolorze piaskowo–szarym o symbolu "S1000–N" wg w. NCS.

3. – wszystkie obróbki blacharskie elewacji wykonać na nowo z blachy cynkowo–tytanowej.

4. – główne schody wejściowe: zdemontować istniejące płyty, wykończyć docelowo płytami z granitu groszkowanego – szczegóły wg. opisu do projektu.

5. – projektowane kraty okienne z blachy gr.6mm wycinanej laserowo z otworami kwadratowymi o min. rozmiarach 5x5 cm mocowane do elewacji poprzez metalowe rozety/dystanse.Całość w kolorze szarym zbliżonym do "S 2502–B" wg wzornika NCS.
Proponowane rozwiązanie / schemat kraty (skala 1:25):

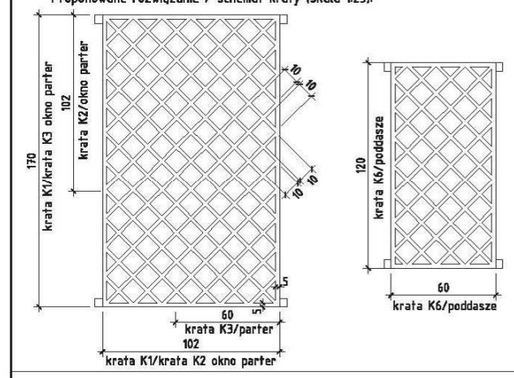

6. – istniejąca stolarka okienna z profili PVC w kolorze białym.

7. – istniejąca stolarka drzwiowa:
– główne drzwi wejściowe drewniane poddane renowacji – impregnowane i barwione docelowo w kolorze ciemnym np "heban" wg wzornika impregnatów Altaxin©.
– istniejące drzwi od strony dziedzińca/placu wewnętrznego wymienić na nowe wykonane z "cieptych" profili AL w kolorze szarym zbliżonym do "S 2502–B" wg wzornika NCS.

8. – projektowana rewizja z klapką z blachy cynk.–tytanowej montowane do istniejących rur spustowych np. wg Supro.pl

9. – projektowane zewnętrzne elementy oświetlenia mocowane na elewacji budynku

L4 OPRAWA NAŚCIENNA / PROJEKTOR ILLUMINACYJNY
CESAR 2 2X18W 230/240V TC–TEL/GX24–q2 / THORN
OBUDOWA: SZARE ALUMINIUM RAL 9007 Z WBUDOWANYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM
WYMIARY: 210 x 445 x 140 mm

L6 PROSTOKĄTNA OPRAWA ULICZNA CAS000 150W HST 230V CL1/THORN.
UKŁAD OPTYCZNY I ZASILANIA O STOPNIU OCHRONY IP54.
KLASA BEZPIECZEŃSTWA SC1. KLOSZ: PŁASKIE SZKŁO.
WYMIARY: 750 x 400 x 130 mm
UWAGA
SZCZEGÓŁY/WYTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OŚWIETLENIA WG OPISU BRANŻOWEGO DO PROJEKTU

Km – projektowany monitoring budynku/terenu – kamera Samsung SND–6084R – szczegóły wg opisu do projektu

ESBUD
Elżbieta Kowalczuk • Sebastian Dubicki
arkusz nr 48
kontakt:
607999757
sebastiandubicki@wp.pl
adres:
ul. Stoneczna 14
63–900 RAWICZ

obiekt: 1. BUDOWA INSTALACJI DRENARSKIEJ
2. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNE
3. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
– robót towarzyszących remontowi budynku użyteczności publicznej, utwardzeń na działce i ogrodzeń
Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu

rysunek: ELEWACJA PÓŁNOCNA

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

adres obiektu: Sienkiewicza 23, 63–900 RAWICZ
dz. ewid. 1209, obręb Rawicz

inwestor: Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Sienkiewicza 23, 63–900 RAWICZ

skala 1:50
8/9
data 30.01.2014

autor projektu:	mgr inż. Elżbieta Kowalczuk–Roszkiewicz specjalność: instalacje sanitarne, Nr upr. WKP/0335/PWOS/10	
autor projektu:	mgr inż. MIROSŁAW NOWAK specjalność: instalacje elektryczne, Nr upr. WKP/0218/POOE/05	
sprawdził:	inż. ŁUKASZ FRĄCKOWIAK specjalność: instalacje sanitarne, Nr upr. WKP/0345/POOS/09	
sprawdził:	mgr inż. MARIA SKRZYPCZAK specjalność: instalacje elektryczne, Nr upr. 880/86/Lo	
projektował:	mgr inż. Sebastian Dubicki specjalność: konstrukcje, Nr upr. WKP/0219/POOK/08	