

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T.: +48 600 953 648
E: info@pplplus.pl
W: www.pplplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. (t. Nr 80, poz. 904), Kłopotowanie oraz udostępnianie bez zгоды autorów jest zabronione.

branża ARCHITEKTURA

projektant podpis

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

opracowanie

mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Karolina Arentowicz

mgr inż. arch. Zuzanna Król

sprawdzający
mgr inż. arch. Andrzej Capliński
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/51/2011


nazwa i adres inwestycji
KOMISARIAT POLICJI W DORĘWIE

ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dobrewo

tytuł rysunku
RZUT POSADZEK PARTER

stadium PROJEKT BUDOWLANY

data 06-2016 skala 1:100 nr rys. A204

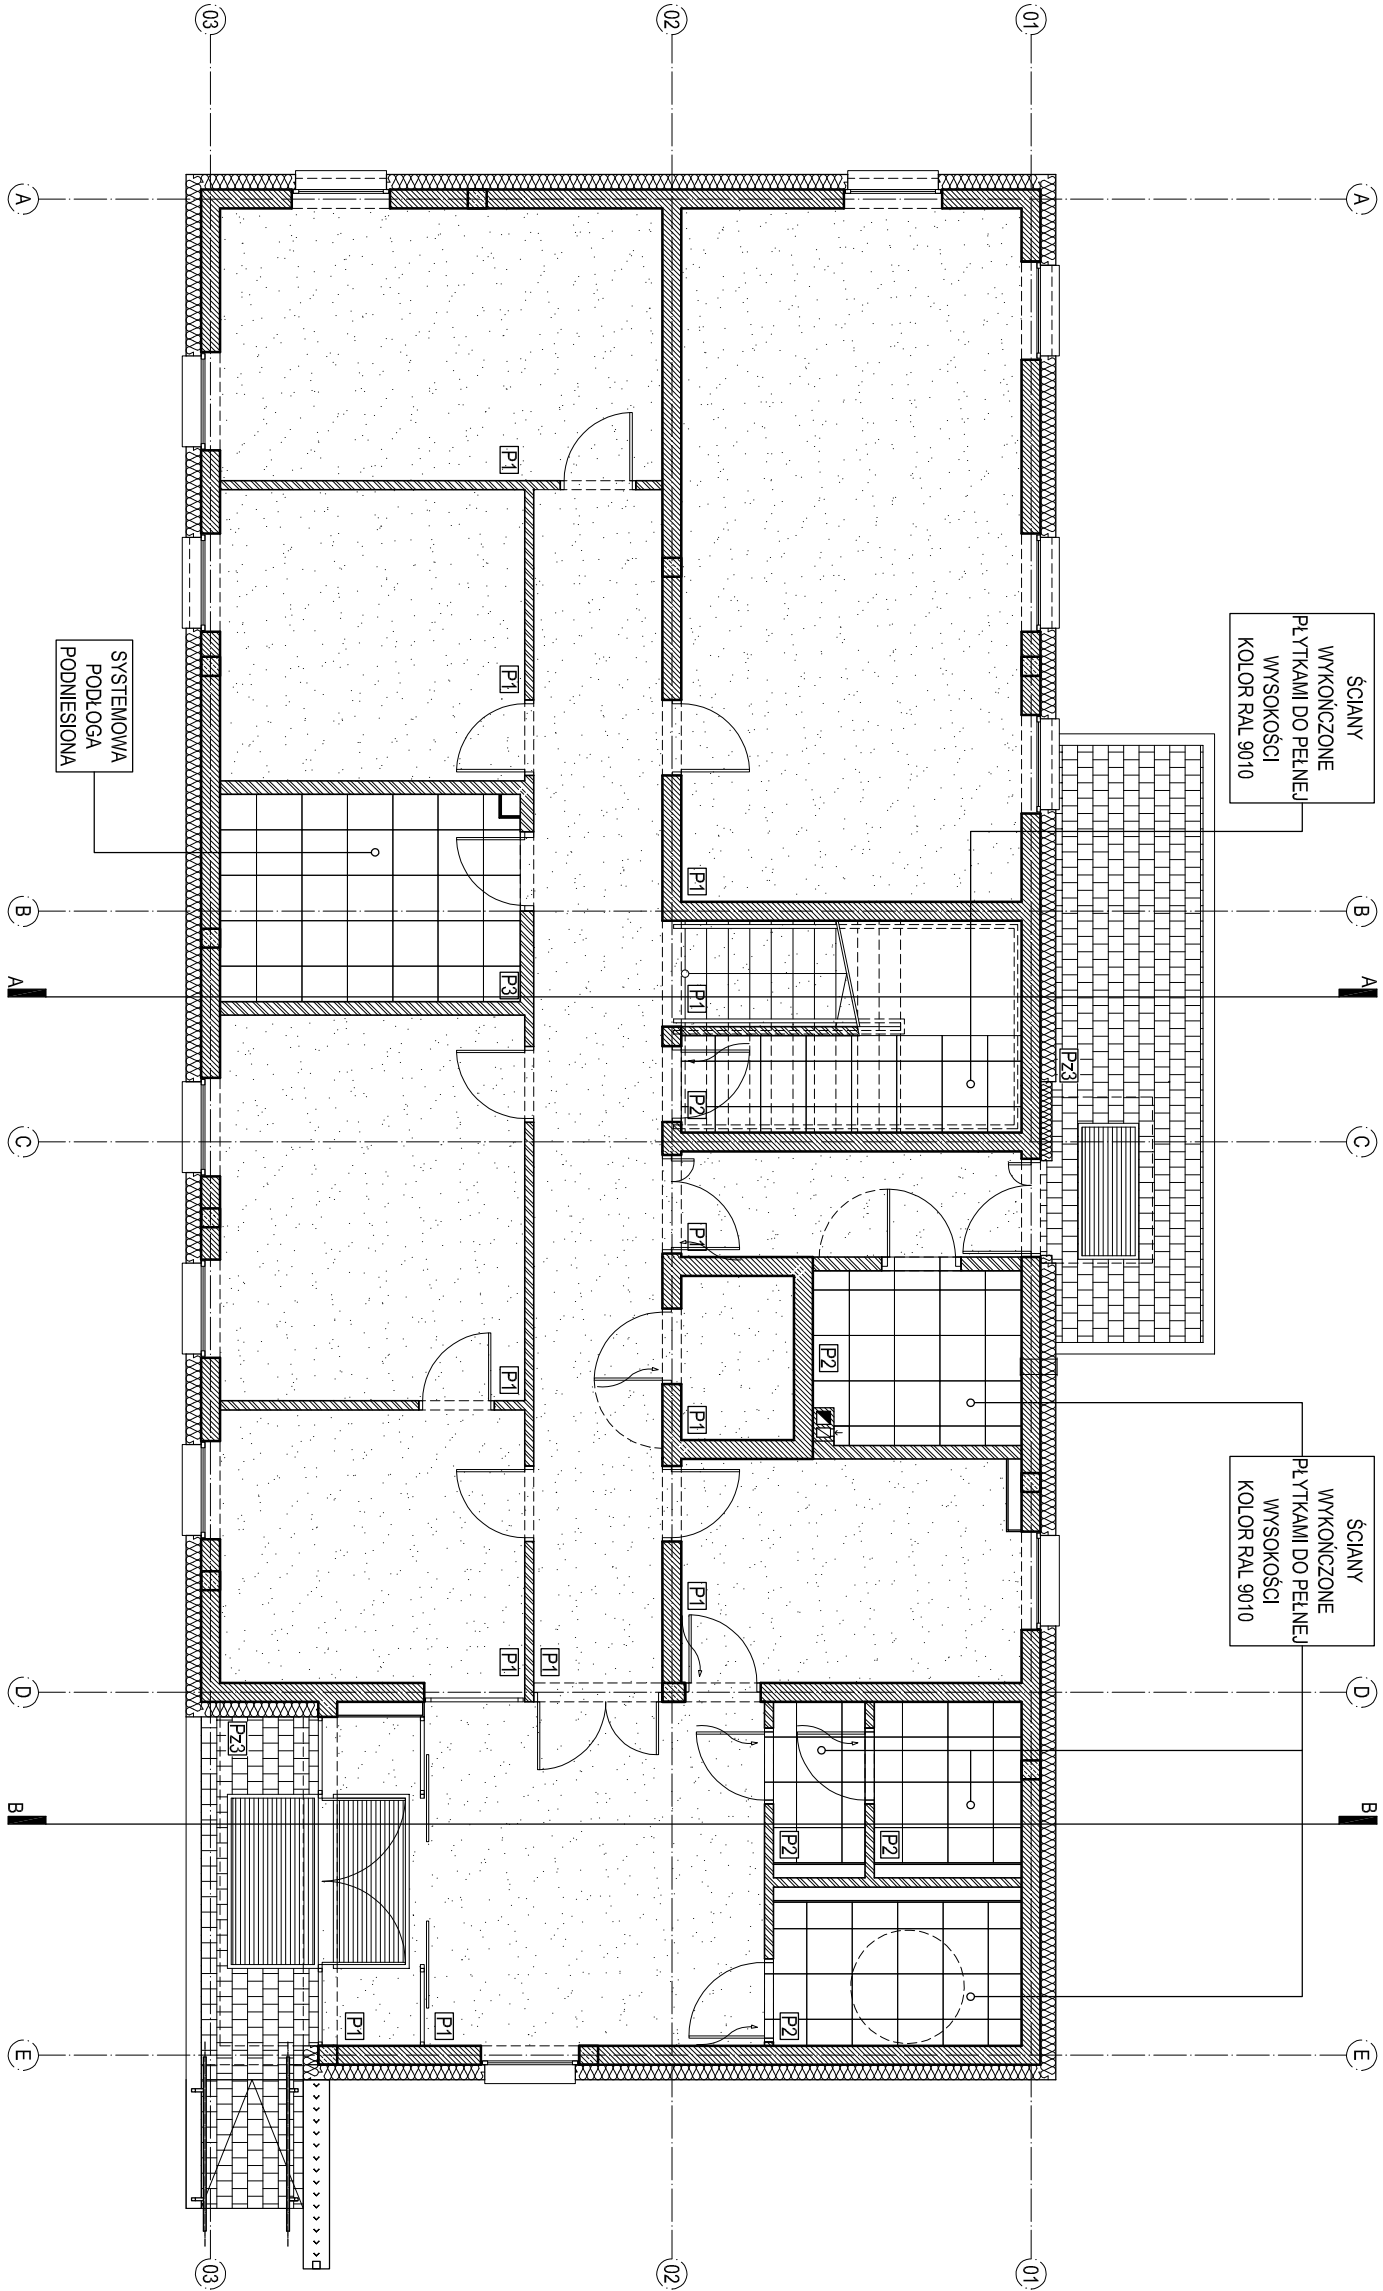

P1	WARSTWA WYKONCZENIOWA wykładzina PCW
	WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm
	zbrojona siatką zbrojańską, dyktowana obwodowo
	FOLIA PE
	IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA 2 x papa podkładowa
	WARSTWA BETONU C12/15 gr. 10 cm
	PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 30 cm
	zagęszczona warstwami

P2	WARSTWA WYKONCZENIOWA - płytki gresowe
	WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm
	zbrojona siatką zbrojańską, dyktowana obwodowo
	FOLIA PE
	IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA 2 x papa podkładowa
	WARSTWA BETONU C12/15 gr. 10 cm
	PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 30 cm
	zagęszczona warstwami

P3	SYSTEMOWA PODŁOGA PODNIESIONA
	WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm
	zbrojona siatką zbrojańską, dyktowana obwodowo
	FOLIA PE
	IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA 2 x papa podkładowa
	WARSTWA BETONU C12/15 gr. 10 cm
	PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 30 cm
	zagęszczona warstwami

P23	KOSTKA BETONOWA 20x20 gr. 8 cm
	w kolorze naturalnego bazaltu
	PŁYTA BETONOWA gr. 10 cm
	zbrojona siatką stalową Ø 8 mm co 15 cm
	GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM
	dowieszony o Rm = 5 MPa gr. 10 cm
	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU gr. 10 cm