


<u>POZ_3.5</u> 1:20	<u>POZ_3.6</u> 1:20	<u>POZ_4.7</u> 1:20
------------------------	------------------------	------------------------

UWAGA:  
ZBROJENIE SŁUPÓW DOPASOWAĆ (DOGIĄĆ)  
DO ZBROJENIA BELKI!

UWAGA:  
ZBROJENIE SŁUPA BĄDĄCE W KOLIZJI ZE STROPEM NA POZIOMIE +6.85 (2 PRĘTY)  
UCIĄĆ POD STROPEM (Z ZACHOWANIEM OTULINY) I ZAKOŃCZYĆ PRĘTEM NR12

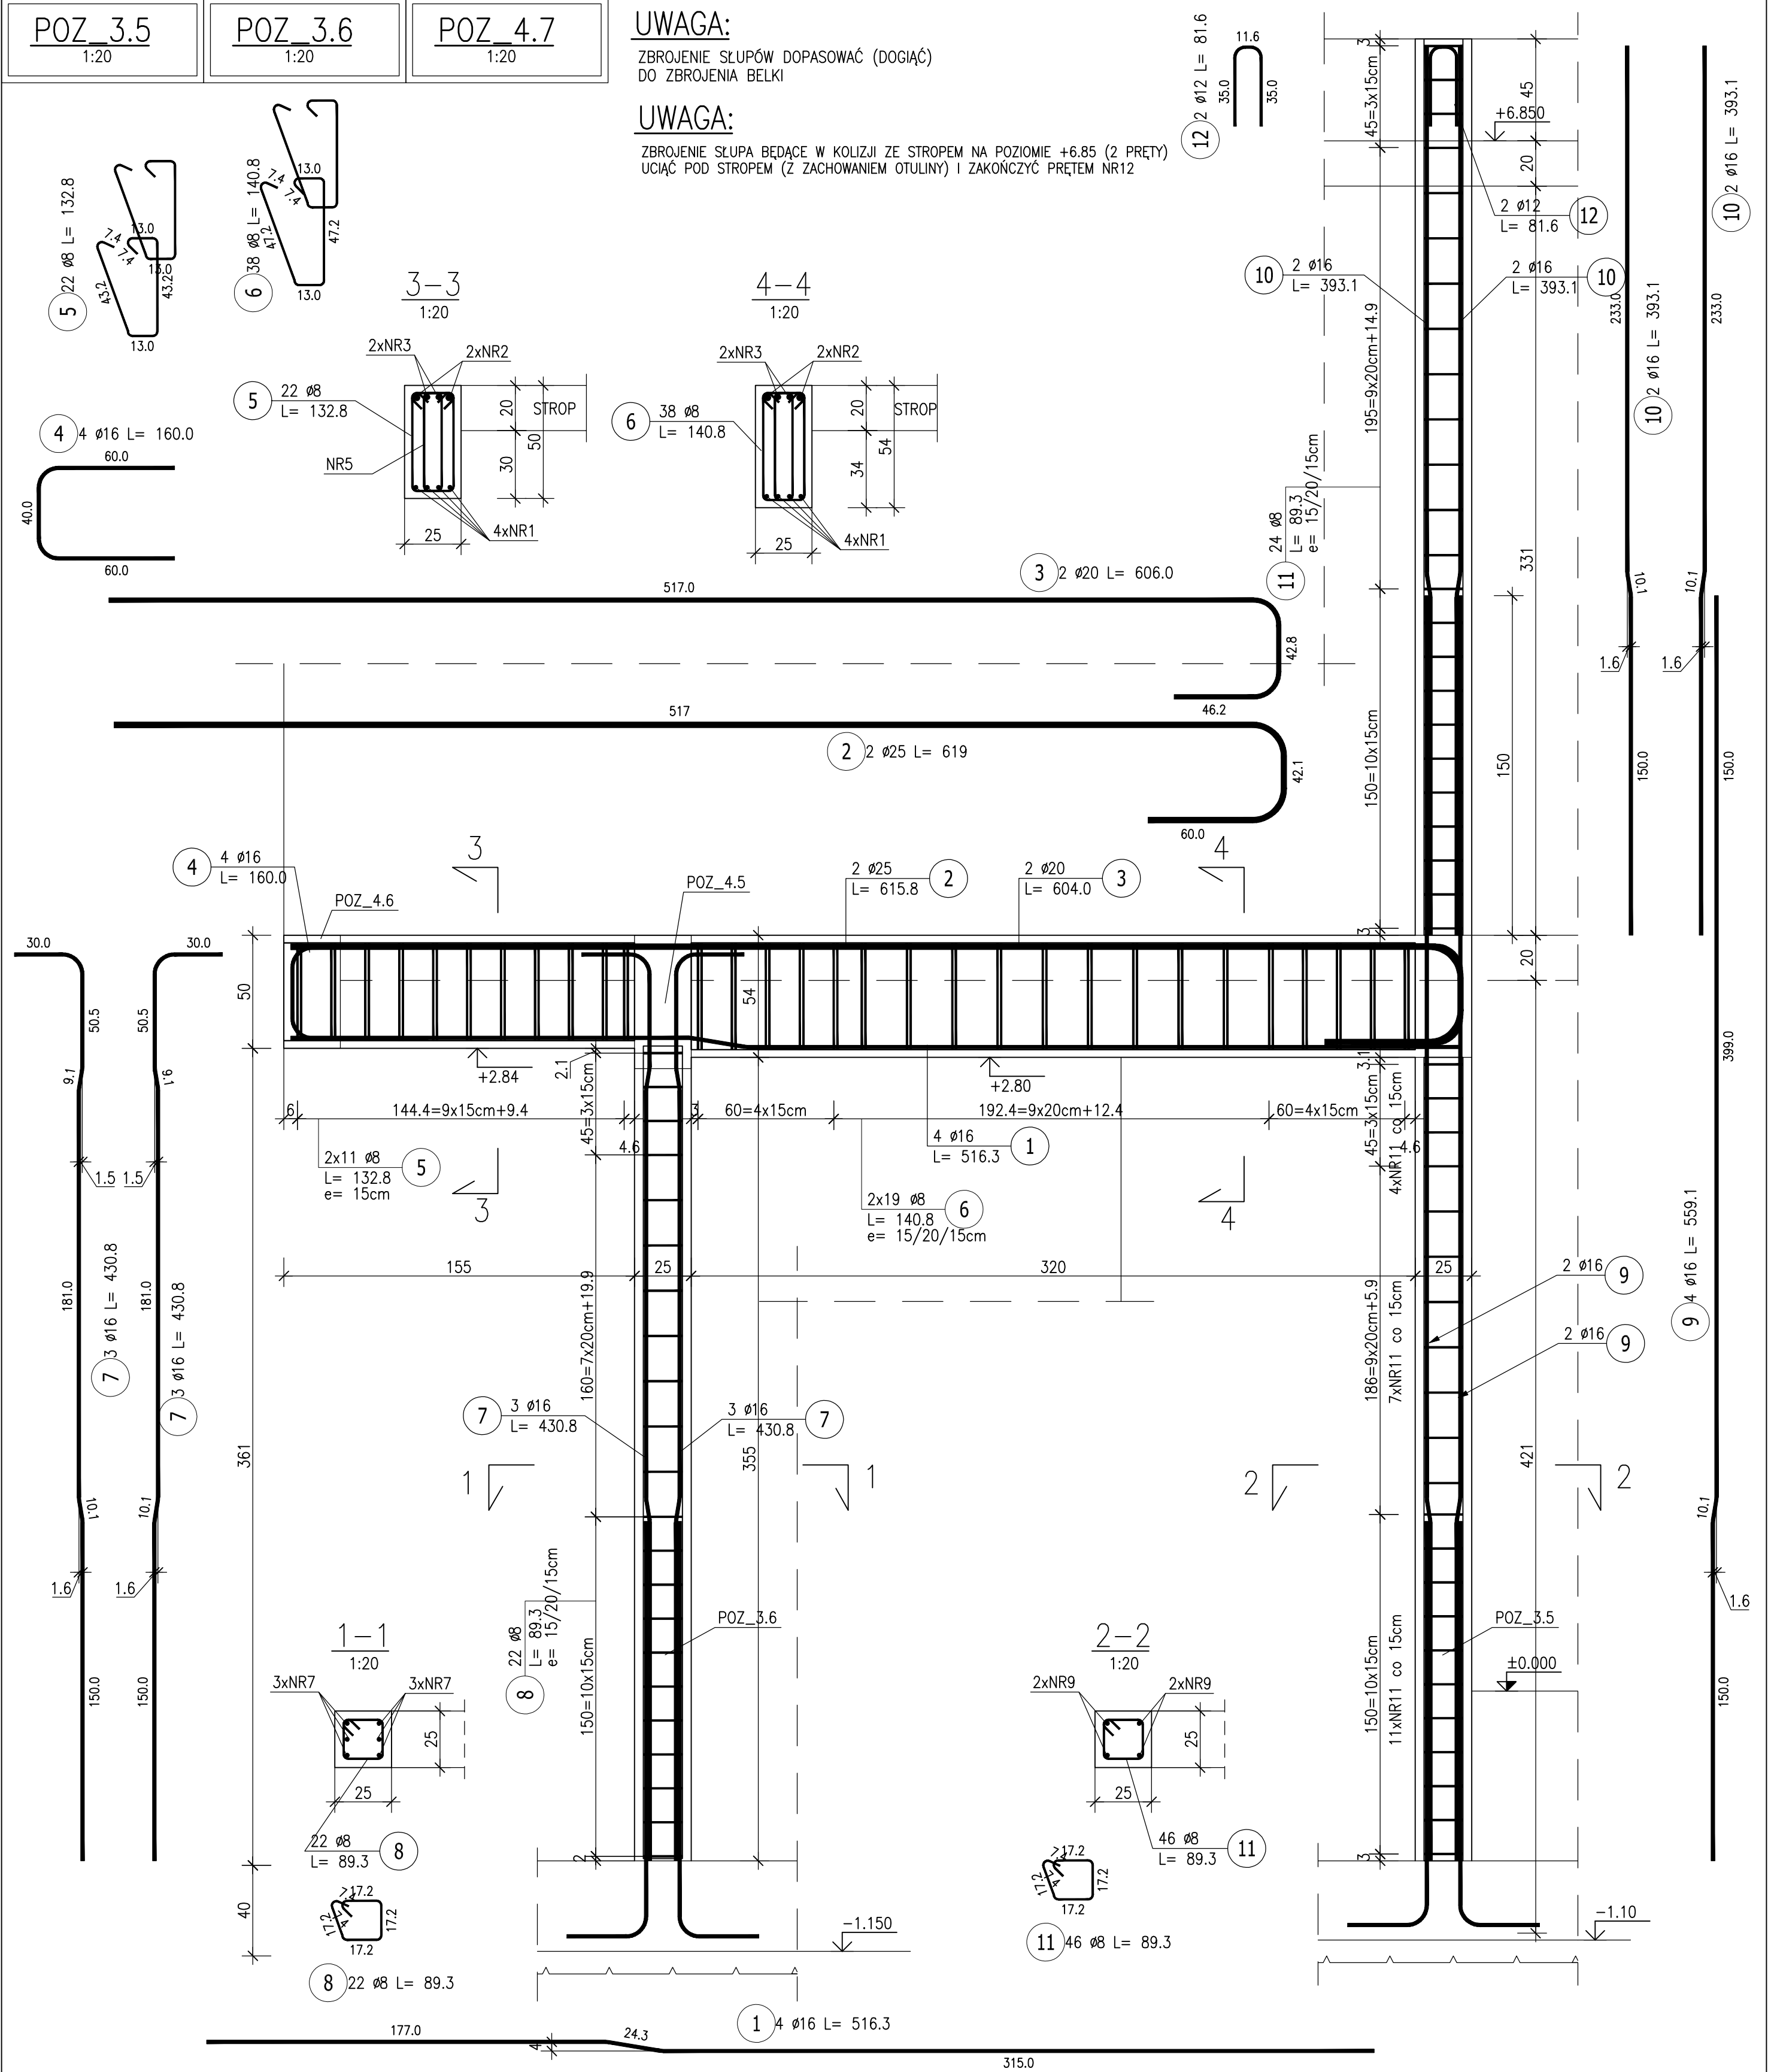


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]				
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A–IIIN				
							ø8	ø12	ø16	ø20	ø25
Poz. POZ_3.5 – Słup – 1 szt.											
POZ_3.5	9	16	5.591	2	1	2			11.18		
	9	16	5.591	2	1	2			11.18		
	10	16	3.931	2	1	2			7.86		
	10	16	3.931	2	1	2			7.86		
	11	8	0.893	46	1	46	41.08				
	12	12	0.816	2	1	2		1.63			
Poz. POZ_3.6 – Słup – 1 szt.											
POZ_3.6	7	16	4.308	3	1	3			12.92		
	7	16	4.308	3	1	3			12.92		
	8	8	0.893	22	1	22	19.65				
Poz. POZ_4.7 – Belko – 1 szt.											
POZ_4.7	1	16	5.163	4	1	4			20.65		
	2	25	6.158	2	1	2					12.32
	3	20	6.040	2	1	2				12.08	
	4	16	1.600	4	1	4			6.40		
	5	8	1.328	22	1	22	29.22				
	6	8	1.408	38	1	38	53.50				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							143.44	1.63	90.99	12.08	12.32
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888	1.578	2.466	3.853
MASA [kg]							56.66	1.45	143.58	29.79	47.45
MASA CAŁKOWITA [kg]							278.93				

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)  
2) Opis długości haka: gabarytowy  
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ I INSTALACYJNEJ.
2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BŁOCKÓW BETONOWYCH M5 KLASY M15 NA ZAPRAWIEM5.
3. BETON C20/25
4. STAL A-IIIN (B500 SP) "EPSTAL"
5. OTULINA SŁUPÓW: 3,5cm
6. OTULINA BELEK: 3,0cm
7. ŚCIANY Z RDZENIAMI ŻELBETOWYMI ŁĄCZYĆ NA STRZĘPIA.
8. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU.

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31 T: +48 600 953 648 E: info@plplus.pl W: www.plplus.pl			
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 304). Kopowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.			
branża		KONSTRUKCJA	
projektant		podpis	
mgr inż. Jakub Fellmann upr. proj. WKP/0263/P00K/09			
sprawdzający mgr inż. Paweł Bogdanowicz upr. proj. WKP/0045/P00K/13			
nazwa i adres inwestycji		KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE ul. Łąkowa, dz. nr ewid.738/15, 62-070 Dopiewo	
treść rysunku		ZBROJENIE SŁUPÓW POZ_(3.5; 3.6) ZBROJENIE BELKI POZ_(4.7)	
stadium		PROJEKT BUDOWLANY	
data		nr rys.	
06-2016		K-08	