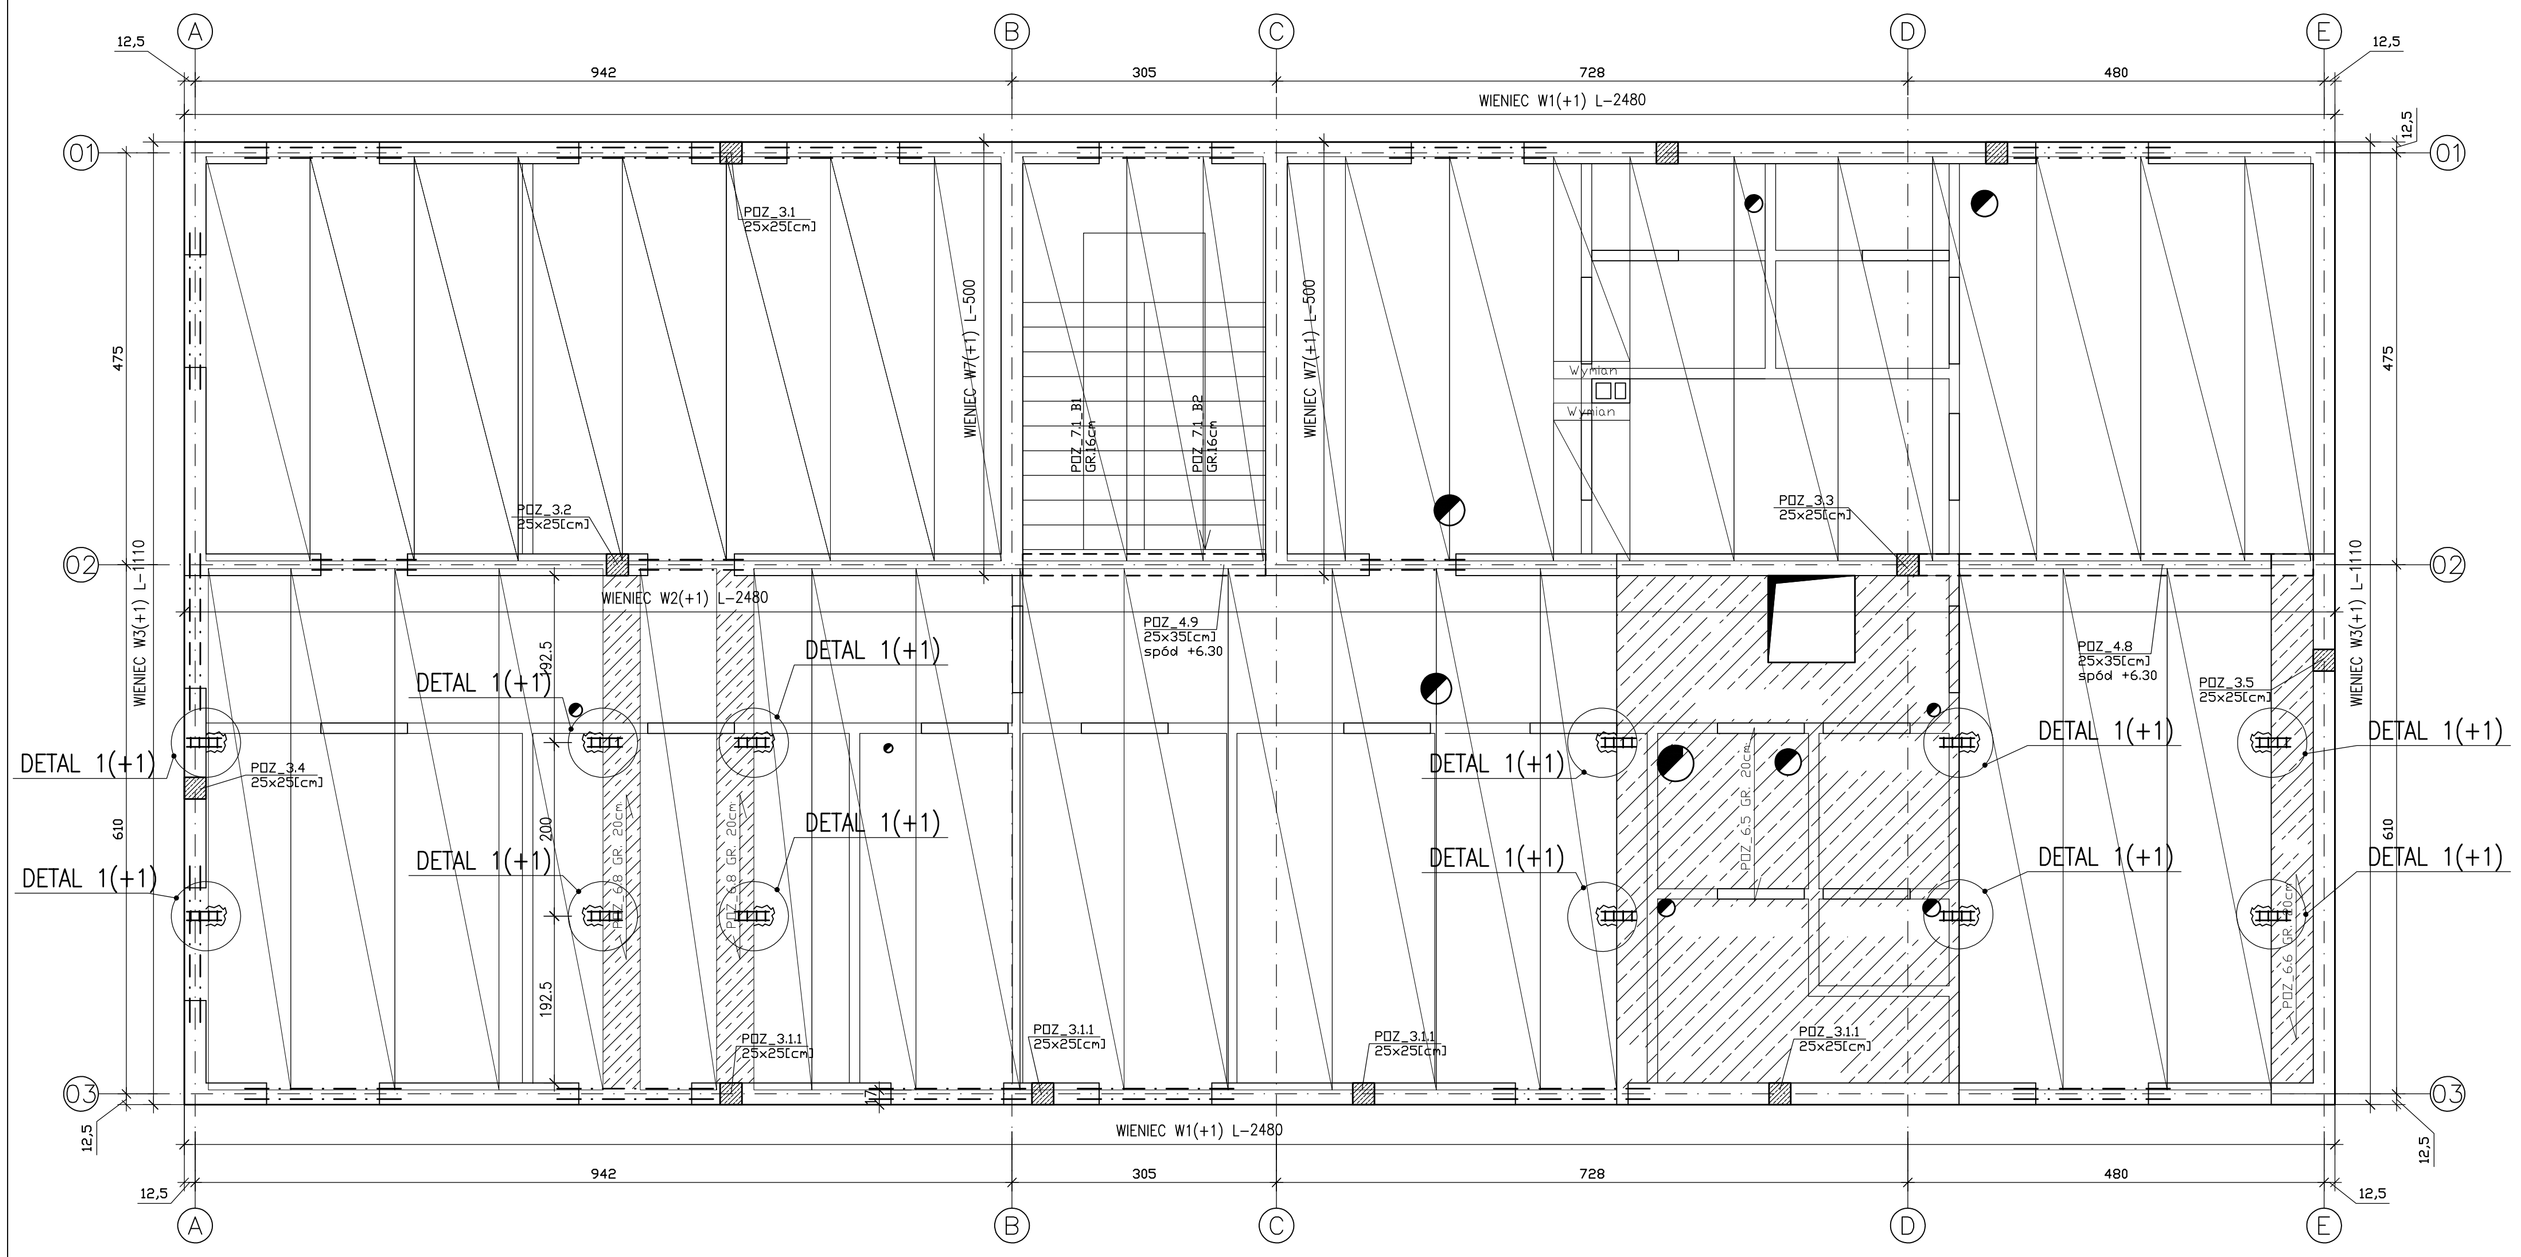

NAROŻA "TYP I(+1)"

1:25 SZT.4

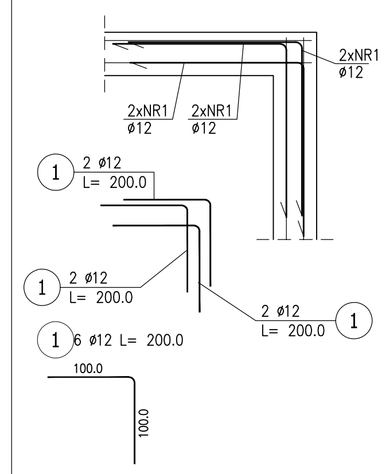

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø12
Poz. NAROŻE TYP I (+1) – Belka – 4 szt.							
NAROŻE TYP I (+1)	1	12	2.000	2	4	8	16.00
	1	12	2.000	2	4	8	16.00
	1	12	2.000	2	4	8	16.00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							48.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.888
MASA [kg]							42.62
MASA CAŁKOWITA [kg]							**42.62**

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

NAROŻA "TYP II(+1)"

1:25 SZT.6

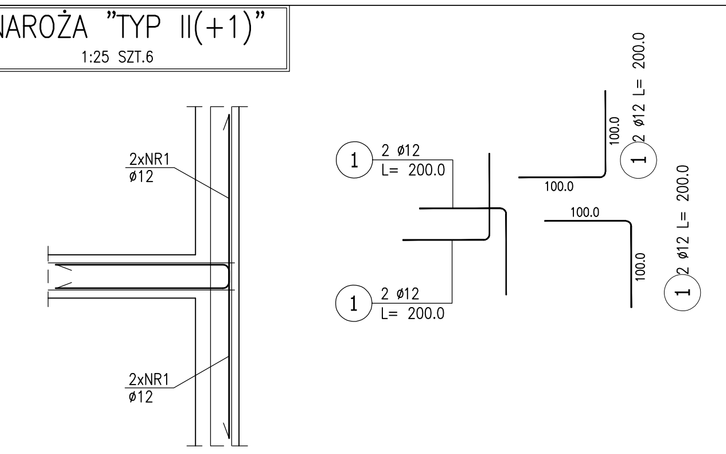

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø12
Poz. NAROŻA TYP II(+1) – Belka – 6 szt.							
NAROŻA TYP II(+1)	1	12	2.000	2	6	12	24.00
	1	12	2.000	2	6	12	24.00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							48.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.888
MASA [kg]							42.62
MASA CAŁKOWITA [kg]							**42.62**

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

POZ_W1(+1)

1:25

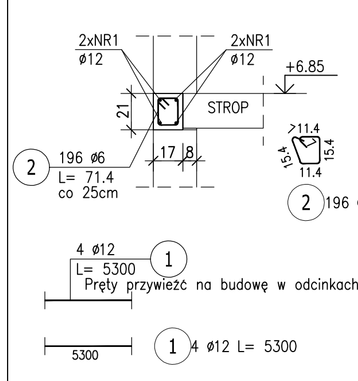

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø6	ø12
Poz. W1(+1)								
W1(+1)	1	12	53.000	4	1	4	212.00	
	2	6	0.714	196	1	196	139.94	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							139.94	212.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888
MASA [kg]							31.07	188.26
MASA CAŁKOWITA [kg]							**219.32**	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

POZ_W3(+1)

1:25

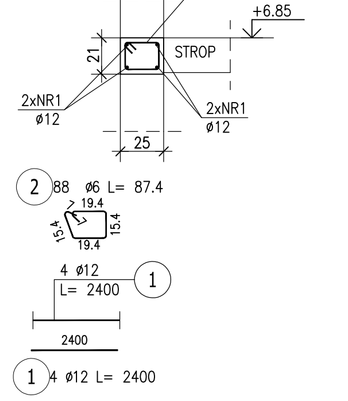

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø6	ø12
Poz. W3(+1)								
W3(+1)	1	12	24.000	4	1	4	96.00	
	2	6	0.874	88	1	88	76.91	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							76.91	96.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888
MASA [kg]							17.07	85.25
MASA CAŁKOWITA [kg]							**102.32**	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

POZ_W7(+1)

1:25

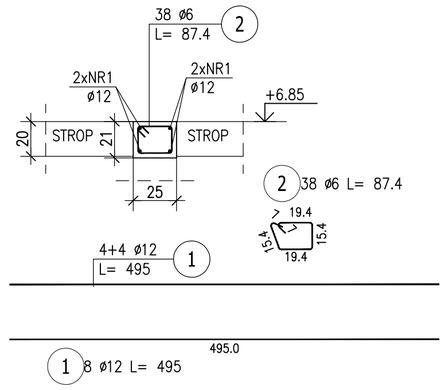

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø6	ø12
Poz. W7(+1)								
W7(+1)	1	12	4.950	8	1	8	39.60	
	2	6	0.874	38	1	38	33.21	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							33.21	39.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888
MASA [kg]							7.37	35.16
MASA CAŁKOWITA [kg]							**42.54**	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ I INSTALACYJNEJ.
2. ŚCIANY Z PROTHERMU GR. 25cm KLASY M15 NA ZAPRAWIE M5.
3. BETON C20/25
4. STAL A–IIIN (B500 SP) "EPSTAL"
5. OTULINA:
   - BELEK 3,0cm
   - SŁUPÓW 3,5cm
   - WYLEWEK 2,5cm
   - SCHODÓW 2,5cm
6. ŚCIANY Z RDZENIAMI ŻELBETOWYMI ŁĄCZYĆ NA STRZĘPIA.
7. W MIEJSCU KRZYŻOWANIA SIĘ PRĘTÓW W NAROŻACH WIEŃCY JEDNE Z KOLIDUJĄCYCH ZE SOBĄ PRĘTÓW WYGIĄĆ I WPROWADZIĆ NAD DRUGIE.
8. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU.
9. DOBÓR I ROZKŁAD PŁYT NALEŻY POTWIERDZIĆ U PROJEKTANTA FIRMY KONIBET PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU.
10. NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO PŁYT SPRĘŻANYCH (OPRACOWYWANEGO PRZEZ PRODUCENTA) PRODUCENT JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA EWENTUALNEJ KONIECZNOŚCI DOZBROJENIA PŁYT NAD PODPORĄ – W KANAŁACH.
11. TECHNOLOGIA MONTAŻU PŁYT WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

POZ_W2(+1)

1:25

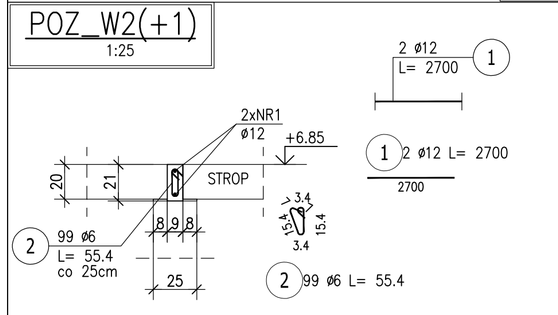

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø6	ø12
Poz. W2(+1)								
W2(+1)	1	12	27.000	2	1	2		54.00
	2	6	0.554	99	1	99	54.85	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							54.85	54.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888
MASA [kg]							12.18	47.95
MASA CAŁKOWITA [kg]							**60.13**	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

DETAL 1(+1)

1:25 WYKONAĆ x8

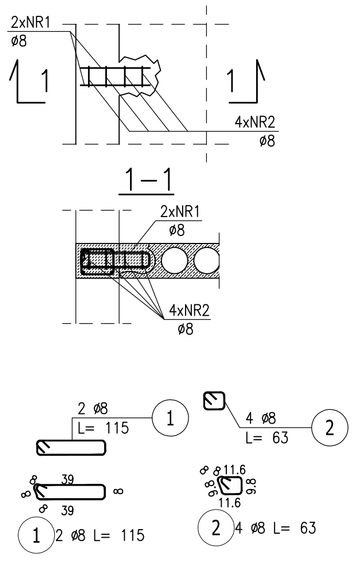

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø8
Poz. DETAL 1(+1) – Belka – 12 szt.							
DETAL 1(+1)	1	8	1.150	2	12	24	27.60
	2	8	0.630	4	12	48	30.24
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							57.84
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395
MASA [kg]							22.85
MASA CAŁKOWITA [kg]							**22.85**

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

DETAL OPARCIA PŁYT SP NA ŚCIANIE – OPARCIE JEDNOSTRONNE I DWUSTR. Z PRZESUNIĘTYMI PŁYTAMI

SKALA 1:25

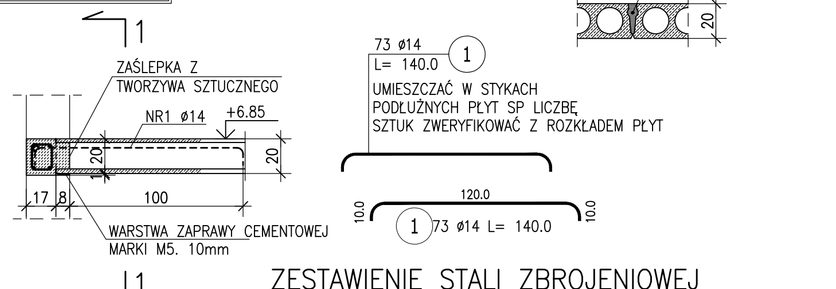

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø14
Poz. detal oparcia płyt 1(+1)							
detal oparcia płyt 1(+1)	1	14	1.400	73	1	73	102.20
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							102.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							1.208
MASA [kg]							123.46
MASA CAŁKOWITA [kg]							**123.46**

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: KONSTRUKCJA

projektant: podpis

mgr inż. Jakub Fellmann
upr. proj. WKP/0263/POOK/09

sprawdzający

mgr inż. Paweł Bogdanowicz
upr. proj. WKP/0045/POOK/13

nazwa i adres inwestycji: **KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE**
ul. Łąkowa, dz. nr ewid.738/15, 62-070 Dopiewo

treść rysunku: ROZKŁAD WIEŃCY STROPU NAD PIĘTREM

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data	skala	nr rys.
06-2016	1:50	K-16