



A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31 T.: +48 600 953 648 E: info@pplus.pl W: www.pplus.pl			
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.			
branża			ARCHITEKTURA
projektant			podpis
mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007			
opracowanie			
mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz			
mgr inż. arch. Karolina Arentowicz			
mgr inż. arch. Zuzanna Król			
sprawdzający			
mgr inż. arch. Andrzej Capliński upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/51/2011			
nazwa i adres inwestycji			
ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo			
rysunku			
RZUT POSADZEK PIĘTRO			
stadium			PROJEKT BUDOWLANY
data	skala		nr rys.
06-2016	1:100		A205

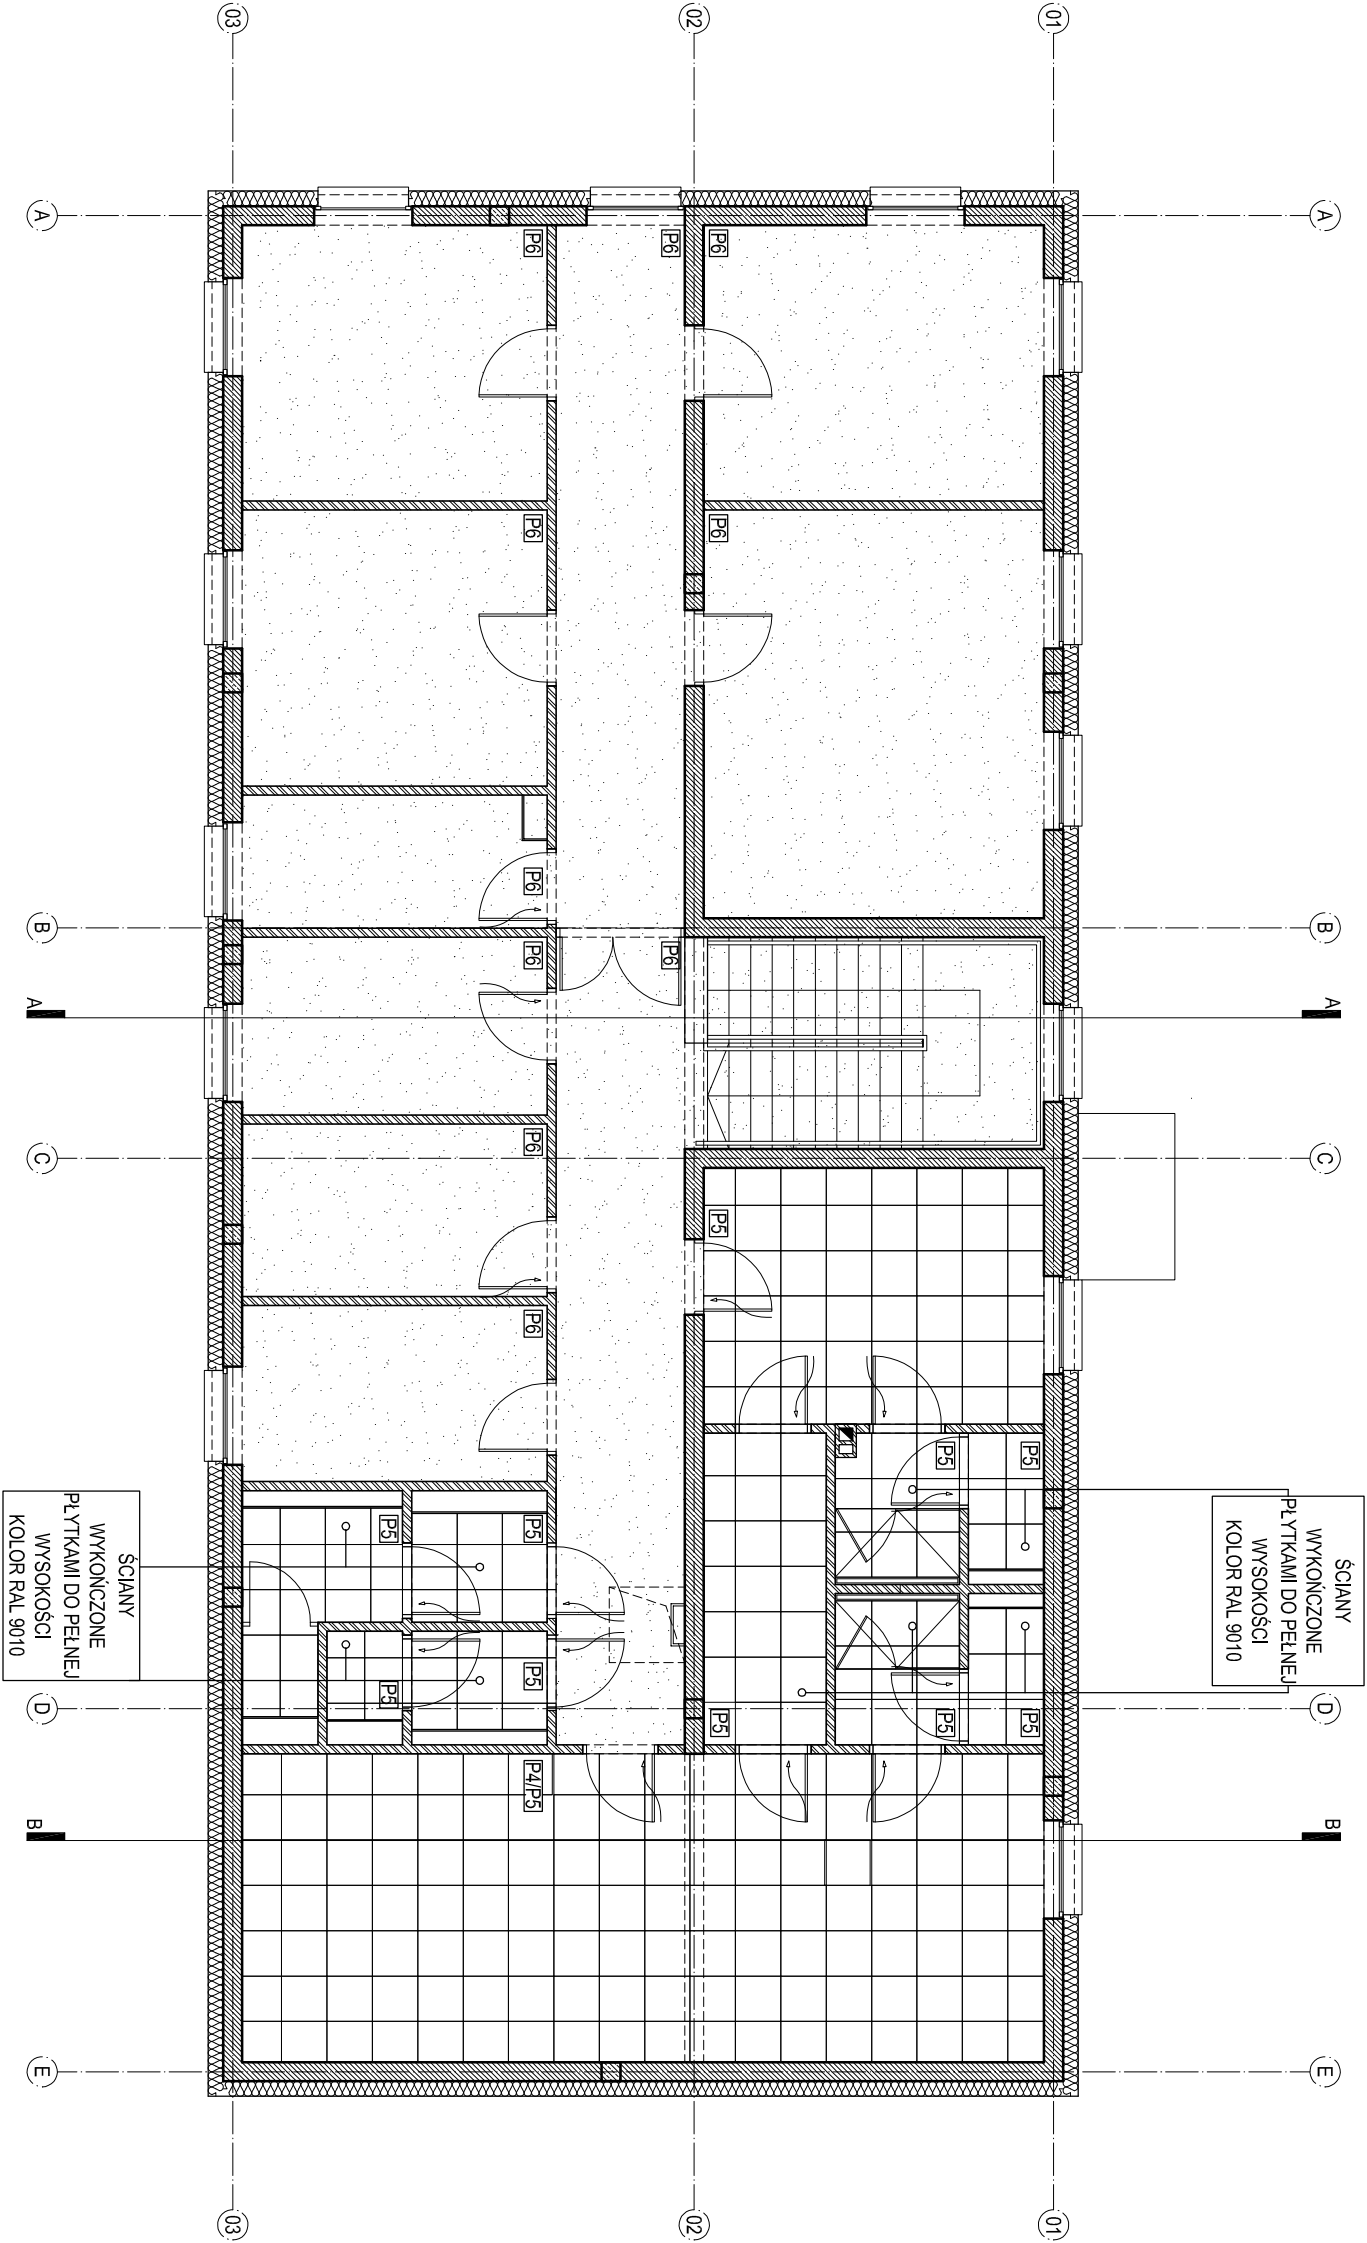

P4
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - płytki gresowe
WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm zbrojona siatką zbrojarską, dylatowana obwodowo
FOLIA PE
IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm
PAROIZOLACJA
STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
IZOLACJA TERMICZNA gr. 50 cm
PLYTA GKB

P5
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - płytki gresowe
WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm zbrojona siatką zbrojarską, dylatowana obwodowo
FOLIA PE
IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm
PAROIZOLACJA
STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
SUFIT PODWIESZANY

P6
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA wykładzina PCW
WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm zbrojona siatką zbrojarską, dylatowana obwodowo
FOLIA PE
IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm
PAROIZOLACJA
STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
SUFIT PODWIESZANY