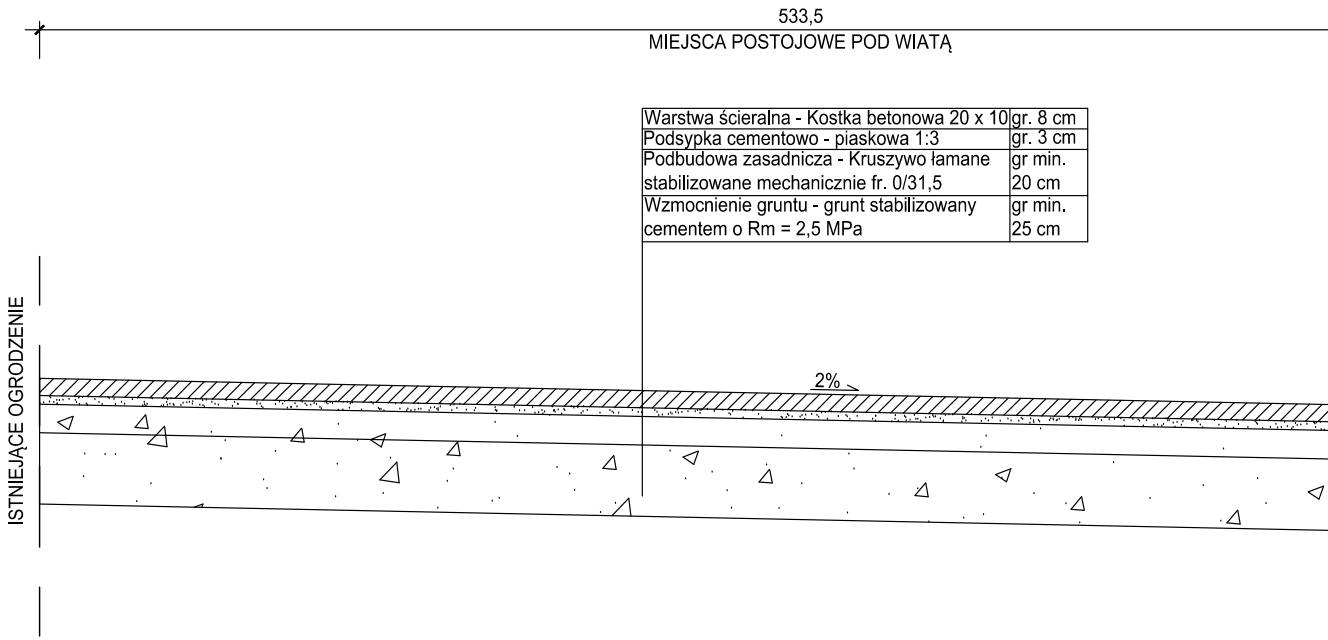

Warstwa ścieralna - Kostka betonowa 20 x 10	gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3	gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5	gr min. 20 cm
Wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa	gr min. 25 cm

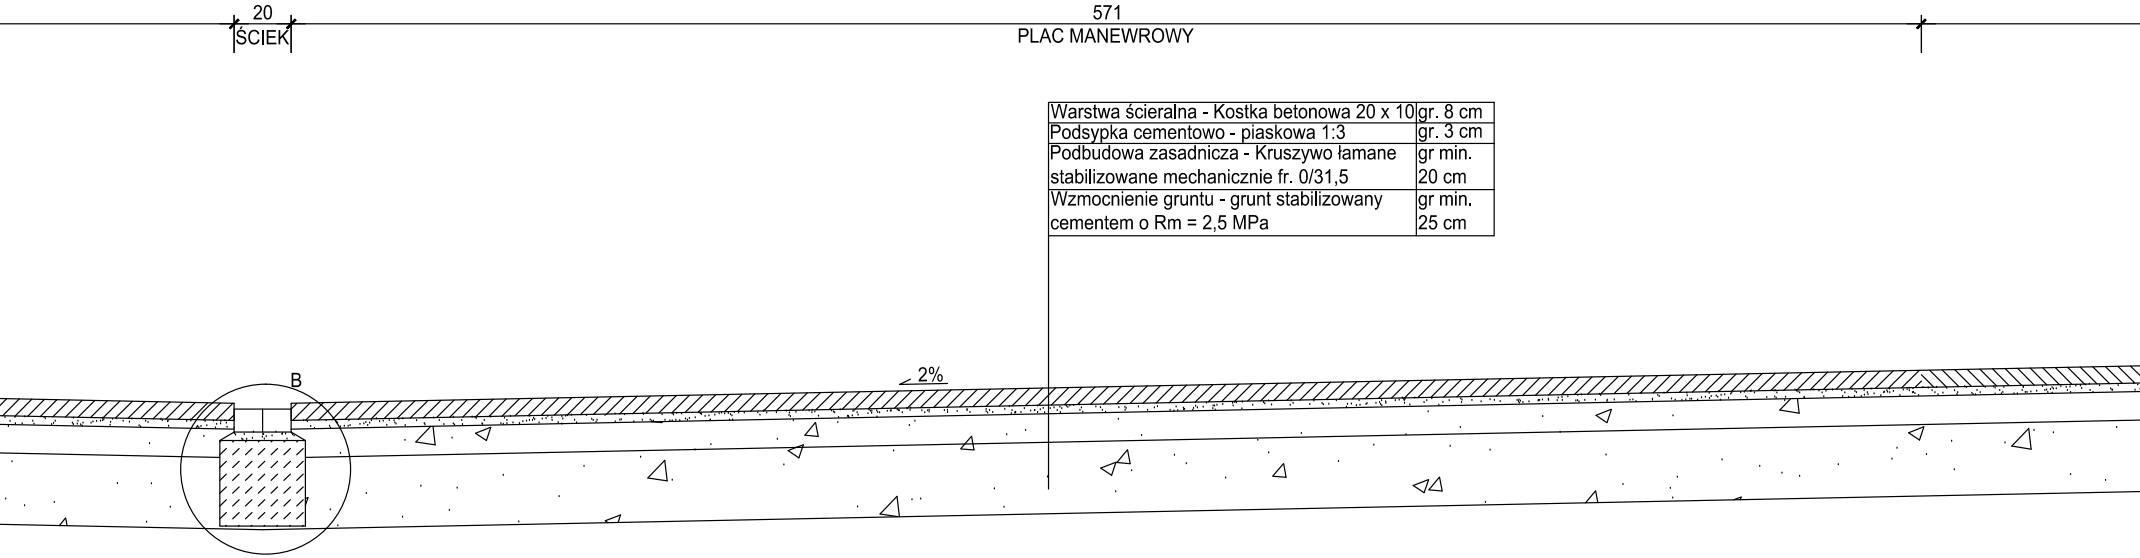

Warstwa ścieralna - Kostka betonowa 20 x 10	gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3	gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5	gr min. 20 cm
Wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa	gr min. 25 cm

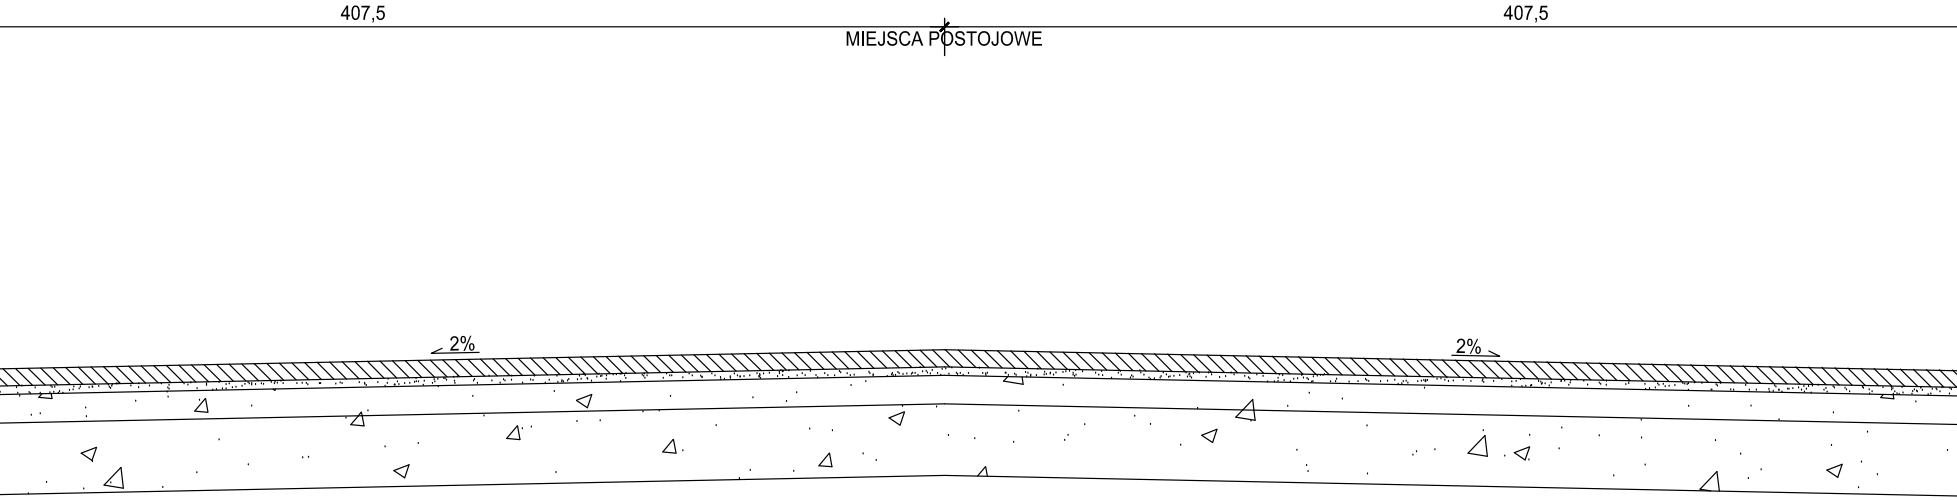

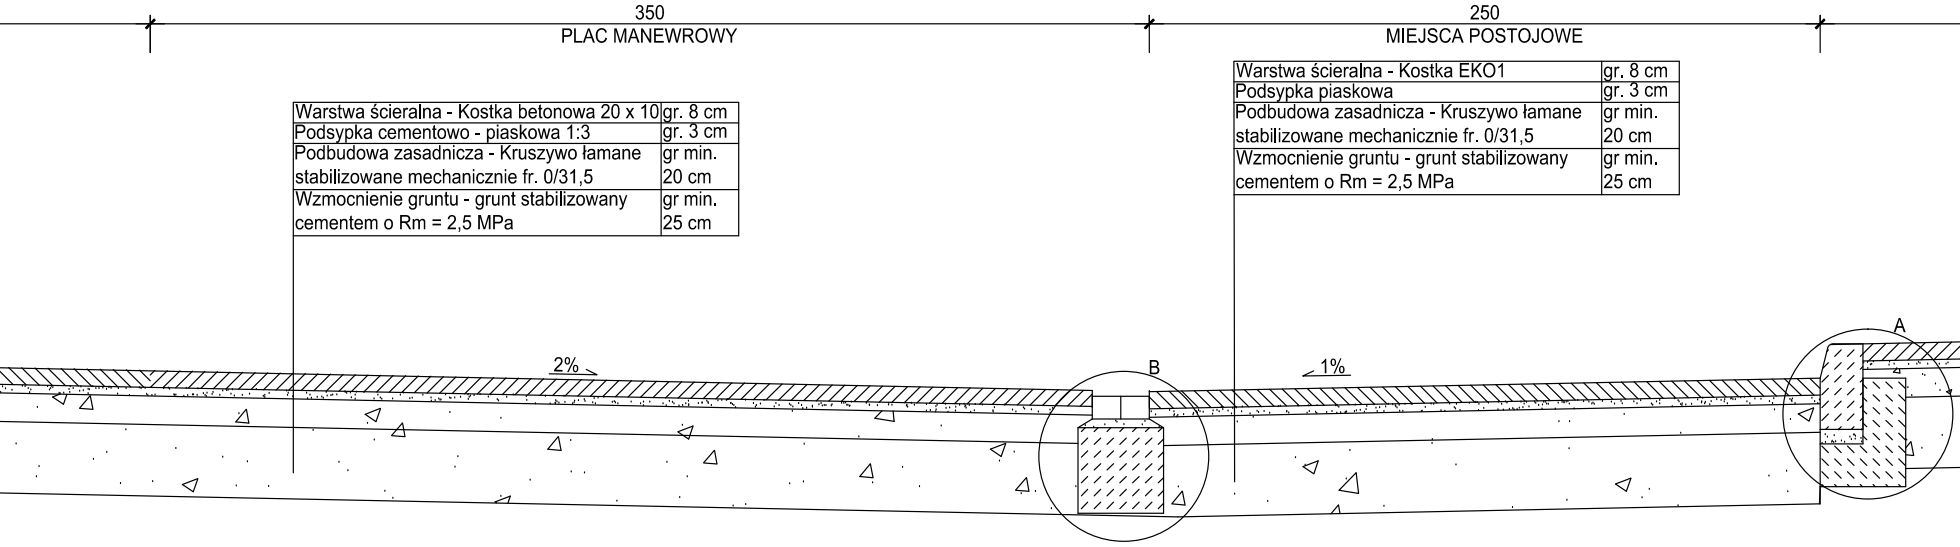

Warstwa ścieralna - Kostka betonowa 20 x 10	gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3	gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5	gr min. 20 cm
Wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa	gr min. 25 cm

Warstwa ścieralna - Kostka EKO1	gr. 8 cm
Podsypka piaskowa	gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5	gr min. 20 cm
Wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa	gr min. 25 cm

SZCZEGÓŁ A
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30 x 100
SKALA 1:10



Krawężnik 15 x 30 x 100
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3
Ława z betonu C12/15

Kostka betonowa
Podsypka cemen
Ława z betonu C

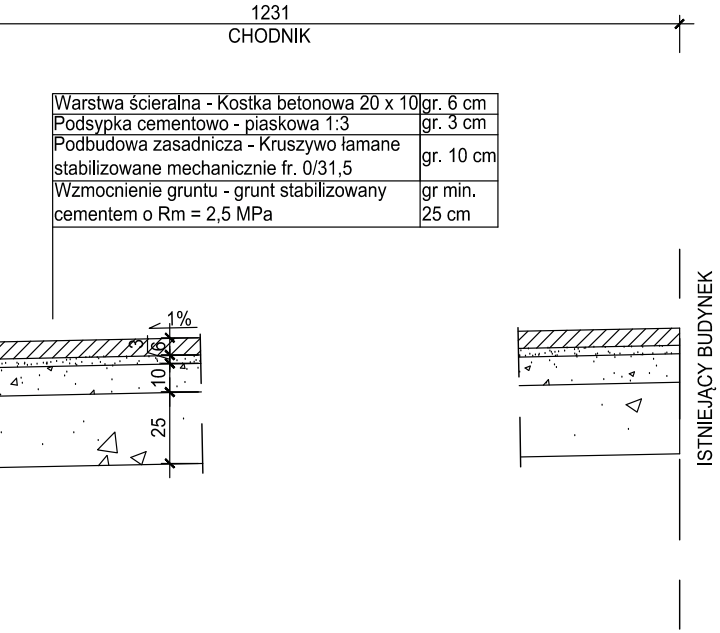

Warstwa ścieralna - Kostka betonowa 20 x 10	gr. 6 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3	gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5	gr. 10 cm
Wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa	gr min. 25 cm

SZCZEGÓŁ B
ŚCIEK OBNIŻONY
SKALA 1:10



towo - piaskowa 1:3
12/15

UWAGI:
1. Wszystkie roboty naleŪy wykonywaĺ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob· t, budowlano-montaŪowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt· rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjńtych rozwiŃzaŒw zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoŜci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takŪe z projektantem i za jego zgodŃ.
3. Kazdy skğadnik projektowy naleŪy rozpatrywaĺ i rozpoznawaĺ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunk· w, kt· re do tego skğadnika siń odnoszŃ z uwzglńdnieniem wszystkich opis· w technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne naleŪy przyjmowaĺ wedğug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniağe niezgodnoŜci pomińdzy projektem architektonicznym i pozostağymi opracowaniami branŪowymi oraz stanem istniejŃcym naleŪy wyjaŜniĺ i uzgodniĺ z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaŪenia, w szczeg· lnoŜci elementy stolarki i Ŝlusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych naleŪy zamawiaĺ i wykonywaĺ / montowaĺ na podstawie zweryfikowanych obmiar· w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiağy uŪyte w projekcie, rozwiŃzania techniczne i urzŃdzenia muszŃ odpowiadaĺ normom bezpieczeŒstwa ppoŪ i bhp; posiadaĺ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czńŜci opisowej projektu sŃ integralnŃ czńŜciŃ niniejszego opracowania.

INWESTOR	Komenda Wojew· dzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 PoznaŒ
INWESTYCJA	Remont Komisariatu Policji PoznaŒ- Stare Miasto w Poznaniu poğoŪonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnńtrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbi· rkŃ garaŪy, budowŃ wiat dla samochod· w osobowych oraz budowŃ sieci wewnńtrznych.
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 PoznaŒ Dz. nr 16, ark. 13
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĺ CA

DEMIURG

ul. Pğowiecka 11/2
PL 60-277 PoznaŒ
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIŃ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAĞ	mgr inŪ Robert Giemza	Upr. Nr WKP/0254/POOD/08 w specj. drogowej nr izby WKP/BD/0059/09	
OPRACOWAĞ	mgr inŪ Wojciech Kowalski		
OPRACOWAĞ	mgr inŪ Jacek Hercog		
SPRAWDZIĞ	mgr inŪ Krzysztof Olszewski	Upr. Nr WKP/0314/PWOD/11 w specji. drogowej nr izby WKP/BD/0192/12	

TREśĹ RYS.			SKALA
PRZEKRÓJ A - A			1:20
DATA	7 GRUDNIA 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA D	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU **D.02**	

Rysunek stanowi wğasnoŜĺ firmy DEMIURG i nie moŪe byĺ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostńpniany osobom trzecim bez wczeŜniejszej pisemnej zgody wğaŜciciela.