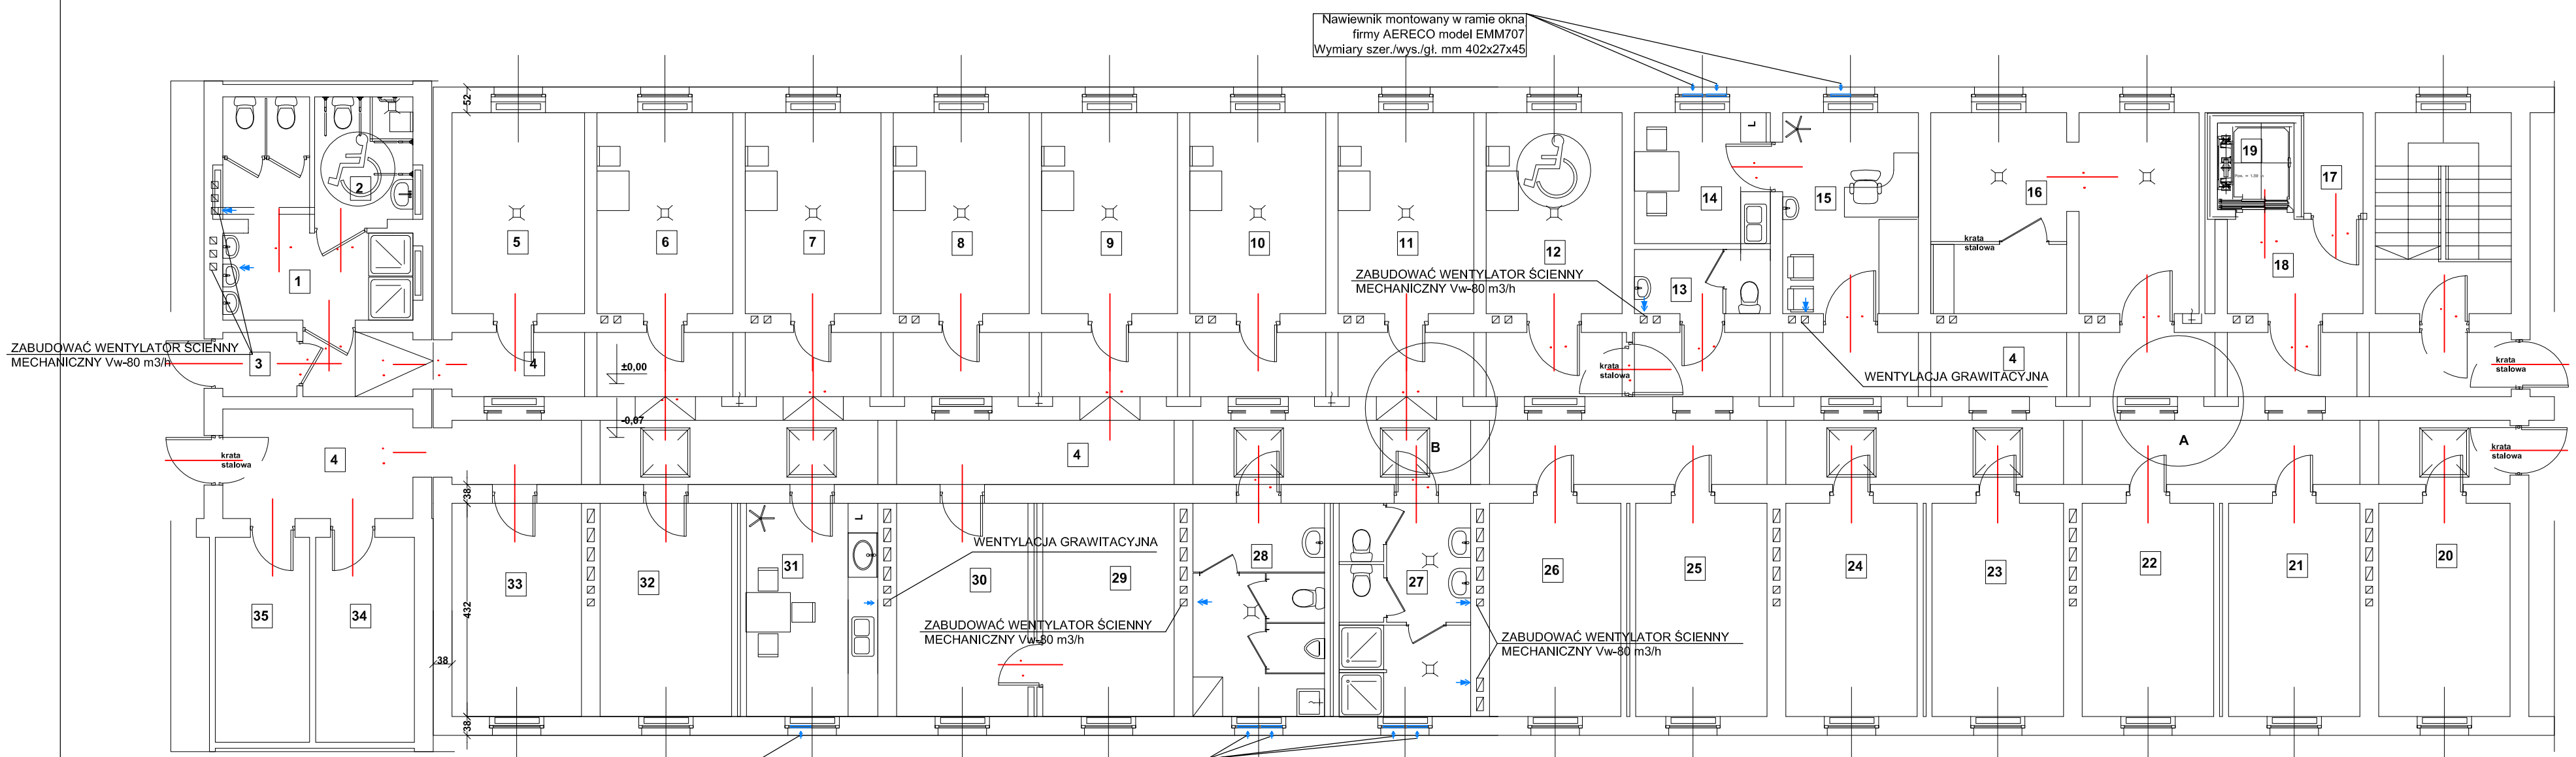

1. Łazienka pow.11,64 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor beżowy
- ściana do h=2,0m płytki ceramiczne kolor beżowy powyżej/powłoka malarska
- kabiny systemowe - z laminatu HPL

2. Łazienka dla niepełnosprawnych 5,07 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor beżowy
- ściana do h=2,0m płytki ceramiczne kolor beżowy powyżej/powłoka malarska
- systemowe pochwyty

3.Magazyn 1,95 m²
odzieży zakażonej.

4. Korytarz 123,72 m²
- ściany (do pełnej wysokości ok h=2,6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
- sufit powłoka malarska kolor biały

5. Magazyn 10,93 m²

6-12.Pokój zatrzymań (I-VII) 7 x 11,19 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor beżowy + cokół
- ściany (do pełnej wysokości ok h=2,6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
- sufit powłoka malarska kolor biały

13. w.c. 3,58 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor beżowy
- ściana do h=2,0m płytki ceramiczne kolor beżowy powyżej/powłoka malarska
- kabiny systemowe - z laminatu HPL

14.Zapleczе gabinetu 7,09 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor beżowy + cokół
- ściany (do pełnej wysokości ok h=2,6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
- sufit powłoka malarska kolor biały

15.Gabinet lekarski 11,19 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor Brązowy + cokół
-ściany do h=2,1m płytki ceramiczne kolor beżowy
-pozostałe ściany (do pełnej wysokości ok h=2,6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
- sufit powłoka malarska kolor biały

16.Pokój przyjęć 21,64 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor beżowy + cokół
- ściany (do pełnej wysokości ok h=2,6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
- sufit powłoka malarska kolor biały

17.Pom. gospodarcze 2,35 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor beżowy + cokół
- ściany (do pełnej wysokości ok h=2,6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
- sufit powłoka malarska kolor biały

18. Hol 3,23 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor beżowy + cokół
- ściany (do pełnej wysokości ok h=2,6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
- sufit powłoka malarska kolor biały

19.Szyb windy

20-26.Pokój zatrzymań 7 x 11,49 m²

27. Łazienka zatrzymanych 11,49 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor beżowy
- ściana do h=2,0m płytki ceramiczne kolor beżowy powyżej/powłoka malarska
- kabiny systemowe - z laminatu HPL

28. Łazienka dyżurnych 11,49 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor beżowy
- ściana do h=2,0m płytki ceramiczne kolor beżowy powyżej/powłoka malarska
- kabiny systemowe - z laminatu HPL
-zlew na wysokości 60cm, oraz zamykana szafka na sprzęt i środki czystości.

29.Magazyn Depozytów 11,49 m²
- ściany (do pełnej wysokości ok h=2,6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
- sufit powłoka malarska kolor biały

30.PROFOS 11,49 m²
-ściana za szafkami i przy umywalce do h=1,6m płytki ceramiczne kolor beżowy
-pozostałe ściany okleina ścienna(do h=1,5m)/powłoka malarska

31.Pomieszczenie Socjalne 11,49 m²
- podłoga terakota 33,3x33,3 kolor Brązowy + cokół
-ściana za szafkami i przy umywalce do h=1,6m płytki ceramiczne kolor beżowy
-pozostałe ściany okleina ścienna(do h=1,5m)/powłoka malarska

32. Pokój Dyżurnych 11,49 m²
-ściana za szafkami i przy umywalce do h=1,6m płytki ceramiczne kolor beżowy
-pozostałe ściany okleina ścienna(do h=1,5m)/powłoka malarska

33. Magazyn bielizny czystej 11,32 m²
- ściany (do pełnej wysokości ok h=2,6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
- sufit powłoka malarska kolor biały

34. Magazyn bielizny brudnej 8,30 m²

35. Magazyn 7,93 m²

Szczegół A

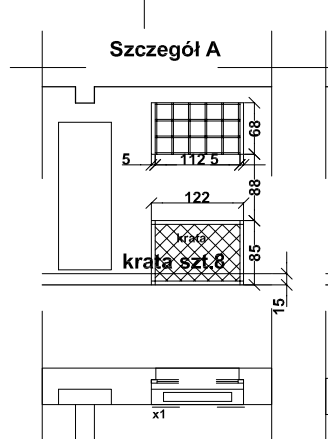

Szczegół B

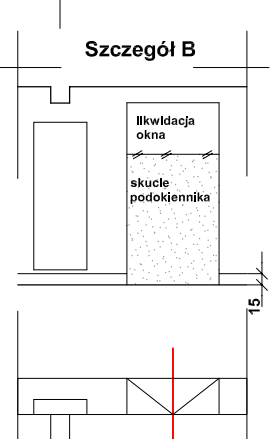



Kraty przy oknach



krata szt.27

krata szt.27

Przed przystąpieniem do zamówienia i wymiany elementów wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości uzgodnić z inwestorem i pracownią projektową.

TYTUŁ :	Projekt modernizacji pomieszczeń PDOZ budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie
ADRES :	Konin, ul.Przemysłowa 2
RODZAJ OPRACOWANIA :	BRANŻA SANITARNA
NAZWA RYSUNKU:	INSTALACJA WENTYLACJI

BRANŻA SANITARNA
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. TADEUSZ OSOBIAŁEK
UPR. NR GP.ITiZ/7757/6, SIAK.834/8/54/88
w spec. instalac.-inżynieryjnej, sieci i instalacje sanitarne

OPRACOWAŁ :
mgr inż. PRZEMYSŁAW BYSZYŃSKI

TOM 2. I.piętro

nr rys. : S/3

Data : Kwiecień 2016

skala : 1:100

wer. 54/06/16