


- Łazienka** pow.11,64 m<sup>2</sup>
  - podłoga terakota 33.3x33.3 kolor beżowy
  - ściany (do pełnej wysokości ok h=2.6m)powłoka powyżej/powłoka malarska
  - kabiny systemowe - z laminatu HPL
- Łazienka dla niepełnosprawnych** 5,07 m<sup>2</sup>
  - podłoga terakota 33.3x33.3 kolor beżowy
  - ściana do h=2,0m płytki ceramiczne kolor beżowy
  - powyżej/powłoka malarska
  - systemowe podłogowy
- Magazyn odzieży zakążonej** 1,95 m<sup>2</sup>
  - sufity
- Konfort** 123,72 m<sup>2</sup>
  - ściany (do pełnej wysokości ok h=2.6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
  - sufity powłoka malarska kolor biały
- Magazyn** 10,93 m<sup>2</sup>
  - sufity
- 6-12.Pokój zatrzyman (I-VII)** 7 x 11,19 m<sup>2</sup>
  - podłoga terakota 33.3x33.3 kolor beżowy + cokoł
  - ściany (do pełnej wysokości ok h=2.6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
  - sufity powłoka malarska kolor biały
- Pom. gospodarcze** 2,35 m<sup>2</sup>
  - ściany (do pełnej wysokości ok h=2.6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
  - sufity powłoka malarska kolor biały
- W.C.** 3,58 m<sup>2</sup>
  - podłoga terakota 33.3x33.3 kolor beżowy
  - ściana do h=2,0m płytki ceramiczne kolor beżowy
  - powyżej/powłoka malarska
  - kabiny systemowe - z laminatu HPL
- Łazienka dla niepełnosprawnych** 5,07 m<sup>2</sup>
  - podłoga terakota 33.3x33.3 kolor beżowy + cokoł
  - ściany (do pełnej wysokości ok h=2.6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
  - sufity powłoka malarska kolor biały
- Gabinet lekarski** 11,19 m<sup>2</sup>
  - podłoga terakota 33.3x33.3 kolor beżowy + cokoł
  - ściany (do pełnej wysokości ok h=2.6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
  - sufity powłoka malarska kolor biały
- Szafa windy**
  - sufity
- 20-26.Pokój zatrzyman** 7 x 11,49 m<sup>2</sup>
  - podłoga terakota 33.3x33.3 kolor beżowy
  - ściany (do pełnej wysokości ok h=2.6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
  - sufity powłoka malarska kolor biały
- Łazienka zatrzymanych** 11,49 m<sup>2</sup>
  - podłoga terakota 33.3x33.3 kolor beżowy
  - ściana do h=2,0m płytki ceramiczne kolor beżowy
  - pozostałe ściany (do pełnej wysokości ok h=2.6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
  - sufity powłoka malarska kolor biały
- Hol** 5,23 m<sup>2</sup>
  - podłoga terakota 33.3x33.3 kolor beżowy + cokoł
  - ściany (do pełnej wysokości ok h=2.6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
  - sufity powłoka malarska kolor biały
- PROFOS** 11,49 m<sup>2</sup>
  - ściana za szafkami i przy umywalce do h=1.6m płytki ceramiczne kolor beżowy
  - pozostałe ściany okleina ścienną do h=1.5m)powłoka malarska
  - podłoga terakota 33.3x33.3 kolor beżowy + cokoł
  - ściana za szafkami i przy umywalce do h=1.6m płytki ceramiczne kolor beżowy
  - pozostałe ściany okleina ścienną do h=1.5m)powłoka malarska
- Pokój Dyżurnych** 11,49 m<sup>2</sup>
  - ściana za szafkami i przy umywalce do h=1.6m płytki ceramiczne kolor beżowy
  - pozostałe ściany okleina ścienną do h=1.5m)powłoka malarska
- Magazyn Depozytów** 11,49 m<sup>2</sup>
  - ściany (do pełnej wysokości ok h=2.6m)powłoka malarska farba wodoodporna , zmywalna (np. akrylowa) kolor jasny beż.
  - sufity powłoka malarska kolor biały
- Magazyn bielizny brudnej** 4,30 m<sup>2</sup>
  - sufity
- Magazyn** 7,93 m<sup>2</sup>
  - sufity

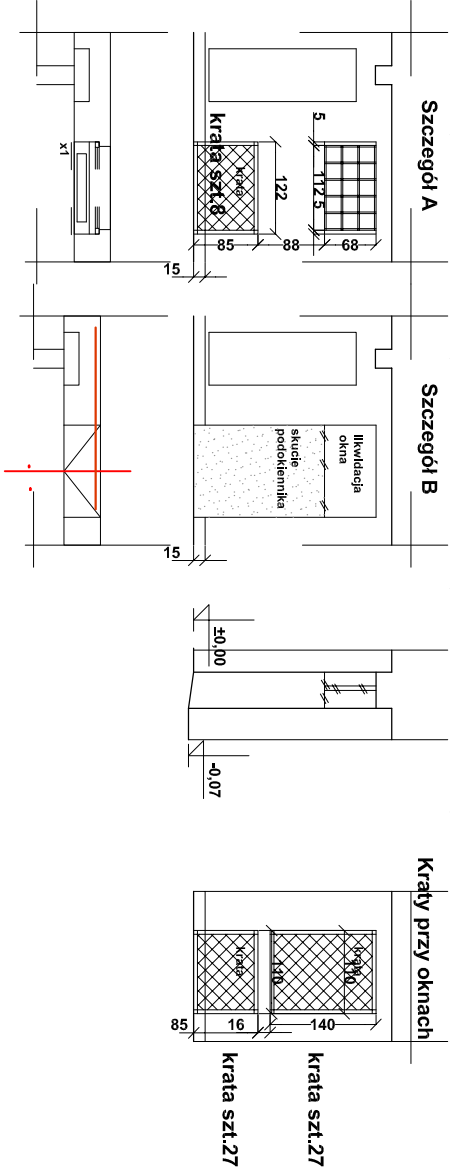

#### LEGENDA:

KANALIZACJA SANITARNA PROWADZIĆ POD SUFITEM GARAZU

- zawór kulowy odcinający
- kratka ściękowa
- pión kanalizacyjny sanitarnej
- zawór czepialny z końcówką na wąż
- zawór antyskażeniowy typu EA

Dla pionów wody użytkowej  
PW wykonać bruzdę 20x6cm

TYTUŁ : Projekt modernizacji pomieszczeń PPOZ budyńku Komendy Miejskiej Policji w Koninie			
ADRES : Konin, ul.Przemysłowa 2		RODZAJ OPRACOWANIA : BRANŻA SANITARNA	
NAZWA RYSUNKU INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
BRANŻA SANITARNA PROJEKTOWAŁ: mgr inż. J. KADŁOŃCZAK 0006241X UPR. NR GP-7352/10/SLK, URB.534/04/48 osobny sanitarnej		TOM 2. S/1	
OPRACOWAŁ : mgr inż. PRZEMISŁAW BRZĘDZIŁSKI		Lp.iętro	
Data : Kwiecień 2016		Skala : 1:100	
		54/06/16	