POZ_4.10
1:20 SZT.1

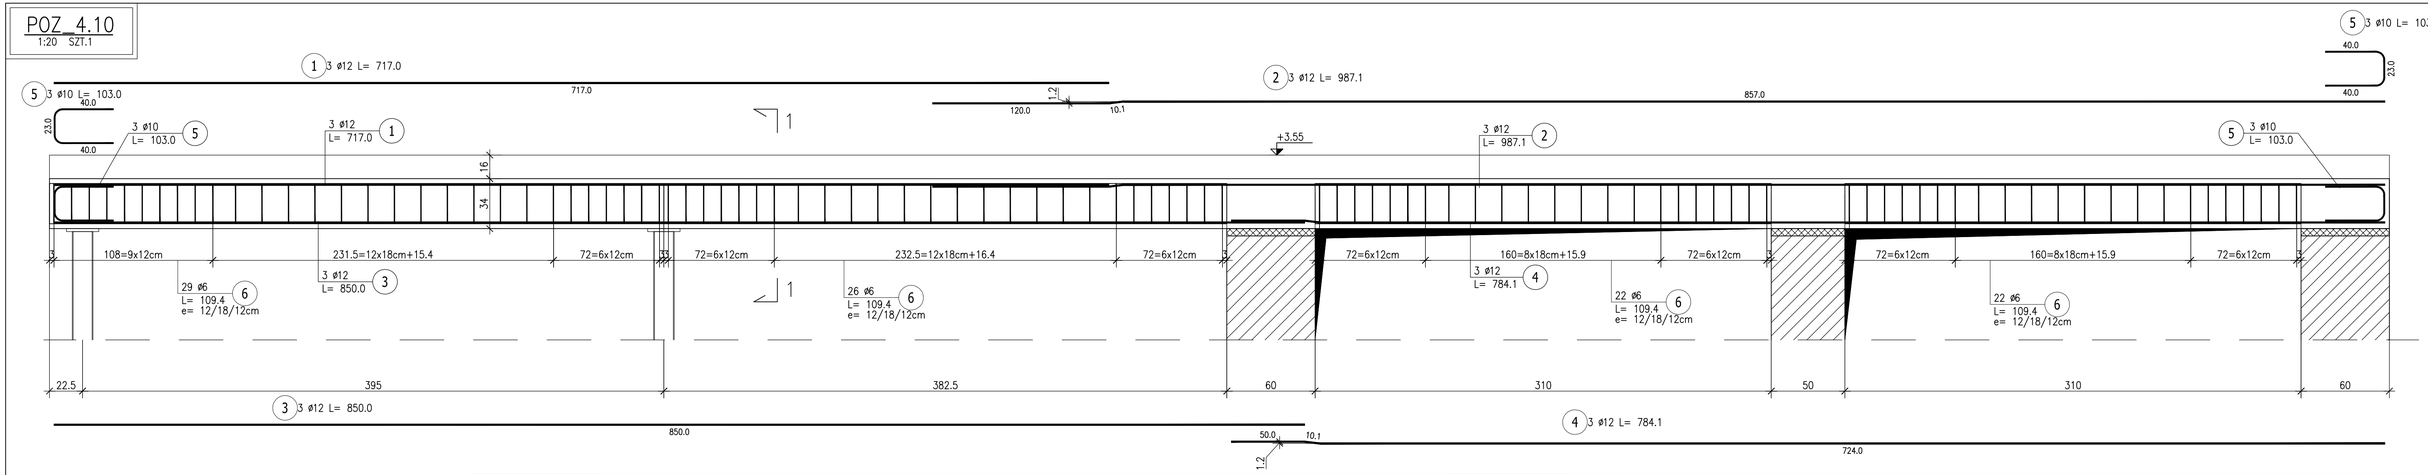



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø6	ø10	ø12
Poz. POZ_3.10 – Belka – 1 szt.									
POZ_3.10	1	12	7.170	3	1	3			21.51
	2	12	9.871	3	1	3			29.61
	3	12	8.500	3	1	3			25.50
	4	12	7.841	3	1	3			23.52
	5	10	1.030	3	1	3		3.09	
	5	10	1.030	3	1	3		3.09	
	6	6	1.094	99	1	99	108.31		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							108.31	6.18	100.15
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617	0.888
MASA [kg]							24.04	3.81	88.93
MASA CAŁKOWITA [kg]								**116.79**	

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

POZ_4.11
1:20 SZT.1

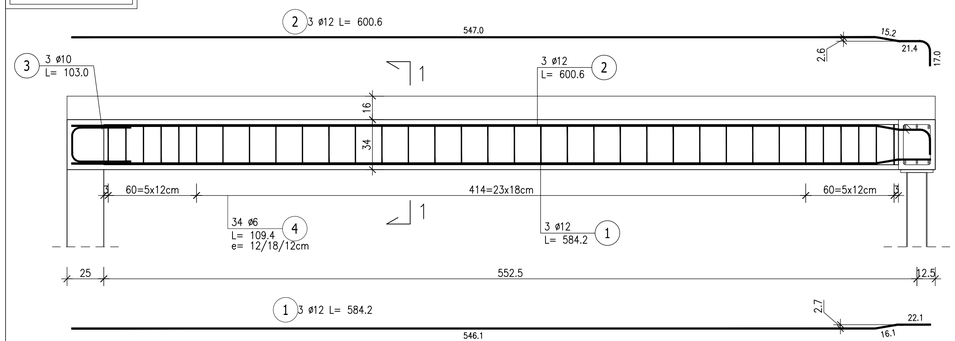

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø6	ø10	ø12
Poz. POZ_4.11									
POZ_4.11	1	12	5.842	3	1	3			17.53
	2	12	6.006	3	1	3			18.02
	3	10	1.030	3	1	3		3.09	
	4	6	1.094	34	1	34	37.20		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							37.20	3.09	35.54
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617	0.888
MASA [kg]							8.26	1.91	31.56
MASA CAŁKOWITA [kg]								**41.73**	

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych



POZ_3.8
1:20 SZT.1

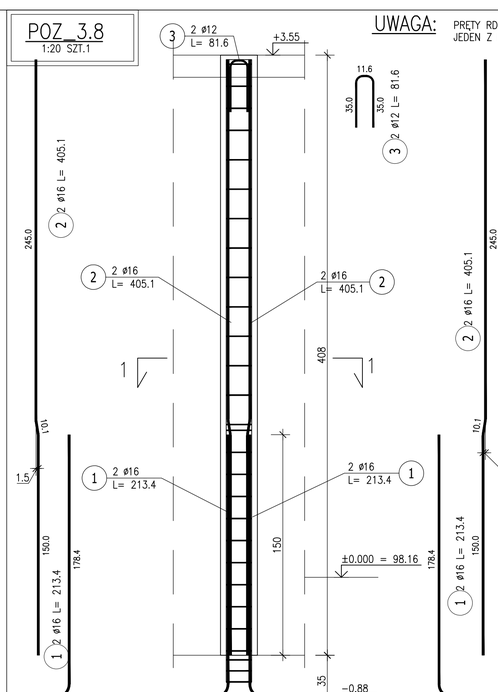

UWAGA: PRĘTY RODZENIA BĘDĄCE W KOLIZJI Z PŁYTĄ STROPOWĄ DOCIĄĆ Z ZACHOWANIEM OTULINY JEDEN Z PRĘTÓW NR3 DOPASOWAĆ DO DOCIĘTYCH PRĘTÓW NR2



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] ø8	ø12	ø16
Poz. POZ_3.8 1 szt.									
POZ_3.8	1	16	2.134	2	1	2			4.27
	2	16	2.134	2	1	2			4.27
	2	16	4.051	2	1	2			8.10
	2	16	4.051	2	1	2			8.10
	3	12	0.816	2	1	2		1.63	
	4	8	0.893	28	1	28	25.00		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							25.00	1.63	24.74
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888	1.578
MASA [kg]							9.88	1.45	39.04
MASA CAŁKOWITA [kg]								**50.37**	

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ I INSTALACYJNEJ.
2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH M5 KLASY M15 NA ZAPRAWIEM5.
3. BETON C20/25
4. STAL A-IIIN (B500 SP) "EPSTAL"
5. OTULINA SŁUPÓW: 3,5cm
6. OTULINA BELEK: 3,0cm
7. ŚCIANY Z RDZENIAMI ŻELBETOWYMI ŁĄCZYĆ NA STRZĘPIA.
8. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU.

POZIOM ±0.00 GARAŻU=+98.16

A: 60-694 Poznań , os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autora jest zabronione.

branża: KONSTRUKCJA

projektant: podpis

mgr inż. Jakub Fellmann
upr. proj. WKP/0263/POOK/09

sprawdzający:
mgr inż. Paweł Bogdanowicz
upr. proj. WKP/0045/POOK/13

nazwa i adres inwestycji: **KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE**
ul. Łąkowa, dz. nr ewid.738/15, 62-070 Dopiewo

treść rysunku: ZBROJENIE ELEMENTÓW: POZ_(3.8; 4.10; 4.11)

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data	skala	nr rys.
06-2016	1:20	K-20