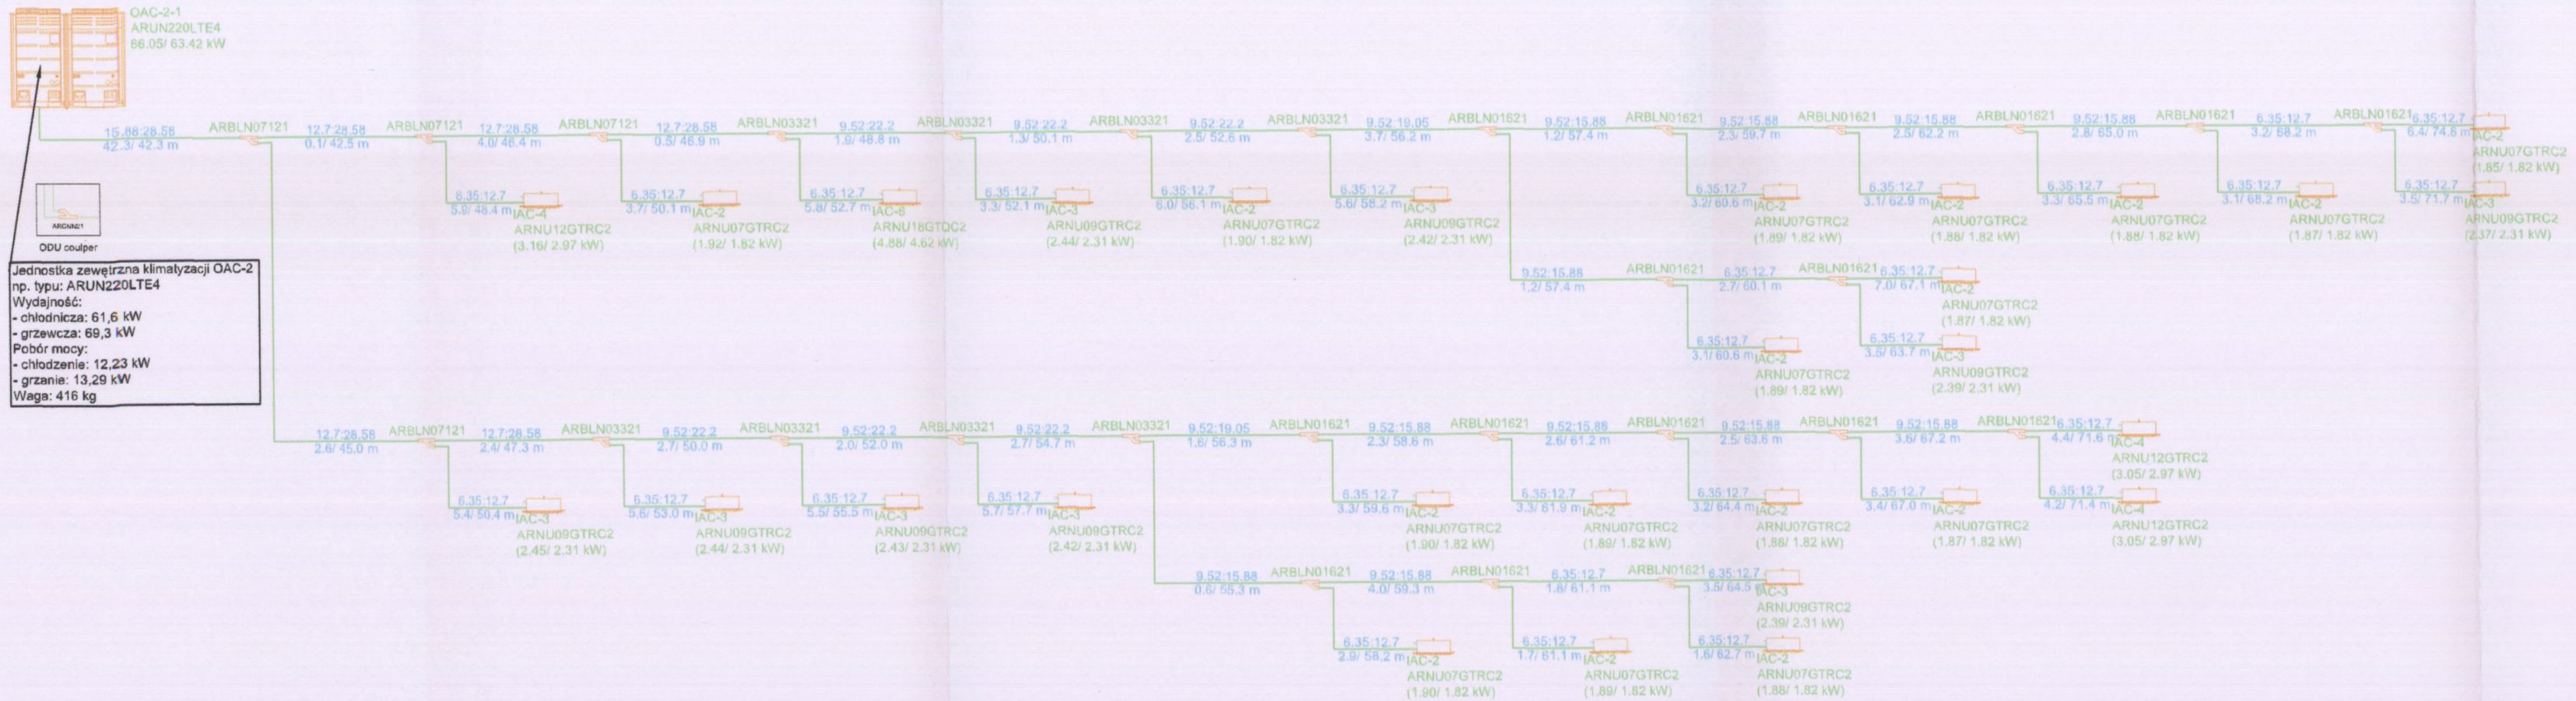

Jednostka wewnętrzna IAC-1
np. typu: ARUN05GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 1,6 kW
- grzanie: 1,8 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 13,1 kg

Jednostka wewnętrzna IAC-2
np. typu: ARUN07GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 2,2 kW
- grzanie: 2,5 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 13,1 kg

Jednostka wewnętrzna IAC-3
np. typu: ARUN09GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 2,8 kW
- grzanie: 3,2 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 14,2 kg

Jednostka wewnętrzna IAC-4
np. typu: ARUN12GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 3,6 kW
- grzanie: 4,0 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 14,2 kg

Jednostka wewnętrzna IAC-5
np. typu: ARUN15GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 4,5 kW
- grzanie: 5,0 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 15,5 kg

Jednostka wewnętrzna IAC-6
np. typu: ARUN18GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 5,6 kW
- grzanie: 6,3 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 15,5 kg

Jednostka wewnętrzna IAC-7
np. typu: ARUN07GSBL2
Wydajność:
- chłodzenie: 2,2 kW
- grzanie: 2,5 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 21 W
- grzanie: 21 W
Waga: 10,0 kg

Jednostka wewnętrzna IAC-8
np. typu: ARUN12GSBL2
Wydajność:
- chłodzenie: 3,6 kW
- grzanie: 4,0 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 21 W
- grzanie: 21 W
Waga: 10,0 kg

LEGENDA

- ARBLN01621 — Oznaczenie trójnika
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - ścienna
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - kaseta
- IAC-2 / ARNU07GTRC2 / (1.95/ 1.93 kW) — Oznaczenie jednostek wewnętrznych
- OAC-1-1 / ARUN200LTE4 / 59.05/ 57.82kW — Oznaczenie jednostek zewnętrznych
- Instalacja klimatyzacji
- 15.88:28.58** / 1.2/ 40.8 m — Średnica (ciecz/gaz) / Długość instalacji (pionowa/ pozioma)

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności, służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Rement Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Płowiecka 11/2
Pl, 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 48
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	Upr. nr DOŚ/7325/POOK/08 w zakresie instalacyjnym, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Irmina Ziółkowska	Upr. nr WKP/7325/POOK/08 w zakresie instalacyjnym, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	

TREŚĆ RYS.

SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI OAC-2

SKALA 1:100

DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA IS	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	KL.07

Rysunek, jako utwór objęty prawem autorskim, podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.