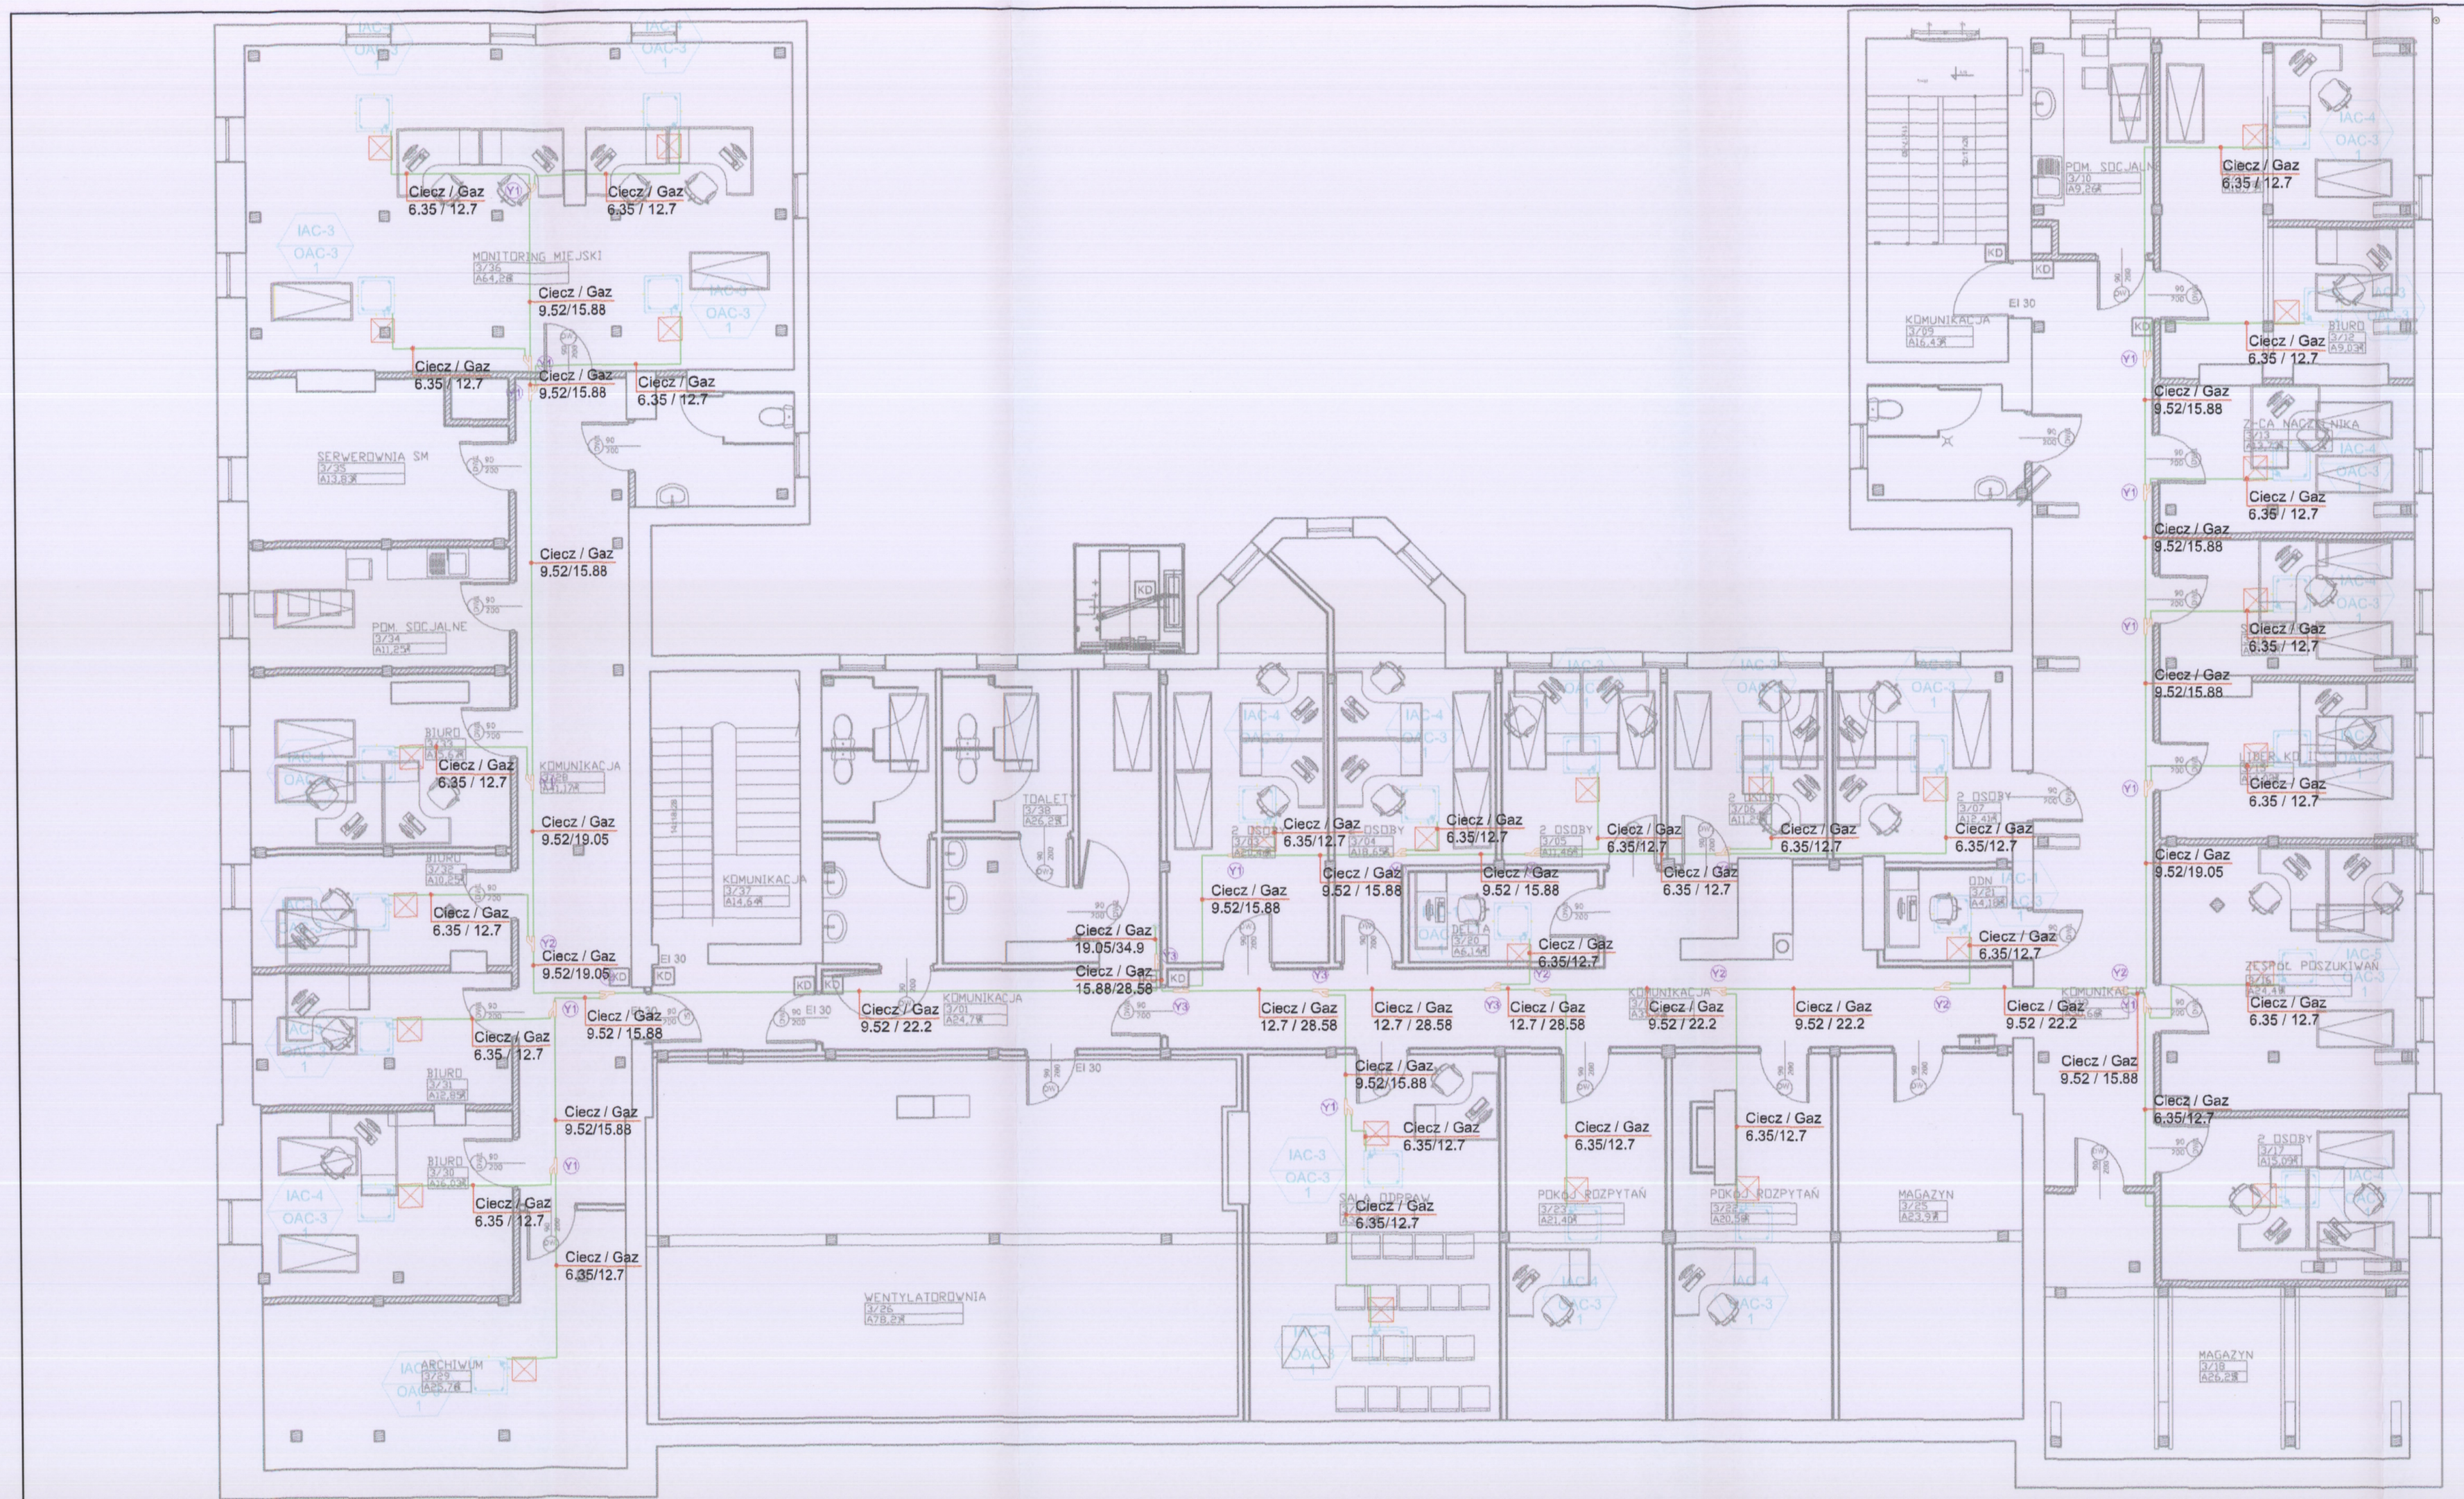

Jednostka wewnetrzna IAC-1
np. typu: ARUN05GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 1,6 kW
- grzanie: 1,8 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 13,1 kg

Jednostka wewnetrzna IAC-2
np. typu: ARUN07GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 2,2 kW
- grzanie: 2,5 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 13,1 kg

Jednostka wewnetrzna IAC-3
np. typu: ARUN09GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 2,8 kW
- grzanie: 3,2 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 14,2 kg

Jednostka wewnetrzna IAC-4
np. typu: ARUN12GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 3,6 kW
- grzanie: 4,0 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 14,2 kg

Jednostka wewnetrzna IAC-5
np. typu: ARUN15GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 4,5 kW
- grzanie: 5,0 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 15,5 kg

Jednostka wewnetrzna IAC-6
np. typu: ARUN18GTRC2
Wydajność:
- chłodzenie: 5,6 kW
- grzanie: 6,3 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 30 W
- grzanie: 30 W
Waga: 15,5 kg

Jednostka wewnetrzna IAC-7
np. typu: ARUN07GSBL2
Wydajność:
- chłodzenie: 2,2 kW
- grzanie: 2,5 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 21 W
- grzanie: 21 W
Waga: 10,0 kg

Jednostka wewnetrzna IAC-8
np. typu: ARUN12GSBL2
Wydajność:
- chłodzenie: 3,6 kW
- grzanie: 4,0 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 21 W
- grzanie: 21 W
Waga: 10,0 kg

LEGENDA

- Trójnik
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - ścienna
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - kaseta
- IAC-3 / OAC-1 / 1 — Oznaczenie jednostek wewnętrznych - oznaczenie jednostki wewnętrznej - oznaczenie jednostki zewnętrznej (obsługująca daną jednostkę wewnętrzną)
- OAC-1 / 1 — Oznaczenie jednostek zewnętrznych
- Instalacja klimatyzacji
- Oznaczenie pionu

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności, służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Piłsudskiego 11/2
PL 60-377 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak		
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Irmina Ziółkowska		

TREŚĆ RYS.: RZUT PODDASZA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

SKALA: 1:100

DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
IS	00		KL.05