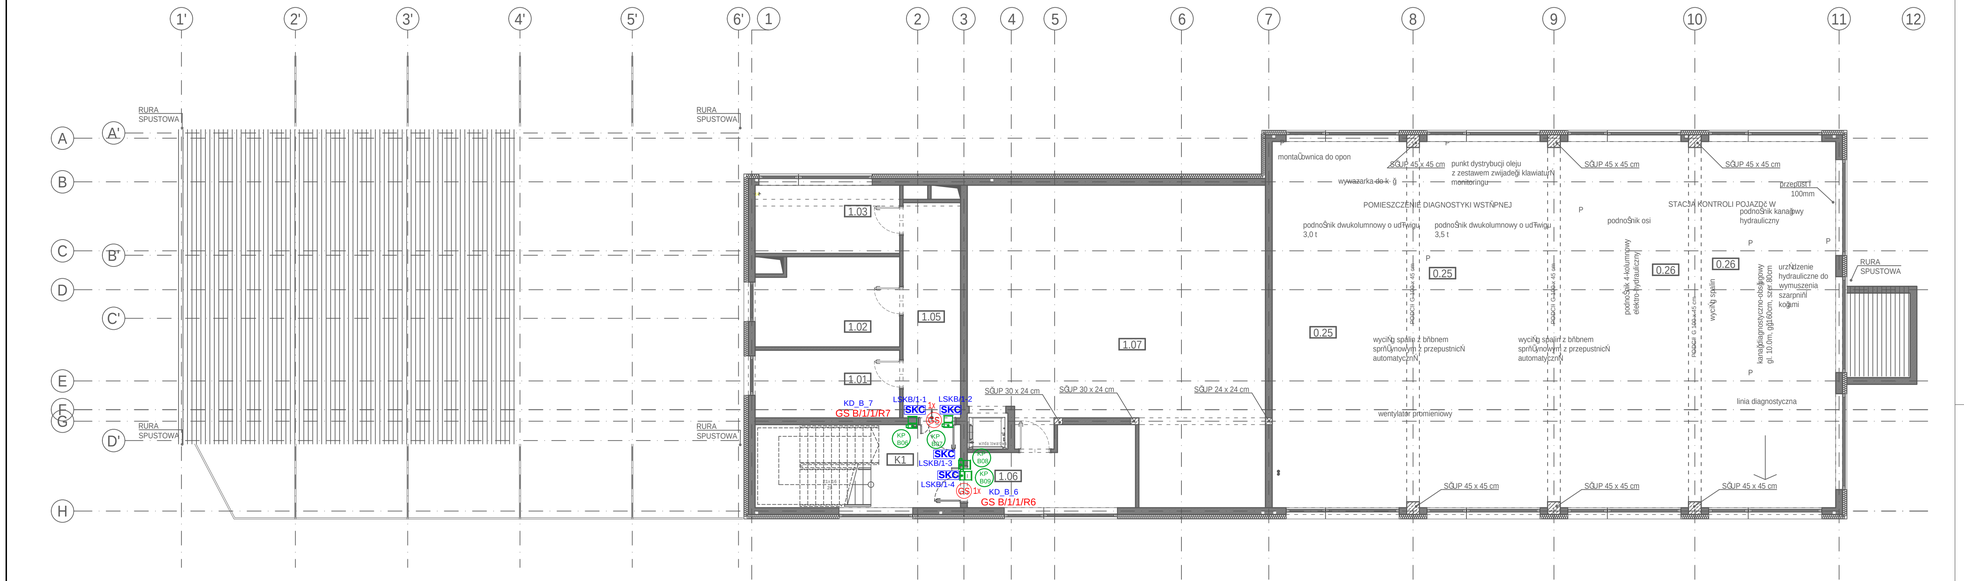

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIĘTRO			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]	H=POM. [m]
1.01	POMIESZCZENIE BIUROWE	12,81	2,50
1.02	POMIESZCZENIE BIUROWE	15,60	2,50
1.03	POMIESZCZENIE BIUROWE KIEROWNIKA	12,41	2,50
1.05	KORYTARZ	15,59	2,50
1.06	POMIESZCZENIE BIUROWE	14,44	2,50
1.07	MAGAZYN DEPOZYTÓW	102,58	2,50
	RAZEM POWIERZCHNIA 1 PIĘTRA	172,93	

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - 1 PIĘTRO			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]	H=POM. [m]
K1	KLATKA SCHODOWA K1	21,51	
	RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK 1 PIĘTRA	21,51	

LEGENDA:

- LSK — LSK 1/4
- CSUP — CPM-U13
- RP — RP-4R
- 1 — 1 - DIAGNOSTYKA
- 2 — 2 - DIAGNOSTYKA
- ZSP01

Lokalny sterownik klap - LSK (poziom)(numer kolejny)

Sterownik CSUPU centrala oddymiania urządzeniami pożarowymi - CSUP (poziom)(numer kolejny)

Sterownik klap ochronnych - LSK (poziom)(numer kolejny)(numer w grupie)

Klapa pożarowa - KP - klapa pożarowa z siłownikiem cyklusem

Sygnałowniczyłka z modułą CSUP - S3 (poziom)(numer CSUPU)(numer kartą)(numer wyjŚcia R)

Sygnałowniczyłka z modułą CSUP - DM (poziom)(numer CSUPU)(numer kartą)(numer wejŚcia I)

Opis elementu:

Magistrala systemu - kabel HTKSH ekw PH90 2x2x1

Magistrala MP BUS - kabel HTKSYekw 1x2x0,8

Sygnałowniczyłka - kabel HTKSYekw 1x2x0,8

Sygnałowniczyłka - kabel HOGs PH90 2x1,5mm2

Sygnałowniczyłka - kabel HOGs PH90 3x1,5mm2

Obw. d zasilaŁ przeciwdim ostrzegaŁna - kabel YDY 2x1,5mm2

Kable prowadzić w korytach kablowych na gŁównych trasach. OdgŁęzienia wykonać w rurkach elektroinstalacyjnych dla kabli ewapakowych. Dla kabli pożarowych zastosować certyfikowane uchwyty kablowe.
Dodatkowo/instalacji element w uzgodnił na etapie wykonawstwa w korzystnej z pozostałymi branżami.

Uzgodnienie rzeczoznawcy sanitarnego

Uzgodnienie rzeczoznawcy przeciwpoŁarowego

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należą wykonywał zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkiami technicznymi wykonania i odbioru rob- i budowlanych" Instytutu Technikb Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt- rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązadzw zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodąprojektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należą rozpatrywał i rozpoznawał w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunk- w, kt- re do tego elementu sił odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opis- w technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należą przyjmował według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branżą konstrukcyjnej.
5. Zaistniałą niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należą wyjaŚnił i uzgodnił z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ŚlusarKi okiennej i drzwiowej, bakustradi i innych trwałych element- w wyposażenia należą zamawiał i wykonywał na podstawie zweryfikowanych obmiar- w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiałą użąte w projekcie, rozwiązania techniczne i urzŁdzenia muszą odpowiadał normom bezpieczeństwa p.poŁ i BHP; posiadał odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użąkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w częŚci opisowej projektu sŇintegralnŇ częŚć niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należą zinwentaryzował po wybudowaniu inwestycją w celu ustalenia rzeczywistych wymiar- w.

INWESTOR	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturŇ towarzyszącą
INWESTYCJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obrĘb 0066 Rypinek
LOKALIZACJA	Komenda Wojew- dzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 PoznaĆ
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZI CA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 PoznaĆ
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĊ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAĆ	mgr inŪ Wojciech Gonet	Upr. Nr WKP/0188/PWOT/10 w spec. telekomunikacyjnej nr izby WKP/B/TE/176/06	
OPRACOWAĆ			
OPRACOWAĆ			
SPRAWDZIĆ	mgr inŪ Roman Fryska	Upr. Nr DTT-TU/0226/1/02/U w spec. telekomunikacyjnej nr izby WKP-TQN-1WM-IBY	

TREŚĆ RYS.			SKALA
BUDYNEK B RZUT 1 PIĘTRA INSTALACJE TELETECHNICZNE - SMS			1:100
DATA	MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA IT	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU **IT.SMS.B.02**	

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.