


1144 x 420 - 1:50/0,02 - 900 - pisak

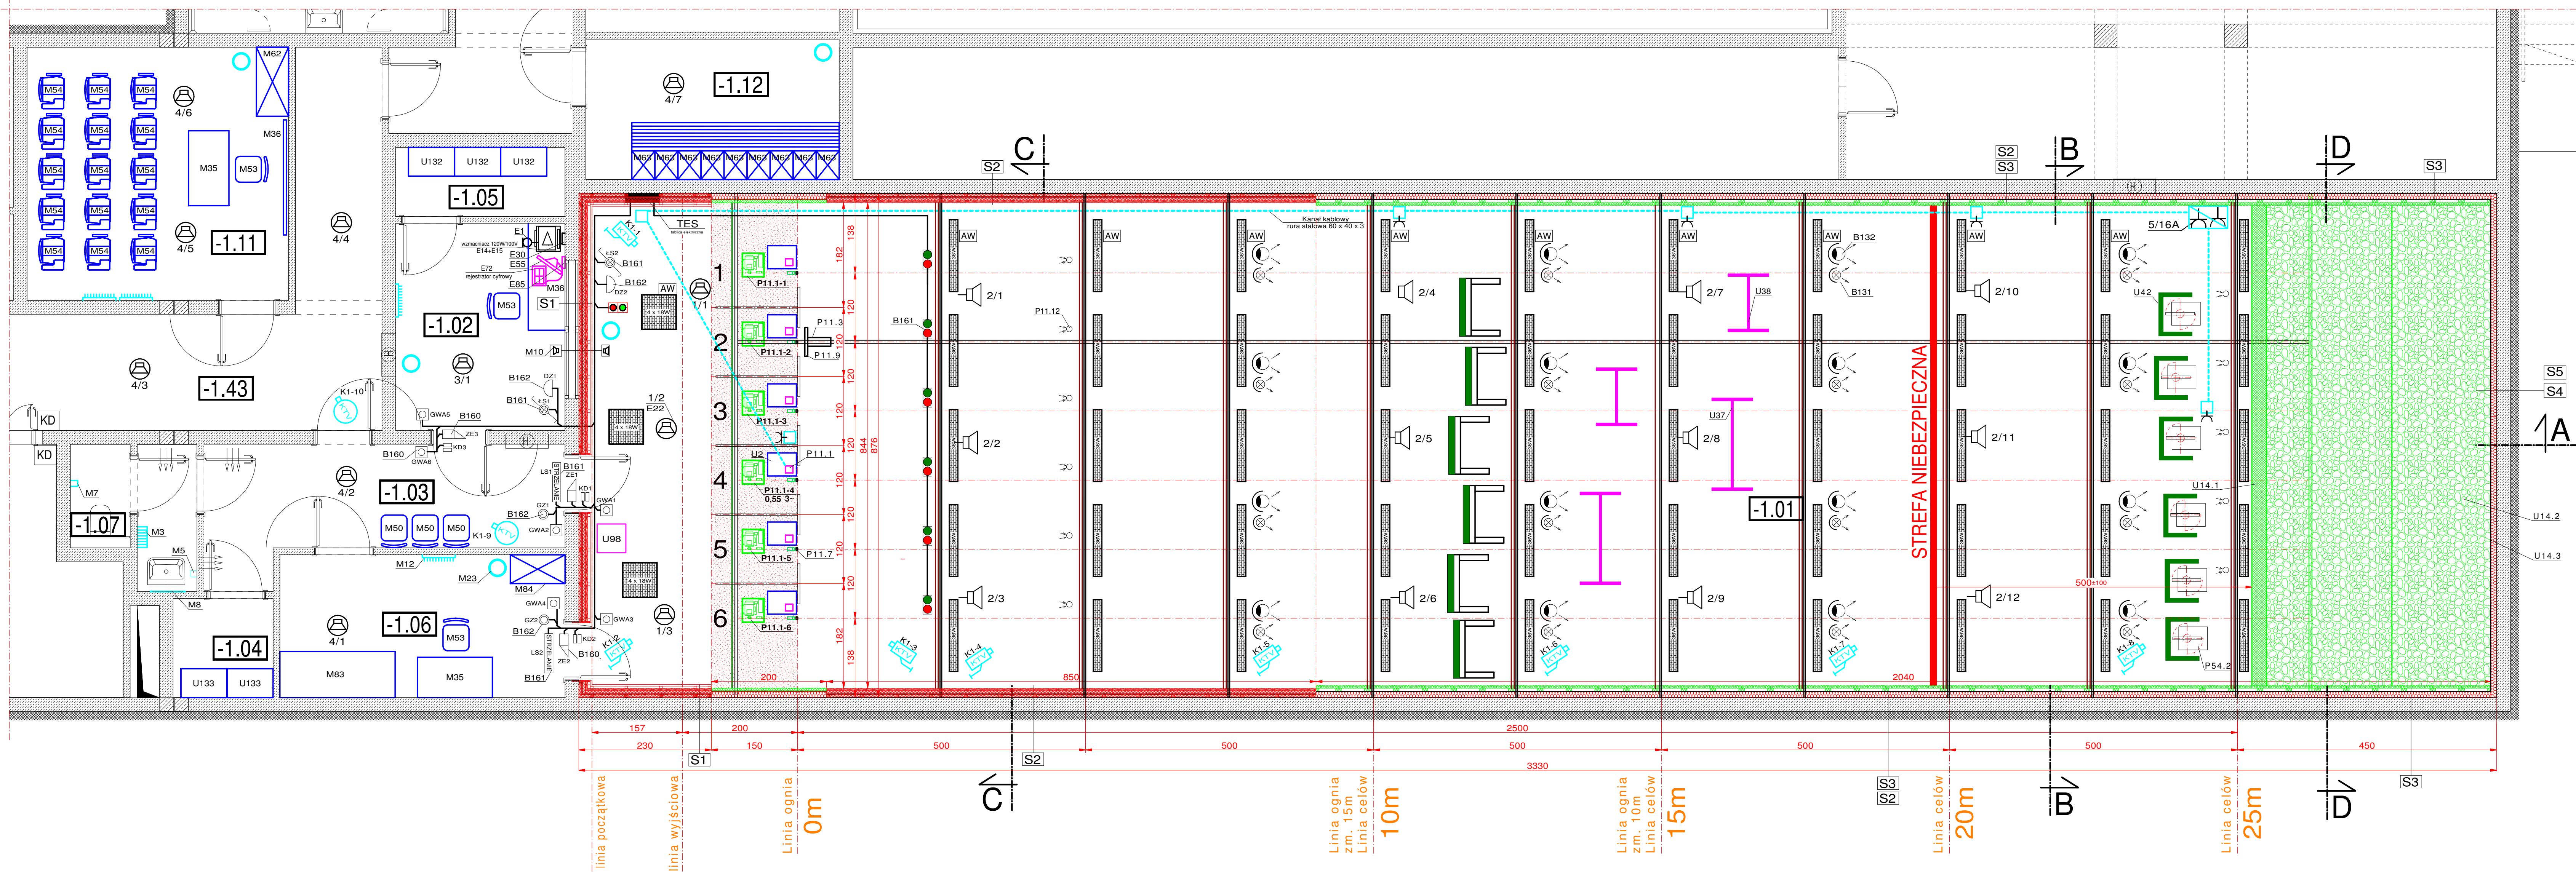

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m <sup>2</sup> ]	H-POM. [m]
-1.01	STRZELNICA 6 STANOWISK	325,01	3,30
-1.02	STEROWNIA	10,58	3,00
-1.03	SŁUZA / POM. OCZEKIWANIA	12,20	3,00
-1.04	MAGAZYN TARCZ	2,98	3,00
-1.05	MAGAZYN PODRĘCZNY UZBROJENIA	3,53	3,00
-1.06	PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ	12,28	3,00
-1.07	WĘZEŁ SANITARNY	4,66	3,00
-1.11	SALA SZKOLENIOWA	19,98	3,00
-1.12	SZATNIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH	9,86	3,00
	RAZEM POWIERZCHNIA PIWNICA	401,08	

UWAGA:  
1. Oprawy oświetleniowe są pokazane poglądowo, ilość i rodzaj w/g projektu instalacji elektrycznych oraz wytycznych co do wymaganego natężenia oświetlenia.  
2. Zasilanie transporterów tarcz - oddzielny obwód 3 fazowy dla każdego transportera z zabezpieczeniem C3 (0.55kW).  
Przy napędach urządzeń jest przewidziana belka z zamontowanym korytem do której należy wprowadzić przewody. Dodatkowo dwa obwody zasilające - jeden do interfejsu, drugi do gniazd na belce (rezerwa do monitorów).  
3. Kanał kablowy w posadzce oraz puszkę podłogową są uwzględnione w technologii należy przewidzieć tylko wprowadzenie obwodów zasilających do kanału kablowego jeden 3-fazowy (rezerwa obrotowa) oraz dwa jedno fazowe na gniazda zasilające w puszkach podłogowych.

#### OZNACZENIA:

- K1-1 - kamera FULL HD z obiektywem o zmiennej ogniskowej
- KTV - kamera kupałkowa FULL HD
- REJ - rejestrator cyfrowy z monitorem 19"
- WZM - wzmacniacz radiof. 120W/100V
- GŁ - głośnik sufitowy 100V/5-6W
- GŁN - głośnik ścienny 100V/5-6W
- OPR - oprawa oświetlenia kierunkowego z modulem akumulatorowym
- OPR4 - oprawa oświetlenia 4 x 18 W z modulem oś. awaryjnego w stropie rastrowym
- OPR2 - oprawa oświetlenia 2 x 36W z modulem oś. awaryjnego- na przestronie górnej
- AW - domofon - interkom
- PSK - puszka podłogowa 2-4 modułowa
- PSK4 - puszka podłogowa 4-8 modułowa

PROJEKTOWANIE, BUDOWA, WYPOSAŻANIE STRZELNICY POLICYJNYCH, SPORTOWYCH I MYŚLIWSKICH  
65-705 Zielona Góra, ul. Nałkowska 2H, tel: 68 453 97 57, 602 472 123  
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
Zamawiający: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a  
Budynek nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu  
Obiekt: 62-800 Kalisz, ul. Augustyna Kordeckiego 36, działka nr 1/1, 1/4, 2/1 drogę 0066 Rybnik  
Rysunek: Technologia strzelniczy kulowej  
rzut strzelniczy

Stadium: projekt technologiczny  
Oprac.: technologia strzelniczy  
Data: 02/2017  
Skala: 1 : 50  
Umowa: TS-1  
Rewizja: ?  
Nr rys.: TS-1  
Nr strony: ?