SL03.01
wyk. 10 szt.
Skala 1:20

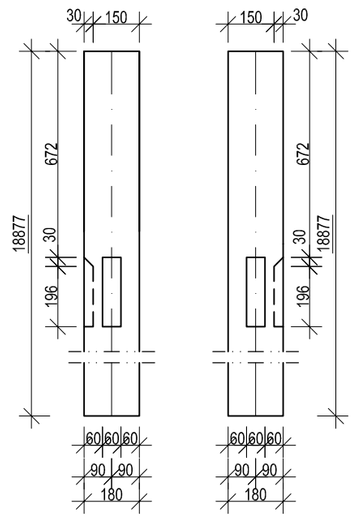

SL04.02
wyk. 36 szt.
Skala 1:20

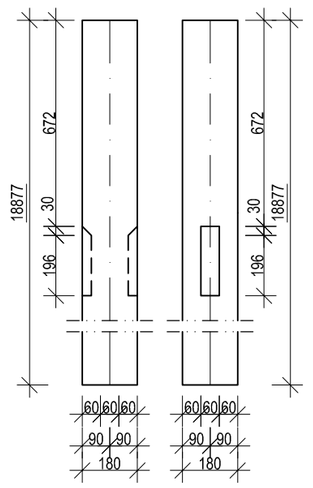

SL04.03
wyk. 3 szt.
Skala 1:20

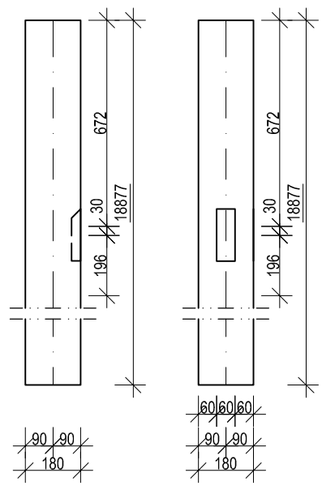

SL04.04
wyk. 14 szt.
Skala 1:20

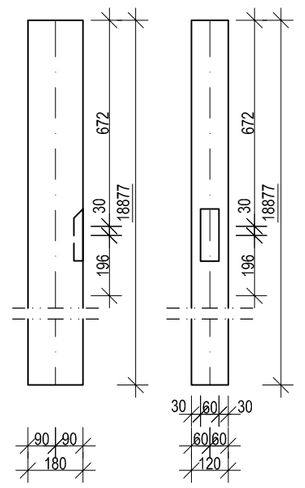

SL04.05, (SL04.06), ((SL04.07)), (((SL04.08))), [SL04.09], [[SL04.10]], [[[SL04.11]]] <SL04.12>, <<SL04.13>>, <<<SL04.14>>>, / SL04.15/, //SL04.16//, ///SL04.17///, |SL04.18|
wyk. 13 szt., (wyk. 9 szt.), ((wyk. 20 szt.)), (((wyk. 2 szt.))), [wyk. 2 szt.], [[wyk. 2 szt.]], [[[wyk. 1 szt.]]] <wyk. 1 szt.>, <<wyk. 8 szt.>>, <<<wyk. 2 szt.>>>, /wyk. 1 szt./, //wyk. 1 szt.//, ///wyk. 6 szt.///, |wyk. 2 szt.|
Skala 1:20

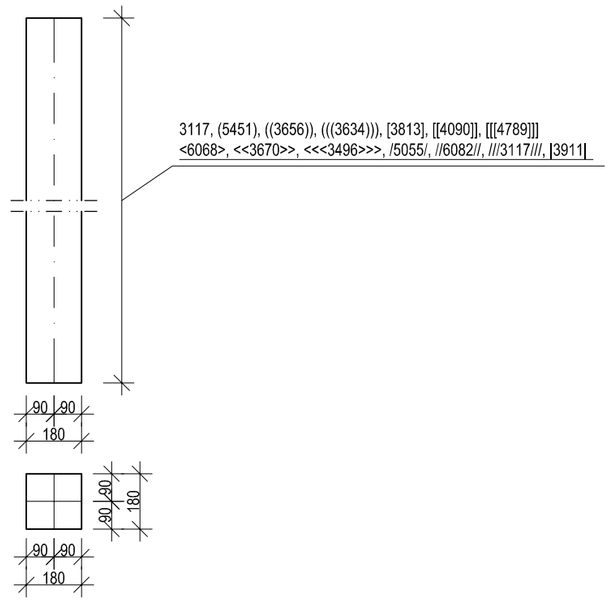

KR04.146(01)
wyk.2 szt.
Skala 1:20

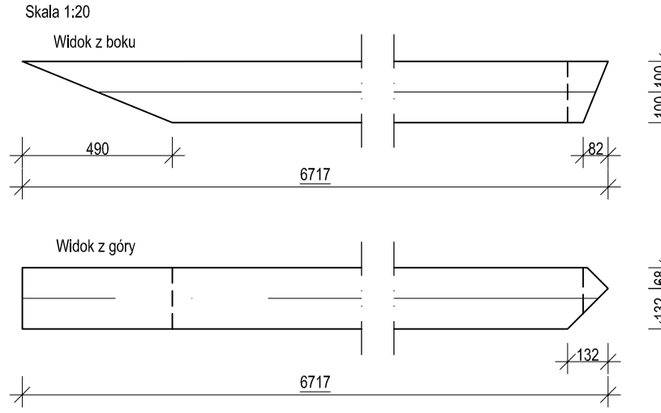

KR04.146(02)
wyk.2 szt.
Skala 1:20

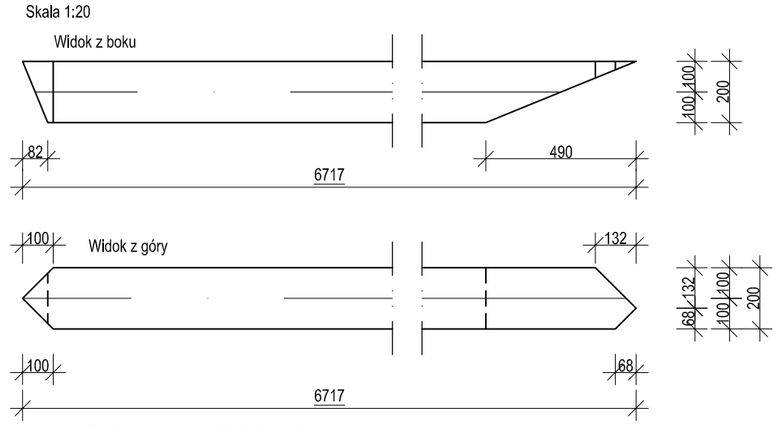

KR04.146(03)
wyk.2 szt.
Skala 1:20

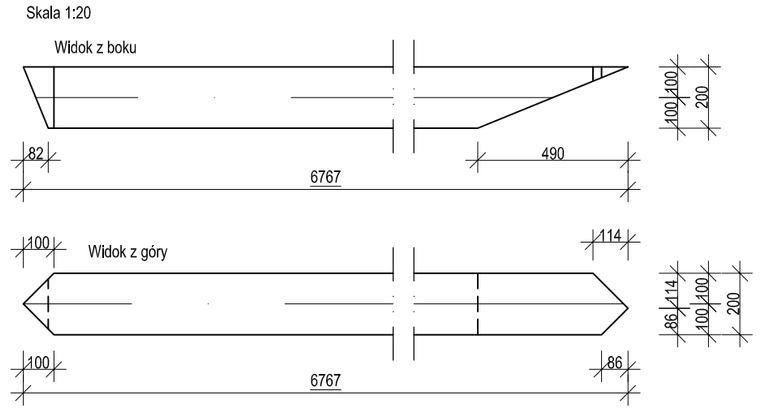

KR04.146(04)
wyk.2 szt.
Skala 1:20

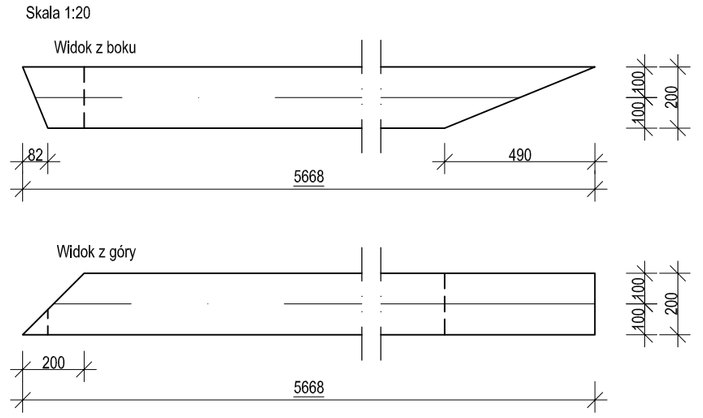

KR04.146(05)
wyk.2 szt.
Skala 1:20

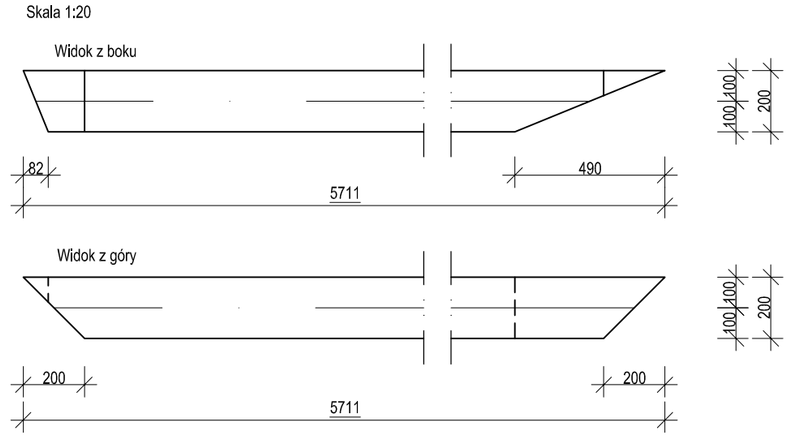

KR04.146(06)
wyk.2 szt.
Skala 1:20

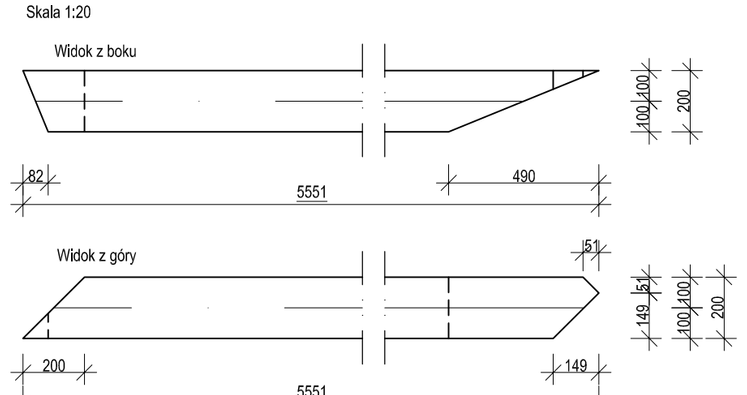

KR04.146(07)
wyk.2 szt.
Skala 1:20

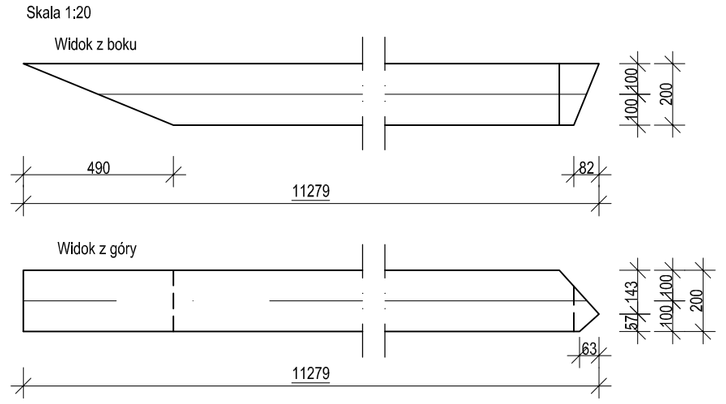

KR04.146(08)
wyk.2 szt.
Skala 1:20

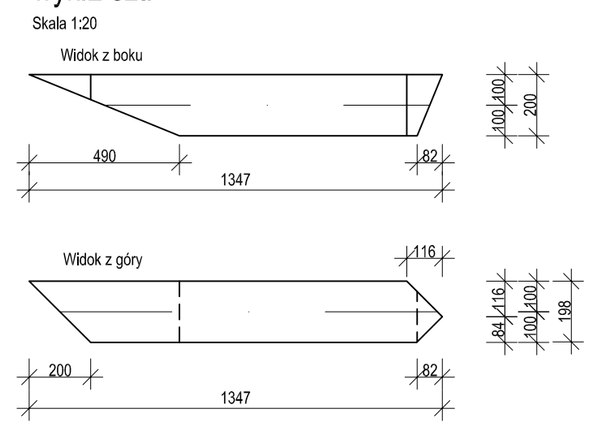

PT04.01(01),(PT04.01(02)),[PT04.01(03)],[[PT04.01(05)]],<PT04.01(08)>, <<PT04.01(13)>>|PT04.01(17)|,{PT04.01(18)},/PT04.02(01)/,\PT04.02(02)\
wyk.1 szt.,(wyk.1 szt.),[wyk.3 szt.],[[wyk.1 szt.]],<wyk.1 szt.>,<<wyk.1szt.>>,|wyk.1szt.|,{wyk.1szt.},/wyk.1szt./,\wyk.1szt.\
Skala 1:20

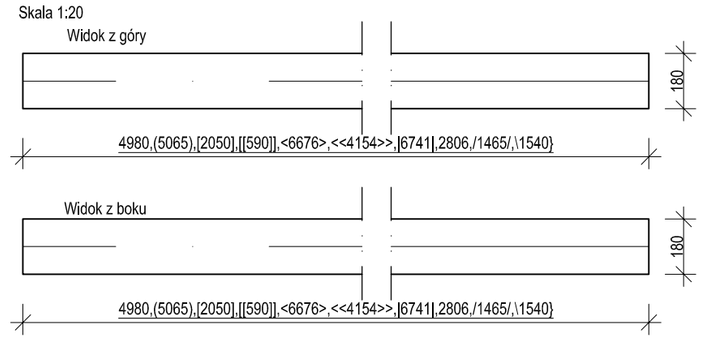

PT04.01(04),(PT04.01(06)),[PT04.01(09)],<PT04.01(11)>, |PT04.01(14)|,/PT04.01(15)/,\PT04.02(03)\
wyk.2 szt.,(wyk.2 szt.),[wyk.2 szt.],<wyk.2 szt.>,|wyk.2szt.|,/wyk.2szt./,\wyk.2szt.\
Skala 1:20

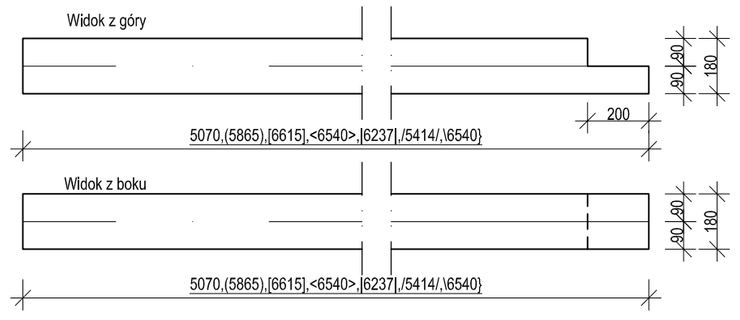

PT04.01(07),(PT04.01(10)),[PT04.01(12)],<PT04.01(16)>,|PT04.02(04)|
wyk.1 szt.,(wyk.2 szt.),[wyk.2 szt.],<wyk.2 szt.>,|wyk.2szt.|
Skala 1:20

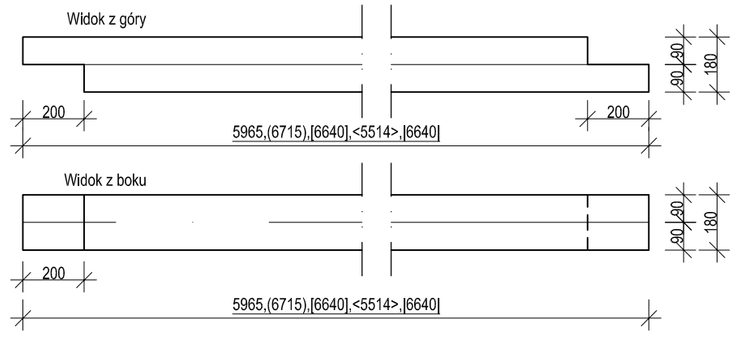

PT04.03(03),(PT04.03(04))
wyk.1 szt.,(wyk.1 szt.)
Skala 1:20

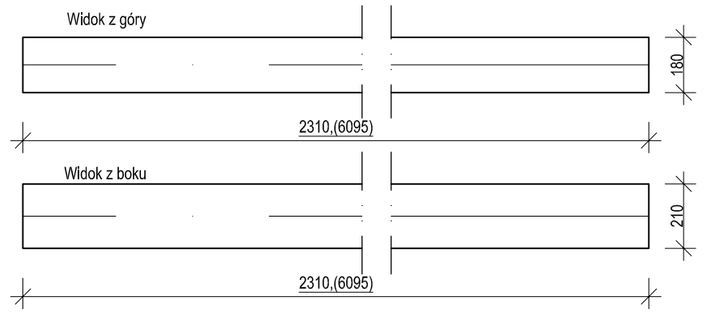

PT04.03(01),(PT04.03(02)),[PT04.03(05)]
wyk.2 szt.,(wyk.2 szt.),[wyk.2 szt.]
Skala 1:20

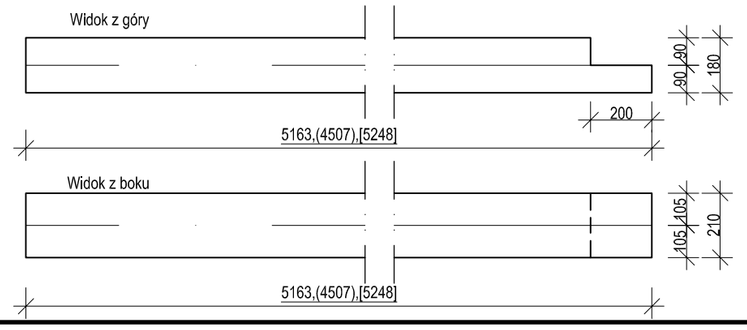

MATERIAŁY:
Drewno C24

±0,00= 63,245m n.p.m.

1. Projekt należy rozpatrywać wraz z opracowaniem architektonicznym oraz instalacyjnym.
2. Drewniane elementy konstrukcji dachu należy zaimpregnować NRO.
3. Elementy drewniane wewnątrz budynku zabezpieczyć przeciwkorozyjnie preparatami solnymi (impregnatami) o działaniu przeciwgrzybicznym, owadobójczym, bakteriobójczym oraz zwiększającymi odporność ogniową posiadającymi atest do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. W przypadku narażenia zaimpregnowanych elementów na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych impregnację wykonać dwukrotnie.
4. Długości i wymiary prętów, blach i kształtowników konstrukcji przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie obmiaru na budowie.
5. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się instrukcją i wytycznymi producenta poszczególnych użytych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o niegorszych parametrach technicznych.
6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania oraz zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgodą.
8. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
9. Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie.
10. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
11. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej wiedy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni płacu, rozbiórką garażu, budowej wiat dla samochodów osobowych oraz budowej siedi wewnętrznych.
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG
ul. Piowlecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Hercog	Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15 w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr izby WKP/BO/023/0/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Alicja Gołusińska		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Lekan	Upr. Nr 33/86/PW w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr izby WKP/BO/0466/03	

TREŚĆ RYS.			SKALA
DREWNIANE ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ: SL04.01-SL04.18; KR04.146;PT04.01;PT04.02;PT04.03			1:20
DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA K	NR REWIZJI 01	NR RYSUNKU **KW.19**	

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany oraz tłumaczony bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.