KR04.01 (KR4.04) [KR04.05] <KR04.06>

wyk.18szt. (wyk. 1 szt.) [wyk.1.szt] <wyk. 1 szt.>

Skala 1:20

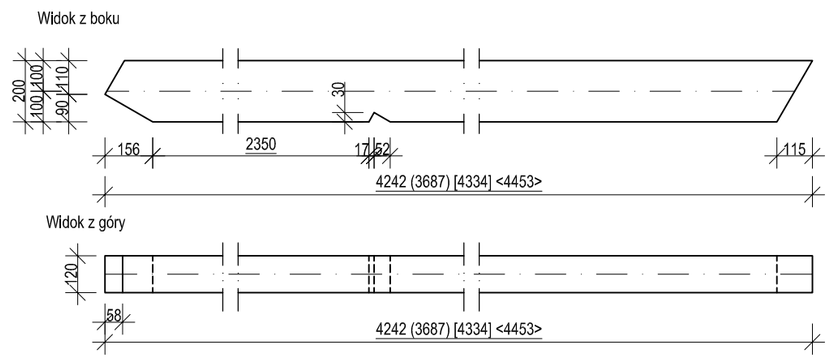

KR04.02 (KR04.02*)

wyk.2 szt. (wyk.3szt.)

Skala 1:20

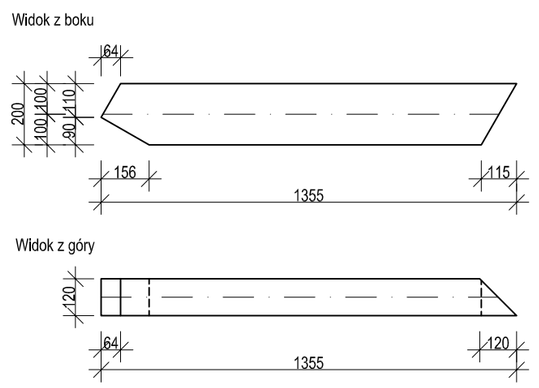

KR04.03 (KR04.03*)

wyk.1 szt. (wyk.2szt.)

Skala 1:20

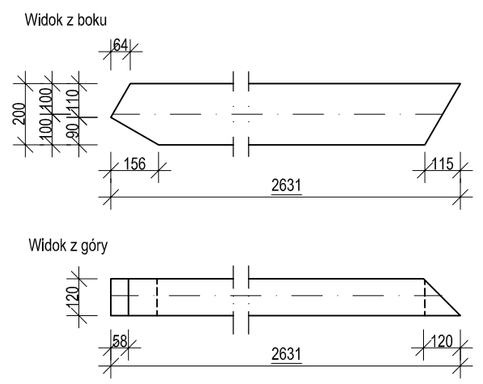

KR04.07

wyk.1szt.

Skala 1:20

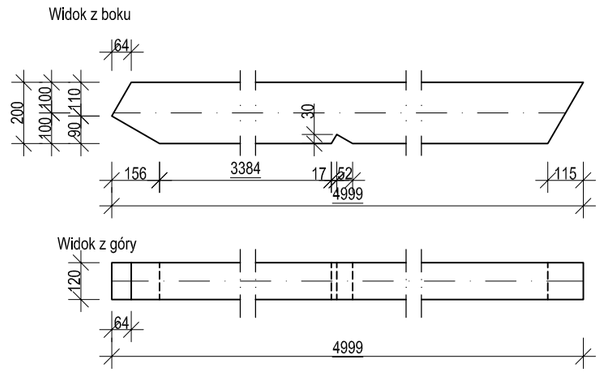

KR04.08

wyk.1szt.

Skala 1:20

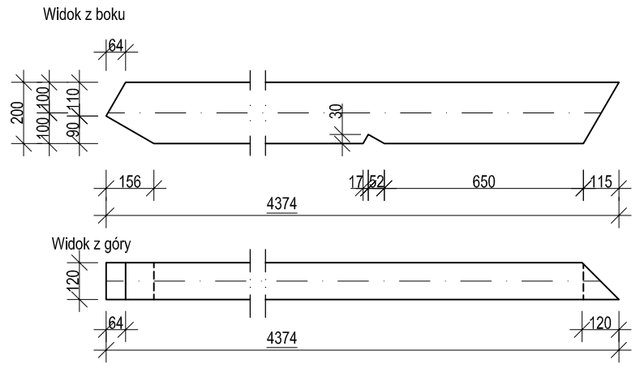

KR04.11 (KR04.13) <KR04.14> [KR04.15] | KR04.16|

wyk.1szt. (wyk. 1szt.) <wyk.1.szt.> [wyk.1.szt.] |wyk.1.szt.|

Skala 1:20

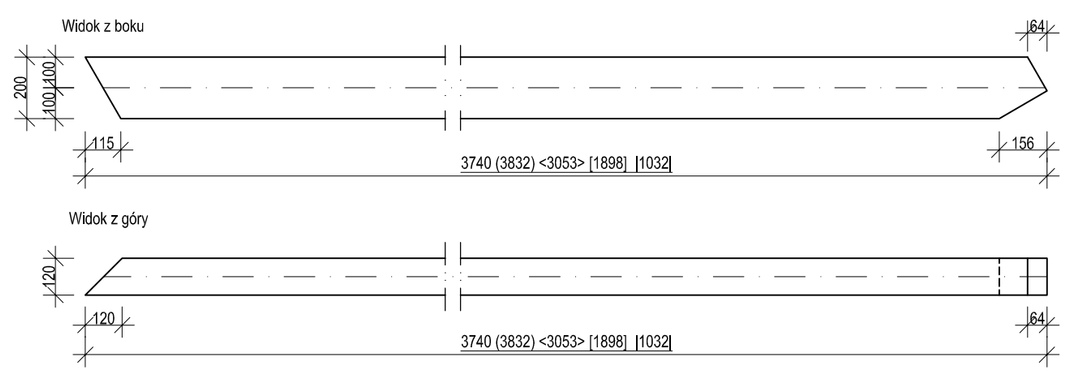

KR04.12 [KR04.12*]

wyk.1szt. [wyk.1.szt.]

Skala 1:20

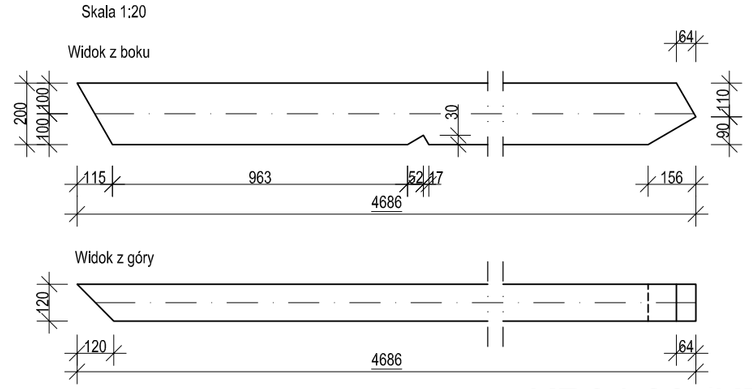

KR04.17 (KR04.18)

wyk.1szt. (wyk.1.szt.)

Skala 1:20

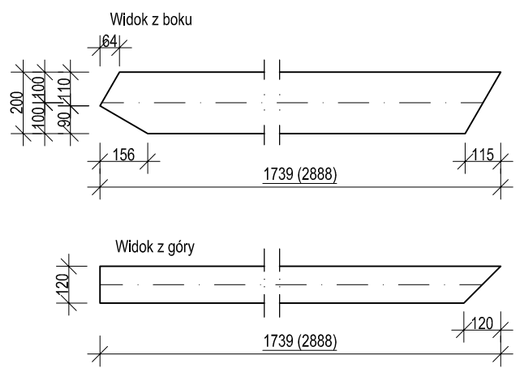

KR04.19 (KR04.20) <KR04.21>

wyk.1szt. (wyk.1.szt.) <wyk.1.szt.>

Skala 1:20

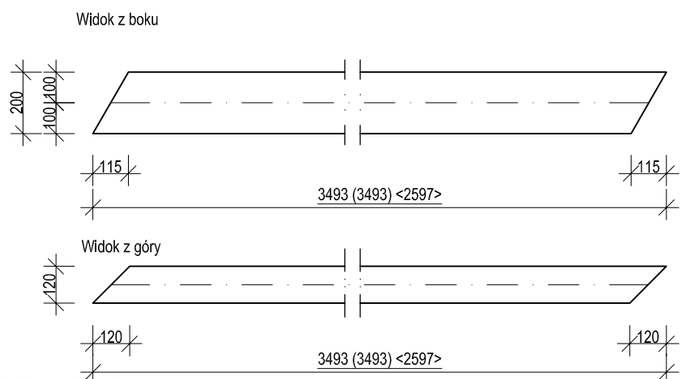

KR04.24

wyk.1szt.

Skala 1:20

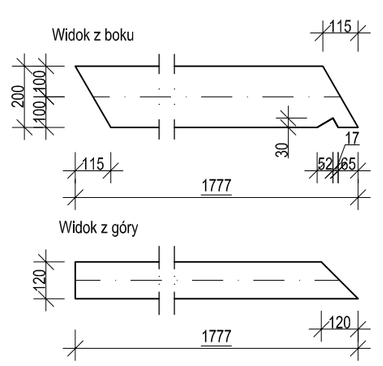

KR04.25 (KR04.26) [KR04.27]

wyk.1szt. (wyk.1 szt.) [wyk.1szt.]

Skala 1:20

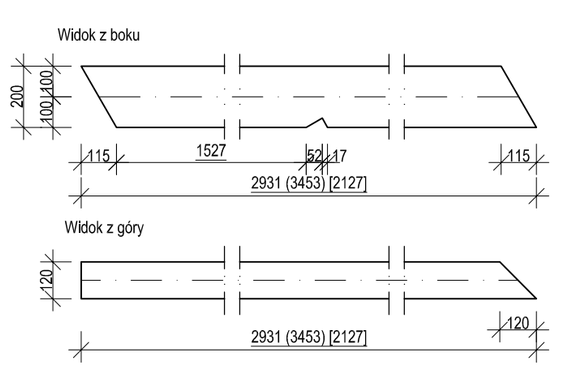

KR04.28 (KR04.29)

wyk.1szt. (wyk.1szt.)

Skala 1:20

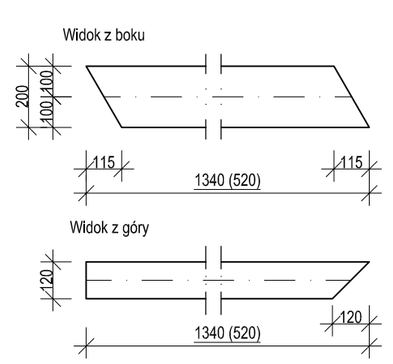

KR04.30 (KR04.31) <KR04.32> | KR04.33| [KR04.34]

wyk.1szt. (wyk. 1szt.) <wyk.1.szt.> |wyk.1.szt.| [wyk.1szt.]

Skala 1:20

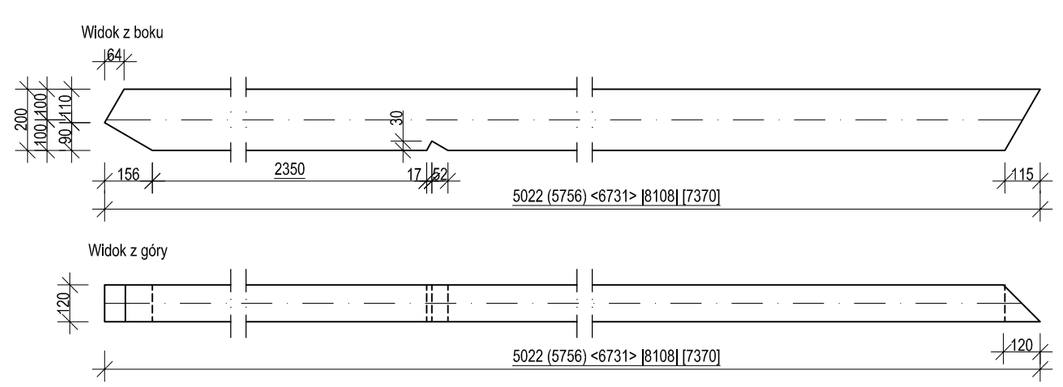

KR04.23

wyk.1szt.

Skala 1:20

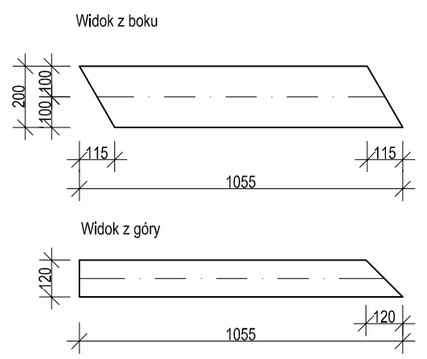

KR04.47 (KR04.46) <KR04.48> | KR04.49| [KR04.50]

wyk.1szt. (wyk. 1szt.) <wyk.1.szt.> |wyk.1.szt.| [wyk.1szt.]

Skala 1:20

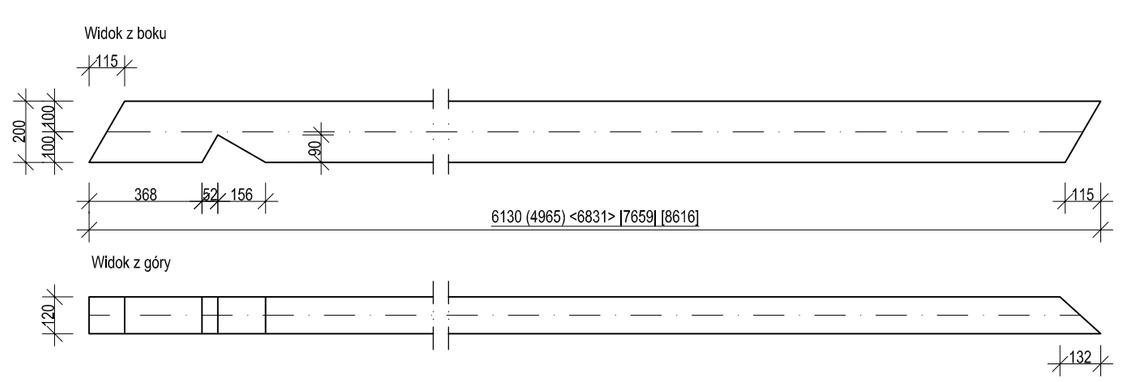

KR04.44 (KR04.42) <KR04.43> [KR04.45]

wyk.1szt. (wyk. 1szt.) <wyk.1.szt.> |wyk.1.szt.| [wyk.1szt.]

Skala 1:20

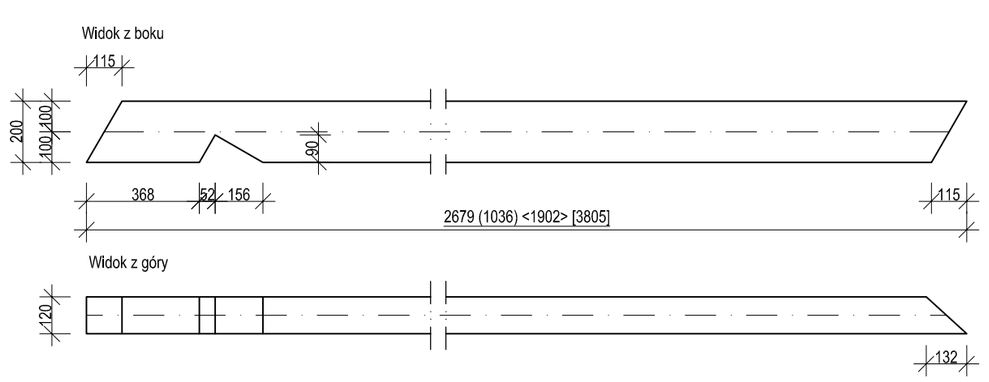

KR04.40 (KR04.39) <KR04.41>

wyk.1szt. (wyk.1.szt.) <wyk.1.szt.>

Skala 1:20

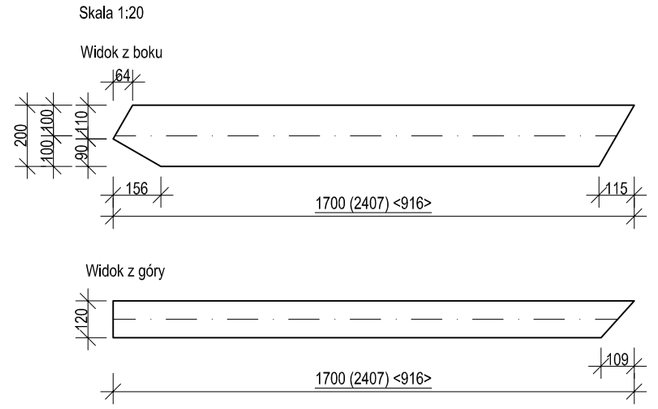

KR04.52 (KR04.51) <KR04.53> [KR04.54]

wyk.1szt. (wyk. 1szt.) <wyk.1.szt.> [wyk.1szt.]

Skala 1:20

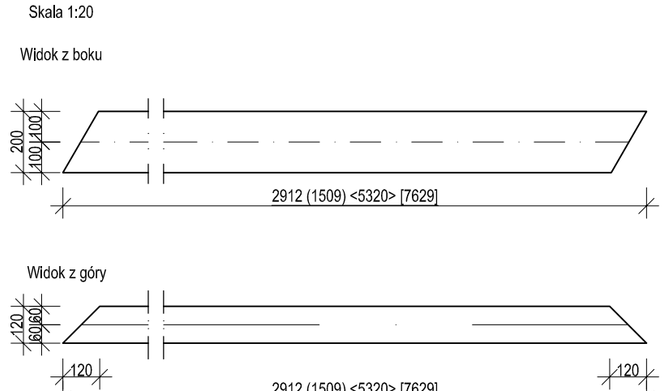

KR04.22

wyk.1szt.

Skala 1:20

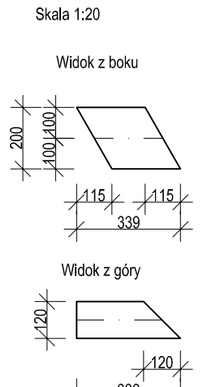

KR04.09 (KR04.10)

wyk.1szt. (wyk.1 szt.)

Skala 1:20

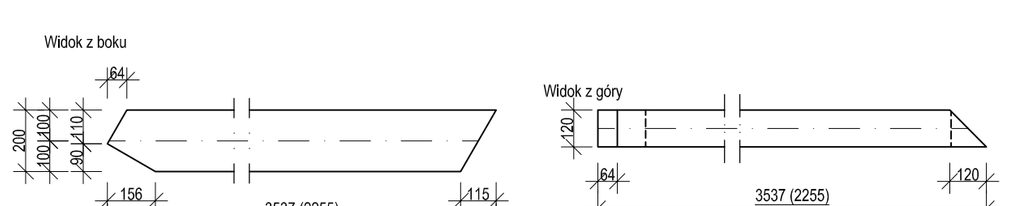

KR04.35 (KR04.36) <KR04.37> [KR04.38]

wyk.1szt. (wyk. 1szt.) <wyk.1.szt.> [wyk.1szt.]

Skala 1:20

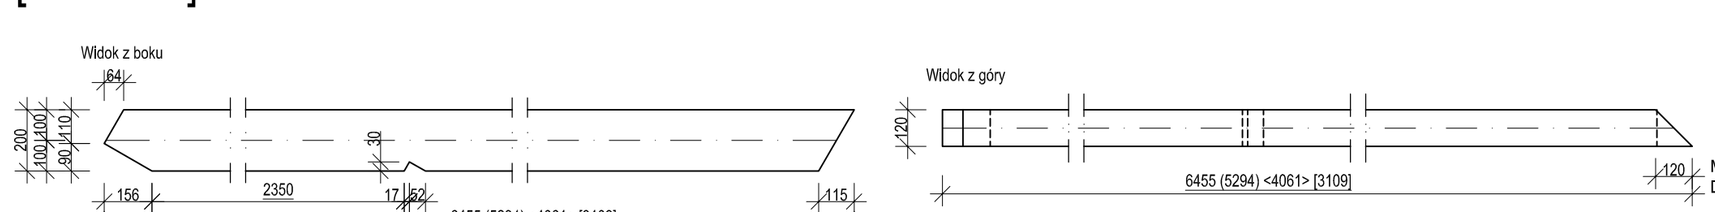

MATERIAŁY:
Drewno C24

±0,00= 63,245m n.p.m.

1. Projekt należy rozpatrywać wraz z opracowaniem architektonicznym oraz instalacyjnym.
2. Drewniane elementy konstrukcji dachu należy zaimpregnować NRO.
3. Elementy drewniane wewnątrz budynku zabezpieczyć przeciwkorozyjnie preparatami solnymi (impregnatami) o działaniu przeciwgrzybicznym, owadobójczym, bakteriobójczym oraz zwiększającymi odporność ogniową posiadającymi atest do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. W przypadku narażenia zaimpregnowanych elementów na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych impregnację wykonać dwukrotnie.
4. Długości i wymiary prętów, blach i kształtowników konstrukcji przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie obmiaru na budowie.
5. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się instrukcją i wytycznymi producenta poszczególnych użytych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o niegorszych parametrach technicznych.
6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym,
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania oraz zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgodą.
8. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
9. Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie.
10. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
11. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy ul. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką garaży, budowej wiat dla samochodów osobowych oraz budowej siedzi wewnętrznych.
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Piwiecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Hercog	Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15 w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr izby WKP/BO/023/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Alicja Gołusińska		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Lekan	Upr. Nr 33/86/PW w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr izby WKP/BO/0466/03	

TREŚĆ RYS.

DREWNIANE ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ: KR04.01/ KR04.54

SKALA 1:20

DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA K	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	**KW.20**

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.