KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - WILDA

RZUT -2 KONDYG. SKALA 1:100

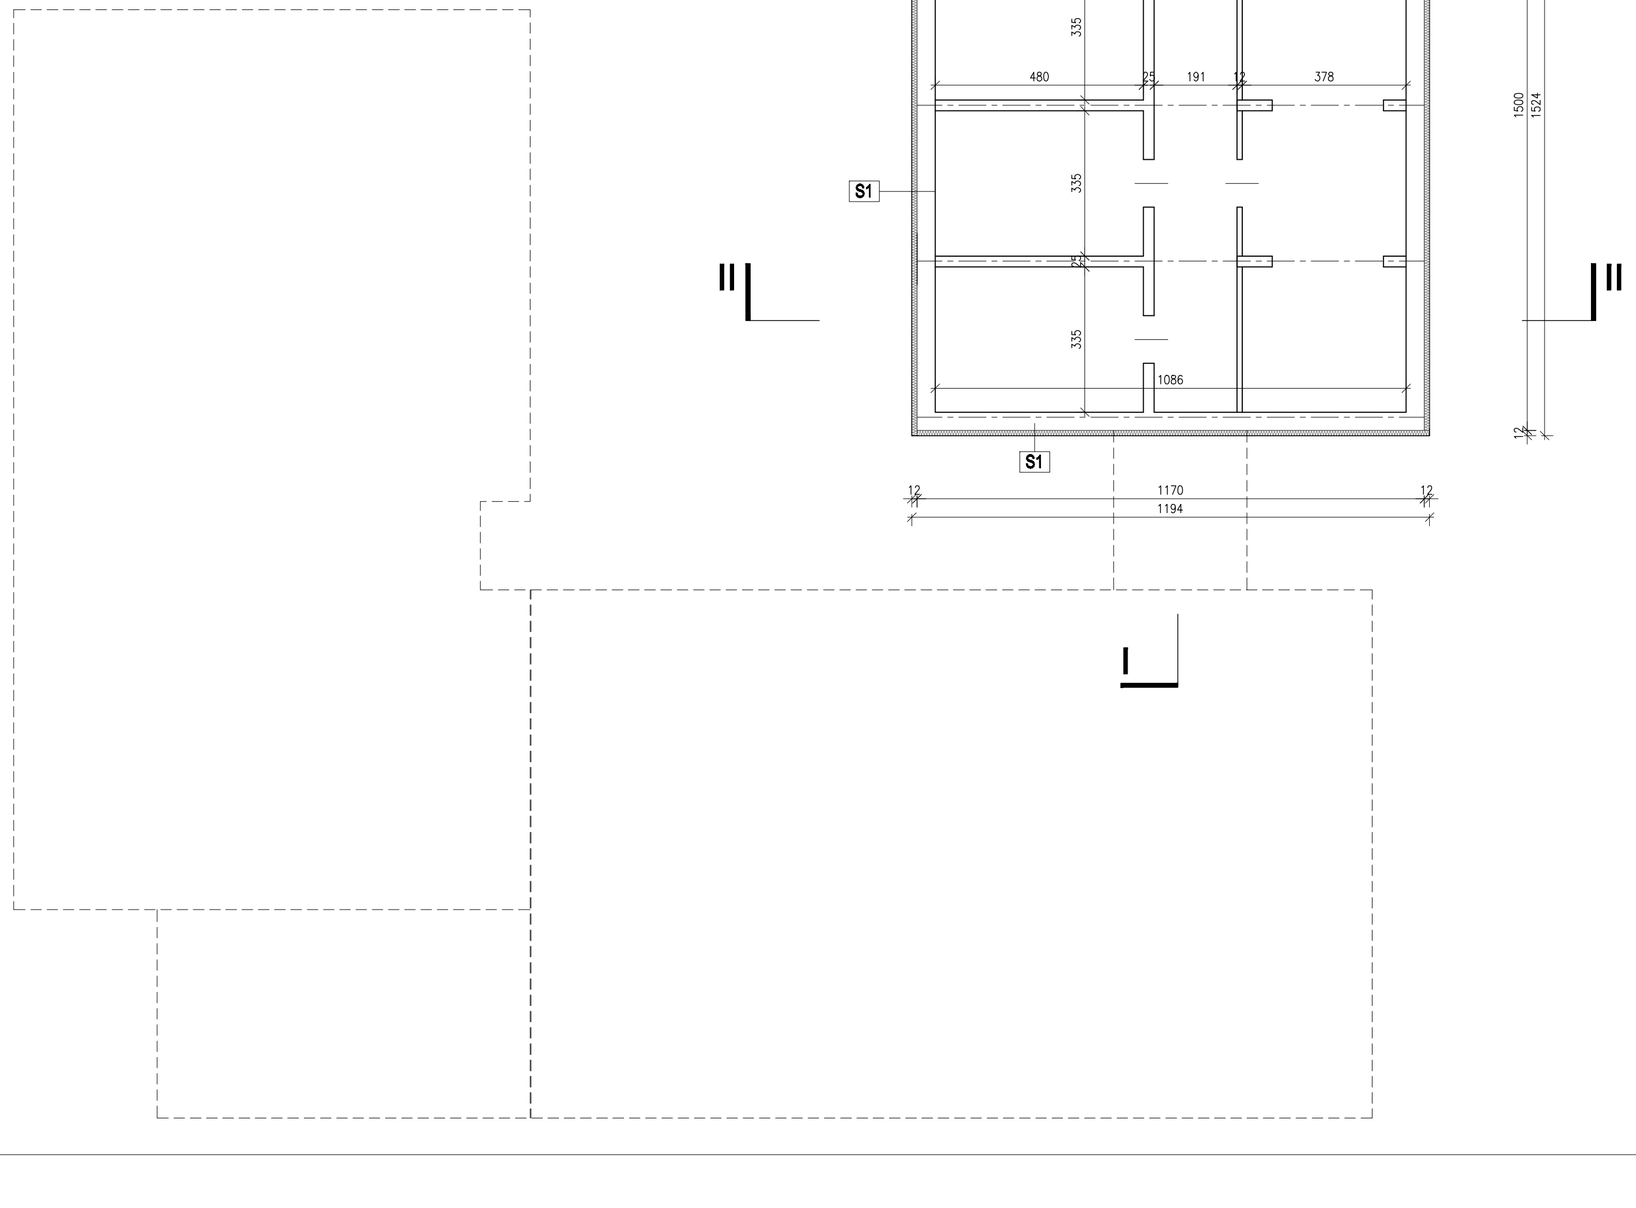

WYKAZ WARST ŚCIAN

S1 – WARSTWY COKOŁOWE	
0.5	TYNK MOZAIKOWY
12.0	STYRODUR– IZOLACJA ŚCIAN PIWNICY ORAZ MIN. 30 CM POWYZEJ GRUNTU.
2x 1x	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WARSTWA GRUNTUJĄCA
51.0	ŚCIANA ISTNIEJĄCA

S2 – WARSTWY POWYŻEJ COKOŁU	
	FARBA SILIKONOWA
0.5	SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA NA SIATCE SZKLANEJ
16.0	STYROPIAN EPS 035 FASADA
51.0 38.0	ŚCIANA ISTNIEJĄCA

NAZWA INWESTYCJI:
"Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań – Wilda"

ADRES INWESTYCJI: 60–844 Poznań, ul. Chłapowskiego 12 dz.ew. nr 113 i 114/1, obręb 15

INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60–844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGOX SP. Z O.O. 03–532 Warszawa, ul. Dalanowska 46, lok. 59

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ: mgr inz.arch. Renata Strzeszewska nr upr. Wa – 787/92, nr izby MA – 0799 PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inz. Leszek Jaremkiewicz nr upr. St–527/85, nr izby MAZ/BO/0297/01 PODPIS:

NAZWA RYSUNKU: RZUT –2 KONDYG.

SKALA:	DATA:	NUMER:
1:100	04.2017	A 1