



KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - WILDA

RZUT 1 PIĘTRA SKALA 1:100

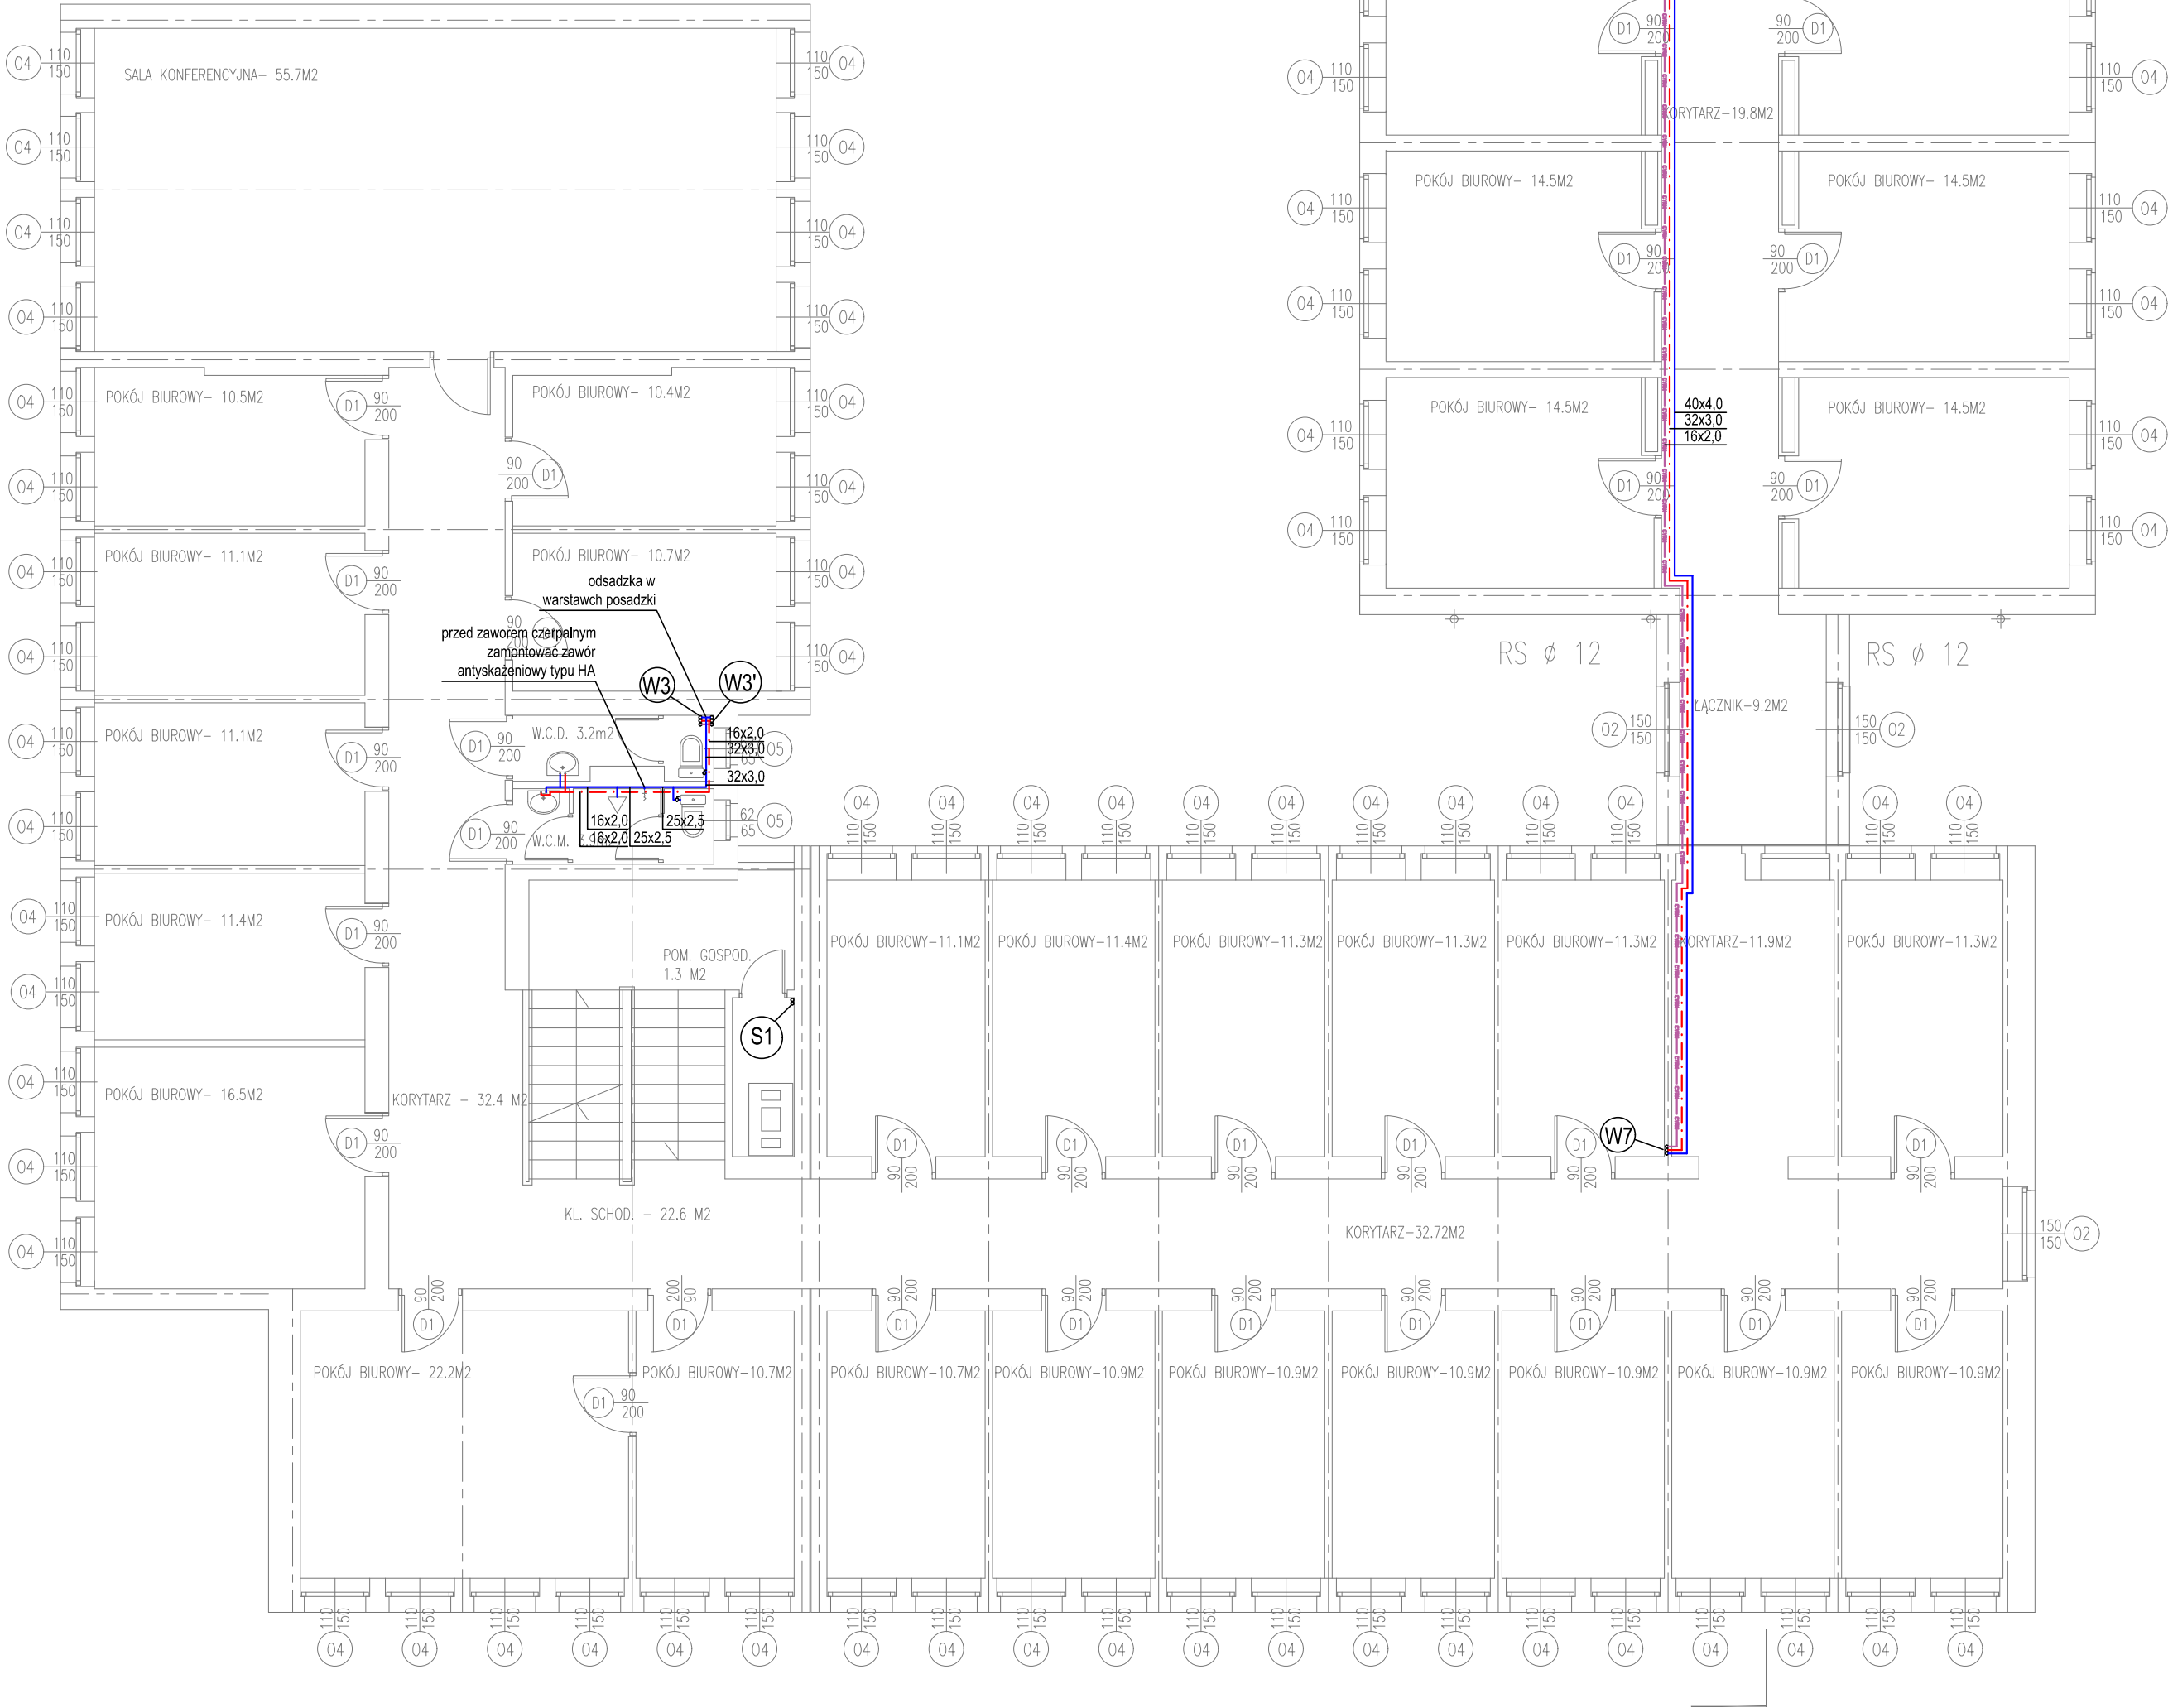

- LEGENDA:
- woda zimna
 - ciepła woda
 - cyrkulacja
 - 16x2,0 - średnica zew. x grubość ścianki
 - W6 - oznaczenie pionu wodociągowego
 - S1 - oznaczenie pionu instalacji solarnej

zaw. term. cyrk. - zawór termostatyczny z
50,00 - możliwością regulacji, odciepca oraz
DN15 - dezynfekcji termicznej

Uwagi:
- wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04
przez przegrody oddzielnia pożarowego wykonać w klasie
odporności ogniowej danej przegrody
- przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku,
przed wykonaniem, skonsultować z konstruktorem posiadającym
odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności
- przewody prowadzone po wierzchu ścian lub pod stropem
obudować płytą gk (na życzenie Inwestora)
- na podejściach zimnej i ciepłej wody pod umywalki i zlewy
zamontować oddinające zawory kulowe
Grubość izolacji przewodów:

Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji ciepłej (materiał lambda=0,035 W/m*K)
1.	Średnica DN15-25	20 mm
2.	Średnica DN32-50	30 mm
3.	Średnica DN65	40 mm

NAZWA INWESTYCJI:	
"Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań – Wilda"	
ADRES INWESTYCJI: 60-844 Poznań, ul. Chłapowskiego 12 dz.ew. nr 113 i 114/1, obręb	
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa, ul. Dalanowska 46, lok. 59	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA: SANITARNA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zyta Górnicka nr upr. St.347/87	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Izabela Musiał nr upr. LUB/0092/PWBS/16	
NAZWA RYSUNKU: Instalacja wodociągowa – rzut piętra	
SKALA:	DATA:
1:100	05.2017
NUMER: Rys. 3	