


KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - WILDA

RZUT PARTERU SKALA 1:100

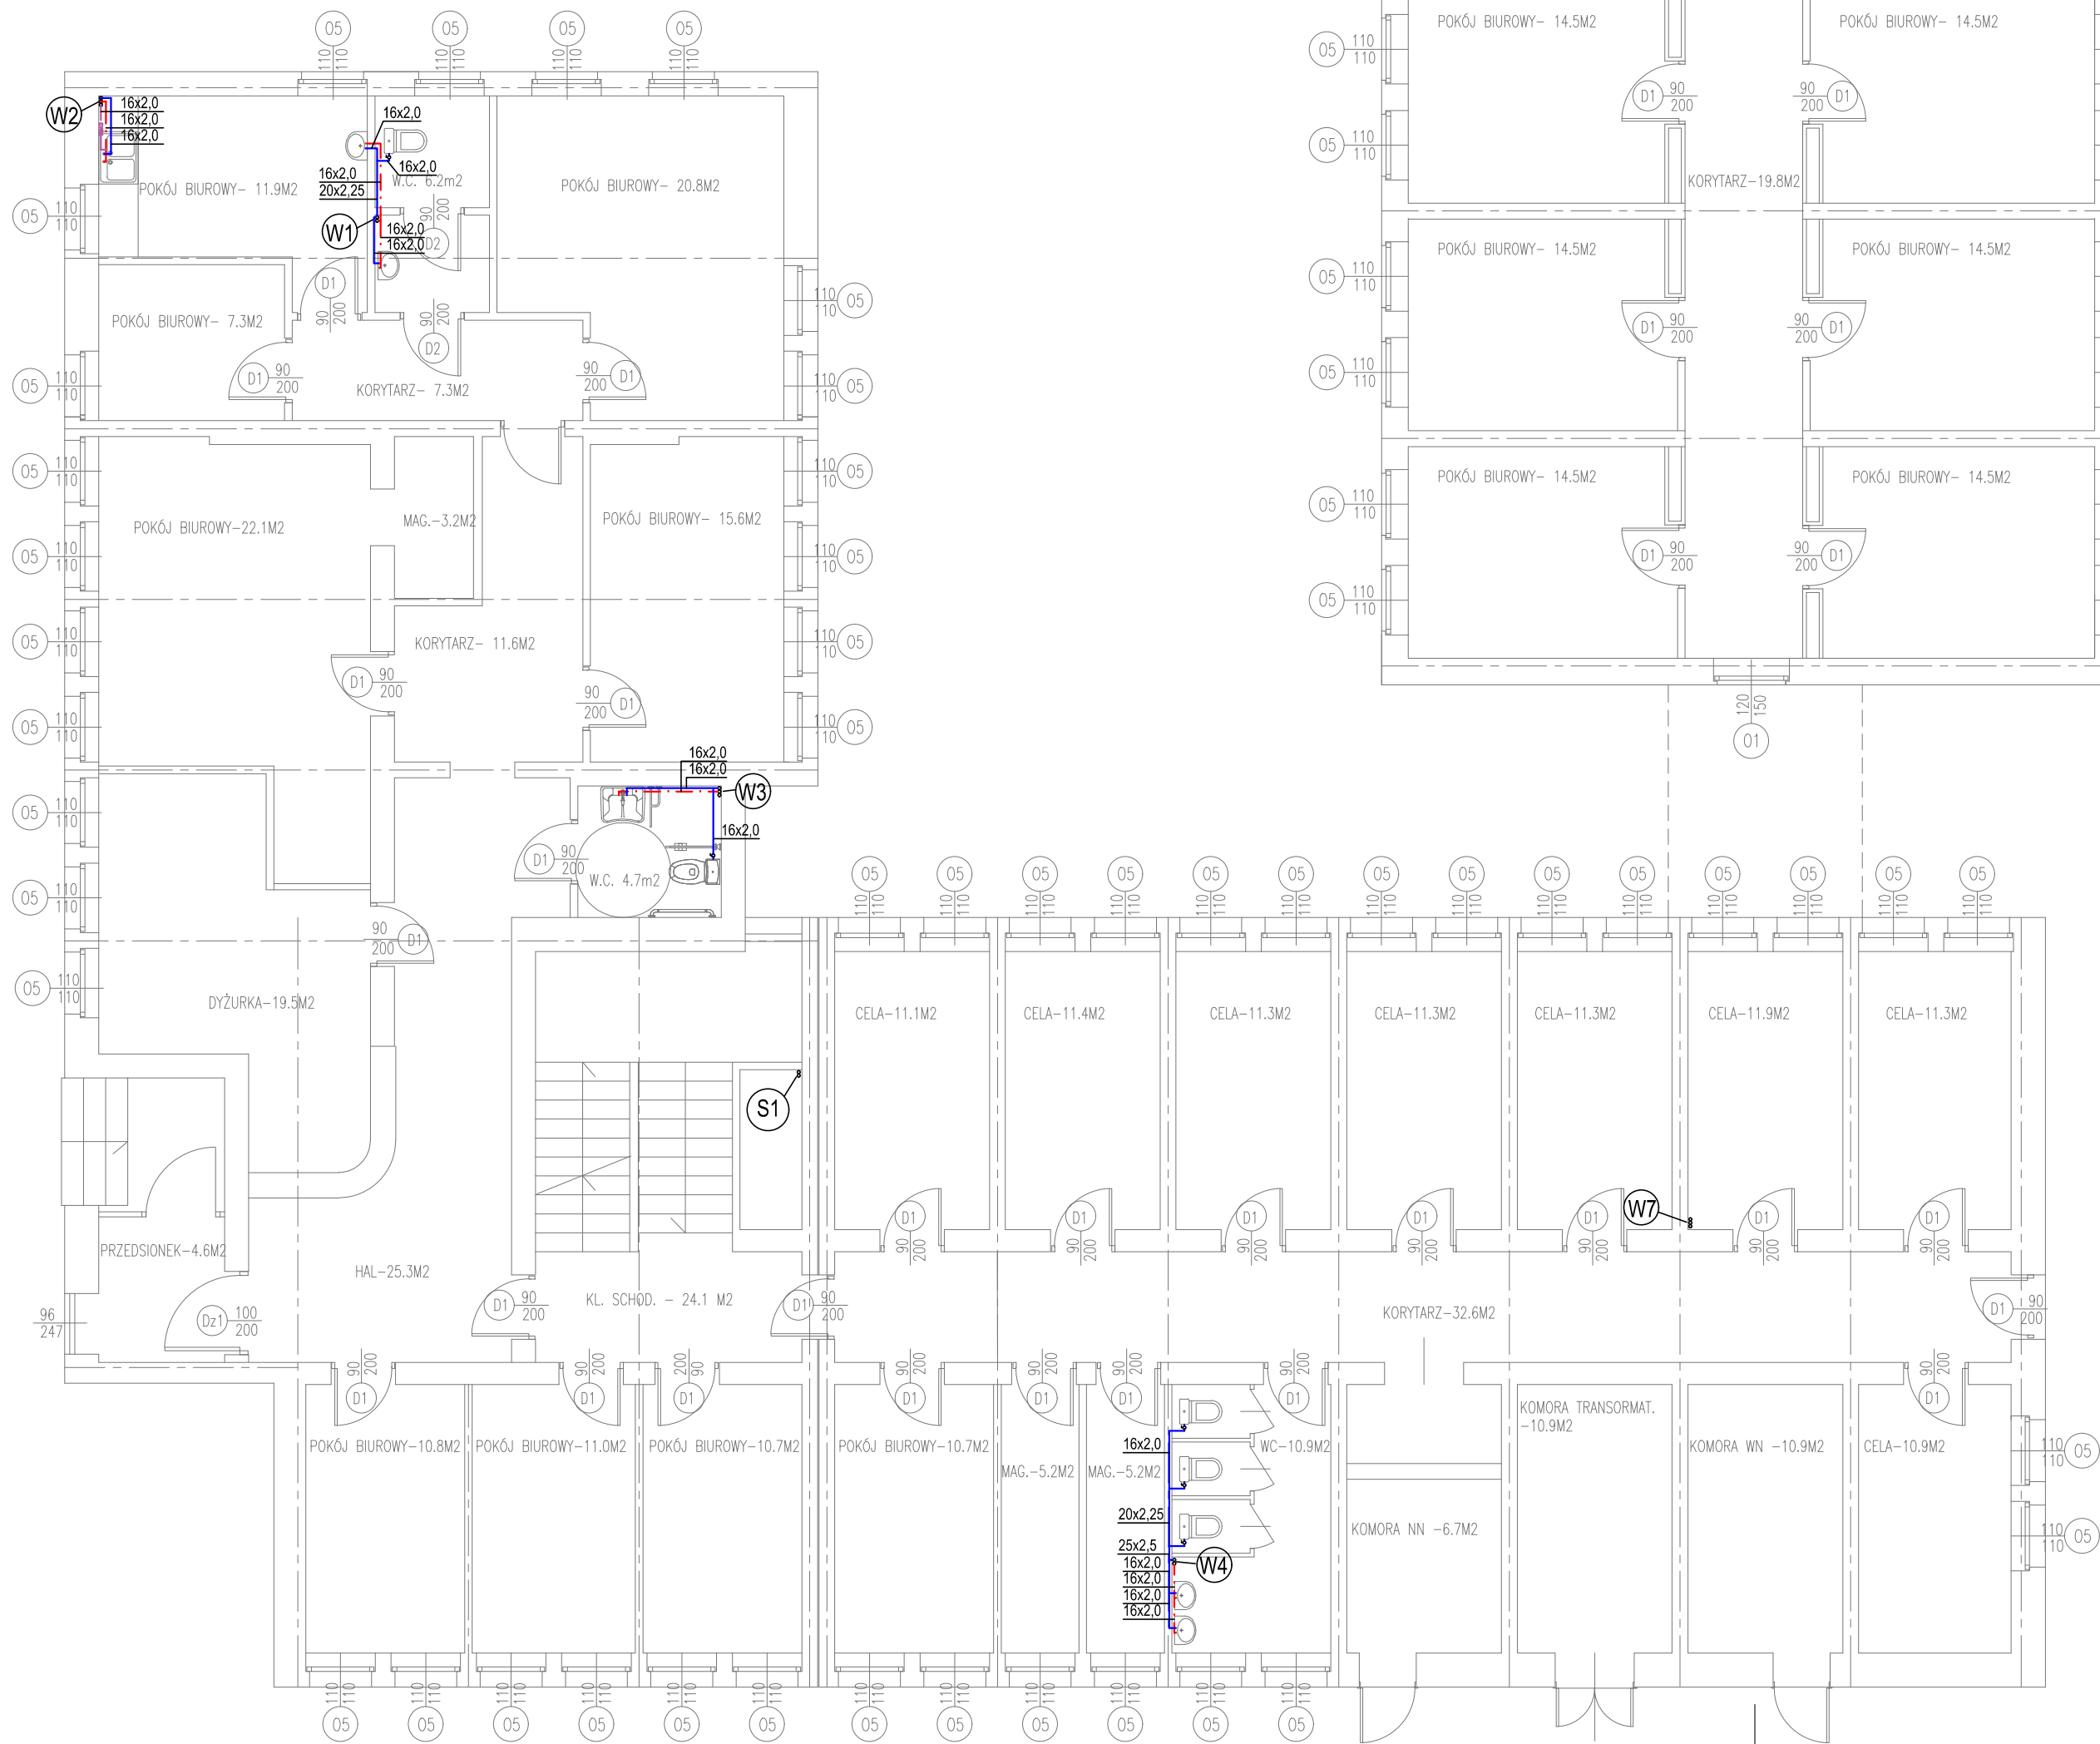

LEGENDA:

- woda zimna
- ciepła woda
- cyrkulacja
- 16x2,0 - średnica zew. x grubość ścianki
- W6 - oznaczenie pionu wodociągowego
- S1 - oznaczenie pionu instalacji solarnej

zaw. term. cyrk 50.00 DN15 - zawór termostatyczny z możliwością regulacji, odcięcia oraz dezynfekcji termicznej

Uwagi:

- wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody
- przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku, przed wykonaniem, skonsultować z konstruktorem posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności
- przewody prowadzone po wierzchu ścian lub pod stropem obudować płytą gk (na życzenie Inwestora)
- na podejściach zimnej i ciepłej wody pod umywalki i zlewy zamontować odcinające zawory kulowe

Grubość izolacji przewodów:

Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał $\lambda_{mbda}=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ )
1.	Średnica DN15-25	20 mm
2.	Średnica DN32-50	30 mm
3.	Średnica DN65	40 mm

NAZWA INWESTYCJI: "Termomodernizacja budynków Komisarjatu Policji Poznań - Wilda"

ADRES INWESTYCJI: 60-844 Poznań, ul. Chłapowskiego 12, dz.ew. nr 113 i 114/1, obręb

INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa, ul. Dalańska 46, lok. 59

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zyta Górnicka nr upr. St.347/87

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Izabela Musiał nr upr. LUB/0092/PWBS/16

NAZWA RYSUNKU: Instalacja wodociągowa - rzut parteru

SKALA: 1:100 DATA: 05.2017 NUMER: Rys. 2