

PRZEKRÓJ II-II SKALA 1:100

S1 – WARSTWY COKŁOWE		
0.5 TYNK MOZAIKOWY		
12.0 STYROPUR – IZOLACJA ŚCIAN PIWNICY		
ORAZ MIN. 30 CM POWYZEJ GRUNTU.		
2x	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
1x	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
51	ŚCIANA ISTNIEJĄCA	



S2 – WARSTWY POWYZEJ COKŁU		
FARBA SILIKONOWA		
0.5	SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA	
16.0	NA SIATCE SZKLANEJ	
51	ŚCIANA ISTNIEJĄCA	

WYKAZ WARST ŚCIAN

P1 – WARSTWY STROPODACHOWE		
1x PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA		
1x PAPA PODKŁADOWA		
1x	KLEJ BITUMICZNY LUB KLEJ POLIURETANOWY	
1x	NAKŁADANY PASMOWO	
2x	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
12	ISTNIEJĄCE PŁYTY KORYTKOWE	
22	WYKONAĆ NADMUCH GRANULATU ISTNIEJĄCY	
12	Z WĘGNY MINERALNEJ DO ISTN. STROPODACH WENTYLOWANY	
12	PUSTKI POWIETRZNEJ	
12	ISTN. WĘGNA MIN.	
10	ISTNIEJĄCE PŁYTY ŻELBETOWE	

WYKAZ WARST DLA DACHU I STROPU.

P2 – WARSTWY NAD PRZEJAZDEM	
24.0	ISTN. PŁYTA ŻEŁAZNA
1.2	PŁYTA PILŚNIOWA
14.0	PIANKA POLIURETANOWA
TYNK CIENKOWARSTWOWY	

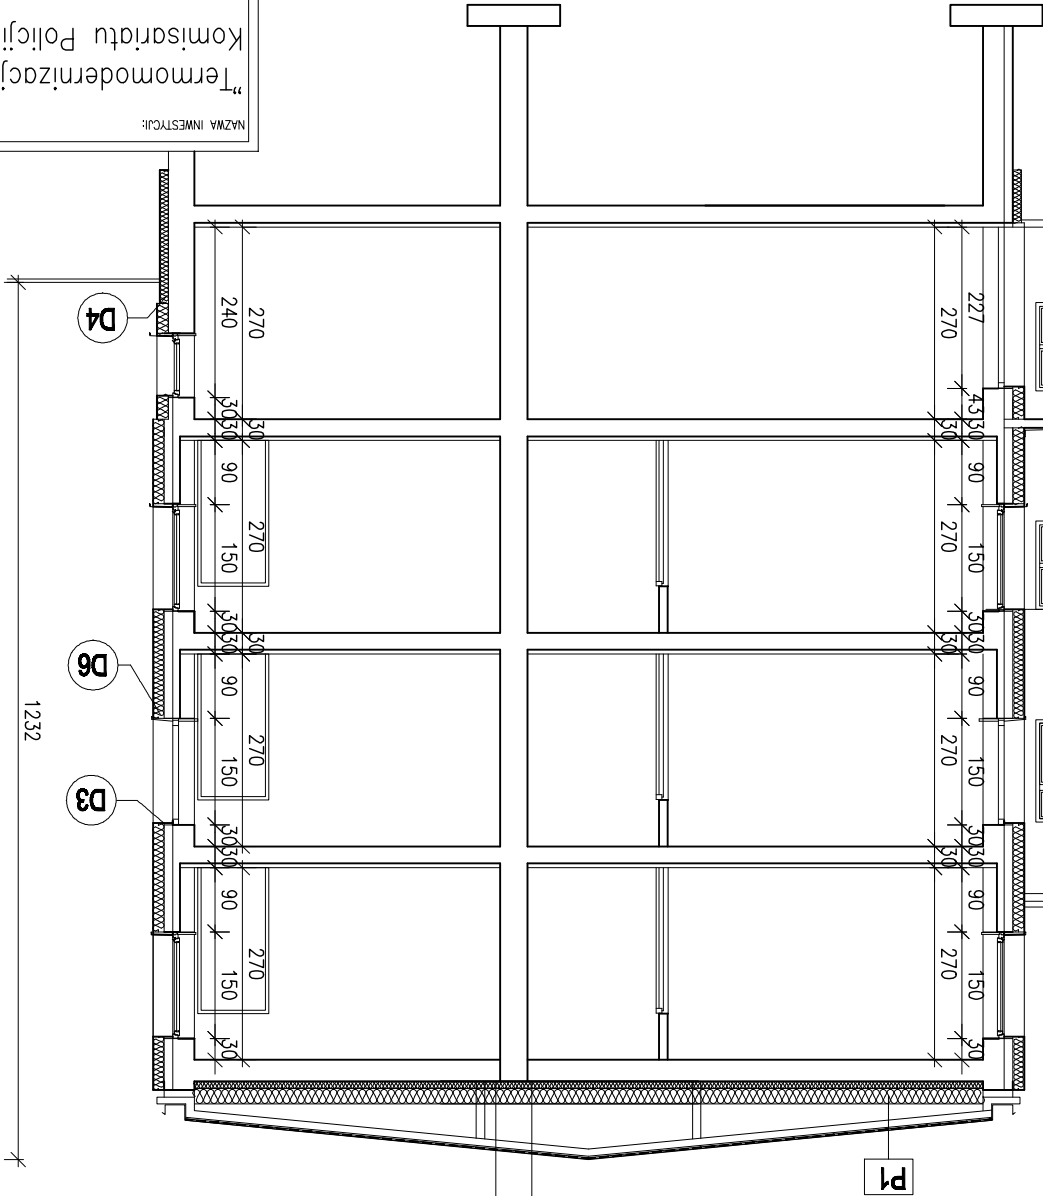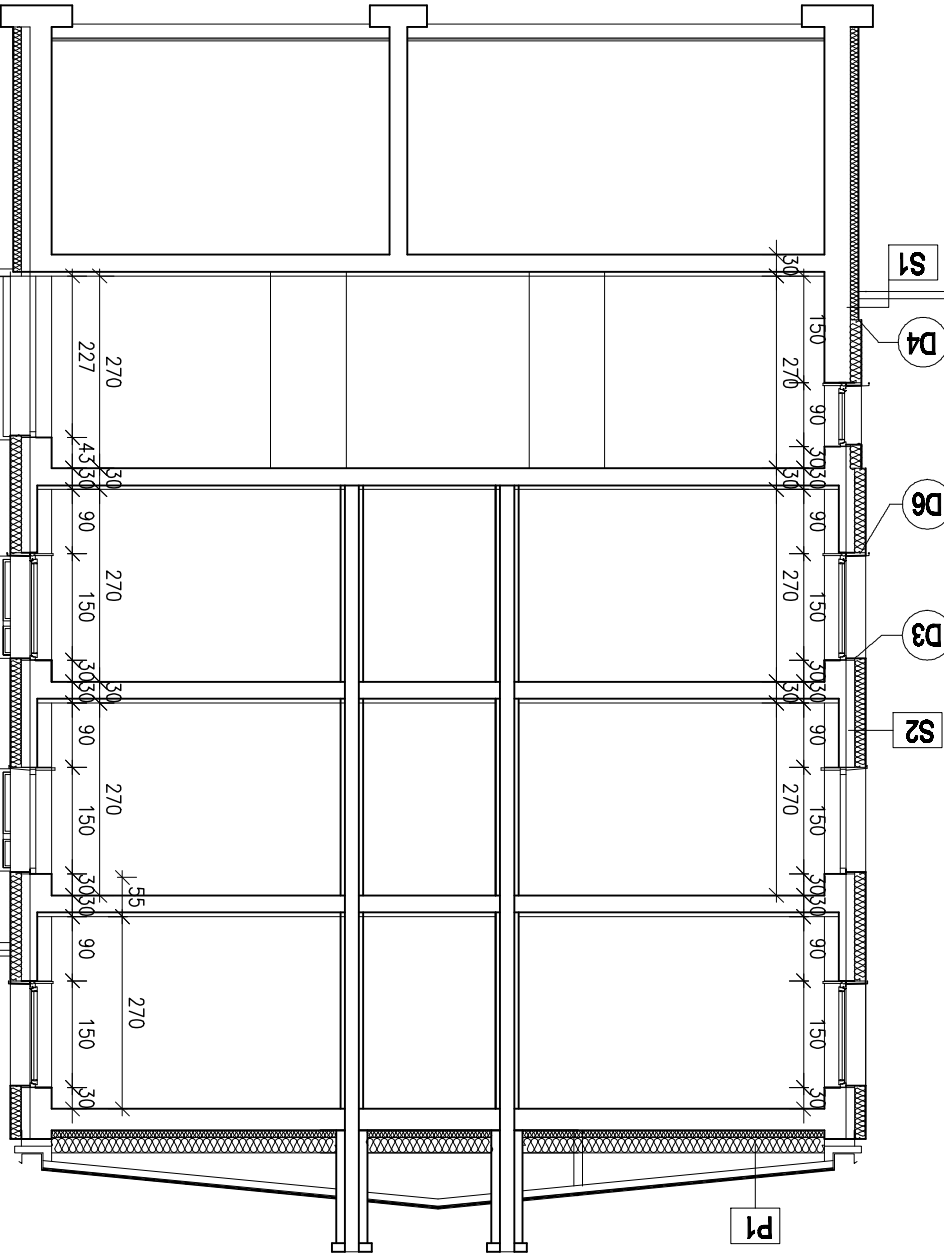

KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - WILDA

NAZWA INWESTYCJI:		"Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań – Wilda"	
ADRES INWESTYCJI:		60–844 Poznań, ul. Chłapowskiego 12 dz.ew. nr 113 i 114/1, obręb	
INWESTOR:		Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60–844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a	
JEŃSKA PROJEKTOWA		ARGOX SP. Z O.O. 03–532 Warszawa, ul. Działowska 46, lok. 59	
FAZA:		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. arch. Renata Strzewska	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Leszek Jaremkiewicz	
NAZWA RYSUNKU:		PRZEKRÓJ II-II	
SKALA:		DATA:	04.2017
		NUMER:	A 8