



# KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - WILDA

RZUT DACHU SKALA 1:100

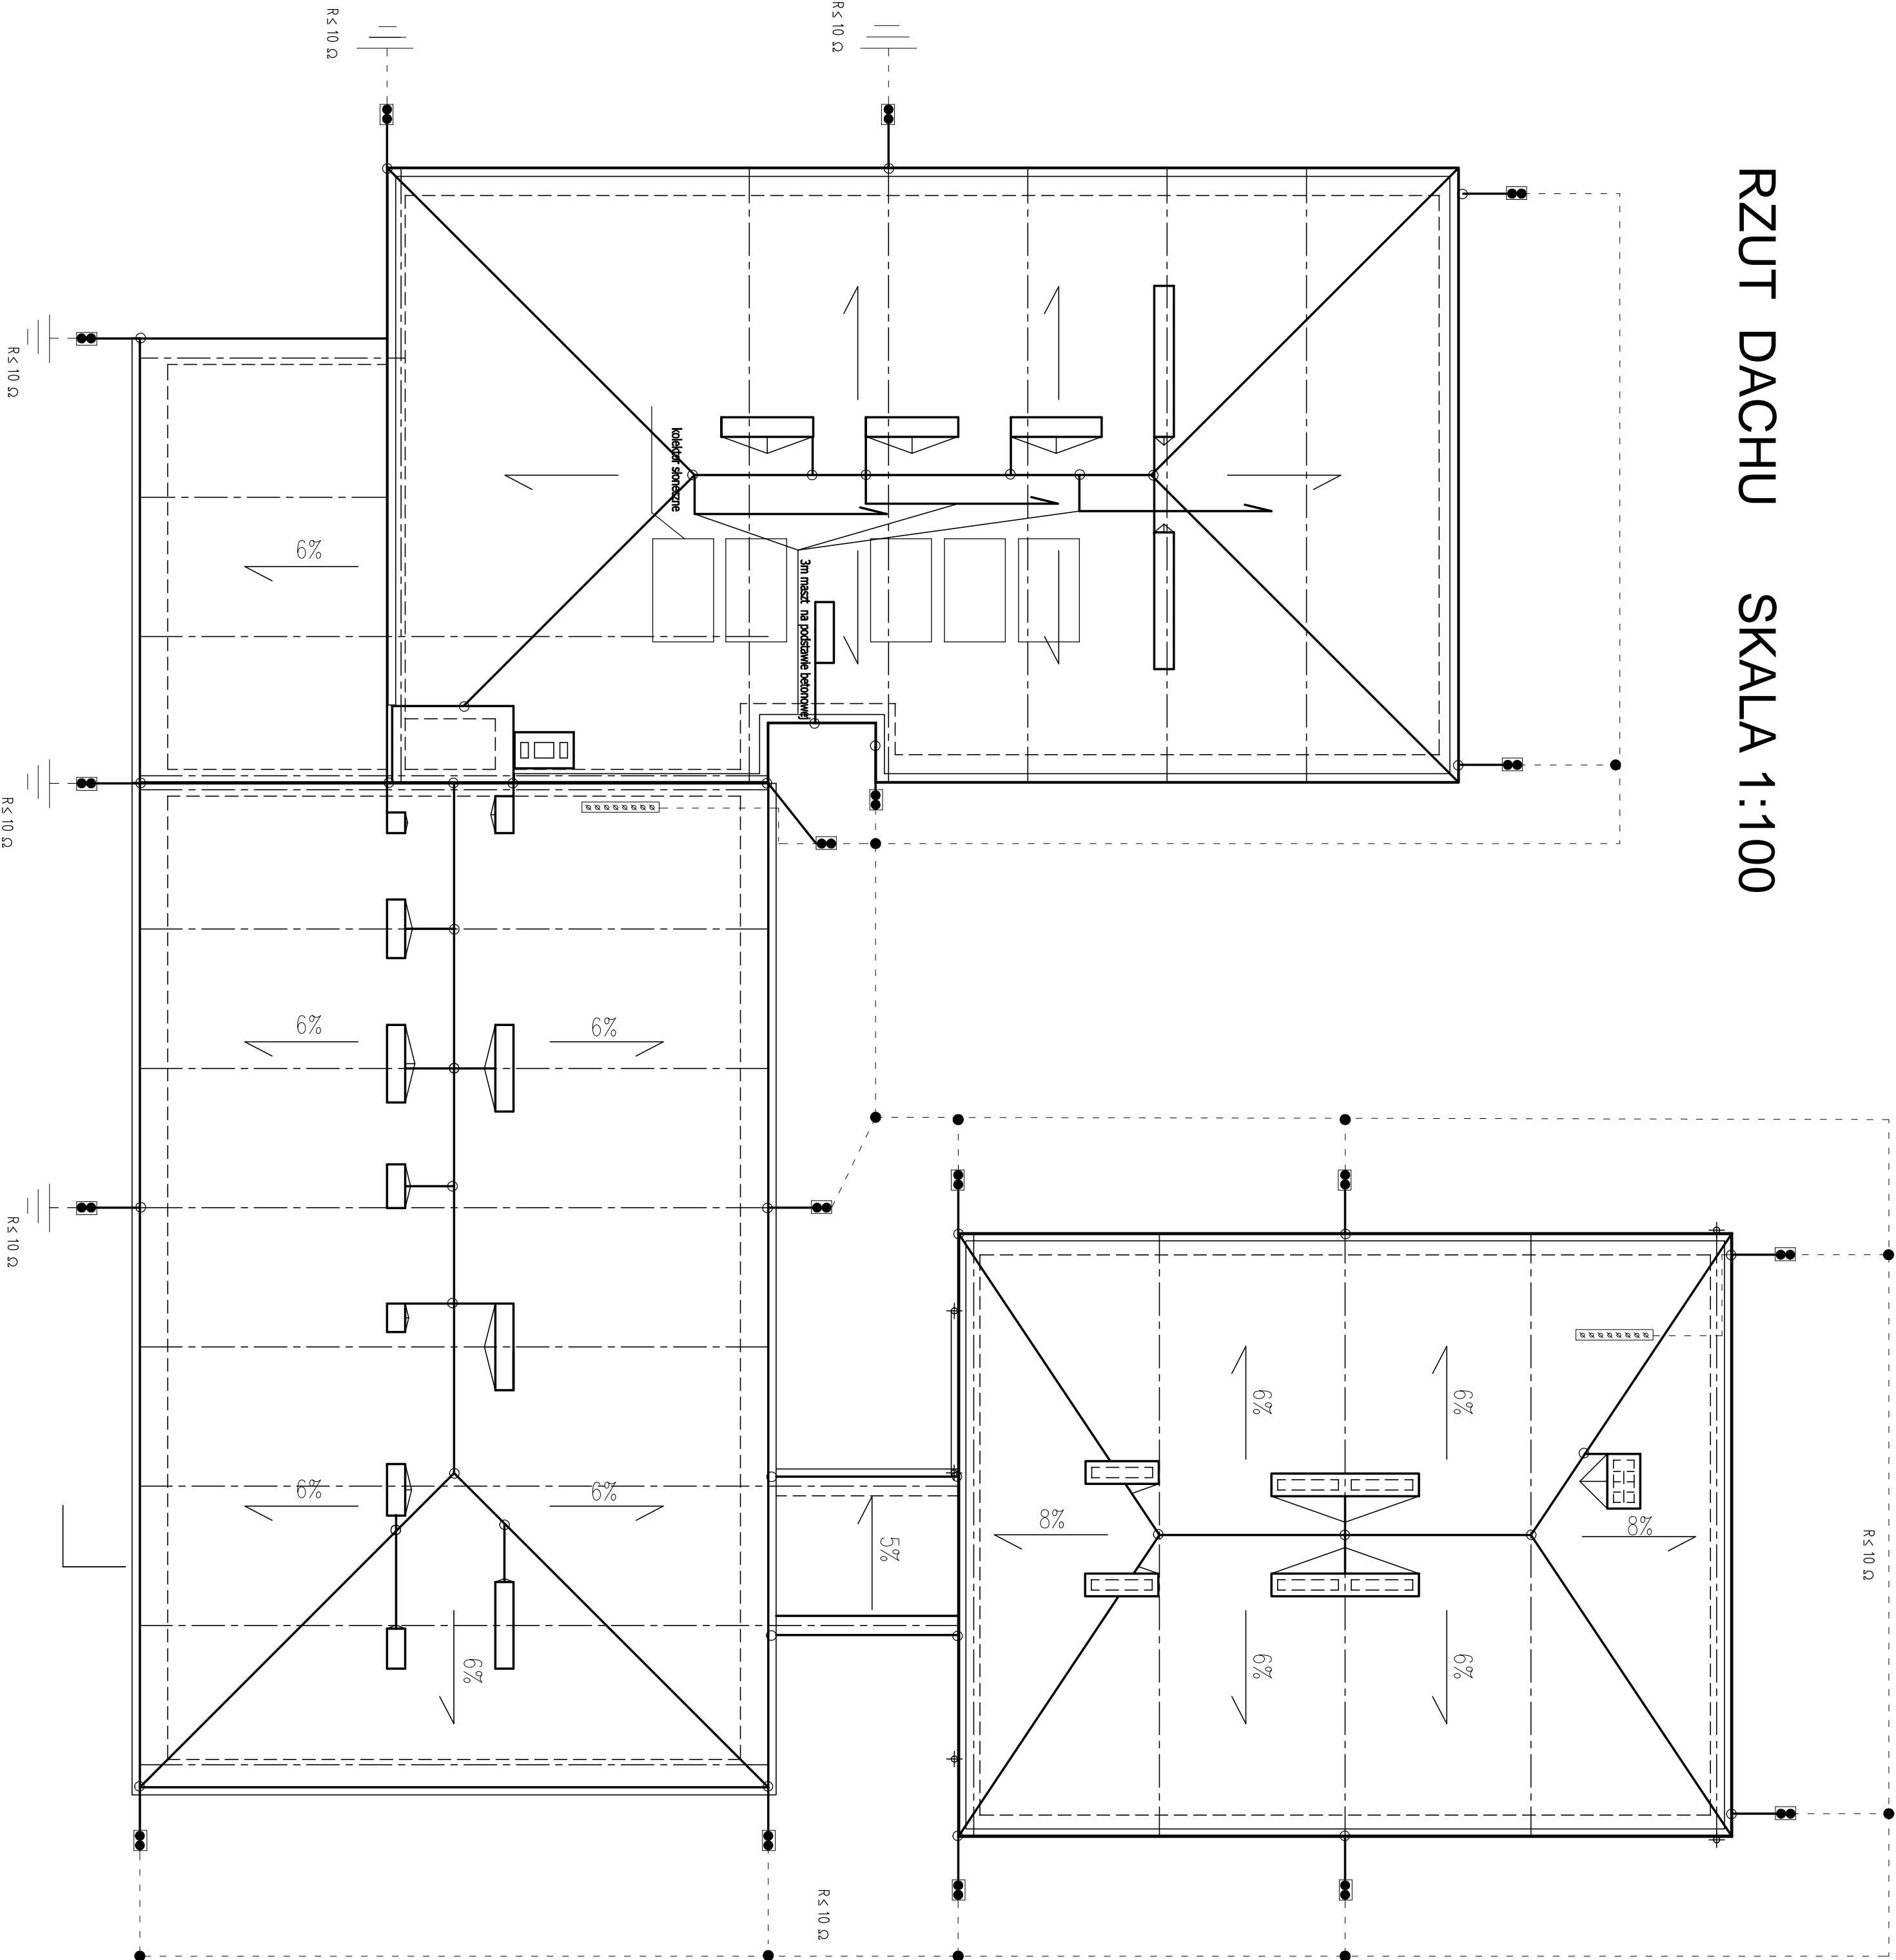

## LEGENDA:

- Biederarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm
- Pręt stalowy ocynkowany 8mm
- Połączenie spawane
- Zaciśk skręcany
- ☐ Złącze kontrolne p/t na wysokości 1,2m w skrzynce kontroln. PCV z regulacją głębokości GSW/LSW Główna szyna wyrównawcza / Lokalna szyna wyrównawcza
- Uziem szpiłkowy

**UWAGI:**  
- Długość pomiędzy zwodami odprowadzającymi - 10m  
- Zwody odprowadzające prowadzić w rurce osłonowej PCV pod tynkiem o min. grubości 5mm.  
- Uziemienie otokowe budynku prowadzić na terenie posesji i łączyć z GSW/LSW pom. technicznego biederarki.  
- Biederarkę stalową FeZn 30x4mm uziemienia otokowego układać na sztorcie na głębokości 0,6-0,8m od poziomu podłogowy. Stosować należy osprzęt o parametrach co na imieję równoznacznych.  
- Biederarkę stalową FeZn 30x4mm uziemienia otokowego układać na sztorcie na głębokości 0,6-0,8m od poziomu terenu.  
- Do ochrony kolektorów słonecznych zastosować 3m maszty odpromowe

NAZWA INWESTYCJI: „Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań – Wilda”			
ADRES INWESTYCJI: 60-844 Poznań, ul. Chłopowskię 12 dz. ew. nr 113 i 114/1, obręb			
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a			
GOSPODARSTWO PROJEKTOWA ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa, ul. Dalańska 46, lok. 59			
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz Jarmozy nr upr. PU/0136/PWE/08			
SPRACOWAŁ: mgr inż. Ryszard Jarmozy nr upr. PU/0089/PWE/04			
NAZWA PRÓBUKI: INST. ODGROMOWA—RZUT DACHU			
SKALA: 1:100			
DATA: 04.2017			
NUMER: IE-6			