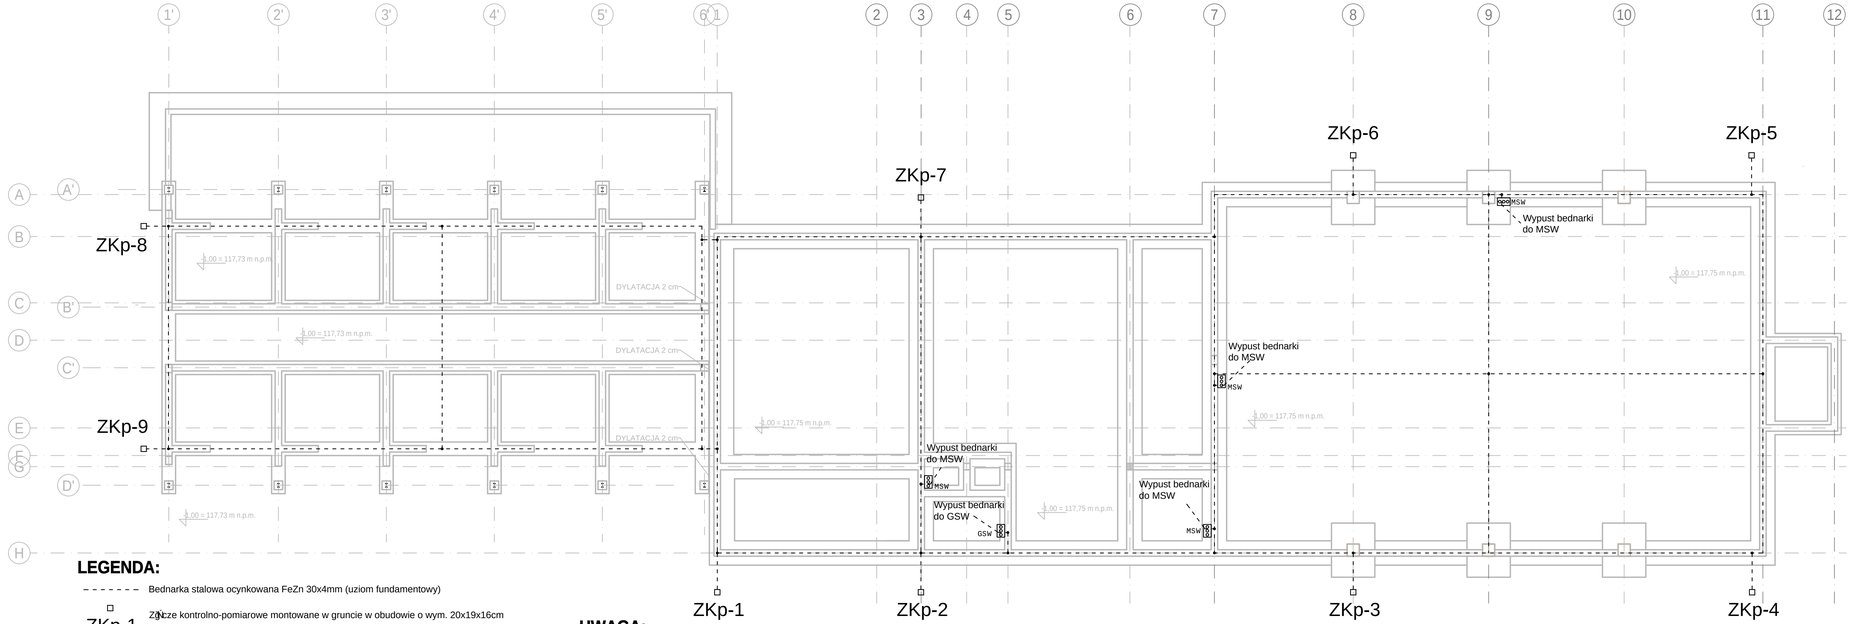

LEGENDA:

- Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm (uziom fundamentowy)
- ZKp-1 — Złącze kontrolno-pomiarowe montowane w gruncie w obudowie o wym. 20x19x16cm
- Połączenia bednarek wykonać jako spawane i zabezpieczone antykorozyjnie
- GSW — Główna szyna uziemiająca wykonana bednarką FeZn 30x4mm zakończona SWP-G1
- MSW — Miejscowa szyna uziemiająca wykonana bednarką FeZn 30x4mm zakończona SWP-G1

UWAGA:

- Uziom fundamentowy budynku wykonać bednarką FeZn 30x4mm umieszczoną w stopie fundamentowej. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz=30[ohm],
- Złącza kontrolno-pomiarowe (Zkp) instalować w gruncie przy budynku w obudowach o wym. 20x19x16cm.
- Połączenia bednarek w fundamencie wykonać jako spawane i zabezpieczone antykorozyjnie.

INWESTOR	Komenda Wojew- dzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznaæ
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturñ towarzyszñcñ
LOKALIZACJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obrñb 0066 Rypinek
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZI CA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznaæ
tel./fax: +48 61 602 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIÑ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAÆ	mgr inÛ Andrzej Kuroczycki - Sanitytcz	WKP/0131/POOE/06	
OPRACOWAÆ			
OPRACOWAÆ			
SPRAWDZIÆ	mgr inÛ Bohdan Kuroczycki - Sanitytcz	45/80/Pw	

TREŚÆ RYS.		SKALA
BUDYNEK B UZIEMIENIA, POÆCZENIA WYRÆB WNAWCZE		1:100
DATA	MARZEC 2017	NR KONTRAKTU 001731
BRAN A	NR REWIZJI	NR RYSUNKU
IE	00	IE.B.07

Rysunek stanowi wyłñcznie własnoæ firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, udostępniany - odsprzedawany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właæciela.