
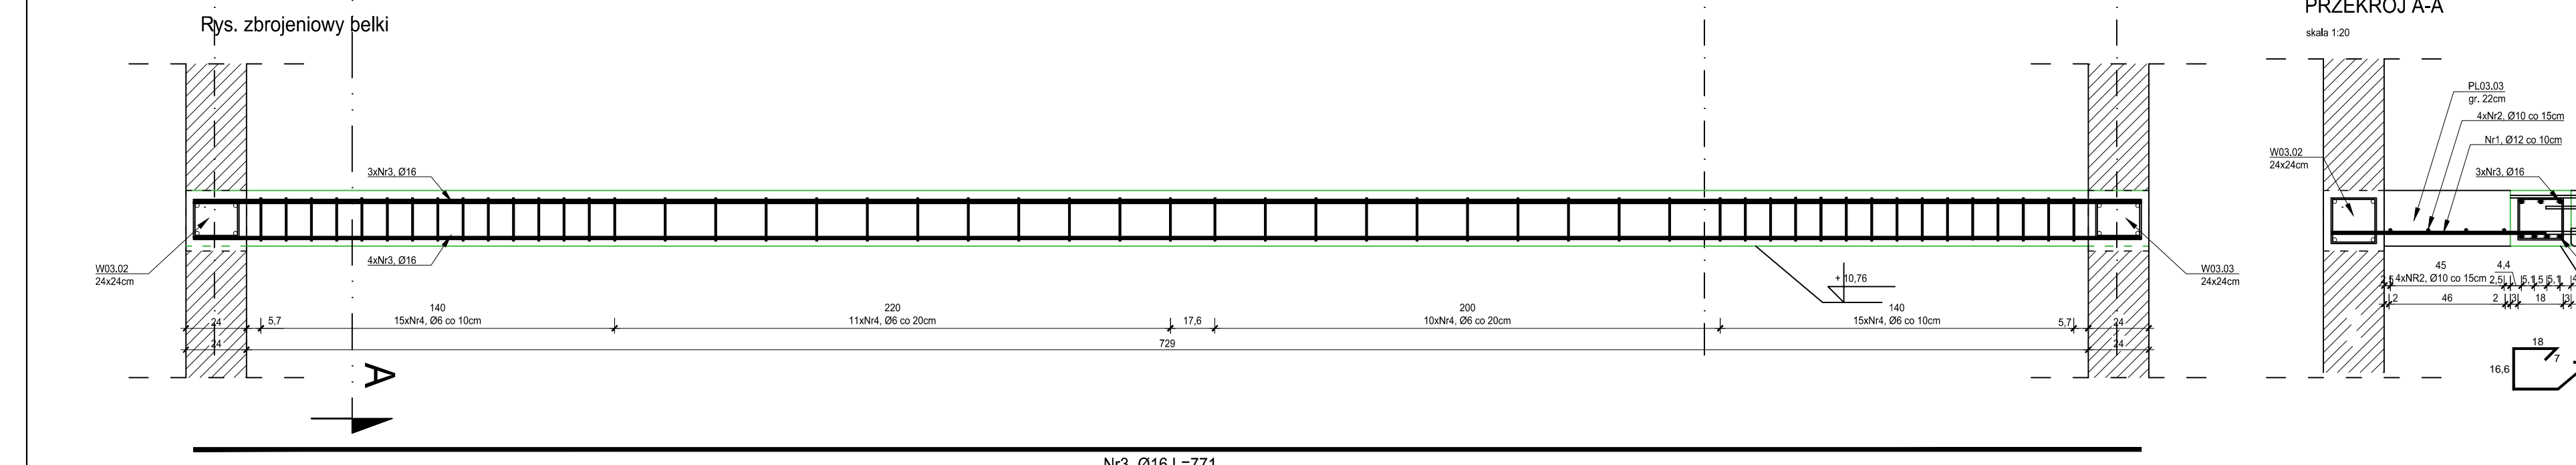


03.02 Belka 24x24cm, PL03.03 Strop gr. 22cm
yk. 1 szt.

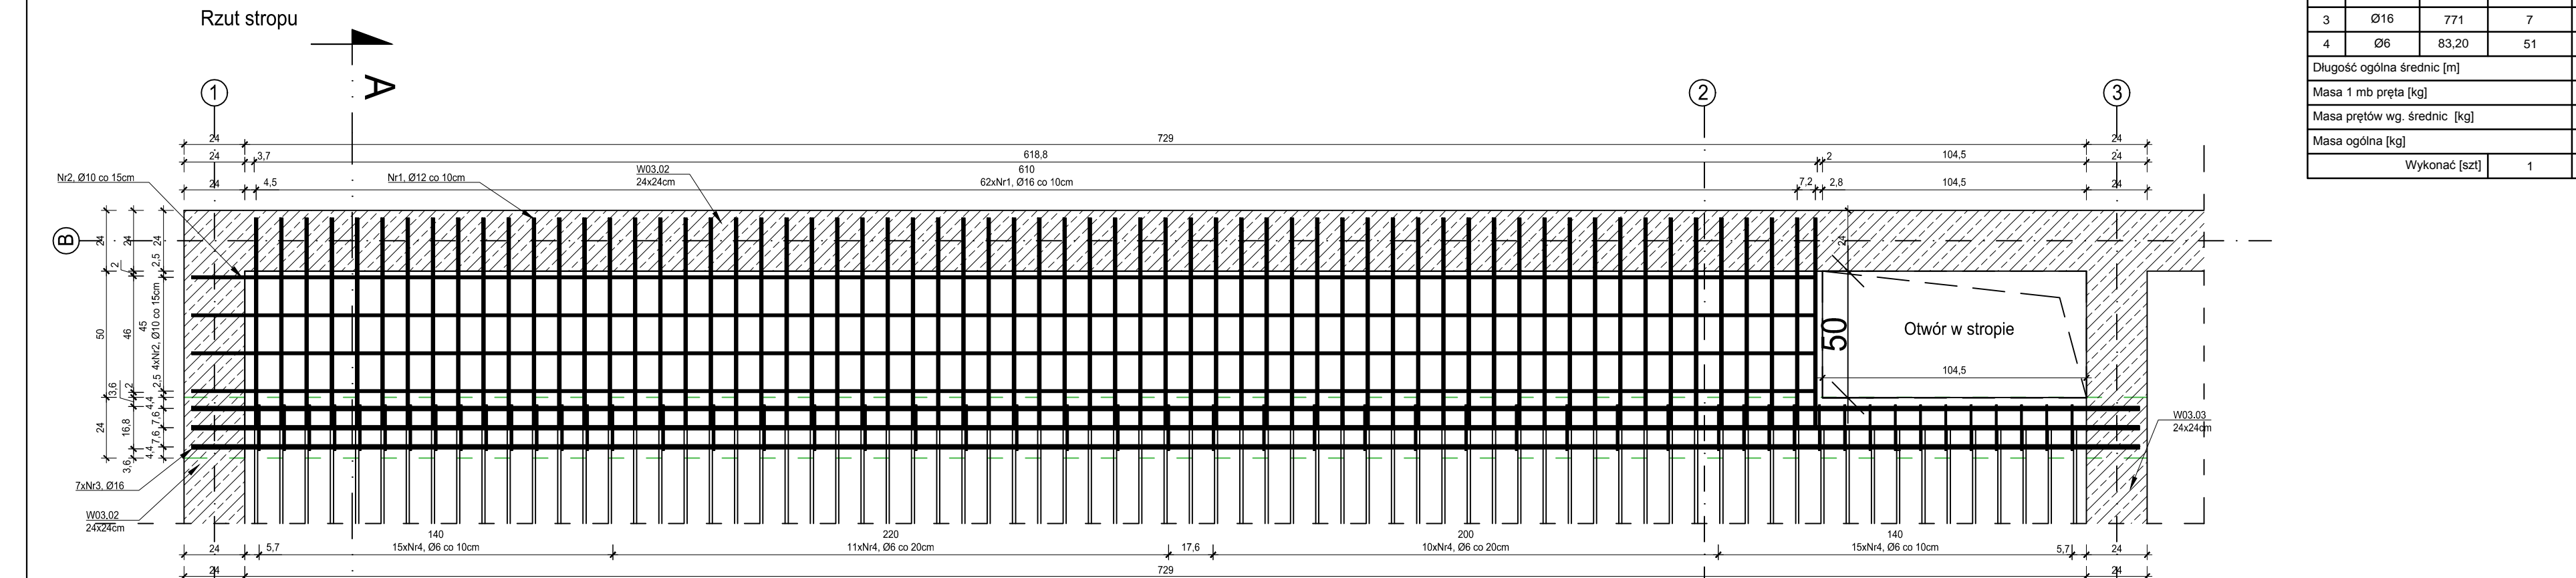

PL03.02		
N	A [mm]	A-1
	Ø16	Ø6
2		
	53,97	
		42,43
2	53,97	42,43
7	1.580	0.222
7	85,27	9,42
	107,36	
	167,36	

B02.02 Belka 24x24cm, PL02.
B01.02 Belka 24x24cm, PL01.

wyk. 2 szt.
maka 120

Rzut stropu


Ø16
Ø6

53,97



107,36
167,36

Wsk. 2 szt.
maka 120

Wsk. 2 szt.
maka 120

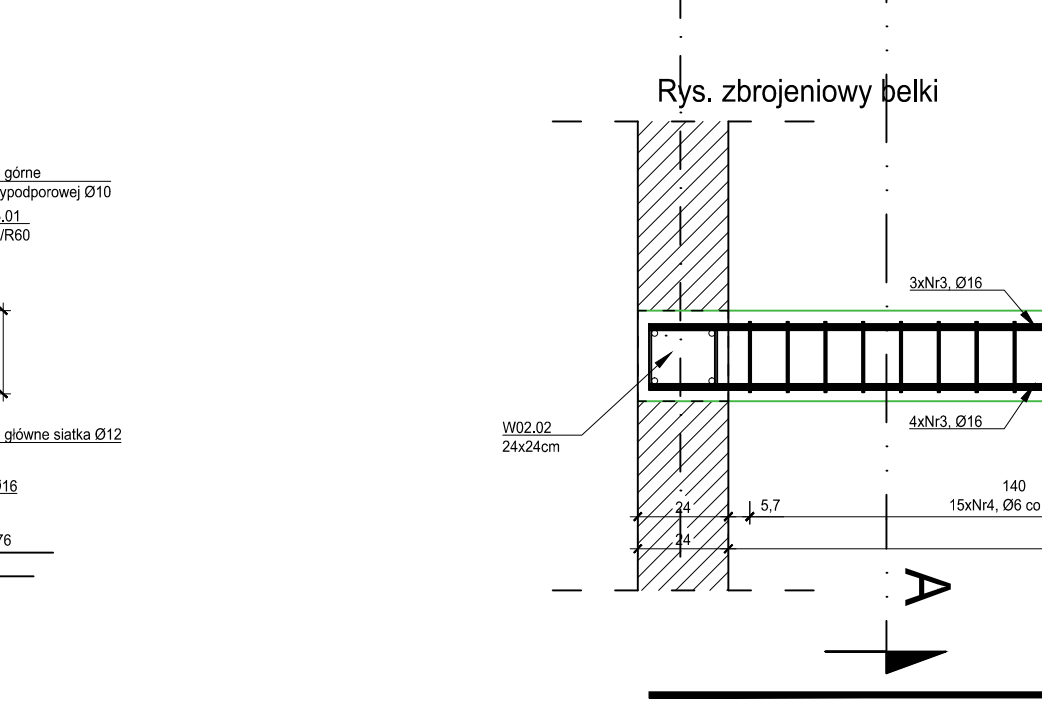




24cm
24cm

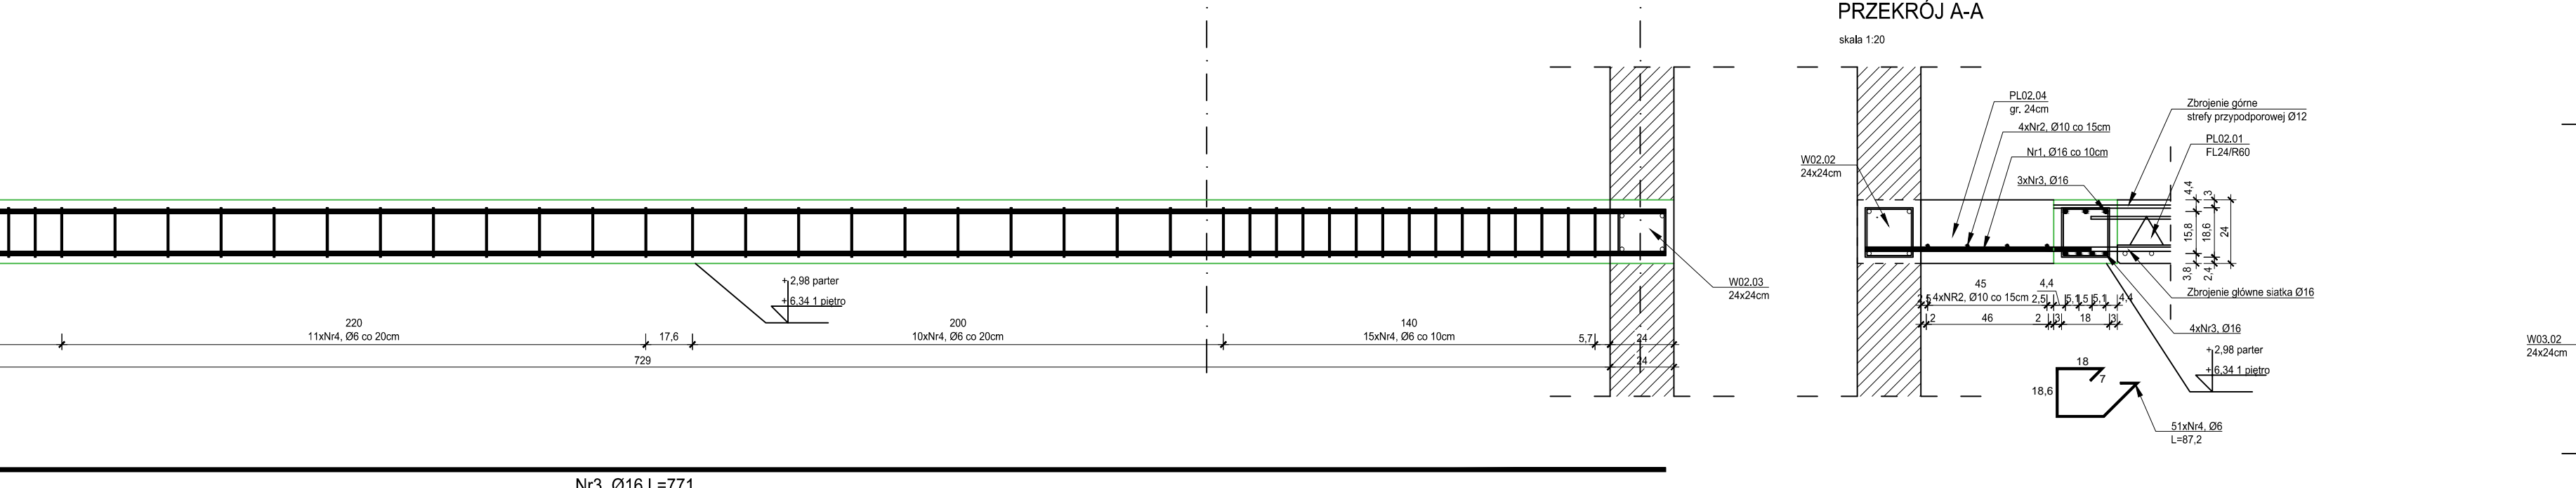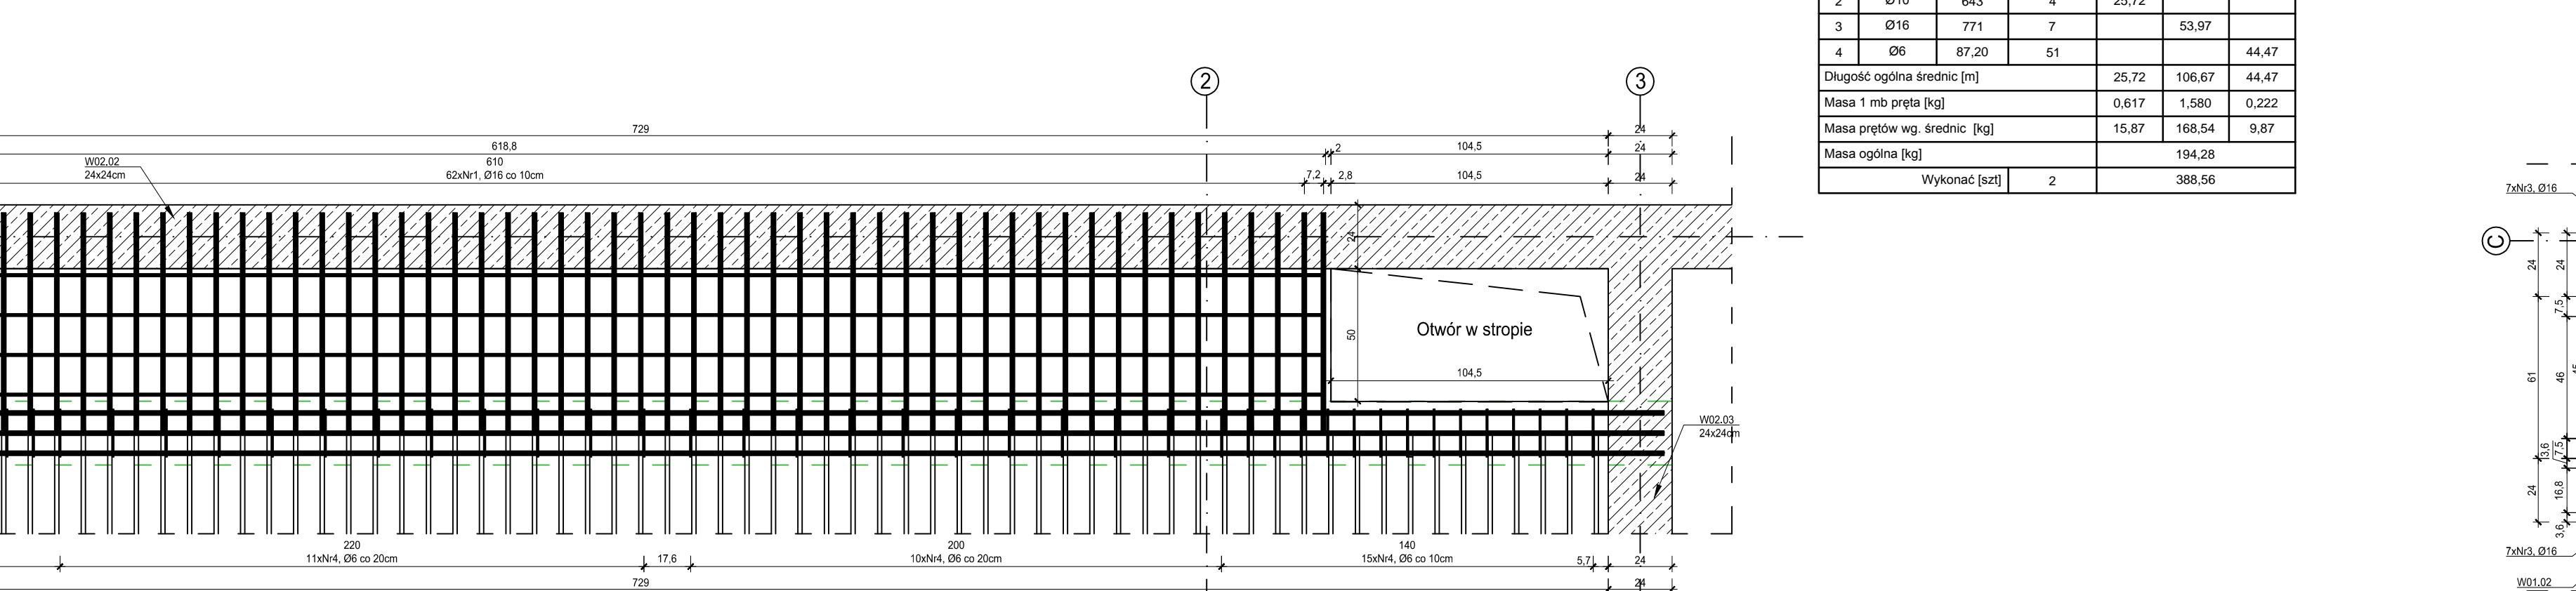


2 szl.
.03A Strop gr. 22cm
1 szt.

ropu

The diagram shows a cross-section of a roof truss. A horizontal line represents the ground level, with a vertical line indicating a height of 100 units. Above this, another horizontal line is shown at a height of 195 units. The distance between these two levels is labeled as 95. A vertical line extends upwards from the 100-unit level, passing through a point labeled 'A'. To the right of this vertical line, there is a small triangle representing a roof slope. Below the main horizontal line, there are several smaller horizontal segments, some of which are labeled with numbers like 100, 195, and 95. A label 'Strop gr. 22cm' is present near the bottom left of the diagram.

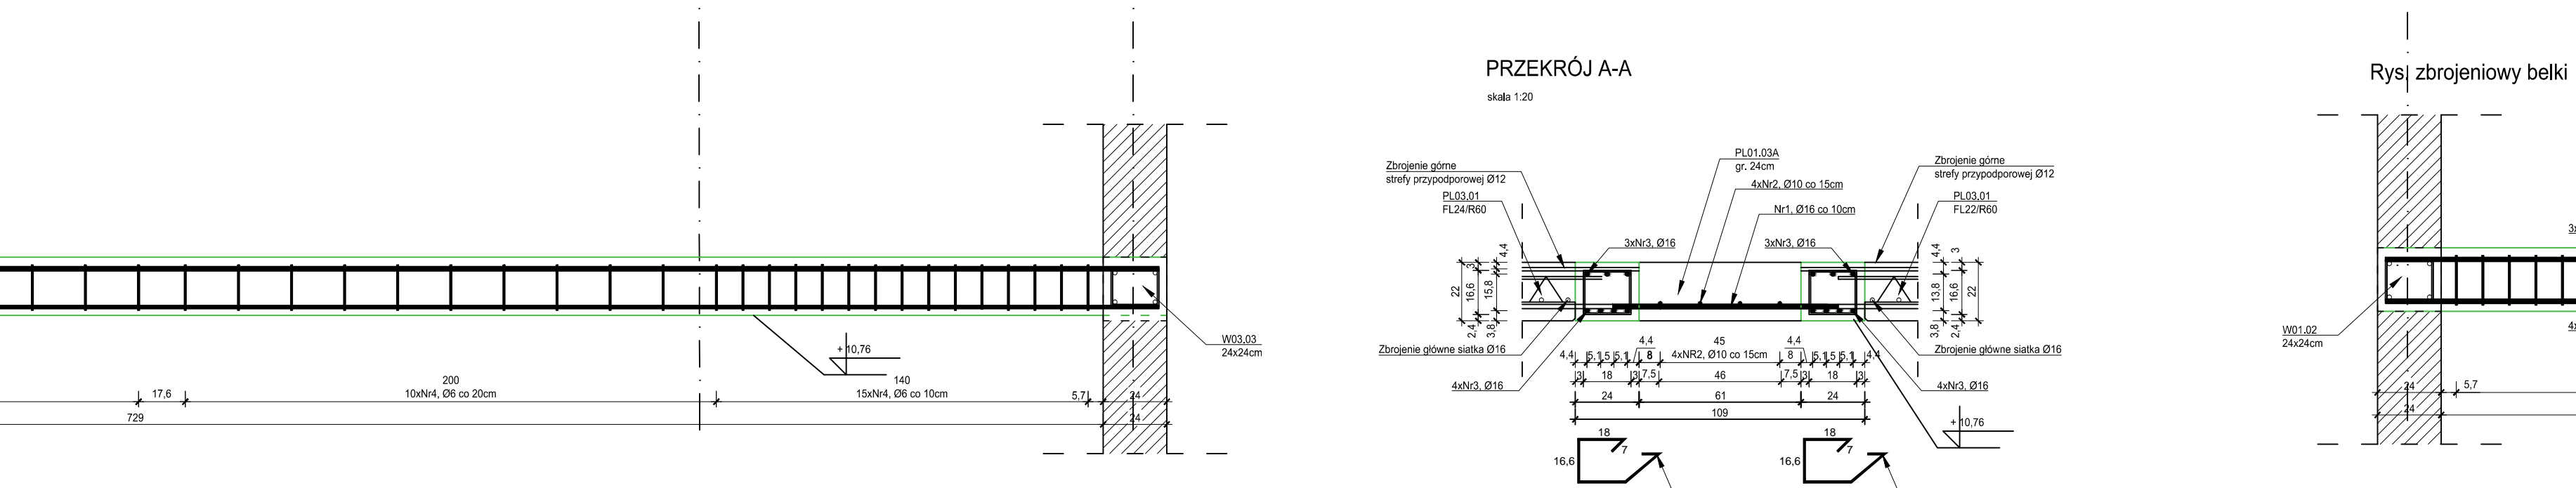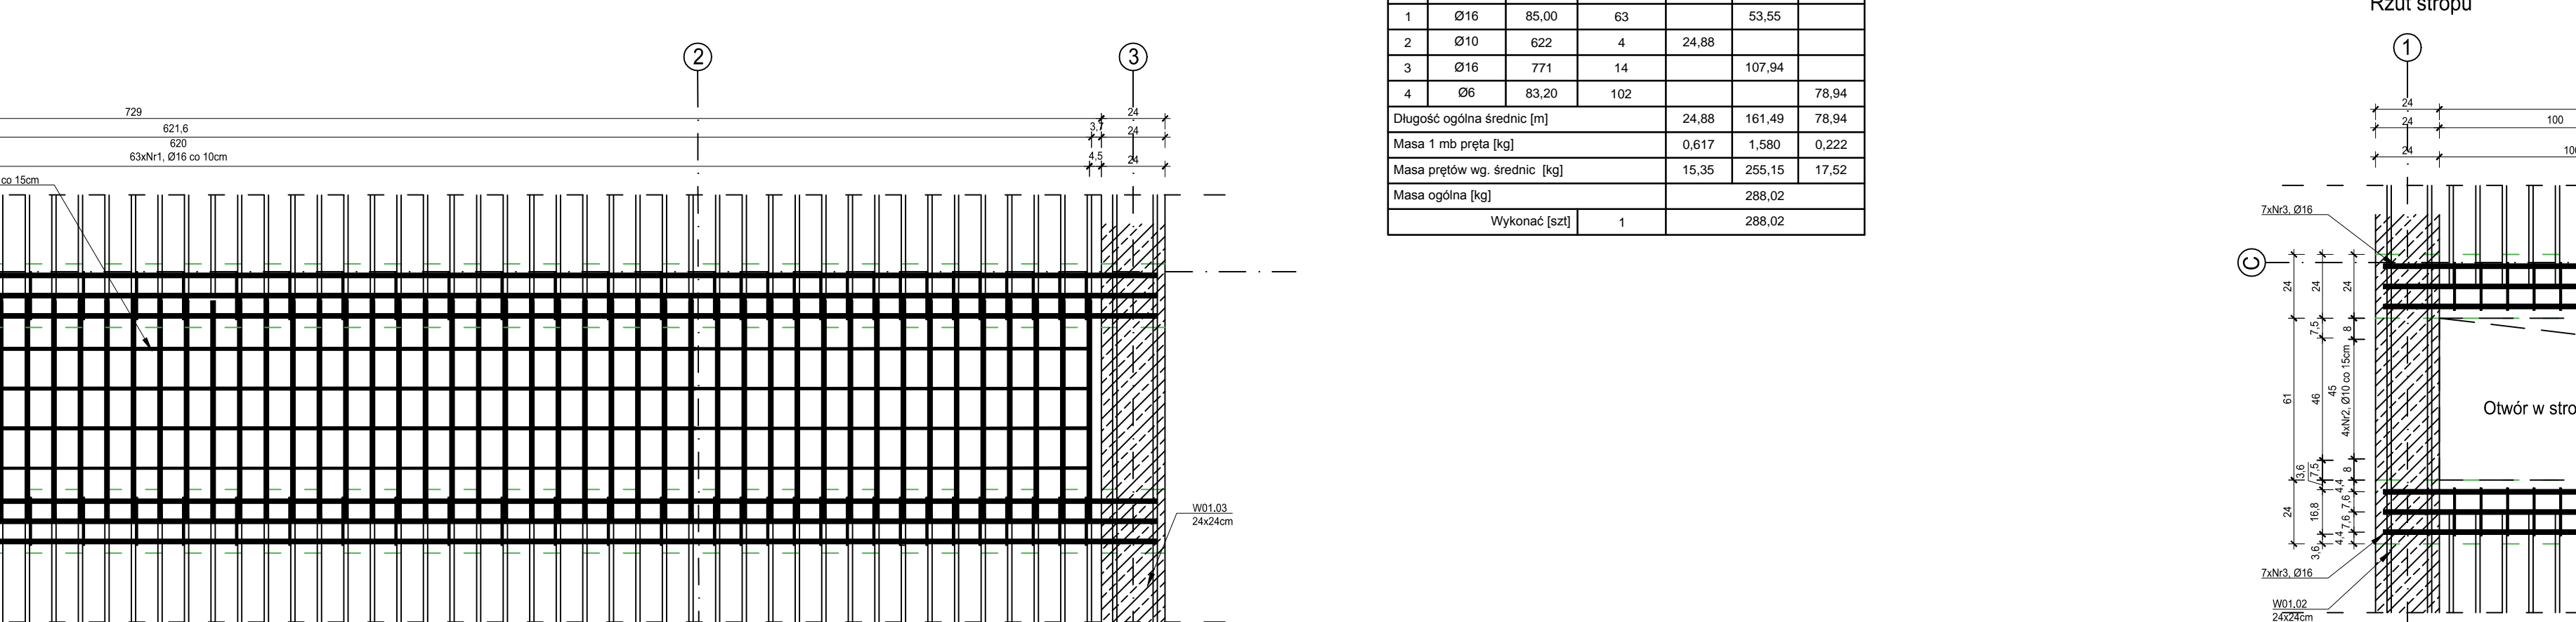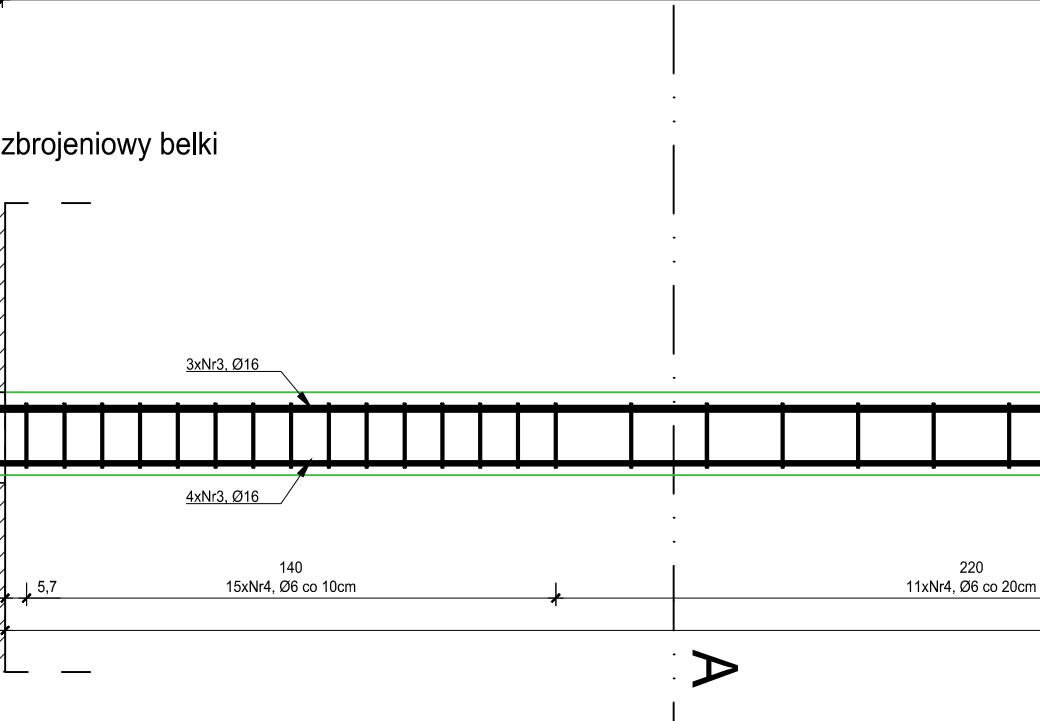




04A Strop gr. 24cm



3.2%

M2, Ø100 as 10cm

M2, Ø100 as 15cm

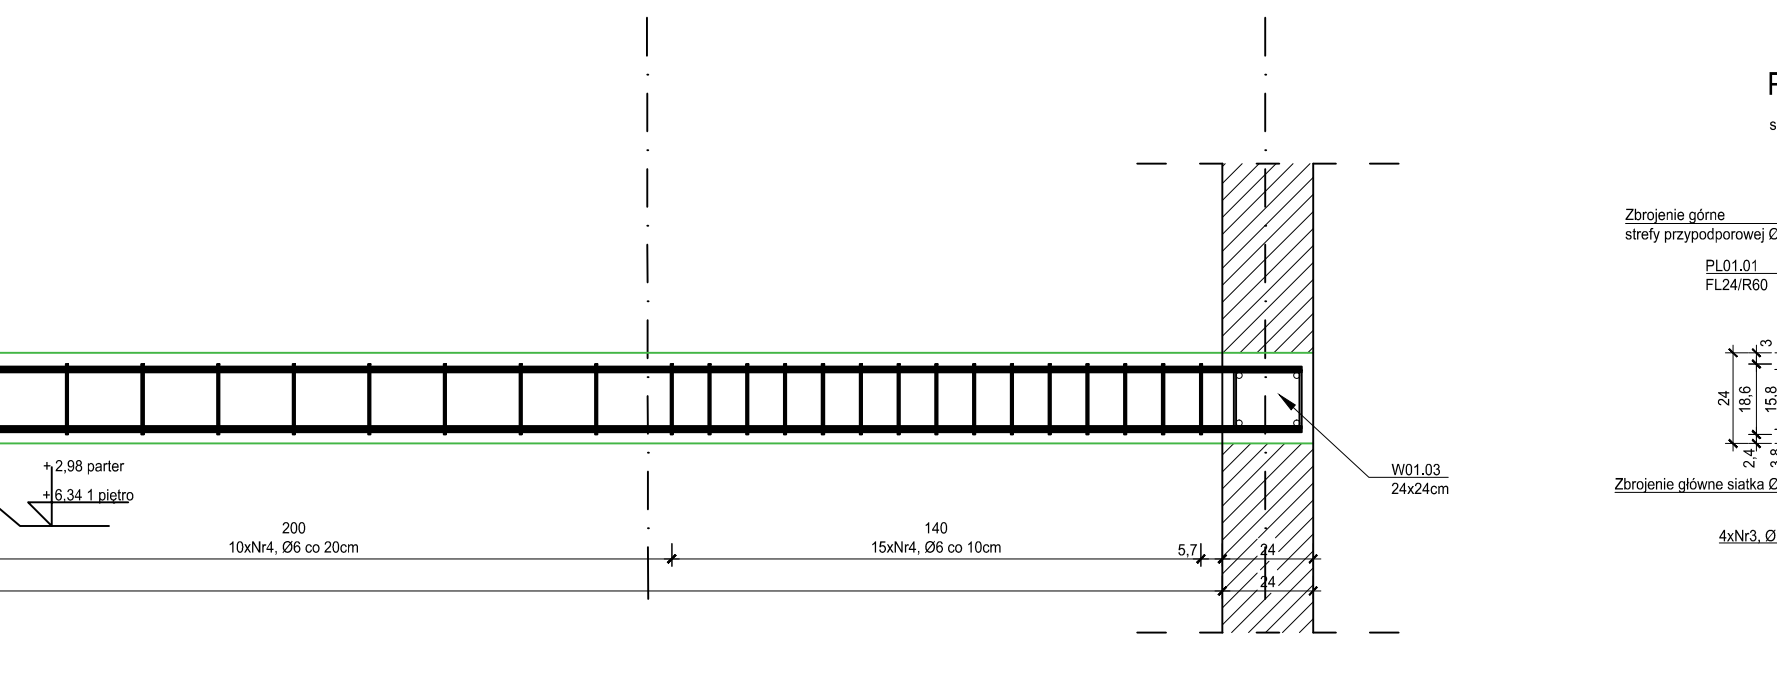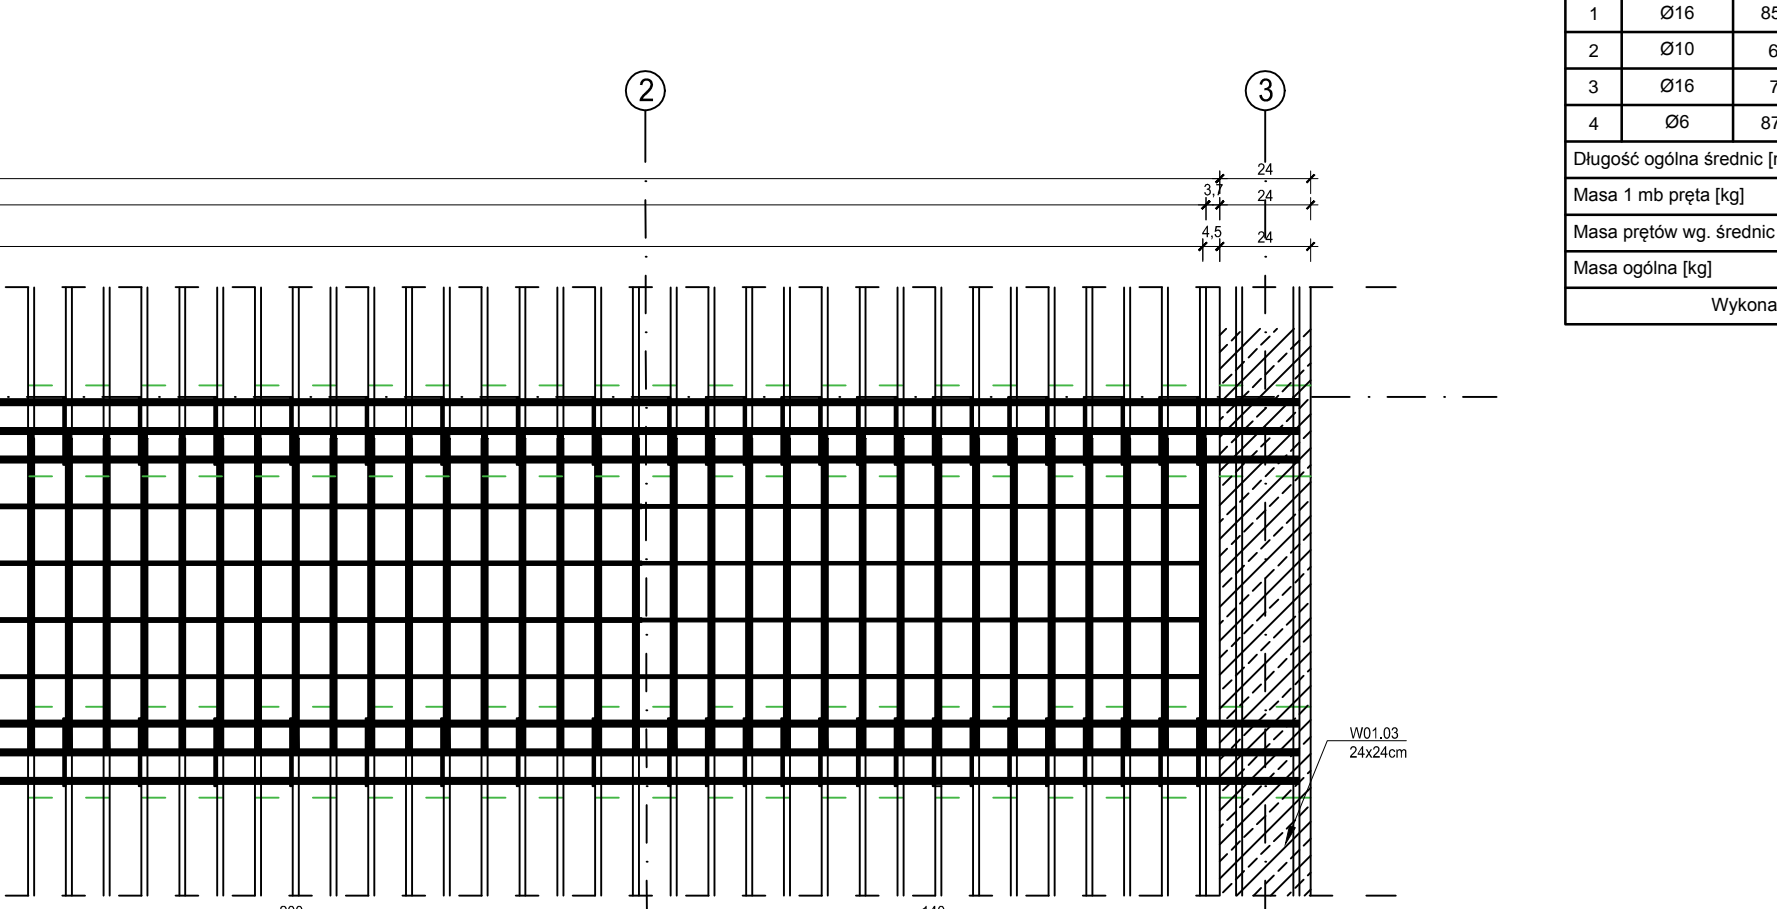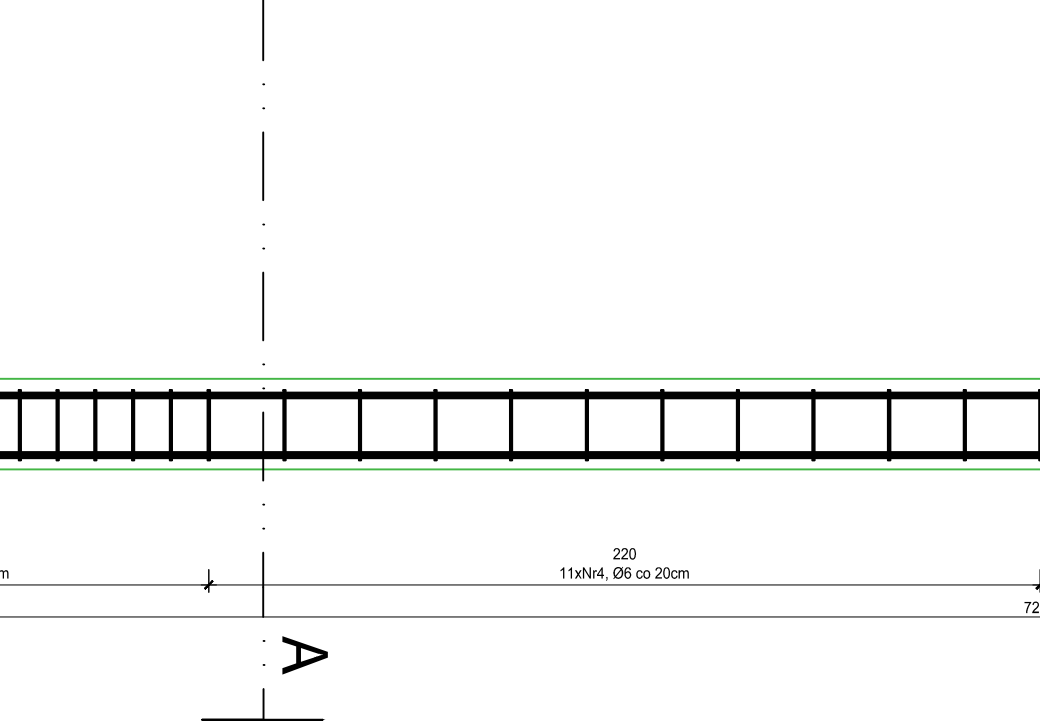

PROJEKCIJA			
B02.02A, PL.02.04A)			
mm	A-HIN	A-HIN	A-I
Ø10	Ø16	Ø6	
	53,55		
24,68			
	107,94		
		98,94	
24,69	161,49	98,94	
0,617	1,580	0,222	
15,35	295,15	19,74	
	209,24		
	980,48		

na (Ø6) A-I
B/10
dłowe, żawy fundamentowe 5 cm
cm
oczków betonowych B20

mineralnej
no-piaskowych
renu ekstrudowanego

- zgodnie z Polskimi Normami, na robot budowlanych" Instytutu sztuki budowlanej", elementu, którego zastosowanie nie rozważa się w zakresie szkieletu konstrukcyjnego budynku i za zgodą projektanta oraz
- c) i rozporządzać w dokumentacji tego elementu się odnośnie jego treści i zasad sztuki budowlanej, zrymować według pozycji opisanych w branży konstrukcyjnej, architekturalnej i pozostałymi jej elementami należy wyznaczyć i uzgodnić
- d) i innych trwałych elementów na podstawie zwykłych wytycznych.
- e) techniczne i urządzenia p.p.o., BHP, posiadane w budownictwie i użytkowaniu
- f) projektu są integralną częścią
- g) wybudowania inwestycji w celu

endy Miejskiej Policji w Kaliszu
terenu i infrastrukturą

6, 62-800 Kalisz
6 Rypinek

... w Poznaniu

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demikang.com.pl

NR UPR. W SPEC.	POD
Utw. Nr WOPR028/PWOK07	

Upr. Nr 33/86/PW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
--	--

Konstytucyjny Fundusz		
Upr. Nr WKP/0061/PWOK/15 w specjalności		

konstrukcyjno-budowlanej	
	SKA

Y	12
-----	----

NR KONTRAKTU	0017
NR RYSUNKU	K B 1

K.B.15
Zadaniary, modyfiowani i uduodgnani osobni klocni
wskazani