Szafa nr.7, 45U, 800x1000mm
(pom. 1.030 serwerownia na I piętrze)

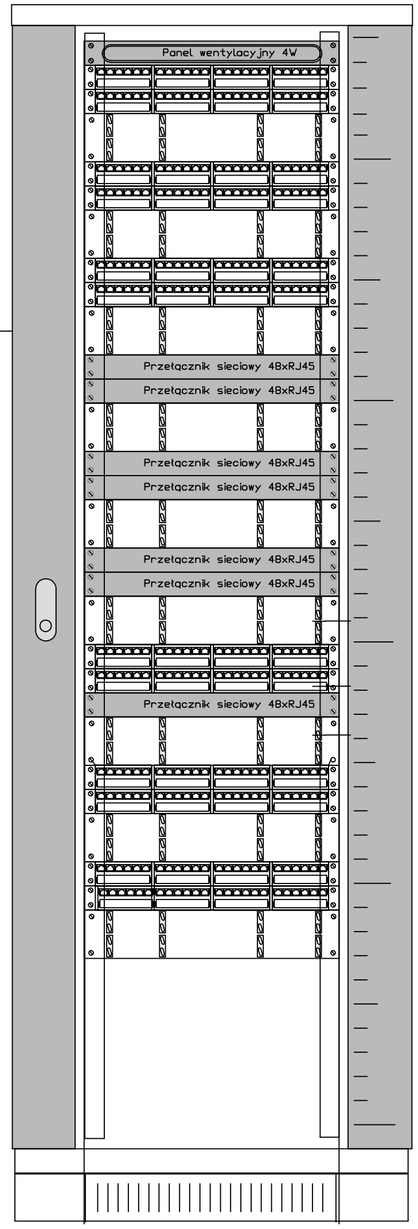

288xS/FTP kat.7, 1000MHz, LSFRZH (R319522)

Moduł przyłączeniowy RJ45 kat.6A, ISO, 4xRJ45 R509504

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R513208 – 19" Wieszak poziomi/pionowy HD 1U, 112 OFR, czarny

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

Szafa nr. 9, 45U, 800x1000mm
(pom. 1.030 serwerownia na I piętrze)

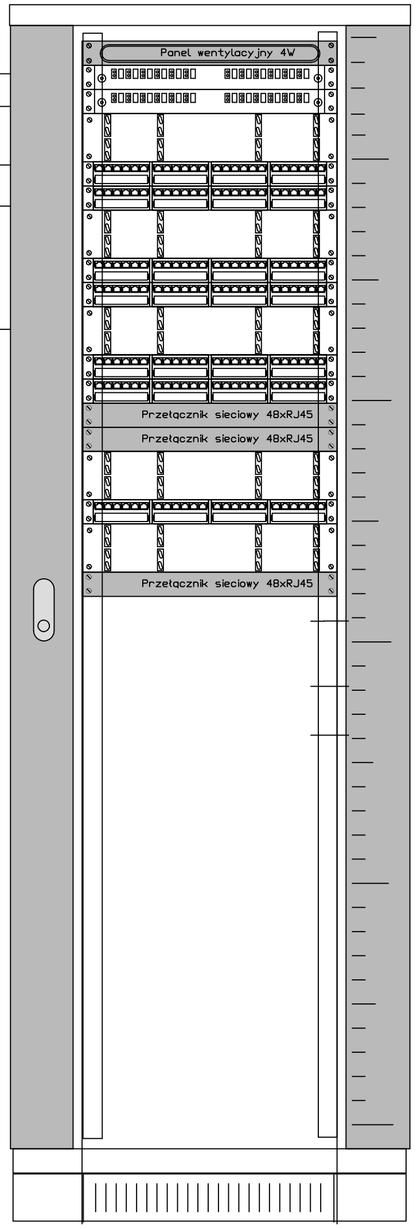

Połączenie szkieletowe światłowodowe 24-wł. I/A-DQ(ZN=B)H, OS2, LSZH – do szafy nr.2 (pom.+1.30)

Połączenie szkieletowe światłowodowe 24-wł. I/A-DQ(ZN=B)H, OS2, LSZH – do szafy nr 2 (pom.+1.30)

Połączenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat.7 – do szafy nr. 2 (pom. +1.30)

Połączenie szkieletowe miedziane 24xS/FTP kat.7 – do szafy nr. 2 (pom. +1.30)

120xS/FTP kat.7, 1000MHz, LSFRZH (R319522)

Moduł przyłączeniowy RJ45 kat.6A, ISO, 4xRJ45 R509504

R819607 – 19" 1U UniRack2 12xLC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

R819607 – 19" 1U UniRack2 12xLC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk

R513209 – 19" Wieszak poziomo/pionowy HD 2U, 112 OFR, czarny

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
INWESTYCJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek
LOKALIZACJA	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Gonet	Upr. Nr WKP/0184/PWOT/10 w specj. telekomunikacyjnej nr izby WKP/BT/0176/06	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bogdan Starzecki	Upr. nr WKP/0298/PWOT/06 W specj. telekomunikacyjnej WKP/BT/0112/07	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Fryska	Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U w specj. telekomunikacyjnej nr izby WKP-TQN-1WMI-IBY	

TREŚĆ RYS. — SKALA

WYPOSAŻENIE SZAF TELETECHNICZNYCH
- SERWEROWNIA NA I PIĘTRZE -
POMIESZCZENIE 1.030, SZAFY NR 7 i 9

DATA	31 MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA: IT	NR REWZJI: 00	NR RYSUNKU: **IT.A.18**	

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.